


CATALOGUE TECHNIQUE

Nous souhaitons transmettre nos valeurs à travers des produits de qualité et respectueux de l'environnement, en mettant au service de nos partenaires d'aujourd'hui et de demain notre expérience dans la conception de solutions techniques pour le chauffage.



Restez toujours informé !

Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées. Pour consulter la version la plus récente et la plus complète, scannez le QR code.

Accédez au catalogue mis à jour en temps réel.

Nous garantissons votre confort sur le long terme

Professionnalisme, compétences organisationnelles, technologies de pointe, créativité totalement italienne et attention aux attentes du marché, anticipées avec des produits de pointe, sont les éléments qui font depuis cinquante ans des radiateurs RADIATORS un point de référence affirmé.

Innovants par mission, les radiateurs RADIATORS combinent finition soignée et fonctionnalité. Attentifs aux détails techniques et aux matériaux utilisés, ils s'adressent à des consommateurs sélectifs et exigeants.

15

Ans de garantie pour les produits à fonctionnement hydraulique

2

Ans de garantie pour les composants électriques

5

Ans de garantie pour le corps chauffant électrique





Soudage au laser



Disponible dans d'autres finitions



Kit de fixation inclus

EASY FIT

Kit consoles escamotables inclus



Efficacité à basse température



Consommations réduites



Installation horizontale/verticale



Réversible à 180°



Connectivité Wi-Fi



Vanne de sûreté automatique



Disponible en fichiers Revit

DRY

La technologie de l'inertie sèche exclut l'utilisation de tout fluide convectif, en chauffant l'air directement.

FLUID

La technologie à fluide reproduit la sensation de chaleur d'un corps chauffant hydraulique.



FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

Les radiateurs à fonctionnement hydrauliques, grâce à leur forte puissance calorifique, procurent une chaleur enveloppante. Avec une vaste gamme de solutions disponibles, avec leur modularité, avec un design élégant et distinctif décliné en de multiples combinaisons de tailles et de géométries de tubes, ils s'adaptent parfaitement à tous les besoins et types d'habitations.



FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Parfaits pour chauffer les zones sans installation de plomberie, les radiateurs électriques fournissent un chauffage rapide et une chaleur uniforme sans assécher l'air. Les nombreuses fonctions des boîtiers électroniques simples et intuitives permettent de contrôler la consommation sans gaspiller d'énergie. Disponibles en une vaste gamme de modèles ils permettent une installation simple et rapide.



Technologie Air Flow

L'exclusive technologie Air Flow permet d'avoir trois produits en un seul, et complète la gamme de radiateurs de salles de bain avec les avantages d'un thermostateur électrique classique. La soufflerie peut être utilisée seul pour chauffer rapidement et efficacement des pièces de petites tailles, en même temps que le sèche-serviettes afin d'en augmenter les performances ou uniquement comme sèche-serviettes. La technologie Air Flow est disponible avec les sèche-serviettes électriques E-Flow.

INDEX



Multicolonna

- 11 2 Colonne
- 15 3 Colonne
- 19 4 Colonne
- 23 5 Colonne
- 27 6 Colonne
- 31 Hygiène
- 33 Intégré

Plattella

- 49 C4 Compact
- 53 V6 L
- 57 V6 C
- 61 V8
- 67 C4 Hygiène
- 71 V6 Hygiène
- 75 C6 Vertical

Linear

- 81 C4 Compact
- 85 V6 L
- 89 V6 C
- 93 V8
- 99 C4 Hygiène
- 103 V6 Hygiène
- 107 C6 Vertical

Sèche-serviettes

- 135 FANTASIA Linea
- 141 FANTASIA Parentesi
- 143 UNIQUE
- 144 CORTINA
- 145 QUARZO
- 146 COBALTO
- 147 AGATA
- 148 IRIDIO
- 149 COSY
- 150 LOOP
- 151 SHADE
- 152 SLASH
- 153 WINNER
- 154 STRING

Décoratifs

- 159 MIRÒ 10
- 163 MIRÒ 20
- 170 STREAM



Sèche-serviettes électrique

- 175 FANTASIA Digital
- 177 FANTASIA on/off Pro
- 178 FANTASIA SÈC
- 179 DUCA SÈC
- 180 COBALTO Digital
- 181 AGATA Digital
- 182 IRIDIO Digital
- 183 WINNER Digital

Électriques

- 184 PEGASO
- 189 RAYO
- 190 CLOUD
- 191 NUBE
- 193 SMOOTH
- 195 ALU SIMPLE **PLUS** Inertie fluide
- 196 ALYNE Fluid



Sèche-serviettes technologie Air Flow

- 201 ELEGANCE E-Flow
- 203 COBALTO E-Flow
- 205 AGATA E-Flow
- 207 WINNER E-Flow

Accessoires et pièces de rechange

- 209 Raccords hydrauliques
- 218 Kit de fixation
- 251 Accessoire
- 251 Kit de transformation hydraulique/électrique
- 251 Pièces de rechange

Informations générales

- 253 Dispositifs électriques
- 255 Modes et fonctions des dispositifs électrique
- 257 Formule pour le calcul de la puissance thermique avec un ΔT différent
- 259 Traitement chimique de l'eau
- 261 Finitions
- 263 Conditions générales et garanties

















La bonne taille pour chaque besoin.



La vaste gamme RADIATORS vous permet de toujours trouver la hauteur qui correspond à l'entraxe à remplacer. Les multiples possibilités de choix des différents modèles témoignent de la flexibilité des gammes qui répondent aux exigences du marché.

Le tableau suivant est un extrait des principales combinaisons entre corps chauffant à remplacer et produit RADIATORS.

Radiateur à remplacer avec le produit RADIATORS correspondant

Entraxe du radiateur à remplacer	Hauteur correspondante gamme RADIATORS			
Panneau	Multicolonna	Plattella	Linear	Mirò
				
Entraxe 440	H. 510	H. 500	H. 500	-
Entraxe 540	H. 610	H. 600	H. 600	-
Entraxe 840	H. 910	H. 900	H. 900	-
Entraxe du radiateur à remplacer	Hauteur correspondante gamme RADIATORS			
Lamelle	Multicolonna	Plattella	Linear	Mirò
				
Entraxe 330	H. 400	-	-	-
Entraxe 430	H. 500	-	-	-
Entraxe 530	H. 600	-	-	-
Entraxe 730	H. 800	-	-	-
Entraxe 930	H. 1000	-	-	-
Entraxe du radiateur à remplacer	Hauteur correspondante gamme RADIATORS			
Aluminium	Multicolonna	Plattella	Linear	Mirò
				
Entraxe 500	H. 570	H. 600	H. 600	H. 550
Entraxe 600	H. 670	H. 700	H. 700	H. 650
Entraxe 700	H. 770	-	-	H. 750
Entraxe 800	H. 870	-	-	H. 850
Entraxe du radiateur à remplacer	Hauteur correspondante gamme RADIATORS			
Fonte	Multicolonna	Plattella	Linear	Mirò
				
Entraxe 615	H. 685	-	-	H. 665
Entraxe 815	H. 885	-	-	H. 865

Les cotes sont indiquées en millimètres (mm).

La ligne Multicolonna se caractérise par une grande flexibilité de conception pour pouvoir s'adapter à tout espace et tout type d'application afin d'être le complément d'ameublement qui donne du charme à l'espace dans lequel elle est intégrée.



Gamme Multicolonna

La ligne Multicolonna se caractérise par une grande flexibilité de conception pour pouvoir s'adapter à tout espace et tout type d'application afin d'être le complément d'ameublement qui donne du charme à l'espace dans lequel elle est intégrée. Elle est disponible en versions à 2, 3, 4, 5 et 6 Colonnnes pour des hauteurs de 300 à 2500 mm. La gamme comprend, outre la version standard, le modèle Multicolonna Intégré avec vanne thermostatique, le modèle Multicolonna Hygiène pour les installations dans des environnements exigeant des normes de propreté plus élevées, le modèle Multicolonna à entraxe en fonte, en aluminium et à lamelles pour remplacer les anciens radiateurs, le modèle Multicolonna en version spéciale cintrée et avec pieds soudés.

Innovation

RADIATORS a été la première société à introduire le soudage au laser pour le Multicolonna. Depuis toujours précurseur en matière de processus technologiques, elle a établi de nouvelles normes de qualité et elle est devenue une référence absolue sur le marché mondial.

Qualité et performances

La qualité du Multicolonna se manifeste en tout point d'où on l'observe. La brillance de la peinture en trois phases et les lignes douces et arrondies des éléments qui le composent lui confèrent un charme qui en fait un élément décoratif dans tout environnement. La précision du soudage au laser permet d'obtenir des formes parfaitement lisses à l'extérieur et une absence totale de résidu de soudure à l'intérieur du produit.

Les contrôles de qualité à la fin de la chaîne de production sont stricts et rigoureux afin d'offrir un produit unique sur le plan

esthétique et impeccable du point de vue de la construction. Une étude attentive des flux thermodynamiques a permis d'optimiser les processus de conduction, de rayonnement et de convection générés par le produit, ce qui en fait la référence parmi les radiateurs tubulaires, le meilleur point de rencontre entre la technologie et le design du produit.

Peinture

Les radiateurs Multicolonna se caractérisent par une peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel spécifique au secteur automobile. Le blanc RAL 9016 est conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Les radiateurs Multicolonna sont certifiés CE selon la norme européenne EN442. Pour plus d'informations concernant les certifications NF, veuillez consulter la liste des données techniques en scannant le code QR.



Vous pouvez également contacter: info.dlr@radiators-spa.it

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en oeuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits hydrauliques pendant 15 ans.

Il y a une nouveauté importante à ne pas manquer !

Le catalogue s'enrichit d'une large sélection de références Multicolonne disponibles en stock.

Recherchez dans les tableaux les cellules colorées et identifiez immédiatement les produits en stock.

151

CODES

En configuration 00, prêts à être installés

40

CODES

En configuration 99, prêts à être installés

72
HEURES

Pour l'expédition à partir de la confirmation de commande.*

Produits prêts → Délais réduits → Travail sans interruption

* Contactez notre service commercial à sales.dlr@radiators-spa.it pour être toujours informé des stocks en temps réel et trouver la solution qui vous convient.

Multicolonna 2 Colonne

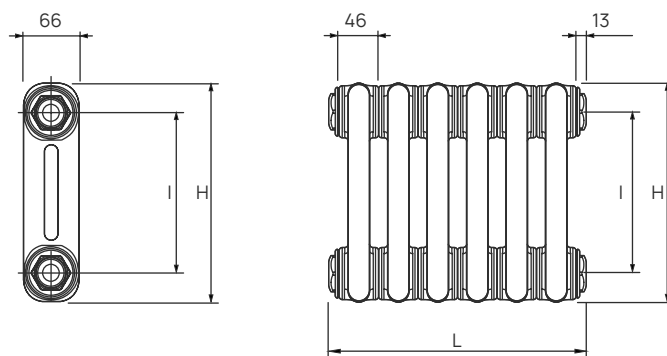


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 46 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 46) + 26

2 Colonnes

Multicolonna

Hauteur	Référence	Entraxe	Poids à vide	Capacité	Éléments*	Puis. Δt 50°C	Puis. Δt 42,5°C	Puis. Δt 30°C	Puis. Δt 20°C	Esp.
H (mm)	Configuration standard	I (mm)	Kg	L	N. Max	W	W	W	W	N.
300	0Q0020300ee0000	230	0,5	0,4	40	24,3	19,9	12,9	7,8	1,244
400	0Q0020400ee0000	330	0,6	0,5	40	31,1	25,4	16,4	9,9	1,249
500	0Q0020500ee0000	430	0,8	0,6	40	38,0	31,0	20,0	12,0	1,255
510	0Q0020510ee0000	440	0,8	0,6	40	38,7	31,5	20,4	12,2	1,256
550	0Q0020550ee0000	480	0,9	0,6	40	41,4	33,8	21,8	13,1	1,258
570	0Q0020570ee0000	500	0,9	0,6	40	42,8	34,8	22,5	13,5	1,259
600	0Q0020600ee0000	530	0,9	0,7	40	44,8	36,5	23,5	14,1	1,261
610	0Q0020610ee0000	540	0,9	0,7	40	45,5	37,1	23,9	14,3	1,262
670	0Q0020670ee0000	600	1,0	0,7	40	49,6	40,3	26,0	15,5	1,265
685	0Q0020685ee0000	615	1,1	0,7	40	50,6	41,2	26,5	15,8	1,266
750	0Q0020750ee0000	680	1,1	0,8	40	55,0	44,7	28,7	17,2	1,270
770	0Q0020770ee0000	700	1,1	0,8	40	56,3	45,8	29,4	17,6	1,271
800	0Q0020800ee0000	730	1,2	0,8	40	58,4	47,7	30,5	18,3	1,273
870	0Q0020870ee0000	800	1,2	0,8	40	63,1	51,5	32,8	19,6	1,278
885	0Q0020885ee0000	815	1,4	0,9	40	64,1	52,1	33,4	19,9	1,278
900	0Q0020900ee0000	830	1,4	0,9	40	65,1	53,0	33,9	20,2	1,279
910	0Q0020910ee0000	840	1,4	0,9	40	65,8	53,4	34,2	20,4	1,279
1000	0Q0021000ee0000	930	1,5	1,0	40	72,1	58,6	37,4	22,2	1,285
1200	0Q0021200ee0000	1130	1,8	1,1	22	85,6	69,4	44,2	26,2	1,294
1500	0Q0021500ee0000	1430	2,2	1,4	22	106,0	86,0	54,6	32,1	1,307
1800	0Q0021800ee0000	1730	2,6	1,6	22	128,0	103,2	65,0	38,1	1,321
2000	0Q0022000ee0000	1930	2,9	1,7	22	142,0	114,7	72,5	42,4	1,320
2200	0Q0022200ee0000	2130	3,2	1,9	22	157,0	126,9	80,1	46,9	1,320
2500	0Q0022500ee0000	2430	3,6	2,1	20	180,0	145,1	91,8	53,7	1,319

■ = entraxe compatible avec les radiateurs en aluminium


■ = entraxe compatible avec les radiateurs en fonte

■ = entraxe compatible avec les radiateurs à lamelles

ee = nombre d'éléments

* Pour Multicolonna en configuration standard, le nombre d'éléments doit être compris entre 20 et 40. Les dimensions de base et les longueurs de base sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour les autres configurations, voir la page 12.

Configuration standard

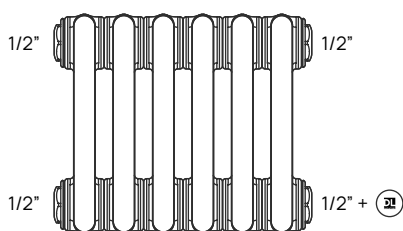

Connexions et fournitures de série:

Le radiateur Multicolonna, en configuration standard, est livré avec 4 réductions de 1/2" et 1 bouchon plein de 1/2" prémontés. Cette configuration permet la polyvalence et rend le produit entièrement réversible.

La purge et les consoles ne sont pas incluses dans la fourniture.

Longueurs possibles des batteries:

Soudées par 2 jusqu'à un maximum de 40 éléments.

Pour les batteries dont le nombre dépasse la limite dimensionnelle, le raccord par nipple peut être réalisé directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

Multicolonna 3 Colonne

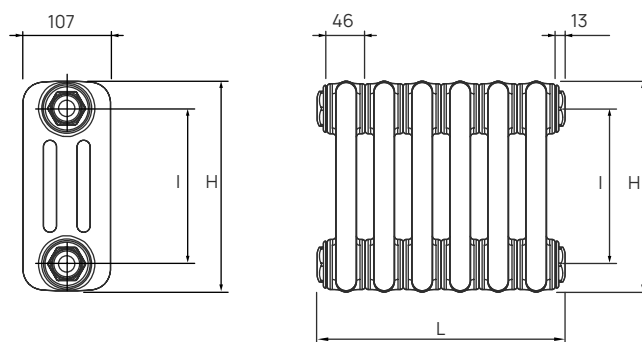


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 46 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 46) + 26

3 Colonnes

Multicolonna

Hauteur	Référence	Entraxe	Poids à vide	Capacité	Éléments*	Puis. Δt 50°C	Puis. Δt 42,5°C	Puis. Δt 30°C	Puis. Δt 20°C	Esp.
H (mm)	Configuration standard	I (mm)	Kg	L	N. Max	W	W	W	W	N.
300	0Q0030300ee0000	230	0,5	0,6	40	33,1	27,0	17,5	10,5	1,249
400	0Q0030400ee0000	330	0,8	0,7	40	42,3	34,5	22,3	13,4	1,254
500	0Q0030500ee0000	430	1,0	0,8	40	51,6	42,0	27,1	16,3	1,258
510	0Q0030510ee0000	440	1,0	0,8	40	52,5	42,8	27,6	16,6	1,259
550	0Q0030550ee0000	480	1,2	0,9	40	56,2	45,8	29,5	17,7	1,261
570	0Q0030570ee0000	500	1,3	0,9	40	58,0	47,3	30,5	18,3	1,262
600	0Q0030600ee0000	530	1,3	1,0	40	60,8	49,5	31,9	19,1	1,263
610	0Q0030610ee0000	540	1,3	1,0	40	61,7	50,2	32,3	19,4	1,264
670	0Q0030670ee0000	600	1,5	1,0	40	67,2	54,6	35,2	21,0	1,266
685	0Q0030685ee0000	615	1,6	1,1	40	68,6	55,8	35,9	21,5	1,267
750	0Q0030750ee0000	680	1,7	1,1	40	74,5	60,6	38,9	23,3	1,270
770	0Q0030770ee0000	700	1,8	1,1	40	76,3	62,1	39,9	23,8	1,271
800	0Q0030800ee0000	730	1,8	1,2	40	79,1	64,3	41,3	24,6	1,272
870	0Q0030870ee0000	800	2,0	1,3	40	85,5	69,4	44,6	26,5	1,275
885	0Q0030885ee0000	815	2,0	1,3	40	86,9	70,6	45,3	27,0	1,276
900	0Q0030900ee0000	830	2,0	1,3	40	88,2	71,8	46,0	27,4	1,277
910	0Q0030910ee0000	840	2,0	1,3	40	89,2	72,5	46,4	27,7	1,277
1000	0Q0031000ee0000	930	2,1	1,4	40	97,4	79,0	50,6	30,1	1,281
1200	0Q0031200ee0000	1130	2,5	1,6	22	116,0	94,2	60,0	35,6	1,290
1500	0Q0031500ee0000	1430	2,7	2,0	22	144,0	116,8	74,2	43,8	1,302
1800	0Q0031800ee0000	1730	3,3	2,3	22	174,0	140,4	88,7	52,1	1,315
2000	0Q0032000ee0000	1930	4,0	2,6	22	194,0	156,7	99,0	58,2	1,313
2200	0Q0032200ee0000	2130	4,4	2,8	22	214,0	173,4	110,0	64,5	1,311
2500	0Q0032500ee0000	2430	4,8	3,2	20	246,0	199,2	126,0	74,3	1,308

■ = entraxe compatible avec les radiateurs en aluminium


■ = entraxe compatible avec les radiateurs en fonte

■ = entraxe compatible avec les radiateurs à lamelles

ee = nombre d'éléments

* Pour les configurations Multicolonna avec des éléments dont les dimensions dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, veuillez vous référer à la page relative à la connexion par nipples les.

Configuration standard

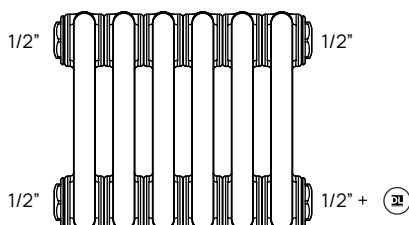

Connexions et fournitures de série:

Le radiateur Multicolonna, en configuration standard, est livré avec 4 réductions de 1/2" et 1 bouchon plein de 1/2" prémontés. Cette configuration permet la polyvalence et rend le produit entièrement réversible.

La purge et les consoles ne sont pas incluses dans la fourniture.

Longueurs possibles des batteries:

Soudées par 2 jusqu'à un maximum de 40 éléments.

Pour les batteries dont le nombre dépasse la limite dimensionnelle, le raccord par nipple peut être réalisé directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

3 Colonnes - Profondeur 107 mm - W Δt 50 °C - Tableau des données pour les batteries complètes avec réductions

Hauteur			300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770
Nombre maximum d'éléments			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Longueur (mm) Nombre d'éléments	118 2	W	66	85	103	105	112	116	122	123	134	137	149	153
	164 3	W	99	127	155	158	169	174	182	185	202	206	224	229
Longueur (mm) Nombre d'éléments	210 4	W	132	169	206	210	225	232	243	247	269	274	298	305
	256 5	W	166	212	258	263	281	290	304	309	336	343	373	382
Longueur (mm) Nombre d'éléments	302 6	W	199	254	310	315	337	348	365	370	403	412	447	458
	348 7	W	232	296	361	368	393	406	426	432	470	480	522	534
Longueur (mm) Nombre d'éléments	394 8	W	265	338	413	420	450	464	486	494	538	549	596	610
	440 9	W	298	381	464	473	506	522	547	555	605	617	671	687
Longueur (mm) Nombre d'éléments	486 10	W	331	423	516	525	562	580	608	617	672	686	745	763
	532 11	W	364	465	568	578	618	638	669	679	739	755	820	839
Longueur (mm) Nombre d'éléments	578 12	W	397	508	619	630	674	696	730	740	806	823	894	916
	624 13	W	430	550	671	683	731	754	790	802	874	892	969	992
Longueur (mm) Nombre d'éléments	670 14	W	463	592	722	735	787	812	851	864	941	960	1043	1068
	716 15	W	497	635	774	788	843	870	912	926	1008	1029	1118	1145
Longueur (mm) Nombre d'éléments	762 16	W	530	677	826	840	899	928	973	987	1075	1098	1192	1221
	808 17	W	563	719	877	893	955	986	1034	1049	1142	1166	1267	1297
Longueur (mm) Nombre d'éléments	854 18	W	596	761	929	945	1012	1044	1094	1111	1210	1235	1341	1373
	900 19	W	629	804	980	998	1068	1102	1155	1172	1277	1303	1416	1450
Longueur (mm) Nombre d'éléments	946 20	W	662	846	1032	1050	1124	1160	1216	1234	1344	1372	1490	1526
	992 21	W	695	888	1084	1103	1180	1218	1277	1296	1411	1441	1565	1602
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1038 22	W	728	931	1135	1155	1236	1276	1338	1357	1478	1509	1639	1679
	1084 23	W	761	973	1187	1208	1293	1334	1398	1419	1546	1578	1714	1755
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1130 24	W	794	1015	1238	1260	1349	1392	1459	1481	1613	1646	1788	1831
	1176 25	W	828	1058	1290	1313	1405	1450	1520	1543	1680	1715	1863	1908
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1222 26	W	861	1100	1342	1365	1461	1508	1581	1604	1747	1784	1937	1984
	1268 27	W	894	1142	1393	1418	1517	1566	1642	1666	1814	1852	2012	2060
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1314 28	W	927	1184	1445	1470	1574	1624	1702	1728	1882	1921	2086	2136
	1360 29	W	960	1227	1496	1523	1630	1682	1763	1789	1949	1989	2161	2213
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1406 30	W	993	1269	1548	1575	1686	1740	1824	1851	2016	2058	2235	2289
	1452 31	W	1026	1311	1600	1628	1742	1798	1885	1913	2083	2127	2310	2365
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1498 32	W	1059	1354	1651	1680	1798	1856	1946	1974	2150	2195	2384	2442
	1544 33	W	1092	1396	1703	1733	1855	1914	2006	2036	2218	2264	2459	2518
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1590 34	W	1125	1438	1754	1785	1911	1972	2067	2098	2285	2332	2533	2594
	1636 35	W	1159	1481	1806	1838	1967	2030	2128	2160	2352	2401	2608	2671
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1682 36	W	1192	1523	1858	1890	2023	2088	2189	2221	2419	2470	2682	2747
	1728 37	W	1225	1565	1909	1943	2079	2146	2250	2283	2486	2538	2757	2823
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1774 38	W	1258	1607	1961	1995	2136	2204	2310	2345	2554	2607	2831	2899
	1820 39	W	1291	1650	2012	2048	2192	2262	2371	2406	2621	2675	2906	2976
Longueur (mm) Nombre d'éléments	1866 40	W	1324	1692	2064	2100	2248	2320	2432	2468	2688	2744	2980	3052

■ Livraison immédiate **Configuration 00**
■ Livraison immédiate **Configuration 99**

Multicolonna 4 Colonne

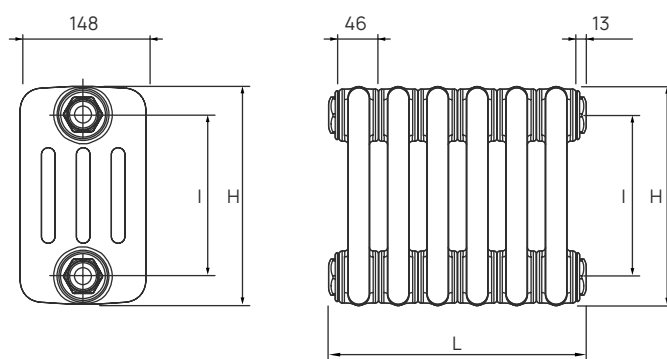


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 46 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 46) + 26

4 Colonnes

Multicolonna

Hauteur	Référence	Entraxe	Poids à vide	Capacité	Éléments*	Puis. Δt 50°C	Puis. Δt 42,5°C	Puis. Δt 30°C	Puis. Δt 20°C	Esp.
H (mm)	Configuration standard	I (mm)	Kg	L	N. Max	W	W	W	W	N.
300	0Q0040300ee0000	230	0,9	0,8	40	42,3	34,5	22,3	13,4	1,252
400	0Q0040400ee0000	330	1,2	0,9	40	55,5	45,2	29,2	17,5	1,257
500	0Q0040500ee0000	430	1,5	1,1	40	68,3	55,7	35,8	21,5	1,263
510	0Q0040510ee0000	440	1,5	1,1	40	69,6	56,7	36,5	21,9	1,263
550	0Q0040550ee0000	480	1,6	1,2	40	74,7	60,8	39,1	23,4	1,265
570	0Q0040570ee0000	500	1,7	1,2	40	77,2	62,8	40,4	24,2	1,266
600	0Q0040600ee0000	530	1,8	1,2	40	81,1	66,0	42,4	25,4	1,268
610	0Q0040610ee0000	540	1,8	1,2	40	82,3	67,0	43,1	25,7	1,269
670	0Q0040670ee0000	600	2,0	1,3	40	89,9	73,2	47,0	28,1	1,272
685	0Q0040685ee0000	615	2,0	1,4	40	91,8	74,8	47,9	28,6	1,273
750	0Q0040750ee0000	680	2,2	1,5	40	100,0	81,2	52,1	31,1	1,276
770	0Q0040770ee0000	700	2,3	1,5	40	103,0	83,2	53,4	31,8	1,277
800	0Q0040800ee0000	730	2,4	1,6	40	106,0	86,4	55,3	33,0	1,279
870	0Q0040870ee0000	800	2,4	1,6	40	115,0	92,5	59,9	35,3	1,280
885	0Q0040885ee0000	815	2,6	1,7	40	117,0	95,2	60,7	36,2	1,284
900	0Q0040900ee0000	830	2,6	1,7	40	119,0	96,4	61,7	36,6	1,284
910	0Q0040910ee0000	840	2,6	1,7	40	120,0	97,6	62,3	37,0	1,285
1000	0Q0041000ee0000	930	2,9	1,9	40	132,0	106,7	68,0	40,4	1,290
1200	0Q0041200ee0000	1130	3,5	2,2	22	157,0	126,9	80,7	47,7	1,297
1500	0Q0041500ee0000	1430	4,4	2,7	22	194,0	157,4	99,7	58,7	1,308
1800	0Q0041800ee0000	1730	5,3	3,1	22	232,0	187,4	119,0	69,4	1,318
2000	0Q0042000ee0000	1930	5,8	3,4	22	258,0	208,6	132,0	77,4	1,315
2200	0Q0042200ee0000	2130	6,3	3,8	22	284,0	229,2	145,0	85,3	1,311
2500	0Q0042500ee0000	2430	7,1	4,2	20	322,0	260,3	166,0	97,4	1,305

■ = entraxe compatible avec les radiateurs en aluminium


■ = entraxe compatible avec les radiateurs en fonte

■ = entraxe compatible avec les radiateurs à lamelles

ee = nombre d'éléments

* Pour les configurations Multicolonna avec des éléments dont les dimensions dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, veuillez vous référer à la page relative à la connexion par nipples les.

Configuration standard

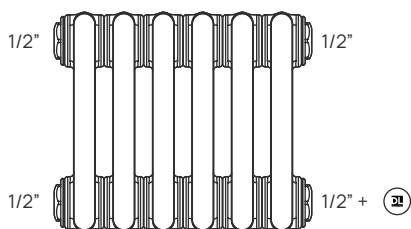

Connexions et fournitures de série:

Le radiateur Multicolonna, en configuration standard, est livré avec 4 réductions de 1/2" et 1 bouchon plein de 1/2" prémontés. Cette configuration permet la polyvalence et rend le produit entièrement réversible.

La purge et les consoles ne sont pas incluses dans la fourniture.

Longueurs possibles des batteries:

Soudées par 2 jusqu'à un maximum de 40 éléments.

Pour les batteries dont le nombre dépasse la limite dimensionnelle, le raccord par nipple peut être réalisé directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

Multicolonna 5 Colonne

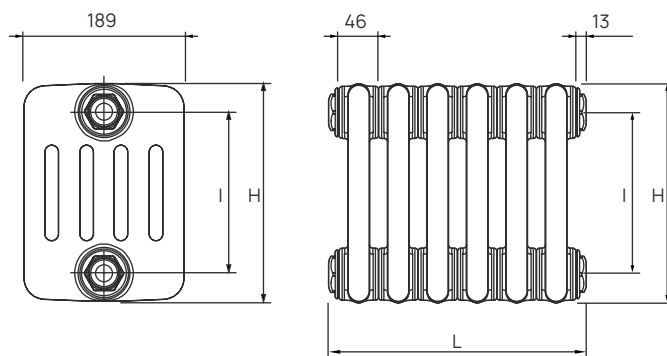


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 46 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1 1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 46) + 26

5 Colonnes

Multicolonna

Hauteur	Référence	Entraxe	Poids à vide	Capacité	Éléments*	Puis. Δt 50°C	Puis. Δt 42,5°C	Puis. Δt 30°C	Puis. Δt 20°C	Esp.
H (mm)	Configuration standard	I (mm)	Kg	L	N. Max	W	W	W	W	N.
300	0Q0050300ee0000	230	1,2	1,0	40	51,9	42,4	27,4	16,5	1,253
400	0Q0050400ee0000	330	1,6	1,2	40	67,2	54,7	35,3	21,2	1,261
500	0Q0050500ee0000	430	1,9	1,4	40	82,2	67,0	43,0	25,7	1,270
570	0Q0050570ee0000	500	2,2	1,5	40	92,6	75,4	48,2	28,8	1,276
600	0Q0050600ee0000	530	2,3	1,6	40	97,0	78,8	50,5	30,1	1,278
670	0Q0050670ee0000	600	2,5	1,7	40	107,0	87,2	55,7	33,1	1,284
685	0Q0050685ee0000	615	2,7	1,7	40	110,0	88,8	56,8	33,7	1,285
750	0Q0050750ee0000	680	2,8	1,8	40	119,0	96,6	61,5	36,5	1,291
770	0Q0050770ee0000	700	2,9	1,8	40	122,0	99,1	63,0	37,4	1,293
800	0Q0050800ee0000	730	3,1	1,9	40	126,0	102,9	65,2	38,8	1,295
870	0Q0050870ee0000	800	3,3	1,9	40	137,0	110,5	70,2	41,4	1,301
885	0Q0050885ee0000	815	3,4	2,1	40	139,0	112,3	71,3	42,1	1,302
900	0Q0050900ee0000	830	3,5	2,1	40	141,0	113,9	72,4	42,7	1,303
1000	0Q0051000ee0000	930	3,7	2,3	40	155,0	125,8	79,5	46,8	1,312
1200	0Q0051200ee0000	1130	4,4	2,7	22	184,0	148,9	94,0	55,1	1,320
1500	0Q0051500ee0000	1430	5,5	3,3	22	228,0	183,7	116,0	67,3	1,332
1800	0Q0051800ee0000	1730	6,5	3,9	22	273,0	219,4	137,0	79,6	1,345
2000	0Q0052000ee0000	1930	7,2	4,3	22	303,0	243,5	153,0	88,8	1,338
2200	0Q0052200ee0000	2130	7,9	4,7	15	333,0	268,9	169,0	98,5	1,332
2500	0Q0052500ee0000	2430	9,0	5,3	15	380,0	306,8	193,0	113,3	1,322

■ = entraxe compatible avec les radiateurs en aluminium


■ = entraxe compatible avec les radiateurs en fonte

■ = entraxe compatible avec les radiateurs à lamelles

ee = nombre d'éléments

* Pour les configurations Multicolonna avec des éléments dont les dimensions dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, veuillez vous référer à la page relative à la connexion par nipples les.

Configuration standard

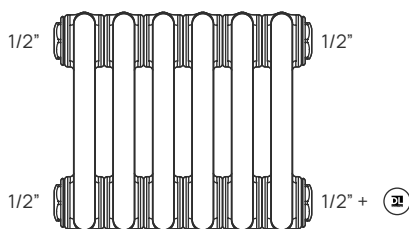

Connexions et fournitures de série:

Le radiateur Multicolonna, en configuration standard, est livré avec 4 réductions de 1/2" et 1 bouchon plein de 1/2" prémontés. Cette configuration permet la polyvalence et rend le produit entièrement réversible.

La purge et les consoles ne sont pas incluses dans la fourniture.

Longueurs possibles des batteries:

Soudées par 2 jusqu'à un maximum de 40 éléments.

Pour les batteries dont le nombre dépasse la limite dimensionnelle, le raccord par nipple peut être réalisé directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

Multicolonna 6 Colonne

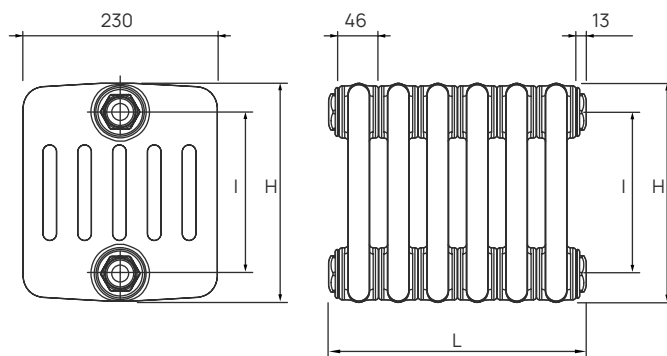


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 46 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 46) + 26

6 Colonnes

Multicolonna

Hauteur	Référence	Entraxe	Poids à vide	Capacité	Éléments*	Puis. Δt 50°C	Puis. Δt 42,5°C	Puis. Δt 30°C	Puis. Δt 20°C	Esp.
H (mm)	Configuration standard	I (mm)	Kg	L	N. Max	W	W	W	W	N.
300	0Q0060300ee0000	230	1,5	1,1	40	62,3	50,7	32,7	19,6	1,262
400	0Q0060400ee0000	330	1,9	1,3	40	81,0	65,8	42,3	25,3	1,270
500	0Q0060500ee0000	430	2,3	1,6	40	99,4	80,6	51,7	30,8	1,278
570	0Q0060570ee0000	500	2,6	1,7	40	112,0	91,3	58,2	34,7	1,285
600	0Q0060600ee0000	530	2,7	1,8	40	117,0	95,5	60,9	36,2	1,287
670	0Q0060670ee0000	600	3,0	2,0	40	130,0	105,7	67,2	39,9	1,293
685	0Q0060685ee0000	615	3,2	2,0	40	133,0	107,8	68,6	40,6	1,294
750	0Q0060750ee0000	680	3,4	2,2	40	144,0	117,0	74,4	43,9	1,299
770	0Q0060770ee0000	700	3,5	2,2	40	148,0	120,0	76,1	45,0	1,301
800	0Q0060800ee0000	730	3,8	2,3	40	153,0	124,1	78,8	46,5	1,303
870	0Q0060870ee0000	800	3,7	2,3	40	166,0	133,9	84,9	50,0	1,309
885	0Q0060885ee0000	815	4,1	2,5	40	168,0	136,1	86,2	50,7	1,310
900	0Q0060900ee0000	830	4,0	2,5	40	171,0	138,2	87,5	51,4	1,311
1000	0Q0061000ee0000	930	4,4	2,8	40	189,0	152,1	96,2	56,3	1,319
1200	0Q0061200ee0000	1130	5,2	3,3	22	224,0	180,8	114,0	66,8	1,322
1500	0Q0061500ee0000	1430	6,5	4,0	20	276,0	222,7	140,0	82,0	1,325
1800	0Q0061800ee0000	1730	7,7	4,7	20	329,0	265,4	167,0	97,5	1,329
2000	0Q0062000ee0000	1930	8,6	5,2	15	364,0	294,0	185,0	108,0	1,328
2200	0Q0062200ee0000	2130	9,5	5,7	13	399,0	321,5	203,0	118,3	1,326
2500	0Q0062500ee0000	2430	10,8	6,4	13	452,0	365,4	230,0	134,6	1,325

■ = entraxe compatible avec les radiateurs en aluminium


■ = entraxe compatible avec les radiateurs en fonte

■ = entraxe compatible avec les radiateurs à lamelles

ee = nombre d'éléments

* Pour les configurations Multicolonna avec des éléments dont les dimensions dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, veuillez vous référer à la page relative à la connexion par nipples les.

Configuration standard

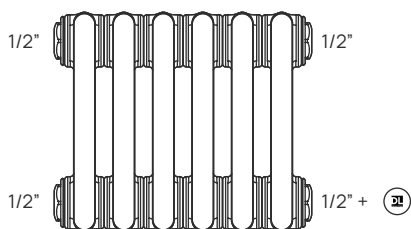

Connexions et fournitures de série:

Le radiateur Multicolonna, en configuration standard, est livré avec 4 réductions de 1/2" et 1 bouchon plein de 1/2" prémontés. Cette configuration permet la polyvalence et rend le produit entièrement réversible.

La purge et les consoles ne sont pas incluses dans la fourniture.

Longueurs possibles des batteries:

Soudées par 2 jusqu'à un maximum de 40 éléments.

Pour les batteries dont le nombre dépasse la limite dimensionnelle, le raccord par nipple peut être réalisé directement sur le chantier en commandant les accessoires correspondants.

Multicolonna Hygiène

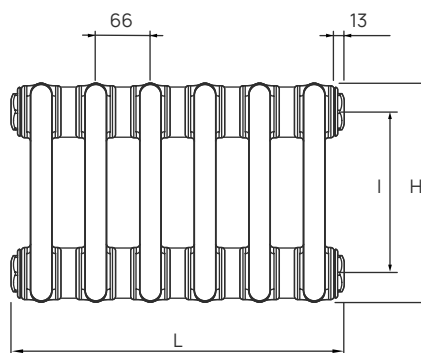


Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
Largeur de l'élément: 66 mm
Collecteurs soudés au laser
Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
Pression de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Les cotes sont indiquées en mm



H: hauteur

I: entraxe (H-70)

L: longueur avec bouchons montés (nombre d'éléments x 66) + 6

Multicolonna Hygiène

Colonnes	Hauteur	Référence	Entraxe	Max Éléments*	Poids	Capacité	Puissance ΔT 50°C		Puissance ΔT 42,5°C	Puissance ΔT 30°C	Puissance ΔT 20°C	Esp.
	H (mm)	Configuration standard	I (mm)	N.	Kg à vide	L	W	Kcal/h	W	W	W	N.
2	500	0Q0H20500ee0000	430	40	0,9	0,7	41,0	35,3	30,9	21,5	12,5	1,265
	600	0Q0H20600ee0000	530	40	1,0	0,8	47,8	41,1	36,1	25,2	14,7	1,254
	685	0Q0H20685ee0000	615	40	1,1	0,8	54,1	46,5	40,8	28,4	16,6	1,260
	885	0Q0H20885ee0000	815	40	1,5	1,0	69,9	60,1	52,7	36,7	21,4	1,262
	900	0Q0H20900ee0000	830	40	1,5	1,0	71,1	61,1	53,6	37,3	21,8	1,262
	1000	0Q0H21000ee0000	930	40	1,6	1,1	79,2	68,1	59,8	41,7	24,4	1,257
	1500	0Q0H21500ee0000	1430	20	2,3	1,5	119,3	102,6	89,5	61,7	35,6	1,290
	1800	0Q0H21800ee0000	1730	20	2,7	1,7	144,2	124,0	107,7	73,9	42,3	1,309
	2000	0Q0H22000ee0000	1930	20	3,0	1,8	162,2	139,5	121,1	83,1	47,5	1,309
3	500	0Q0H30500ee0000	430	40	1,3	0,9	55,7	47,9	42,1	29,3	17,1	1,257
	600	0Q0H30600ee0000	530	40	1,5	1,0	65,0	55,9	49,2	34,4	20,2	1,246
	685	0Q0H30685ee0000	615	40	1,7	1,2	73,3	63,0	55,4	38,7	22,7	1,252
	885	0Q0H30885ee0000	815	40	2,2	1,4	94,5	81,3	71,4	49,7	29,0	1,259
	900	0Q0H30900ee0000	830	40	2,2	1,4	96,1	82,6	72,6	50,5	29,5	1,259
	1000	0Q0H31000ee0000	930	40	2,4	1,5	107,0	92,0	80,6	56,0	32,6	1,268
	1500	0Q0H31500ee0000	1430	20	3,4	2,1	161,6	139,0	121,5	84,1	48,7	1,279
	1800	0Q0H31800ee0000	1730	20	4,1	2,4	196,2	168,7	147,1	101,5	58,5	1,290
	2000	0Q0H32000ee0000	1930	20	4,5	2,6	220,8	189,9	165,6	114,2	65,9	1,290
4	500	0Q0H40500ee0000	430	40	1,6	1,2	73,7	63,4	55,7	38,8	22,7	1,256
	600	0Q0H40600ee0000	530	40	1,9	1,3	86,8	74,6	65,7	45,8	26,9	1,251
	685	0Q0H40685ee0000	615	34	2,1	1,5	98,2	84,4	74,2	51,7	30,2	1,257
	885	0Q0H40885ee0000	815	34	2,7	1,8	127,3	109,5	95,9	66,5	38,7	1,270
	900	0Q0H40900ee0000	830	34	2,7	1,8	129,6	111,4	97,6	67,7	39,4	1,271
	1000	0Q0H41000ee0000	930	34	3,0	2,0	144,7	124,4	108,7	75,2	43,5	1,281
	1500	0Q0H41500ee0000	1430	20	4,5	2,8	217,6	187,1	162,1	110,9	63,2	1,319
	1800	0Q0H41800ee0000	1730	20	5,4	3,2	262,4	225,6	194,6	132,4	74,8	1,339
	2000	0Q0H42000ee0000	1930	20	5,9	3,5	293,9	252,7	218,4	149,0	84,4	1,330
5	500	0Q0H50500ee0000	430	38	2,0	1,5	87,9	75,6	66,5	46,5	27,3	1,247
	600	0Q0H50600ee0000	530	38	2,4	1,7	103,8	89,3	78,5	54,8	32,1	1,250
	685	0Q0H50685ee0000	615	31	2,7	1,8	117,1	100,7	88,5	61,7	36,1	1,255
	885	0Q0H50885ee0000	815	31	3,4	2,2	151,0	129,8	113,7	78,9	45,9	1,271
	900	0Q0H50900ee0000	830	31	3,4	2,2	153,6	132,1	115,6	80,2	46,6	1,272
	1000	0Q0H51000ee0000	930	31	3,8	2,4	170,9	146,9	128,7	89,3	51,9	1,270
	1500	0Q0H51500ee0000	1430	17	5,6	3,4	255,9	220,0	192,3	133,0	77,0	1,281
	1800	0Q0H51800ee0000	1730	15	6,6	4,0	308,4	265,2	231,8	160,4	92,9	1,280
	2000	0Q0H52000ee0000	1930	15	7,3	4,4	345,2	296,8	259,5	179,6	104,0	1,279
6	500	0Q0H60500ee0000	430	34	2,4	1,7	106,5	91,6	80,2	55,6	32,3	1,272
	600	0Q0H60600ee0000	530	34	2,8	1,9	125,7	108,1	94,9	66,0	38,5	1,261
	685	0Q0H60685ee0000	615	27	3,1	2,1	142,1	122,2	107,0	74,2	43,1	1,273
	885	0Q0H60885ee0000	815	27	4,0	2,6	183,1	157,4	137,3	94,8	54,7	1,289
	900	0Q0H60900ee0000	830	27	4,1	2,6	186,3	160,2	139,7	96,4	55,6	1,290
	1000	0Q0H61000ee0000	930	27	4,5	2,9	207,6	178,5	155,3	106,8	61,3	1,301
	1500	0Q0H61500ee0000	1430	13	6,6	4,1	309,4	266,0	230,0	156,9	89,0	1,329
	1800	0Q0H61800ee0000	1730	13	7,8	4,8	371,6	319,5	276,2	188,4	106,8	1,330
	2000	0Q0H62000ee0000	1930	10	8,7	5,3	414,9	356,7	308,4	210,4	119,3	1,329

ee = nombre d'éléments

* Pour les configurations Multicolonna avec des éléments dont les dimensions dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, veuillez vous référer à la page relative à la connexion par nipples les.

Multicolonna Intégré



Multicolonna Intégré est un radiateur qui permet de régler automatiquement le débit d'eau dans le radiateur en fonction de la température ambiante souhaitée, grâce à l'installation dès la phase de production d'une vanne thermostatique M23,5x1,5 préparée pour l'insertion d'une tête thermostatique.



Image à titre d'illustration

Pertes de charge et réglage de la vanne

La valeur à laquelle il faut régler l'insert thermostatique est obtenue à partir des diagrammes Débit Q (exprimé en kg/h) Perte de charge p (exprimée en bar ou en kPa). À partir de la valeur t réglée dans le système et de la puissance du radiateur (puissance standard EN 442), l'intersection avec la valeur de la perte de charge en abscisse détermine le kv le plus proche auquel il faut régler l'insert (par ex. position 3 ou 4). Les radiateurs à vanne sont fournis avec l'insert en position N (où la vanne est complètement ouverte). Chaque radiateur Multicolonna est livré avec les instructions nécessaires au réglage de l'insert thermostatique. Multicolonna Intégré NE DOIT PAS être soumis aux essais avec la vanne fermée, sinon le piston de pression pourrait casser.

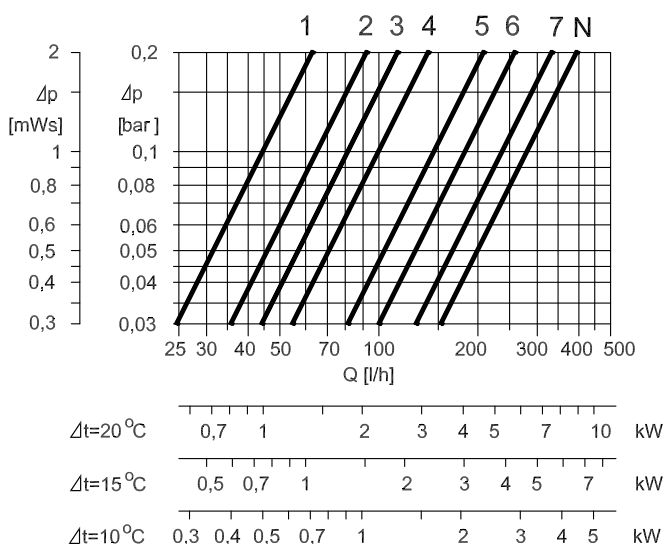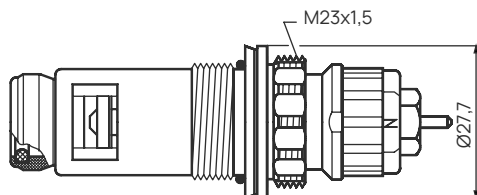

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
 Tubes verticaux ronds, diamètre 25 mm
 Largeur de l'élément: 46 mm
 Collecteurs soudés au laser
 Filetage du collecteur 1"1/4 G droite ou gauche
 Pression de service 10 bar
 Pression d'essai 13 bar

Filetage extérieur 3/4"






Filetage intérieur 1/2"



Référence	Position de la vanne
Configuration standard	
0Q01chhhhee0000 0Q02chhhhee0000 0Q01chhhhee00M0 0Q02chhhhee00M0 0Q01chhhhee00N0 0Q02chhhhee00N0	avec vanne intégrée - supérieure (connexion sur le côté entraxe 50 mm, filetage extérieur 3/4") avec vanne intégrée - inférieure (connexion sur le côté entraxe 50 mm, filetage extérieur 3/4") avec vanne intégrée - supérieure (connexion centrale, filetage extérieur 3/4") avec vanne intégrée - inférieure (connexion centrale, filetage extérieur 3/4") avec vanne intégrée - supérieure (connexion centrale, filetage intérieur 1/2") avec vanne intégrée - inférieure (connexion centrale, filetage intérieur 1/2")

c = nombre de colonnes / hhhh = hauteur/ ee = nombre

Configurations

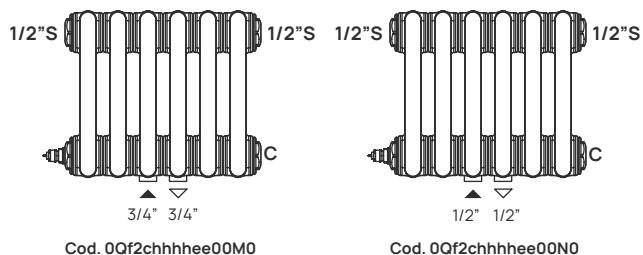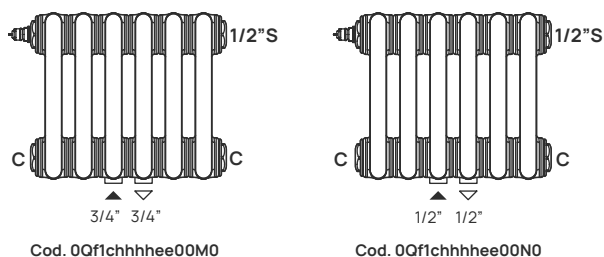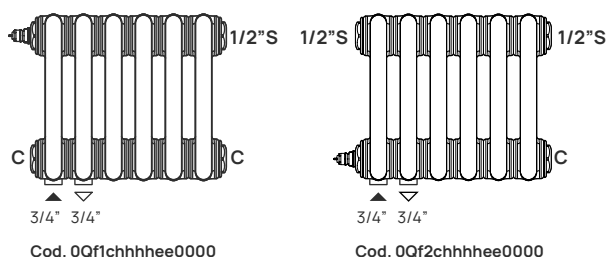

Connexions et fournitures de série pour raccord sur le côté entraxe 50 mm

le radiateur Multicolonna Intégré avec vanne supérieure est livré dans les configurations suivantes :

- 2 connexions de 3/4" avec filetage extérieur préparées pour les eurocônes entraxe 50 mm
- 2 bouchons pleins prémontés
- 1 bouchon purgeur de 1/2" prémonté

Connexions et fournitures de série pour raccord sur le côté entraxe 50 mm

le radiateur Multicolonna Intégré avec vanne inférieure est livré dans les configurations suivantes :

- 2 connexions de 3/4" avec filetage extérieur préparées pour les eurocônes entraxe 50 mm
- 1 bouchon plein prémonté
- 2 bouchons purgeur de 1/2" prémontés

Connexions et fournitures de série pour raccord central entraxe 50 mm

le radiateur Multicolonna Intégré avec vanne supérieure est livré dans les configurations suivantes :

- 2 connexions de 3/4" avec filetage extérieur préparées pour les eurocônes entraxe 50 mm
- 2 bouchons pleins prémontés
- 1 bouchon purgeur de 1/2" prémonté

ou

- 2 connexions de 1/2" avec filetage intérieur entraxe 50 mm
- 2 bouchons pleins prémontés
- 1 bouchon purgeur de 1/2" prémonté

Connexions et fournitures de série pour raccord central entraxe 50 mm

le radiateur Multicolonna Intégré avec vanne inférieure est livré dans les configurations suivantes :

- 2 connexions de 3/4" avec filetage extérieur préparées pour les eurocônes entraxe 50 mm
- 1 bouchon plein prémonté
- 2 bouchons purgeur de 1/2" prémontés

ou

- 2 connexions de 1/2" avec filetage intérieur entraxe 50 mm
- 1 bouchon plein prémonté
- 2 bouchons purgeur de 1/2" prémontés

La Référence Multicolonna

La référence Multicolonna est une référence explicative. Les deux premières positions 0Q et la dernière position 0 sont fixes.


En combinant les chiffres et les lettres, il est possible de composer le modèle souhaité en choisissant la couleur, le modèle, le nombre de colonnes, la hauteur, le nombre d'éléments et la configuration des connexions hydrauliques selon le tableau suivant :

	Couleur	Modèle	Nombre de colonnes	Hauteur	Nombre d'éléments	Configuration et connexions hydrauliques	
	0Q	F	M	c	hhhh	ee	AAA 0

Référence			Modèle
0Q			Multicolonna
F	=	0	Couleur Blanc
	=	1	Coloré - voir tableau des finitions
M	=	0	Standard
	=	1	Avec vanne intégrée - supérieure
	=	2	Avec vanne intégrée - inférieure
	=	A	Réalisation à 90°
	=	F	Pieds soudés
	=	H	Hygiène
	=	R	Réalisation en arc
c	=	2	Colonnes
	=	3	Colonnes
	=	4	Colonnes
	=	5	Colonnes
	=	6	Colonnes
hhhh			Hauteur de 300 à 2500 mm
ee			Nombre d'éléments
AAA			Configurations et connexions hydrauliques - page 34
0			


Modèle - 0QFMChhhheeAAA0

M 0 - Standard




M 1 - Vanne intégrée supérieure

consulter page 32




Connexion latérale




Connexion centrale

M 2 - Vanne intégrée inférieure

consulter page 32




Connexion latérale






Connexion centrale


M à -Réalisation à 90°




M L / F / G - Pieds soudés









M H - Hygiène



M R - Réalisation en arc

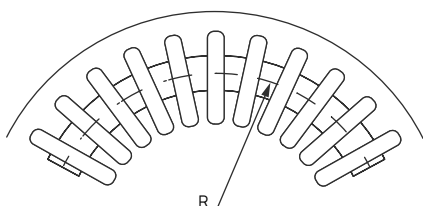


Configurations et connexions hydrauliques - 0QFMChhhheeAAA0

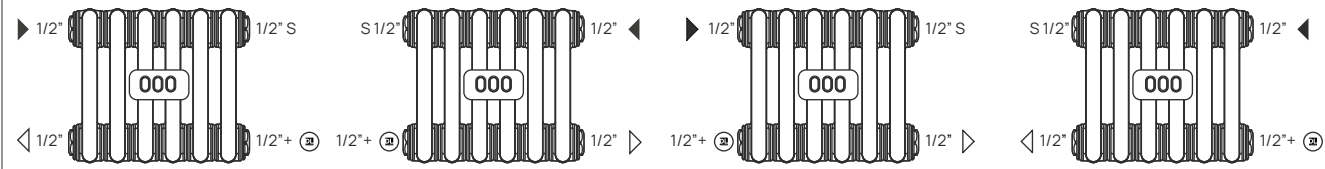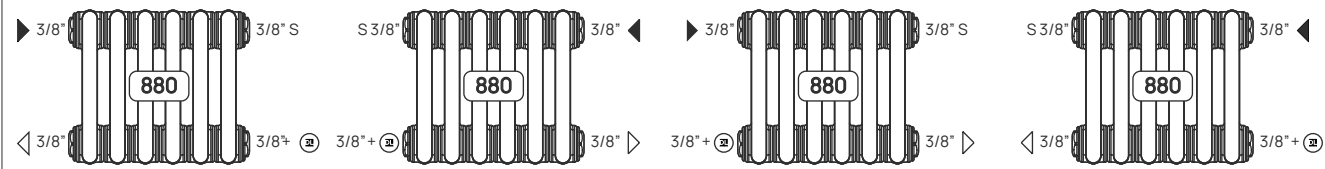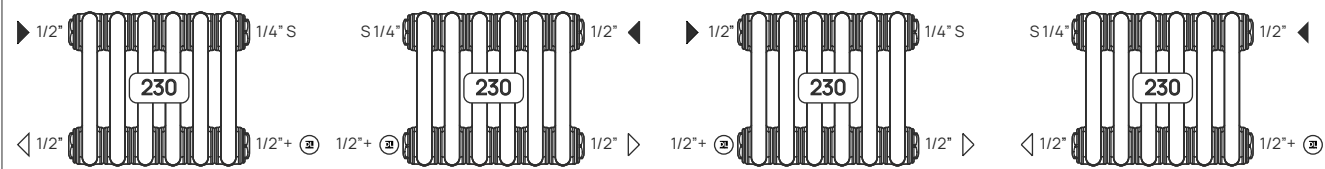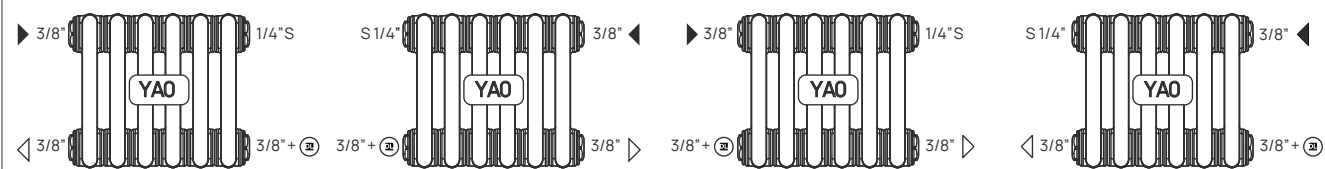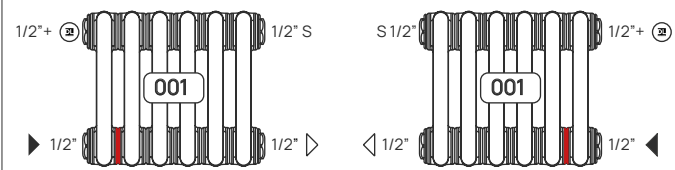990 Version pour niplage 	S purge (non incluse dans la fourniture) ▶ entrée ◁ sortie C bouchon plein ┃ séparateur prémonté ⊕ couvercle RADIATORS pour bouchon plein de 1/2" ○ couvercle pour bouchon plein de 1/2"
000 Configurations standard 	
880 	
230 	
YAO 	
001 Bas/bas côté opposé - connexions standard de 1/2", filetage intérieur 	

Configurations et connexions hydrauliques - 0QFMChhhheeAAA0


881

Bas/bas côté opposé - connexions standard de 3/8", filetage intérieur

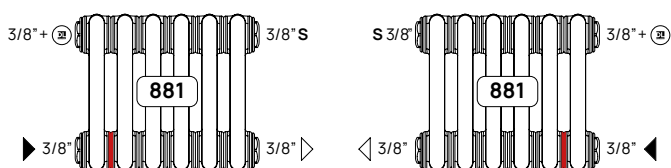


231

Bas/bas côté opposé - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

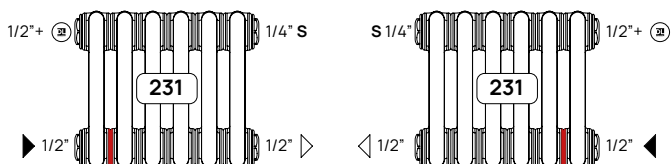


YA1

Bas/bas côté opposé - connexions standard de 3/8", filetage intérieur

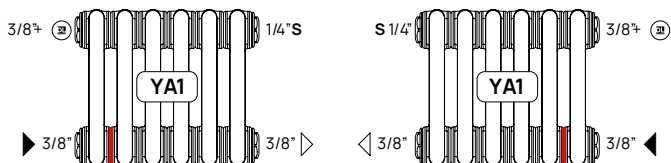


002

Haut/haut côté opposé - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

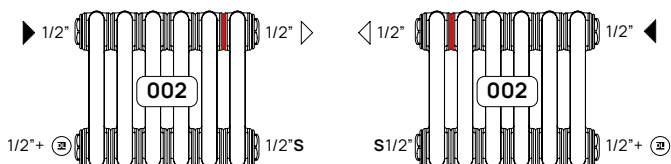


882

Haut/haut côté opposé - connexions standard de 3/8", filetage intérieur

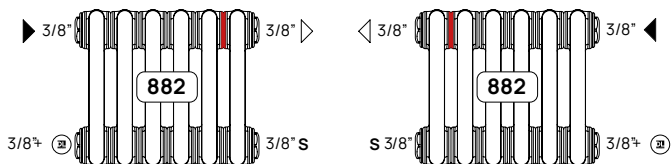

003


Bas/bas côté opposé - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

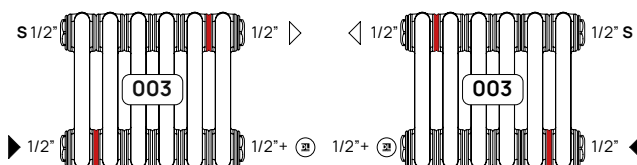

Configurations et connexions hydrauliques -0QFMChhhheeAAA0


883

Bas/haut côté opposé - connexions standard de 3/8", filetage intérieur

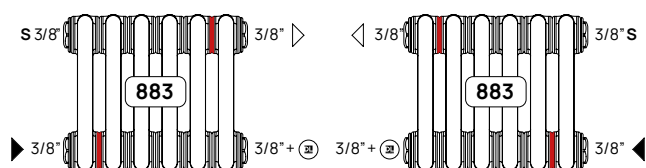


004

Connexions latérales - connexion standard de 1/2", filetage intérieur

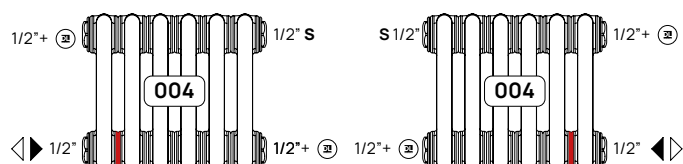


034

Connexions latérales - connexion standard de 3/4", filetage intérieur

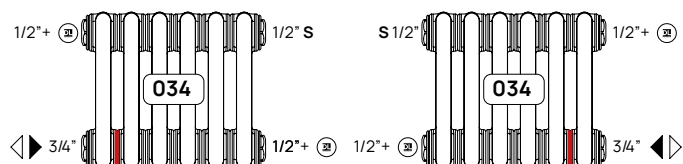


00A

Bas/bas connexions inférieures perpendiculaires - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

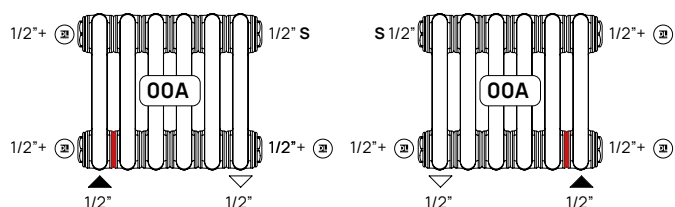


Y9A

Bas/bas connexions inférieures perpendiculaires - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

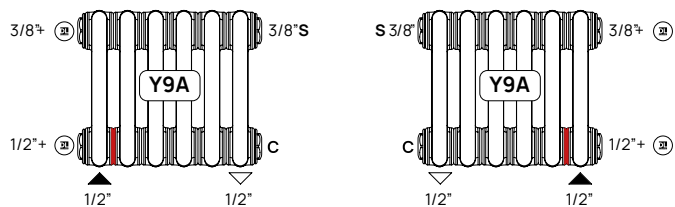

00B


Haut/haut connexions supérieures perpendiculaires - connexions standard de 1/2", filetage intérieur

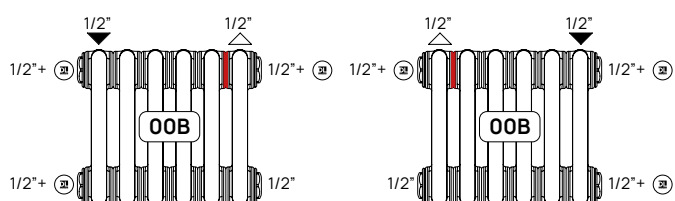

Configurations et connexions hydrauliques - 0QFMChhhheeAAA0


00D

Connexion inférieure entraxe 50 mm - connexions de 1/2", filetage intérieur

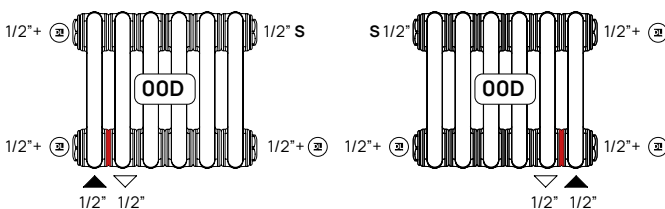


Y9D

Connexion inférieure entraxe 50 mm - connexions de 1/2", filetage intérieur

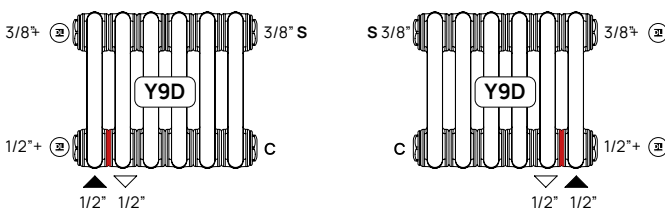


00E

Connexion supérieure entraxe 50 mm - connexions de 1/2", filetage intérieur

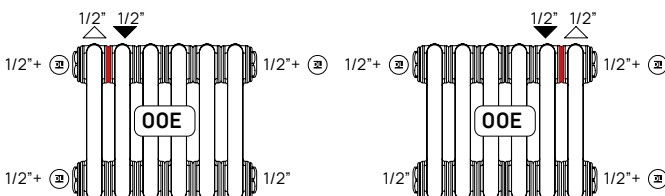


00G

Connexion inférieure - connexions de 1/2", filetage intérieur

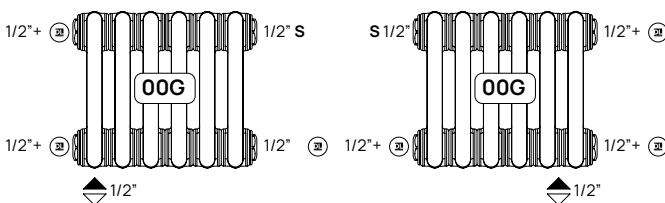


00M

Connexion centrale - Connexion centrale de 3/4", filetage extérieur entraxe 50 mm (uniquement pour modèles avec éléments pairs)

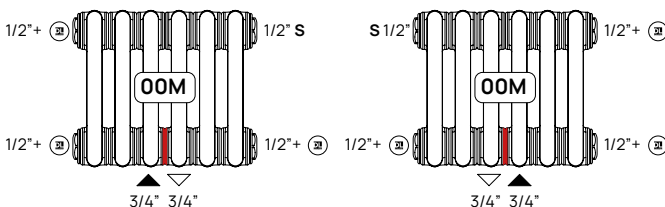

00N

Connexion centrale - Connexion centrale de 1/2", filetage intérieur entraxe 50 mm (uniquement pour modèles avec éléments pairs)

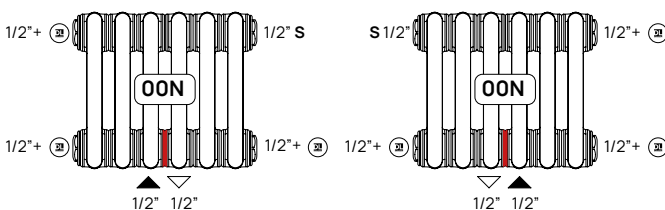

Nombre de consoles/pieds conseillés pour l'installation


2 Colonnes	Hauteur																								
N. d'éléments	300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770	800	870	885	900	910	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
de 2 à 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
de 20 à 40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
3 Colonnes	Hauteur																								
N. d'éléments	300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770	800	870	885	900	910	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
de 2 à 14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
de 15 à 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	
de 20 à 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	-	
de 31 à 40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
4 Colonnes	Hauteur																								
N. d'éléments	300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770	800	870	885	900	910	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
de 2 à 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
de 17 à 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
de 21 à 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	-	
de 27 à 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	-	
de 31 à 40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
5 Colonnes	Hauteur																								
N. d'éléments	300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770	800	870	885	900	910	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
de 2 à 12	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	
de 13 à 15	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	3	3	3	3	
de 16 à 19	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	3	3	3	-	-	
de 20 à 25	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	4	4	4	-	-	
de 26 à 30	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	
de 31 à 35	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
de 36 à 40	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
6 Colonnes	Hauteur																								
N. d'éléments	300	400	500	510	550	570	600	610	670	685	750	770	800	870	885	900	910	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	
de 2 à 10	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	3	3	
de 11 à 13	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	3	3	3	3	
de 14 à 15	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	3	3	3	-	-	
de 16 à 19	2	2	2	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	3	3	4	-	-	-	
20	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	3	4	-	-	-	
de 21 à 25	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	
de 26 à 30	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	4	-	-	-	-	-	
de 31 à 36	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
de 37 à 38	3	3	3	-	-	3	3	-	3	3	3	3	3	4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
de 39 à 40	4	4	4	-	-	4	4	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	

Déviateur de flux mobile

Pour les connexions opposées en bas, certaines précautions doivent être prises pour maintenir une puissance thermique optimale, notamment avec des radiateurs hauts et/ou courts. Dans ce cas, le flux d'eau chauffe le radiateur de manière inégale, il est donc conseillé d'installer un déviateur de flux à l'entrée, qui fait circuler l'eau dans la direction des parties du radiateur qui seraient autrement froides. Le déviateur mobile testé par RADIATORS a une structure cylindrique avec deux trous à l'extrémité, et un filetage de 1/2" pour une installation facile. Attention: le couple de serrage maximal est de 40 Nm.

Consulter le chapitre Kit de fixation.

Exemple dans lequel il est conseillé d'utiliser un diaphragme mobile.

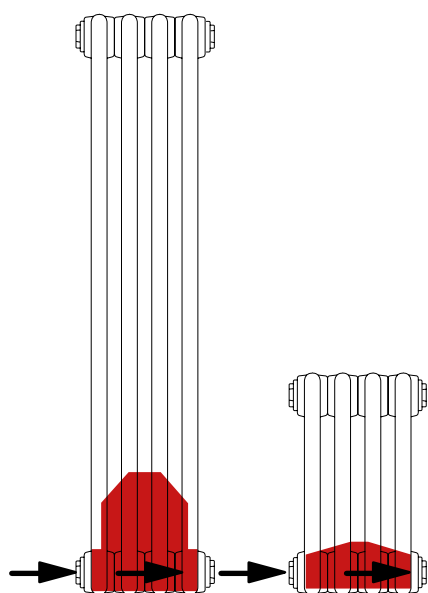

Le raccord par nipple

Il est possible de commander un radiateur Multicolonna en une seule batterie avec un nombre maximum d'éléments, en fonction de la hauteur et des colonnes. En cas de surdimensionnement, les radiateurs sont fournis en blocs et doivent être assemblés par nipple.

Pour connaître le nombre maximum de batteries pouvant être assemblées, consulter les pages 12, 16, 20, 24, 28.


Le bloc minimum pouvant être assemblé est de 2 éléments.

Il est possible de joindre deux blocs ou plus, le couple de serrage maximal des radiateurs à raccorder ne doit pas dépasser 165 Nm.

Pour un raccord correct, utiliser les accessoires RADIATORS.

Référence	Description
730Q002000	2 nipples avec 2 joints
730Q001800	Réductions 1"1/4 vers 1/2" (côté gauche) Réductions 1"1/4 vers 1/2" (côté droit) Bouchon plein Bouchon purgeur
550Q003100	Clé en plastique pour le montage des réductions
550Q864800	Clé pour nippage

Tous les radiateurs Multicolonne avec un nombre d'éléments supérieur à celui indiqué dans le catalogue doivent être assemblés au chantier par nippage. Grâce au joint spécial en silicone, qui est logé à l'intérieur de la bague mobile lors de l'opération de nippage, il est possible de rendre la jonction entre les éléments "invisible".

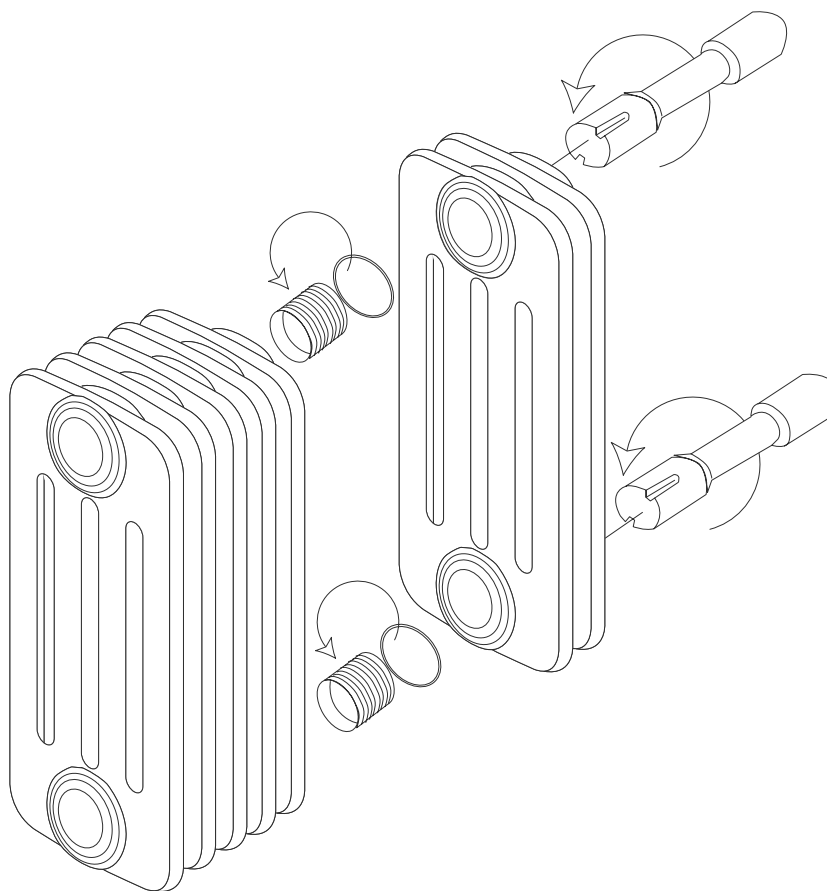

730Q002000



550Q003100



550Q864800



730Q001800

Plattella



C4 Compact



V6 L



V6 C



V8



C4 Hygiène



V6 Hygiène



C6 Vertical



C4 Compact



V6 L



V6 C



V8



C4 Hygiène



V6 Hygiène



C6 Vertical

Plattella

Caractéristiques techniques

	Plattella						
	C4 Compact	V6 L	V6 C	V8	C4 Hygiène	V6 Hygiène	C6 Vertical
Modèles	11-21-22-33	11-21-22-33	11-21-22-33	11-21-22-33	10-20-30	10-20-30	10-20-21-22
Grille supérieure	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Joues	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 20-21-22
Nombre de connexions	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 4 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 1/2
Bouchons et purge	✓	-	-	✓	✓	-	✓
Insert thermostatisable	-	commandable séparément	commandable séparément	commandable séparément	-	commandable séparément	-
Supports arrière soudés	✓	✓ 11	✓ 11	✓ 11	✓	✓ 10	✓
Consoles de fixation	✓	-	-	✓	✓ 20-30	-	✓
Pression de service	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Température de service max	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
	-	-	-	-	-	-	-
15 ans de garantie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Caractéristiques techniques

	Linear						
	C4 Compact	V6 L	V6 C	V8	C4 Hygiène	V6 Hygiène	C6 Vertical
Modèles	11-20-21-22-33	11-21-22-33	11-21-22-33	11-21-22-33	10-20-30	10-20-30	10-20-21-22
Grille supérieure	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Joues	✓	✓	✓	✓	-	-	✓ 20-21-22
Nombre de connexions	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 4 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 3/4	4 x Ø 1/2 + 2 x Ø 1/2
Bouchons et purge	-	-	-	✓	-	-	✓
Insert thermostatizable	-	commandable séparément	commandable séparément	commandable séparément	-	commandable séparément	-
Supports arrière soudés	✓	✓ 11	✓ 11	✓ 11	✓	✓ 10	✓
Consoles de fixation	-	-	-	✓	-	-	✓
Pression de service	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Température de service max	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 ans de garantie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Essentialité nordique et lignes minimalistes:

Plattella habille et chauffe les espaces à l'esthétique plus classique, en combinant technologie de pointe et économie d'énergie.



Gamme Plattella

Plattella se caractérise par une esthétique sobre, linéaire et intemporelle, qui vise à réchauffer des environnements aux styles et usages différents.

En plus d'une esthétique polyvalente, les radiateurs à panneau combinent une efficacité énergétique élevée avec la capacité d'exploiter des sources de chaleur à moyenne et basse température.

L'utilisation d'un acier de la plus haute qualité, un processus de production à l'avant-garde et une peinture brillante et à haute résistance soumise à des tests rigoureux ne sont que quelques-uns des éléments qui font de cette gamme de radiateurs une référence en termes de fiabilité et de polyvalence.

Plattella est disponible dans les versions suivantes:

- C4 Compact avec 4 connexions latérales
- V6 L avec connexion latérale inférieure et 4 connexions
- V6 C avec connexion centrale inférieure et 4 connexions
- V8 avec connexion latérale inférieure, connexion centrale inférieure et 4 connexions latérales
- C4 Hygiène et V6 Hygiène, pour la facilité de nettoyage sans renoncer à la puissance thermique
- C6 Vertical avec 6 connexions, disponible avec des hauteurs de 1400 à 2400 mm et des largeurs de 300 à 900 mm.

Innovation

RADIATORS présente la plus grande offre MADE IN ITALY de panneaux en acier, la société italienne ayant toujours été le leader mondial dans cette famille de produits.

Qualité et performances

Réalisée à l'aide de procédés de moulage et de soudage hautement automatisés, conçus pour maximiser les rendements avec des flux convectifs, la gamme Plattella exprime également son contenu grâce à certaines particularités telles que les coins arrondis et les Joints vissés.

Peinture

Les panneaux se caractérisent par une peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel spécifique au secteur automobile.

Les panneaux sont peints selon un système en trois phases:

- Dégraissage à chaud et phosphatation
- Peinture par immersion cataphorétique pour une application homogène de la couleur sur les parties intérieures et extérieures du radiateur, suivie d'une cuisson à 185 °C.
- Finition avec des poudres époxy et cuisson à 170°C pour donner aux panneaux une surface lisse et brillante. Le blanc RAL 9016 est conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Les panneaux sont certifiés CE selon la norme européenne EN442. Pour plus d'informations concernant les certifications RAL et NF, veuillez consulter la liste des données techniques en scannant le code QR.



Vous pouvez également contacter: info.dlr@radiators-spa.it

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en œuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits hydrauliques pendant 15 ans.

PLATTELLA C4 Compact



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella compact est livré avec:


- grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions de 1/2" et 1 kit d'installation comprenant:
 - consoles modèle GB
 - 1 bouchon plein de 1/2"
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
 - vis et chevilles

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.




PLATTELLA C4 Compact


Vue de face

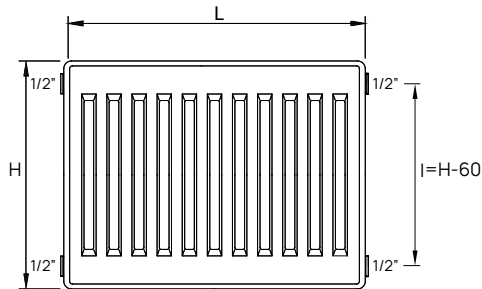

Vue de dos

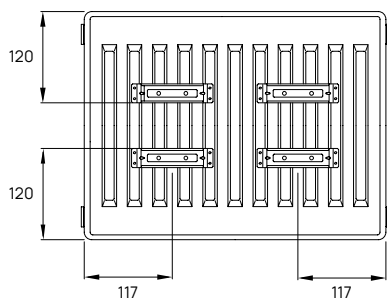


Vue de dessus

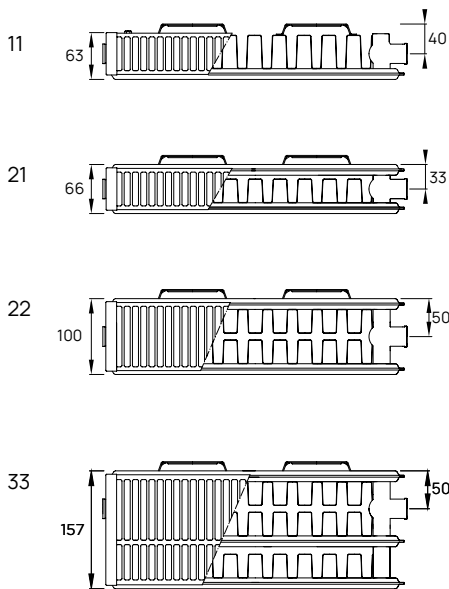

Configurations

◀ Entrée ▶ Sortie

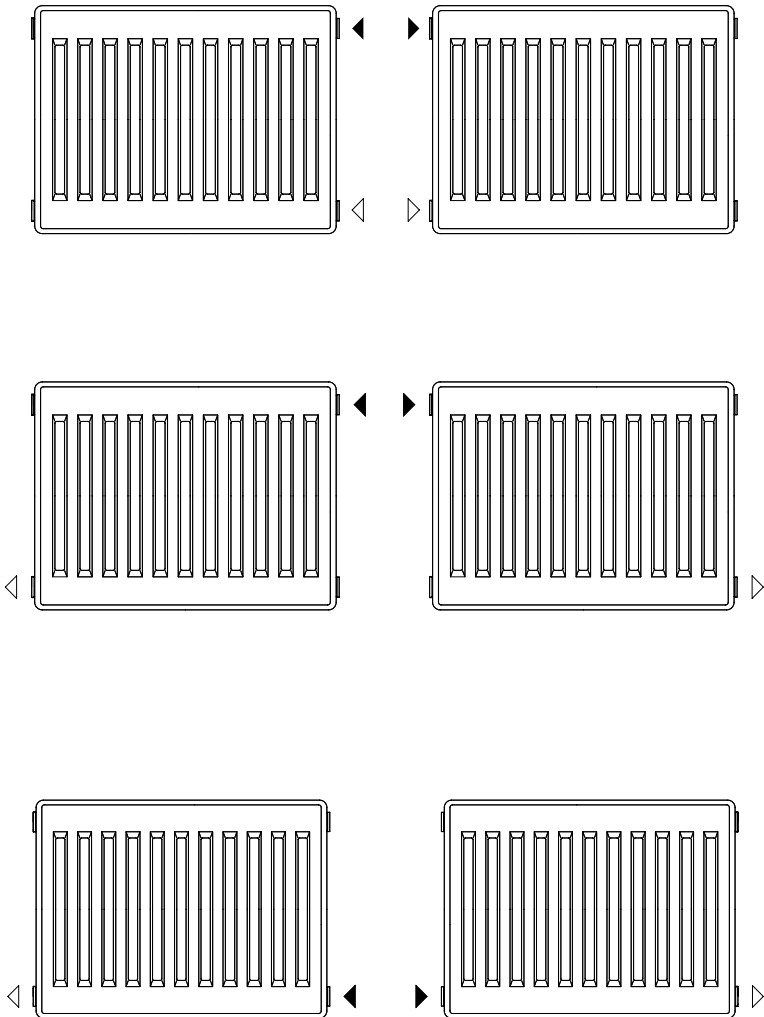

Les cotes sont indiquées en mm

PLATTELLA C4 Compact

H 600 - I=540 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,276				1,313				1,312				1,324			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181246112	391	318	204	0181346112	497	401	254	0181546112	643	520	329	0181746112	916	739	466
500	0181246115	489	397	255	0181346115	621	502	318	0181546115	804	650	411	0181746115	1145	923	582
600	0181246118	586	477	305	0181346118	745	602	381	0181546118	965	780	494	0181746118	1374	1108	699
700	0181246121	684	556	356	0181346121	870	702	445	0181546121	1126	910	576	0181746121	1603	1293	815
800	0181246124	782	635	407	0181346124	994	803	508	0181546124	1287	1040	658	0181746124	1832	1478	932
900	0181246127	880	715	458	0181346127	1118	903	572	0181546127	1448	1169	740	0181746127	2061	1662	1048
1000	0181246130	977	794	509	0181346130	1242	1003	635	0181546130	1608	1299	823	0181746130	2290	1847	1164
1100	0181246133	1075	874	560	0181346133	1367	1104	699	0181546133	1769	1429	905	0181746133	2520	2032	1281
1200	0181246136	1173	953	611	0181346136	1491	1204	762	0181546136	1930	1559	987	0181746136	2749	2216	1397
1400	0181246142	1368	1112	713	0181346142	1739	1405	889	0181546142	2252	1819	1152	0181746142	3207	2586	1630
1600	0181246148	1564	1271	815	0181346148	1988	1606	1016	0181546148	2573	2079	1316	0181746148	3665	2955	1863
1800	0181246154	1759	1430	916	0181346154	2236	1806	1143	0181546154	2895	2339	1481	0181746154	4123	3324	2096
2000	0181246160	1955	1589	1018	0181346160	2485	2007	1270	0181546160	3217	2599	1645	0181746160	4581	3694	2329
2300	0181246169	2248	1827	1171	0181346169	2857	2308	1461	0181546169	3699	2989	1892	0181746169	5268	4248	2678
2600	0181246178	2541	2065	1324	0181346178	3230	2609	1651	0181546178	4182	3378	2139	0181746178	5955	4802	3027
3000	0181246190	2932	2383	1527	0181346190	3727	3010	1905	0181546190	4825	3898	2468	0181746190	6871	5541	3493

Disponible en stock

H 900 - I=840 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,288				1,343				1,343				1,361			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181249112	558	453	289	0181349112	696	559	350	0181549112	927	745	467	0181749112	1307	1048	652
500	0181249115	697	566	361	0181349115	870	699	438	0181549115	1159	931	583	0181749115	1634	1310	815
600	0181249118	837	679	433	0181349118	1044	839	525	0181549118	1390	1118	700	0181749118	1961	1572	978
700	0181249121	976	792	505	0181349121	1218	979	613	0181549121	1622	1304	817	0181749121	2288	1834	1141
800	0181249124	1116	905	578	0181349124	1392	1119	701	0181549124	1854	1490	933	0181749124	2615	2096	1304
900	0181249127	1255	1018	650	0181349127	1566	1259	788	0181549127	2085	1676	1050	0181749127	2942	2358	1467
1000	0181249130	1395	1131	722	0181349130	1740	1398	876	0181549130	2317	1863	1167	0181749130	3268	2619	1630
1100	0181249133	1534	1244	794	0181349133	1914	1538	963	0181549133	2549	2049	1283	0181749133	3595	2881	1793
1200	0181249136	1674	1358	867	0181349136	2088	1678	1051	0181549136	2780	2235	1400	0181749136	3922	3143	1956
1400	0181249142	1953	1584	1011	0181349142	2436	1958	1226	0181549142	3244	2608	1633	0181749142	4576	3667	2282
1600	0181249148	2232	1810	1155	0181349148	2783	2237	1401	0181549148	3707	2980	1867	0181749148	5229	4191	2608
1800	0181249154	2511	2036	1300	0181349154	3131	2517	1576	0181549154	4171	3353	2100	0181749154	5883	4715	2934
2000	0181249160	2790	2263	1444	0181349160	3479	2797	1751	0181549160	4634	3725	2333	0181749160	6537	5239	3260
2300	0181249169	3208	2602	1661	0181349169	4001	3216	2014	0181549169	5329	4284	2683	0181749169	7517	6025	3749
2600	0181249178	3627	2941	1878	0181349178	4523	3636	2277	0181549178	6024	4843	3033	0181749178	8498	6811	4238
3000	0181249190	4185	3394	2166	0181349190	5219	4195	2627	0181549190	6951	5588	3500	0181749190	9805	7858	4890

Disponible en stock

PLATTELLA V6 L



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella avec connexion latérale à droite est livré avec:

- Grille supérieure
- Joes latérales vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 21, 22, 33 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 11 : Kit de fixation GB1 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




PLATTELLA V6 L


Vue de face

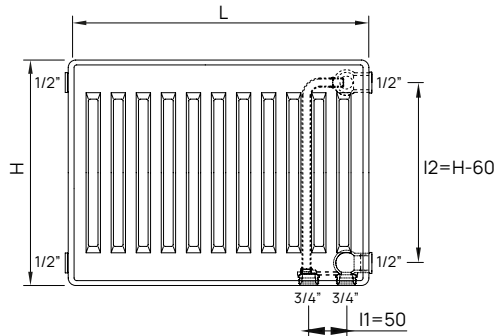

Vue de dos mod. 11

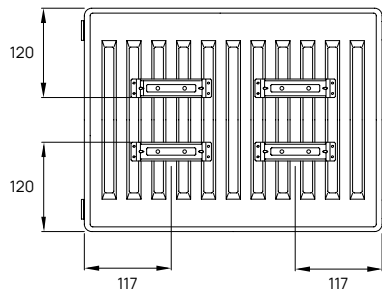


Vue de dessus

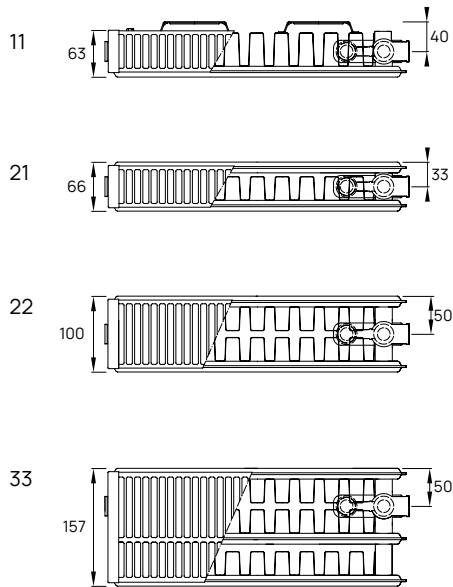

Configurations

◀ Entrée ▶ Sortie ➡ Vanne intégrée

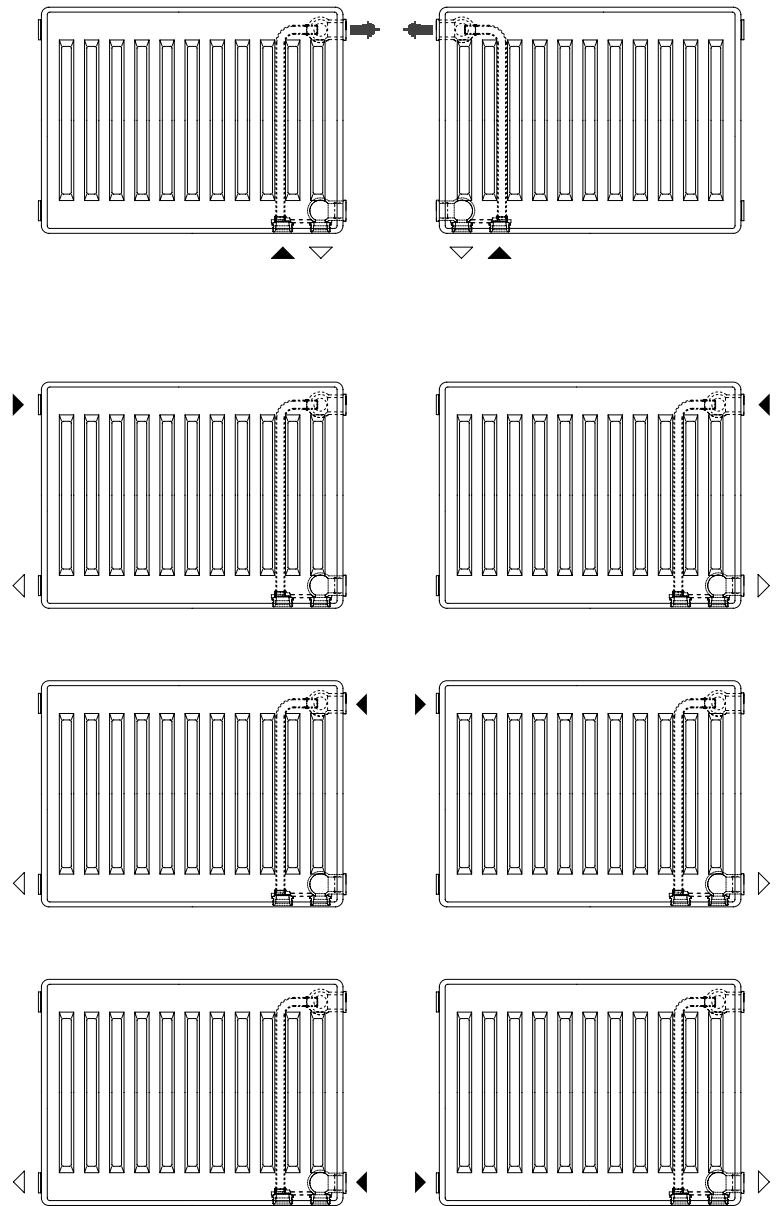

Les cotes sont indiquées en mm

Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

PLATTELLA V6 L

H 600 - I1=50 / I2=540 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,276				1,313				1,312				1,324			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181116212	391	318	204	0181346212	497	401	254	0181226212	643	520	329	0181336212	916	739	466
500	0181116215	489	397	255	0181346215	621	502	318	0181226215	804	650	411	0181336215	1145	923	582
600	0181116218	586	477	305	0181346218	745	602	381	0181226218	965	780	494	0181336218	1374	1108	699
700	0181116221	684	556	356	0181346221	870	702	445	0181226221	1126	910	576	0181336221	1603	1293	815
800	0181116224	782	635	407	0181346224	994	803	508	0181226224	1287	1040	658	0181336224	1832	1478	932
900	0181116227	880	715	458	0181346227	1118	903	572	0181226227	1448	1169	740	0181336227	2061	1662	1048
1000	0181116230	977	794	509	0181346230	1242	1003	635	0181226230	1608	1299	823	0181336230	2290	1847	1164
1100	0181116233	1075	874	560	0181346233	1367	1104	699	0181226233	1769	1429	905	0181336233	2520	2032	1281
1200	0181116236	1173	953	611	0181346236	1491	1204	762	0181226236	1930	1559	987	0181336236	2749	2216	1397
1400	0181116242	1368	1112	713	0181346242	1739	1405	889	0181226242	2252	1819	1152	0181336242	3207	2586	1630
1600	0181116248	1564	1271	815	0181346248	1988	1606	1016	0181226248	2573	2079	1316	0181336248	3665	2955	1863
1800	0181116254	1759	1430	916	0181346254	2236	1806	1143	0181226254	2895	2339	1481	0181336254	4123	3324	2096
2000	0181116260	1955	1589	1018	0181346260	2485	2007	1270	0181226260	3217	2599	1645	0181336260	4581	3694	2329
2300	0181116269	2248	1827	1171	0181346269	2857	2308	1461	0181226269	3699	2989	1892	0181336269	5268	4248	2678
2600	0181116278	2541	2065	1324	0181346278	3230	2609	1651	0181226278	4182	3378	2139	0181336278	5955	4802	3027
3000	0181116290	2932	2383	1527	0181346290	3727	3010	1905	0181226290	4825	3898	2468	0181336290	6871	5541	3493

H 900 - I1=50 / I2=840 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,288				1,343				1,343				1,361			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181119212	558	453	289	0181349212	696	559	350	0181229212	927	745	467	0181339212	1307	1048	652
500	0181119215	697	566	361	0181349215	870	699	438	0181229215	1159	931	583	0181339215	1634	1310	815
600	0181119218	837	679	433	0181349218	1044	839	525	0181229218	1390	1118	700	0181339218	1961	1572	978
700	0181119221	976	792	505	0181349221	1218	979	613	0181229221	1622	1304	817	0181339221	2288	1834	1141
800	0181119224	1116	905	578	0181349224	1392	1119	701	0181229224	1854	1490	933	0181339224	2615	2096	1304
900	0181119227	1255	1018	650	0181349227	1566	1259	788	0181229227	2085	1676	1050	0181339227	2942	2358	1467
1000	0181119230	1395	1131	722	0181349230	1740	1398	876	0181229230	2317	1863	1167	0181339230	3268	2619	1630
1100	0181119233	1534	1244	794	0181349233	1914	1538	963	0181229233	2549	2049	1283	0181339233	3595	2881	1793
1200	0181119236	1674	1358	867	0181349236	2088	1678	1051	0181229236	2780	2235	1400	0181339236	3922	3143	1956
1400	0181119242	1953	1584	1011	0181349242	2436	1958	1226	0181229242	3244	2608	1633	0181339242	4576	3667	2282
1600	0181119248	2232	1810	1155	0181349248	2783	2237	1401	0181229248	3707	2980	1867	0181339248	5229	4191	2608
1800	0181119254	2511	2036	1300	0181349254	3131	2517	1576	0181229254	4171	3353	2100	0181339254	5883	4715	2934
2000	0181119260	2790	2263	1444	0181349260	3479	2797	1751	0181229260	4634	3725	2333	0181339260	6537	5239	3260
2300	0181119269	3208	2602	1661	0181349269	4001	3216	2014	0181229269	5329	4284	2683	0181339269	7517	6025	3749
2600	0181119278	3627	2941	1878	0181349278	4523	3636	2277	0181229278	6024	4843	3033	0181339278	8498	6811	4238
3000	0181119290	4185	3394	2166	0181349290	5219	4195	2627	0181229290	6951	5588	3500	0181339290	9805	7858	4890

PLATTELLA V6 C



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella avec connexion centrale est livré avec:

- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures centrales de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 21, 22, 33 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 11 : Kit de fixation GB1 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




PLATTELLA V6 C


Vue de face

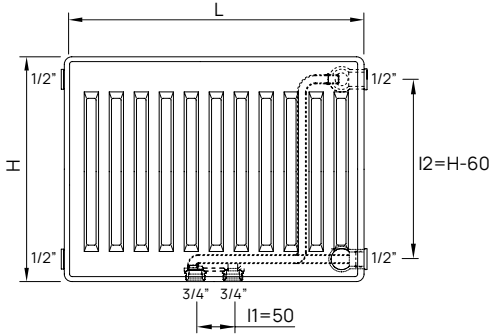

Vue de dos mod. 11

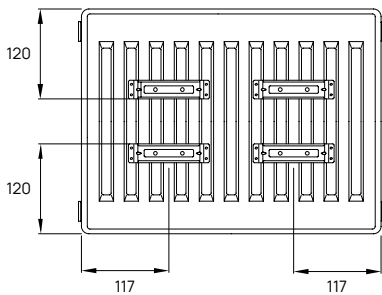


Vue de dessus

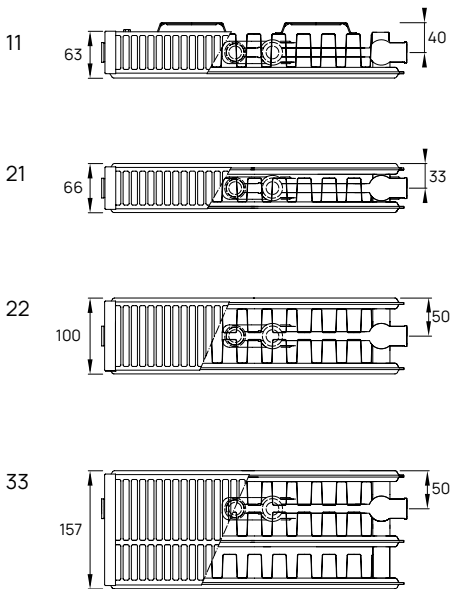

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie ◀ Vanne intégrée

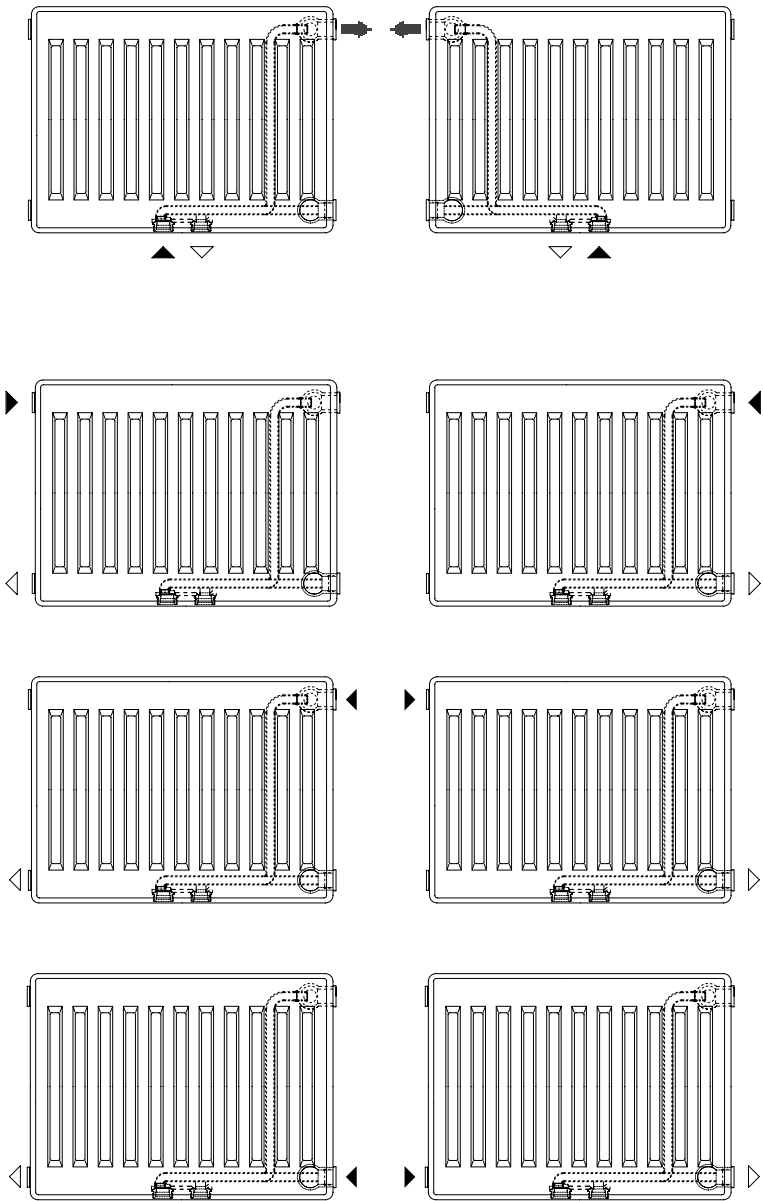

PLATTELLA V6 C

H 600 - I1=50 / I2=540 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,276				1,313				1,312				1,324			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H10256512	391	318	204	0H10656512	497	401	254	0H10556512	643	520	329	0H10756512	916	739	466
500	0H10256515	489	397	255	0H10656515	621	502	318	0H10556515	804	650	411	0H10756515	1145	923	582
600	0H10256518	586	477	305	0H10656518	745	602	381	0H10556518	965	780	494	0H10756518	1374	1108	699
700	0H102561521	684	556	356	0H10656521	870	702	445	0H10556521	1126	910	576	0H10756521	1603	1293	815
800	0H10256524	782	635	407	0H10656524	994	803	508	0H10556524	1287	1040	658	0H10756524	1832	1478	932
900	0H10256527	880	715	458	0H10656527	1118	903	572	0H10556527	1448	1169	740	0H10756527	2061	1662	1048
1000	0H10256530	977	794	509	0H10656530	1242	1003	635	0H10556530	1608	1299	823	0H10756530	2290	1847	1164
1100	0H10256533	1075	874	560	0H10656533	1367	1104	699	0H10556533	1769	1429	905	0H10756533	2520	2032	1281
1200	0H10256536	1173	953	611	0H10656536	1491	1204	762	0H10556536	1930	1559	987	0H10756536	2749	2216	1397
1400	0H10256542	1368	1112	713	0H10656542	1739	1405	889	0H10556542	2252	1819	1152	0H10756542	3207	2586	1630
1600	0H10256548	1564	1271	815	0H10656548	1988	1606	1016	0H10556548	2573	2079	1316	0H10756548	3665	2955	1863
1800	0H10256554	1759	1430	916	0H10656554	2236	1806	1143	0H10556554	2895	2339	1481	0H10756554	4123	3324	2096
2000	0H10256560	1955	1589	1018	0H10656560	2485	2007	1270	0H10556560	3217	2599	1645	0H10756560	4581	3694	2329
2300	0H10256569	2248	1827	1171	0H10656569	2857	2308	1461	0H10556569	3699	2989	1892	0H10756569	5268	4248	2678
2600	0H10256578	2541	2065	1324	0H10656578	3230	2609	1651	0H10556578	4182	3378	2139	0H10756578	5955	4802	3027
3000	0H10256590	2932	2383	1527	0H10656590	3727	3010	1905	0H10556590	4825	3898	2468	0H10756590	6871	5541	3493

H 900 - I1=50 / I2=840 (mm)

Modèle	11 P = 63 mm				21 P = 66 mm				22 P = 100 mm				33 P = 157 mm			
n	1,288				1,343				1,343				1,361			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H10259512	558	453	289	0H10659512	696	559	350	0H10559512	927	745	467	0H10759512	1307	1048	652
500	0H10259515	697	566	361	0H10659515	870	699	438	0H10559515	1159	931	583	0H10759515	1634	1310	815
600	0H10259518	837	679	433	0H10659518	1044	839	525	0H10559518	1390	1118	700	0H10759518	1961	1572	978
700	0H10259521	976	792	505	0H10659521	1218	979	613	0H10559521	1622	1304	817	0H10759521	2288	1834	1141
800	0H10259524	1116	905	578	0H10659524	1392	1119	701	0H10559524	1854	1490	933	0H10759524	2615	2096	1304
900	0H10259527	1255	1018	650	0H10659527	1566	1259	788	0H10559527	2085	1676	1050	0H10759527	2942	2358	1467
1000	0H10259530	1395	1131	722	0H10659530	1740	1398	876	0H10559530	2317	1863	1167	0H10759530	3268	2619	1630
1100	0H10259533	1534	1244	794	0H10659533	1914	1538	963	0H10559533	2549	2049	1283	0H10759533	3595	2881	1793
1200	0H10259536	1674	1358	867	0H10659536	2088	1678	1051	0H10559536	2780	2235	1400	0H10759536	3922	3143	1956
1400	0H10259542	1953	1584	1011	0H10659542	2436	1958	1226	0H10559542	3244	2608	1633	0H10759542	4576	3667	2282
1600	0H10259548	2232	1810	1155	0H10659548	2783	2237	1401	0H10559548	3707	2980	1867	0H10759548	5229	4191	2608
1800	0H10259554	2511	2036	1300	0H10659554	3131	2517	1576	0H10559554	4171	3353	2100	0H10759554	5883	4715	2934
2000	0H10259560	2790	2263	1444	0H10659560	3479	2797	1751	0H10559560	4634	3725	2333	0H10759560	6537	5239	3260
2300	0H10259569	3208	2602	1661	0H10659569	4001	3216	2014	0H10559569	5329	4284	2683	0H10759569	7517	6025	3749
2600	0H10259578	3627	2941	1878	0H10659578	4523	3636	2277	0H10559578	6024	4843	3033	0H10759578	8498	6811	4238
3000	0H10259590	4185	3394	2166	0H10659590	5219	4195	2627	0H10559590	6951	5588	3500	0H10759590	9805	7858	4890

PLATTELLA V8



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série


Plattella V8 est livré avec:

- Grille supérieure
- consoles F7 (mod. 11 consoles GB1)
- Joes latérales vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 2 connexions latérales 1/2" de chaque côté
- 2 connexions inférieures centrales de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 connexions inférieures latérales 3/4" filet mâle, entraxe 50 mm
- 2 bouchons pleins de 1/2"
- 1 bouchon purgeur de 1/2"

Distributeur central avec connexions cuivre ou plastique. Vanne, insert et tête thermostatiques disponibles dans la section accessoires.




PLATTELLA V8

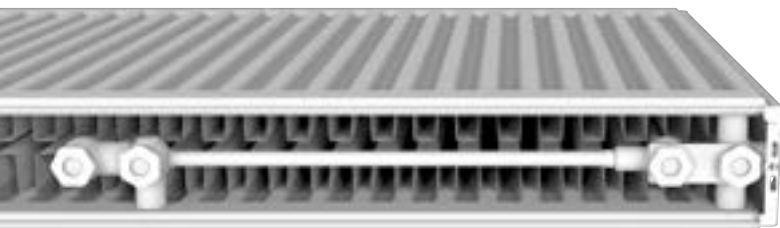

Le produit est livré avec des bouchon métalliques installés. Il n'est pas nécessaire de les remplacer si les connexions ne sont pas utilisées connexions 3/4 G.

PANNEAU

◀ Entrée ◀ Sortie

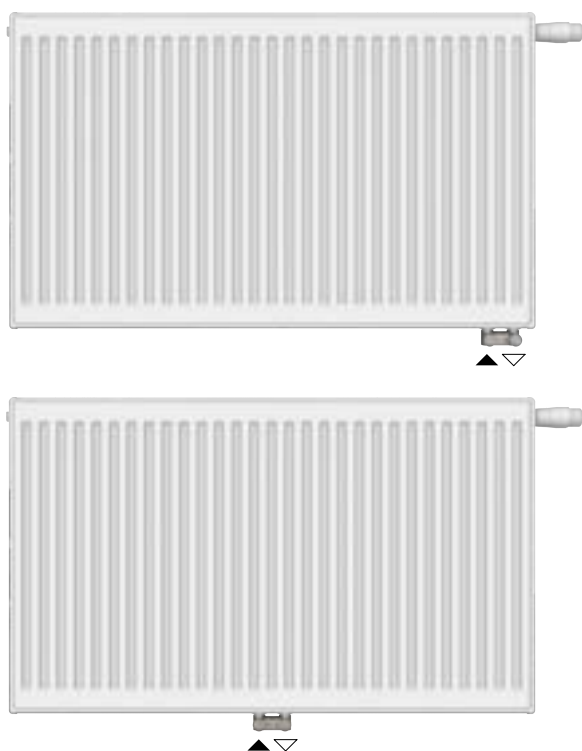

Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22.
L'insert thermostatique et la tête thermostatique
peuvent être commandés séparément.

Kit de fixation F7 fourni pour les modèles 21-22-33.

PLATTELLA V8 intérieur



PLATTELLA V8 réversibilité




180° réversible


Image à titre d'illustration

PLATTELLA V8 Connexions possibles


Vue de face

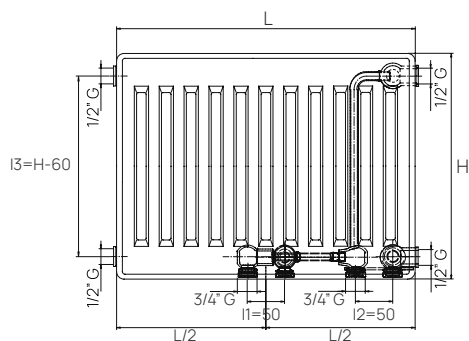


Vue de dos mod. 11

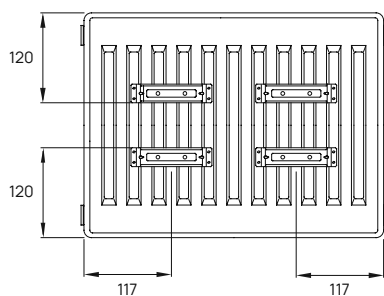

Vue de dos mod. 21-22-33




Vue de dessus

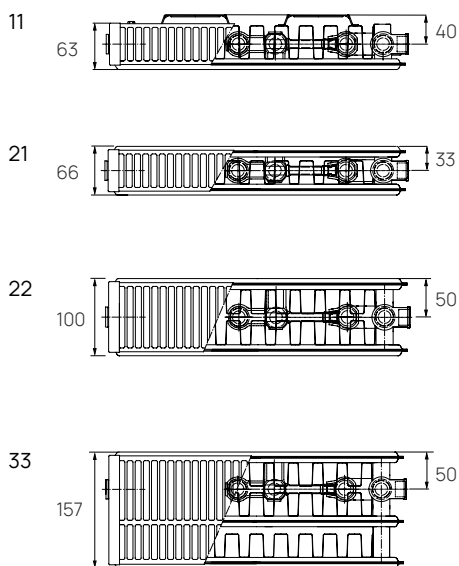


Vanne intégrée

◀ Entrée ◀ Uscite ➡ Vanne intégrée

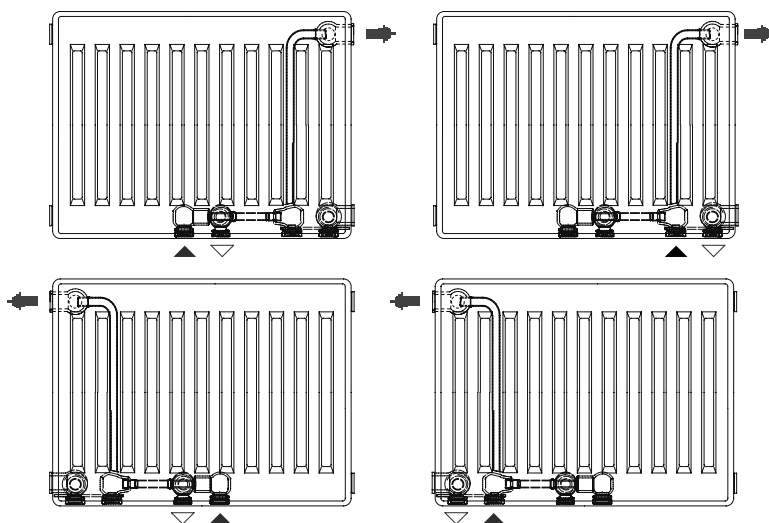


Réversibilité uniquement pour les modèles 21 - 22

Connexions latérales

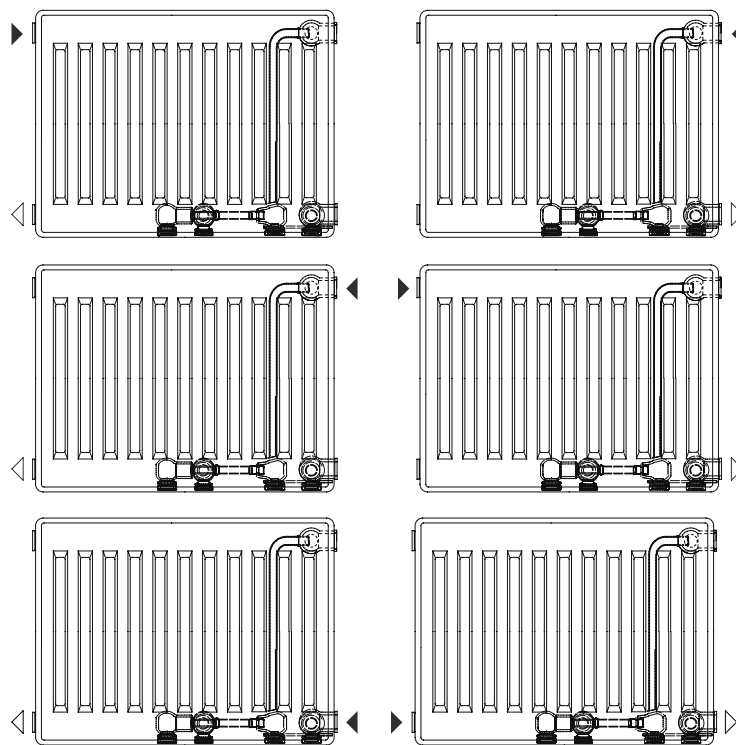

Connexions gauche

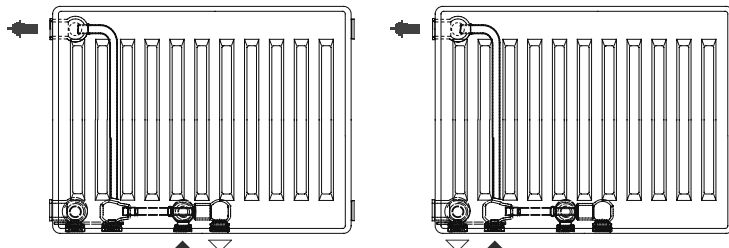

Les cotes sont indiquées en mm

Pour les versions à raccord gauche, vérifier la faisabilité auprès du service client.

PLATTELLA V8

H 600 - I1=I2=50 / I3=540 (mm)

Modèle	11P = 63 mm				21P = 66 mm				22P = 100 mm				33P = 157 mm			
n	1,276				1,313				1,312				1,324			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	OH10256712	391	318	204	OH10656712	497	401	254	OH10556712	643	520	329	OH10756712	916	739	466
500	OH10256715	489	397	255	OH10656715	621	502	318	OH10556715	804	650	411	OH10756715	1145	923	582
600	OH10256718	586	477	305	OH10656718	745	602	381	OH10556718	965	780	494	OH10756718	1374	1108	699
700	OH10256721	684	556	356	OH10656721	870	702	445	OH10556721	1126	910	576	OH10756721	1603	1293	815
800	OH10256724	782	635	407	OH10656724	994	803	508	OH10556724	1287	1040	658	OH10756724	1832	1478	932
900	OH10256727	880	715	458	OH10656727	1118	903	572	OH10556727	1448	1169	740	OH10756727	2061	1662	1048
1000	OH10256730	977	794	509	OH10656730	1242	1003	635	OH10556730	1608	1299	823	OH10756730	2290	1847	1164
1100	OH10256733	1075	874	560	OH10656733	1367	1104	699	OH10556733	1769	1429	905	OH10756733	2520	2032	1281
1200	OH10256736	1173	953	611	OH10656736	1491	1204	762	OH10556736	1930	1559	987	OH10756736	2749	2216	1397
1400	OH10256742	1368	1112	713	OH10656742	1739	1405	889	OH10556742	2252	1819	1152	OH10756742	3207	2586	1630
1600	OH10256748	1564	1271	815	OH10656748	1988	1606	1016	OH10556748	2573	2079	1316	OH10756748	3665	2955	1863
1800	OH10256754	1759	1430	916	OH10656754	2236	1806	1143	OH10556754	2895	2339	1481	OH10756754	4123	3324	2096
2000	OH10256760	1955	1589	1018	OH10656760	2485	2007	1270	OH10556760	3217	2599	1645	OH10756760	4581	3694	2329
2300	OH10256769	2248	1827	1171	OH10656769	2857	2308	1461	OH10556769	3699	2989	1892	OH10756769	5268	4248	2678
2600	OH10256778	2541	2065	1324	OH10656778	3230	2609	1651	OH10556778	4182	3378	2139	OH10756778	5955	4802	3027
3000	OH10256790	2932	2383	1527	OH10656790	3727	3010	1905	OH10556790	4825	3898	2468	OH10756790	6871	5541	3493

H 900 - I1=I2=50 / I3=840 (mm)

Modèle	11P = 63 mm				21P = 66 mm				22P = 100 mm				33P = 157 mm			
n	1,288				1,343				1,343				1,361			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	OH10259712	558	453	289	OH10659712	696	559	350	OH10559712	927	745	467	OH10759712	1307	1048	652
500	OH10259715	697	566	361	OH10659715	870	699	438	OH10559715	1159	931	583	OH10759715	1634	1310	815
600	OH10259718	837	679	433	OH10659718	1044	839	525	OH10559718	1390	1118	700	OH10759718	1961	1572	978
700	OH10259721	976	792	505	OH10659721	1218	979	613	OH10559721	1622	1304	817	OH10759721	2288	1834	1141
800	OH10259724	1116	905	578	OH10659724	1392	1119	701	OH10559724	1854	1490	933	OH10759724	2615	2096	1304
900	OH10259727	1255	1018	650	OH10659727	1566	1259	788	OH10559727	2085	1676	1050	OH10759727	2942	2358	1467
1000	OH10259730	1395	1131	722	OH10659730	1740	1398	876	OH10559730	2317	1863	1167	OH10759730	3268	2619	1630
1100	OH10259733	1534	1244	794	OH10659733	1914	1538	963	OH10559733	2549	2049	1283	OH10759733	3595	2881	1793
1200	OH10259736	1674	1358	867	OH10659736	2088	1678	1051	OH10559736	2780	2235	1400	OH10759736	3922	3143	1956
1400	OH10259742	1953	1584	1011	OH10659742	2436	1958	1226	OH10559742	3244	2608	1633	OH10759742	4576	3667	2282
1600	OH10259748	2232	1810	1155	OH10659748	2783	2237	1401	OH10559748	3707	2980	1867	OH10759748	5229	4191	2608
1800	OH10259754	2511	2036	1300	OH10659754	3131	2517	1576	OH10559754	4171	3353	2100	OH10759754	5883	4715	2934
2000	OH10259760	2790	2263	1444	OH10659760	3479	2797	1751	OH10559760	4634	3725	2333	OH10759760	6537	5239	3260
2300	OH10259769	3208	2602	1661	OH10659769	4001	3216	2014	OH10559769	5329	4284	2683	OH10759769	7517	6025	3749
2600	OH10259778	3627	2941	1878	OH10659778	4523	3636	2277	OH10559778	6024	4843	3033	OH10759778	8498	6811	4238
3000	OH10259790	4185	3394	2166	OH10659790	5219	4195	2627	OH10559790	6951	5588	3500	OH10759790	9805	7858	4890

Notes

PLATTELLA C4 Hygiène



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella C4 Hygiène est livré avec:

- 4 connexions de 1/2" et 1 kit d'installation comprenant:

- consoles modèle GB
- 1 bouchon plein de 1/2"
- 1 bouchon purgeur de 1/2"


Les consoles ne sont pas incluses dans le modèle 10.

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.




PLATTELLA C4 Hygiène


Vue de face

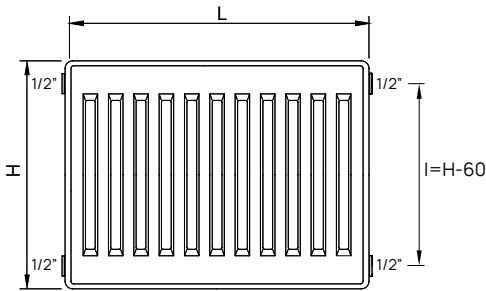

Vue de dos mod. 20-30

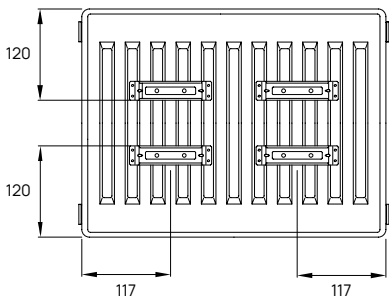


Vue de dessus

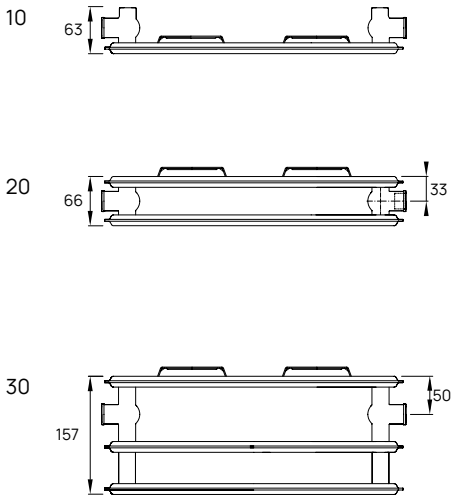

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie

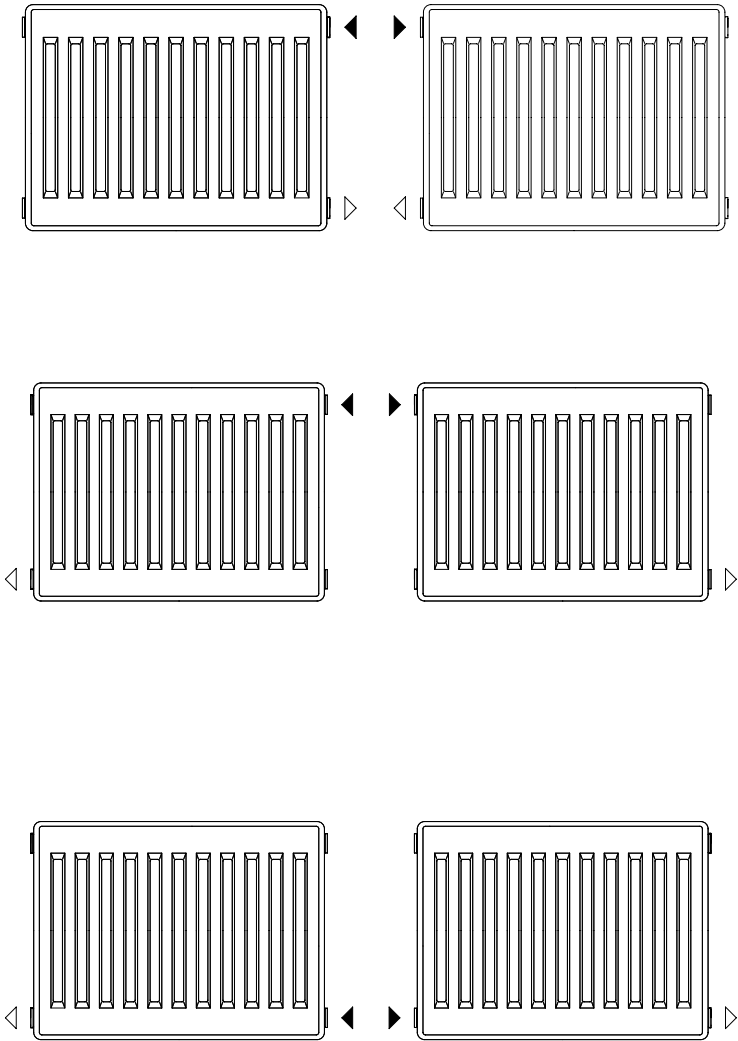

Les cotes sont indiquées en mm

PLATTELLA C4 Hygiène

H 300 - l=240 (mm)

P = Profondeur | n = Exposant | L = Longueur | H = Hauteur | l = Entraxe
Δt 50°C 75/65-20 W | **Δt 42,5°C** 70/55-20 W | **Δt 30°C** 55/45-20 W

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,339				1,276				1,285			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181103012	136	110	69	0181203012	231	188	120	0181303012	335	272	174
500	0181103015	170	137	86	0181203015	289	234	150	0181303015	419	340	217
600	0181103018	204	164	103	0181203018	346	281	180	0181303018	502	407	260
700	0181103021	238	192	120	0181203021	404	328	210	0181303021	586	475	304
800	0181103024	272	219	137	0181203024	462	375	241	0181303024	670	543	347
900	0181103027	306	246	155	0181203027	519	422	271	0181303027	753	611	391
1000	0181103030	340	273	172	0181203030	576	468	300	0181303030	837	679	434
1100	0181103033	374	301	189	0181203033	635	516	331	0181303033	921	747	477
1200	0181103036	408	329	206	0181203036	692	563	361	0181303036	1004	815	521
1400	0181103042	476	383	240	0181203042	808	657	421	0181303042	1172	951	608
1600	0181103048	544	438	275	0181203048	923	750	481	0181303048	1339	1087	694
1800	0181103054	612	493	309	0181203054	1039	844	541	0181303054	1507	1222	781
2000	0181103060	680	548	343	0181203060	1154	938	601	0181303060	1674	1358	868
2300	0181103069	782	630	395	0181203069	1327	1079	692	0181303069	1925	1562	998
2600	0181103078	884	712	447	0181203078	1500	1219	782	0181303078	2176	1766	1128
3000	0181103090	1020	822	515	0181203090	1731	1407	902	0181303090	2511	2037	1302

H 400 - l=340 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,319				1,280				1,296			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181104012	177	142	90	0181204012	284	230	147	0181304012	417	338	215
500	0181104015	221	178	112	0181204015	355	288	184	0181304015	522	422	269
600	0181104018	265	214	135	0181204018	426	345	221	0181304018	626	506	323
700	0181104021	310	249	157	0181204021	497	403	258	0181304021	730	591	377
800	0181104024	354	285	180	0181204024	568	460	295	0181304024	834	675	430
900	0181104027	398	321	202	0181204027	639	518	332	0181304027	939	760	484
1000	0181104030	442	357	225	0181204030	709	576	369	0181304030	1043	844	538
1100	0181104033	487	392	247	0181204033	781	633	405	0181304033	1147	928	592
1200	0181104036	531	427	270	0181204036	852	690	442	0181304036	1252	1013	646
1400	0181104042	619	499	315	0181204042	994	805	516	0181304042	1460	1182	753
1600	0181104048	708	570	360	0181204048	1136	921	589	0181304048	1669	1350	861
1800	0181104054	796	641	405	0181204054	1278	1036	663	0181304054	1877	1519	968
2000	0181104060	885	712	450	0181204060	1420	1151	737	0181304060	2086	1688	1076
2300	0181104069	1017	819	517	0181204069	1633	1323	847	0181304069	2399	1941	1237
2600	0181104078	1150	926	585	0181204078	1846	1496	958	0181304078	2712	2195	1399
3000	0181104090	1327	1068	675	0181204090	2130	1726	1105	0181304090	3129	2532	1614

H 500 - l=440 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,299				1,284				1,307			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181105012	216	175	111	0181205012	337	273	175	0181305012	496	401	255
500	0181105015	270	219	139	0181205015	422	342	218	0181305015	621	501	319
600	0181105018	324	262	167	0181205018	506	410	262	0181305018	745	602	382
700	0181105021	379	306	195	0181205021	590	478	306	0181305021	869	702	446
800	0181105024	433	350	222	0181205024	674	547	350	0181305024	993	802	510
900	0181105027	487	394	250	0181205027	759	615	393	0181305027	1117	902	573
1000	0181105030	541	438	278	0181205030	843	684	437	0181305030	1241	1003	637
1100	0181105033	595	481	306	0181205033	927	752	481	0181305033	1365	1103	701
1200	0181105036	649	525	334	0181205036	1012	820	524	0181305036	1489	1203	764
1400	0181105042	757	612	389	0181205042	1180	957	612	0181305042	1737	1404	892
1600	0181105048	865	700	445	0181205048	1349	1093	699	0181305048	1986	1604	1019
1800	0181105054	973	787	501	0181205054	1517	1230	786	0181305054	2234	1805	1147
2000	0181105060	1082	874	556	0181205060	1686	1367	874	0181305060	2482	2005	1274
2300	0181105069	1244	1006	640	0181205069	1939	1572	1005	0181305069	2854	2306	1465
2600	0181105078	1406	1137	723	0181205078	2192	1777	1136	0181305078	3227	2607	1656
3000	0181105090	1622	1312	834	0181205090	2529	2050	1311	0181305090	3723	3008	1911

PLATTELLA C4 Hygiène

H 600 - I=540 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,279				1,288				1,318			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181106012	254	206	132	0181206012	392	317	203	0181306012	574	463	293
500	0181106015	318	258	165	0181206015	490	397	254	0181306015	718	579	366
600	0181106018	381	310	198	0181206018	587	476	304	0181306018	862	695	439
700	0181106021	445	361	231	0181206021	685	555	355	0181306021	1005	810	513
800	0181106024	509	413	265	0181206024	783	634	406	0181306024	1149	926	586
900	0181106027	572	465	298	0181206027	881	714	456	0181306027	1292	1042	659
1000	0181106030	636	516	331	0181206030	979	794	507	0181306030	1436	1158	732
1100	0181106033	699	568	364	0181206033	1077	872	558	0181306033	1580	1273	806
1200	0181106036	763	619	397	0181206036	1175	952	608	0181306036	1723	1389	879
1400	0181106042	890	723	463	0181206042	1371	1110	710	0181306042	2010	1621	1025
1600	0181106048	1017	826	529	0181206048	1566	1269	811	0181306048	2298	1852	1172
1800	0181106054	1144	929	595	0181206054	1762	1428	913	0181306054	2585	2084	1318
2000	0181106060	1272	1032	661	0181206060	1958	1586	1014	0181306060	2872	2315	1465
2300	0181106069	1462	1187	760	0181206069	2252	1824	1166	0181306069	3303	2663	1684
2600	0181106078	1653	1342	860	0181206078	2545	2062	1318	0181306078	3734	3010	1904
3000	0181106090	1907	1549	992	0181206090	2937	2379	1521	0181306090	4308	3473	2197

H 900 - I=840 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,295				1,292				1,315			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181109012	361	293	186	0181209012	567	459	293	0181309012	806	651	411
500	0181109015	451	366	233	0181209015	708	574	366	0181309015	1007	813	514
600	0181109018	541	439	280	0181209018	850	689	439	0181309018	1208	976	617
700	0181109021	632	512	326	0181209021	992	804	512	0181309021	1410	1139	720
800	0181109024	722	586	373	0181209024	1133	919	586	0181309024	1611	1301	823
900	0181109027	812	659	420	0181209027	1275	1034	659	0181309027	1812	1464	926
1000	0181109030	902	731	466	0181209030	1417	1148	732	0181309030	2014	1627	1028
1100	0181109033	993	805	513	0181209033	1558	1263	805	0181309033	2215	1789	1131
1200	0181109036	1083	879	559	0181209036	1700	1378	878	0181309036	2417	1952	1234
1400	0181109042	1263	1025	653	0181209042	1983	1608	1025	0181309042	2819	2277	1440
1600	0181109048	1444	1171	746	0181209048	2267	1838	1171	0181309048	3222	2603	1646
1800	0181109054	1624	1318	839	0181209054	2550	2067	1318	0181309054	3625	2928	1851
2000	0181109060	1805	1464	932	0181209060	2833	2297	1464	0181309060	4028	3253	2057
2300	0181109069	2076	1684	1072	0181209069	3258	2642	1684	0181309069	4632	3741	2366
2600	0181109078	2346	1904	1212	0181209078	3683	2986	1903	0181309078	5236	4229	2674
3000	0181109090	2707	2196	1399	0181209090	4250	3446	2196	0181309090	6041	4880	3086

PLATTELLA V6 Hygiène



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella V6 Hygiène avec connexion latérale à droite est livré avec:

- 4 connexions de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 20 et 30 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 10 : Kit de fixation D30 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.




PLATTELLA V6 Hygiène


Vue de face

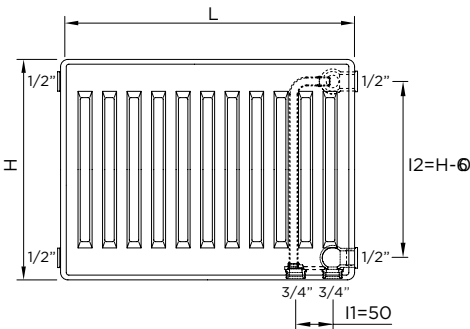

Vue de dos mod. 20-30




Vue de dessus

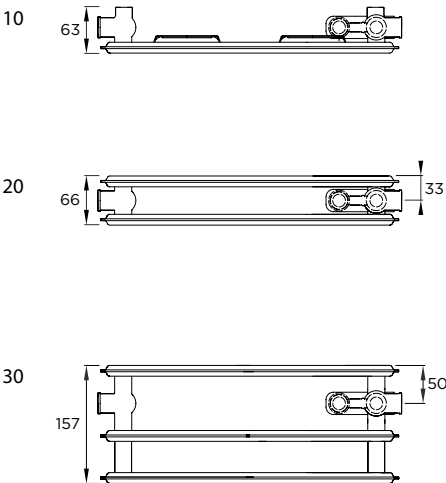

Les cotes sont indiquées en mm

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie

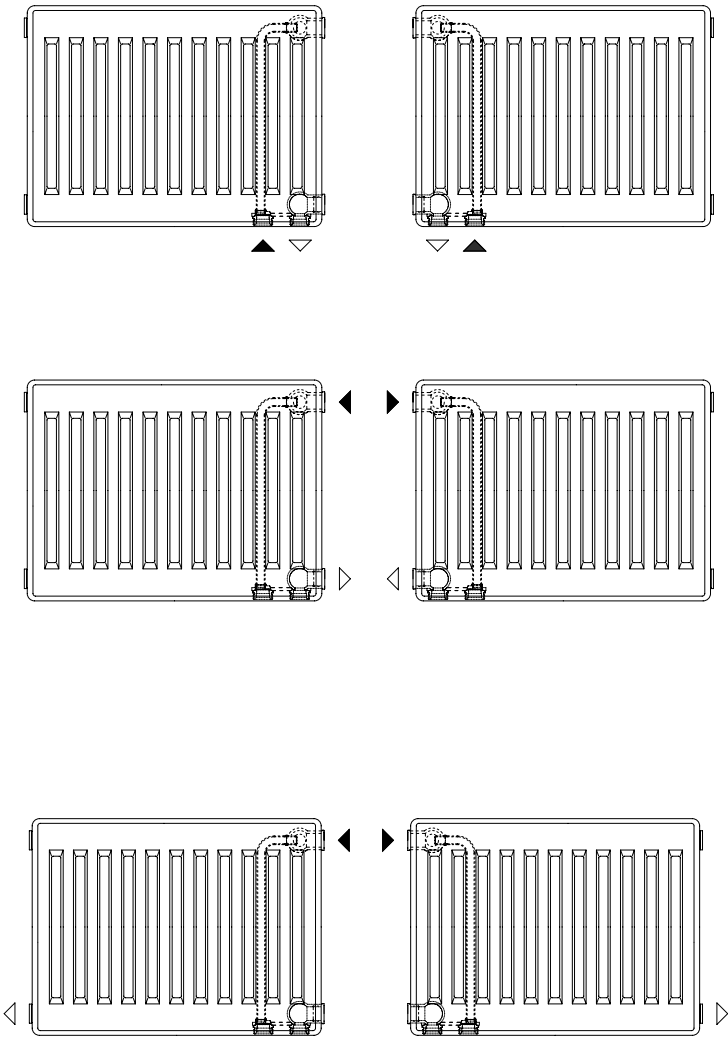

Uniquement pour le modèle 20

PLATTELLA V6 Hygiène

H 600 - I1=50 / I2=540 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,279				1,288				1,318			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181106212	254	206	132	0181206212	392	317	203	0181306212	574	463	293
500	0181106215	318	258	165	0181206215	490	397	254	0181306215	718	579	366
600	0181106218	381	310	198	0181206218	587	476	304	0181306218	862	695	439
700	0181106221	445	361	231	0181206221	685	555	355	0181306221	1005	810	513
800	0181106224	509	413	265	0181206224	783	634	406	0181306224	1149	926	586
900	0181106227	572	465	298	0181206227	881	714	456	0181306227	1292	1042	659
1000	0181106230	636	516	331	0181206230	979	794	507	0181306230	1436	1158	732
1100	0181106233	699	568	364	0181206233	1077	872	558	0181306233	1580	1273	806
1200	0181106236	763	619	397	0181206236	1175	952	608	0181306236	1723	1389	879
1400	0181106242	890	723	463	0181206242	1371	1110	710	0181306242	2010	1621	1025
1600	0181106248	1017	826	529	0181206248	1566	1269	811	0181306248	2298	1852	1172
1800	0181106254	1144	929	595	0181206254	1762	1428	913	0181306254	2585	2084	1318
2000	0181106260	1272	1032	661	0181206260	1958	1586	1014	0181306260	2872	2315	1465
2300	0181106269	1462	1187	760	0181206269	2252	1824	1166	0181306269	3303	2663	1684
2600	0181106278	1653	1342	860	0181206278	2545	2062	1318	0181306278	3734	3010	1904
3000	0181106290	1907	1549	992	0181206290	2937	2379	1521	0181306290	4308	3473	2197

H 900 - I1=50 / I2=840 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,295				1,292				1,315			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0181109212	361	293	186	0181209212	567	459	293	0181309212	806	651	411
500	0181109215	451	366	233	0181209215	708	574	366	0181309215	1007	813	514
600	0181109218	541	439	280	0181209218	850	689	439	0181309218	1208	976	617
700	0181109221	632	512	326	0181209221	992	804	512	0181309221	1410	1139	720
800	0181109224	722	586	373	0181209224	1133	919	586	0181309224	1611	1301	823
900	0181109227	812	659	420	0181209227	1275	1034	659	0181309227	1812	1464	926
1000	0181109230	902	731	466	0181209230	1417	1148	732	0181309230	2014	1627	1028
1100	0181109233	993	805	513	0181209233	1558	1263	805	0181309233	2215	1789	1131
1200	0181109236	1083	879	559	0181209236	1700	1378	878	0181309236	2417	1952	1234
1400	0181109242	1263	1025	653	0181209242	1983	1608	1025	0181309242	2819	2277	1440
1600	0181109248	1444	1171	746	0181209248	2267	1838	1171	0181309248	3222	2603	1646
1800	0181109254	1624	1318	839	0181209254	2550	2067	1318	0181309254	3625	2928	1851
2000	0181109260	1805	1464	932	0181209260	2833	2297	1464	0181309260	4028	3253	2057
2300	0181109269	2076	1684	1072	0181209269	3258	2642	1684	0181309269	4632	3741	2366
2600	0181109278	2346	1904	1212	0181209278	3683	2986	1903	0181309278	5236	4229	2674
3000	0181109290	2707	2196	1399	0181209290	4250	3446	2196	0181309290	6041	4880	3086

PLATTELLA C6 Vertical



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Plattella C6 Vertical est livré avec:

- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité, à l'exception du modèle 10.
- 4 connexions inférieures de 1/2" filetage intérieur entraxe 50 mm
- 2 connexions de 1/2" filetage intérieur.

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation comprenant:

- consoles GB
- 3 bouchons pleins de 1/2"
- 1 bouchon purgeur de 1/2"




PLATTELLA C6 Vertical

Vue de face

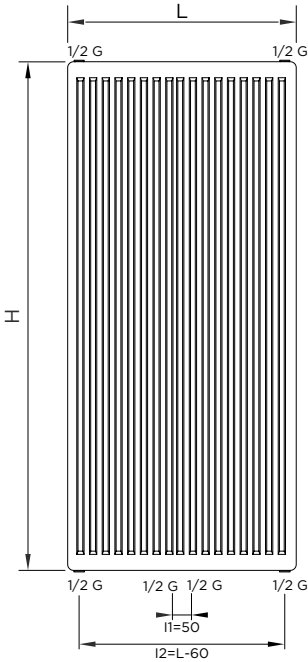


Vue de dessus

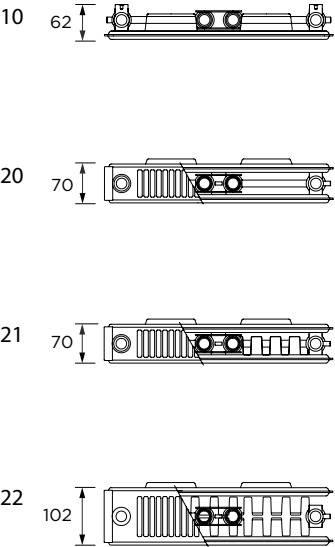

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie

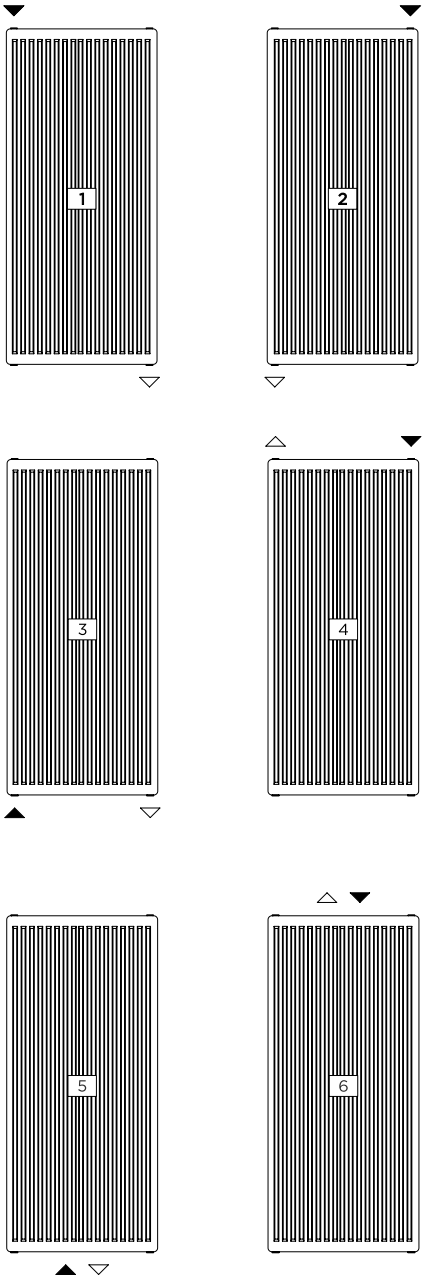

Pour les modes de raccordement:
1-2-3-5 configurations standard
4-6 avant de passer la boîte, consultez les Notes

Les cotes sont indiquées en mm

PLATTELLA C6 Vertical

P = Profondeur | n = Exposant | L = Longueur | H = Hauteur | I = Entraxe
Δt 50°C 75/65-20 W | **Δt 42,5°C** 70/55-20 W | **Δt 30°C** 55/45-20 W

H 1400 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,363				1,313				1,294				1,380			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103842	423	339	211	0184203842	649	524	332	0184213842	802	650	414	0184223842	982	784	485
400	0184104842	564	452	281	0184204842	865	699	442	0184214842	1070	867	552	0184224842	1309	1046	647
500	0184105842	705	565	351	0184205842	1081	873	553	0184215842	1337	1084	690	0184225842	1636	1307	808
600	0184106842	846	678	421	0184206842	1297	1048	663	0184216842	1605	1300	828	0184226842	1963	1569	970
700	0184107842	987	791	492	0184207842	1513	1223	774	0184217842	1872	1517	966	0184227842	2290	1830	1132
900	0184109842	1268	1016	632	0184209842	1946	1572	995	0184219842	2407	1950	1243	0184229842	2945	2353	1455

H 1600 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,349				1,310				1,322				1,371			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103848	473	380	237	0184203848	730	590	374	0184213848	882	712	449	0184223848	1069	856	531
400	0184104848	630	506	316	0184204848	974	787	498	0184214848	1176	949	599	0184224848	1426	1141	708
500	0184105848	788	633	396	0184205848	1217	984	623	0184215848	1470	1186	748	0184225848	1782	1426	885
600	0184106848	946	760	475	0184206848	1460	1180	748	0184216848	1764	1423	898	0184226848	2139	1712	1062
700	0184107848	1103	886	554	0184207848	1704	1377	872	0184217848	2058	1660	1048	0184227848	2495	1997	1239
900	0184109848	1419	1139	712	0184209848	2191	1770	1122	0184219848	2647	2135	1347	0184229848	3209	2567	1593

H 1800 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,336				1,308				1,350				1,362			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103854	528	425	267	0184203854	810	655	415	0184213854	961	771	482	0184223854	1164	933	558
400	0184104854	703	566	356	0184204854	1080	873	554	0184214854	1281	1028	643	0184224854	1552	1244	774
500	0184105854	879	708	444	0184205854	1350	1091	692	0184215854	1601	1286	803	0184225854	1940	1554	967
600	0184106854	1055	849	533	0184206854	1620	1310	830	0184216854	1921	1543	964	0184226854	2328	1865	1161
700	0184107854	1231	991	622	0184207854	1890	1528	969	0184217854	2241	1800	1125	0184227854	2716	2176	1354
900	0184109854	1583	1274	800	0184209854	2430	1965	1246	0184219854	2882	2314	1446	0184229854	3491	2798	1741

■ Disponible en stock

PLATTELLA C6 Vertical

H 2000 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,351				1,313				1,345				1,385			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103860	587	471	294	0184203860	888	717	454	0184213860	1038	834	522	0184223860	1265	1010	624
400	0184104860	782	628	392	0184204860	1184	956	605	0184214860	1384	1112	696	0184224860	1687	1347	832
500	0184105860	978	785	490	0184205860	1480	1196	757	0184215860	1730	1390	870	0184225860	2109	1684	1040
600	0184106860	1173	942	588	0184206860	1776	1435	908	0184216860	2076	1668	1045	0184226860	2531	2021	1248
700	0184107860	1369	1099	686	0184207860	2072	1674	1059	0184217860	2422	1947	1219	0184227860	2953	2358	1456
900	0184109860	1760	1413	882	0184209860	2664	2152	1362	0184219860	3114	2503	1567	0184229860	3796	3031	1871

■ Disponible en stock

H 2200 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,366				1,318				1,339				1,407			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103866	651	522	324	0184203866	965	779	492	0184213866	1115	897	562	0184223866	1375	1094	670
400	0184104866	868	696	432	0184204866	1286	1038	656	0184214866	1486	1195	750	0184224866	1833	1459	893
500	0184105866	1086	869	540	0184205866	1608	1298	820	0184215866	1858	1494	937	0184225866	2292	1823	1117
600	0184106866	1303	1043	648	0184206866	1929	1557	984	0184216866	2229	1793	1125	0184226866	2750	2188	1340
700	0184107866	1520	1217	756	0184207866	2251	1817	1148	0184217866	2601	2092	1312	0184227866	3208	2553	1563
900	0184109866	1954	1565	972	0184209866	2894	2336	1476	0184219866	3344	2690	1687	0184229866	4125	3282	2010

H 2400 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 62 mm				20 P = 70 mm				21 P = 70 mm				22 P = 102 mm			
n	1,382				1,323				1,335				1,429			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0184103872	722	577	356	0184203872	1040	838	529	0184213872	1191	959	602	0184223872	1493	1184	720
400	0184104872	962	769	475	0184204872	1386	1118	705	0184214872	1588	1278	803	0184224872	1991	1578	959
500	0184105872	1203	961	594	0184205872	1733	1397	881	0184215872	1985	1598	1003	0184225872	2489	1973	1199
600	0184106872	1444	1153	713	0184206872	2079	1677	1058	0184216872	2382	1917	1204	0184226872	2986	2367	1439
700	0184107872	1684	1345	831	0184207872	2426	1956	1234	0184217872	2779	2237	1405	0184227872	3484	2762	1679
900	0184109872	2165	1730	1069	0184209872	3119	2515	1587	0184219872	3572	2876	1806	0184229872	4479	3551	2159

Linear a été créé pour répondre aux exigences esthétiques les plus modernes, où l'élégance devient le paradigme de lignes essentielles et élancées, où la beauté est associée à la technologie et à une plus grande économie d'énergie, grâce à la conformation du produit lui-même. Une Notes importante d'avant-garde technologique et de durabilité environnementale.



Gamme Linear

Linear se caractérise par une esthétique sobre, linéaire et intemporelle, qui vise à réchauffer des environnements aux styles et usages différents.

En plus d'une esthétique polyvalente, les radiateurs à plaques combinent une efficacité énergétique élevée avec la capacité d'exploiter des sources de chaleur à moyenne et basse température.

L'utilisation d'un acier de la plus haute qualité, un processus de production à la pointe de la technologie et une peinture brillante à haute résistance soumise à des tests rigoureux ne sont que quelques-uns des éléments qui font de cette gamme de radiateurs une référence en termes de fiabilité et de polyvalence.

Linear est disponible dans les versions suivantes:

- C4 Compact avec quatre connexions latérales
- V6 L avec quatre connexions latérale et deux connexions inférieure latérale
- V6 C avec quatre connexions latérale et deux connexions inférieure central
- V8 avec quatre connexions latérale et quatre connexions inférieure (latérale et central)
- C4 Hygiène et V6 Hygiène, pour la facilité de nettoyage sans renoncer à la puissance thermique
- C6 Vertical avec 6 connexions, disponible avec des hauteurs de 1400 à 2400 mm et des largeurs de 300 à 900 mm.

Innovation

RADIATORS présente la plus grande offre MADE IN ITALY de panneau acier, la société italienne ayant toujours été le leader mondial dans cette famille de produits.

Qualité et performances

Réalisée à l'aide de procédés de moulage et de soudage hautement automatisés, conçus pour maximiser les rendements avec des flux convectifs, la gamme Linear exprime également son contenu grâce à certaines particularités telles que les coins arrondis et les Joints vissés.

Peinture

Les panneaux se caractérisent par une peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel spécifique au secteur automobile.

Les panneaux sont peints selon un système en trois phases:


- Dégraissage à chaud et phosphatation

- Peinture par immersion cataphorétique pour une application homogène de la couleur sur les parties intérieures et extérieures du radiateur, suivie d'une cuisson à 185 °C.

- Finition avec des poudres époxy et cuisson à 170°C pour donner aux plaques une surface lisse et brillante. Le blanc RAL 9016 est conforme à la norme DIN55900.

Certifications et marques de conformité

Les panneaux sont certifiés CE selon la norme européenne EN442. Pour plus d'informations concernant les certifications RAL et NF, veuillez consulter la liste des données techniques en scannant le code QR.



Vous pouvez également contacter : info.dlr@radiators-spa.it

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en œuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits hydrauliques pendant 15 ans.

LINEAR C4 Compact



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série


Linear compact est livré avec:

- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions de 1/2"

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation non inclus.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.

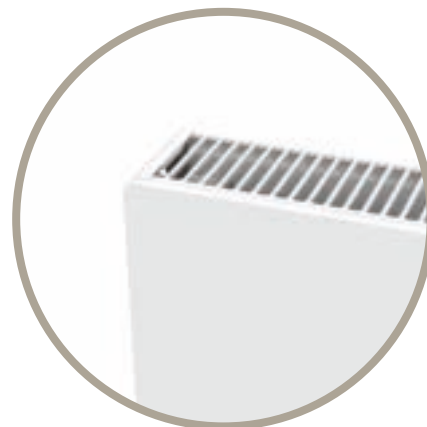


LINEAR C4 Compact


Vue de face

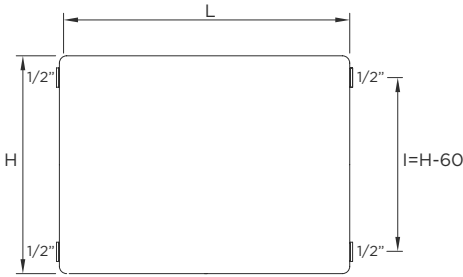

Vue de dos

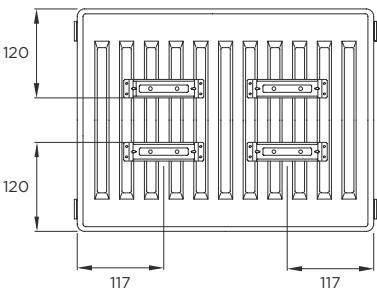

Vue de dessus

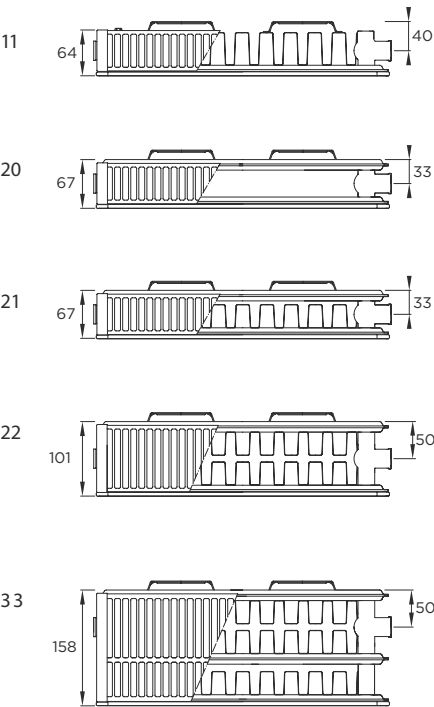


Les cotes sont indiquées en mm

Configurations

◀ Entrée

◀ Sortie

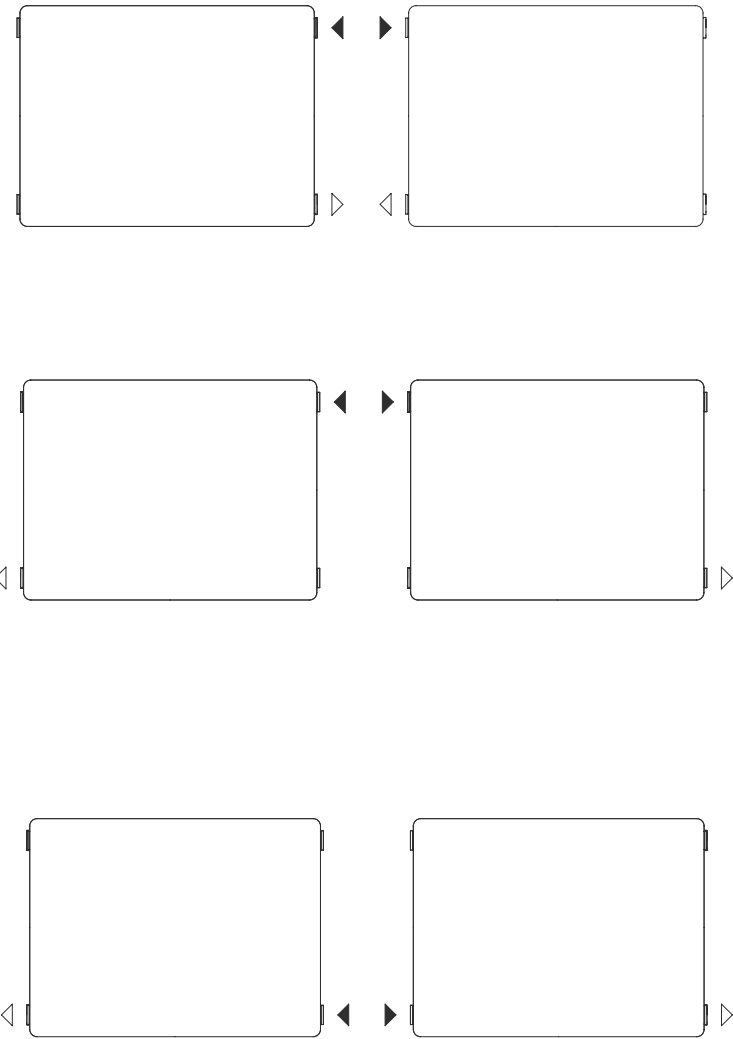

LINEAR V6 L



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear avec connexion latérale à droite est livré avec:


- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 20, 21, 22, 33 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 11 : Kit de fixation GB1 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.

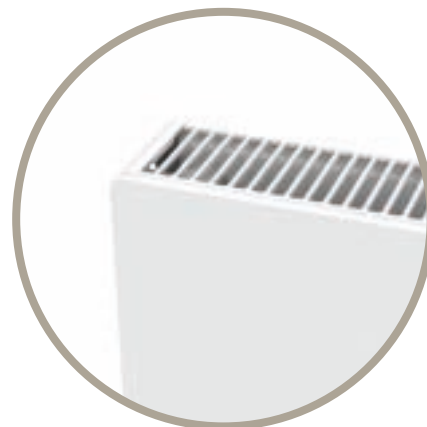


LINEAR V6 L


Vue de face

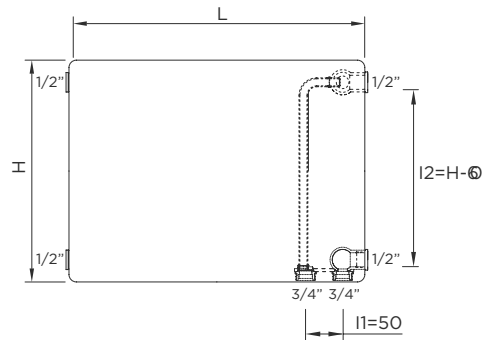

Vue de dos mod. 11

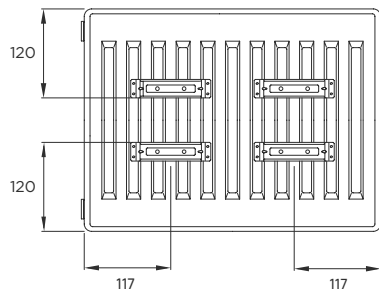


Vue de dessus

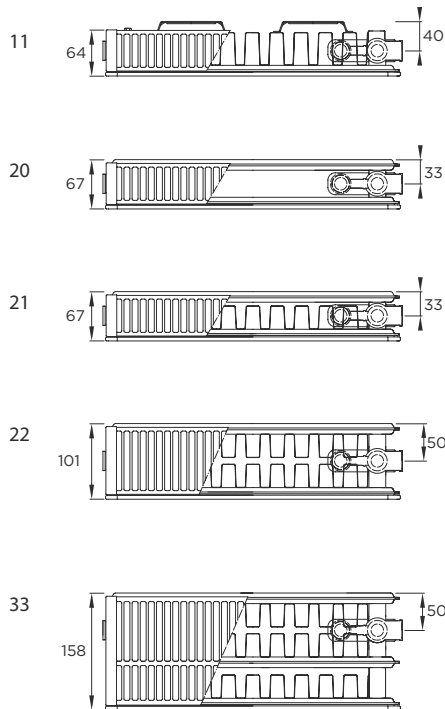

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie ➡ Vanne intégrée

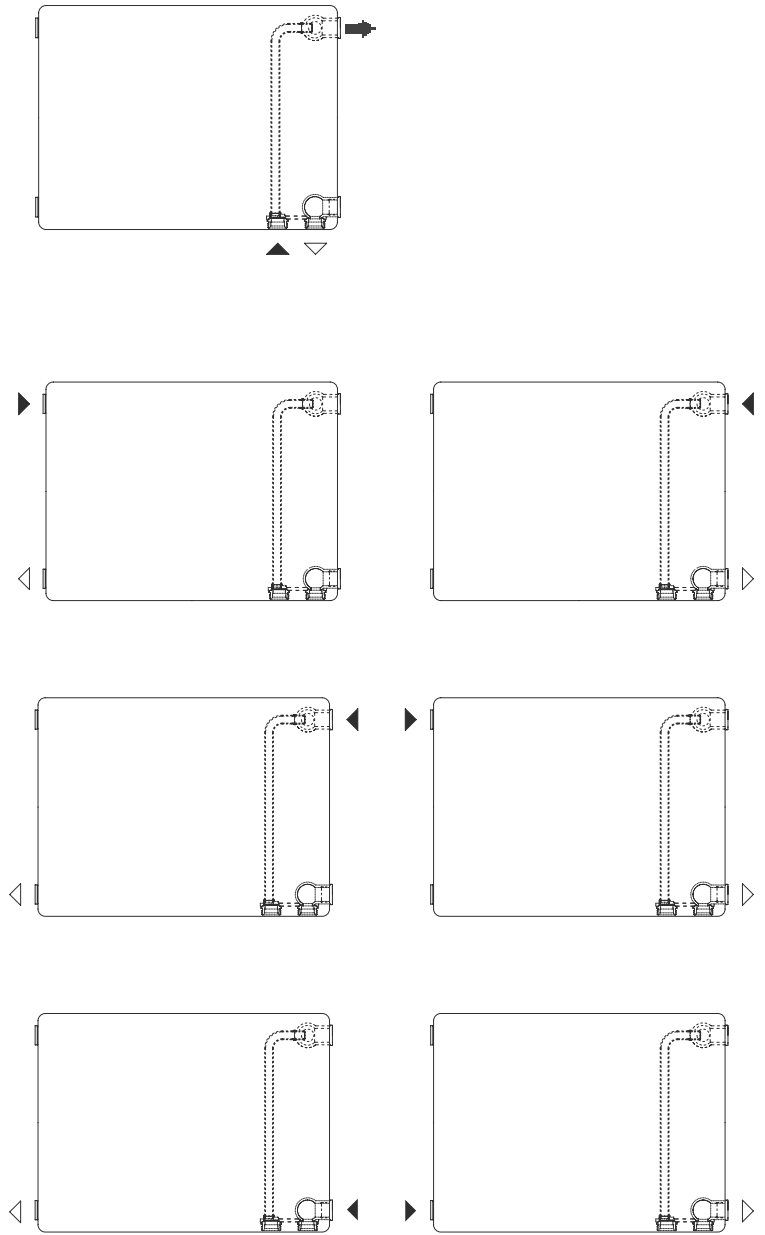

Les cotes sont indiquées en mm

LINEAR V6 C



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear avec connexion centrale est livré avec:


- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions latérales de 1/2"
- 2 connexions inférieures centrales de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 21, 22, 33 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 11 : Kit de fixation GB1 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.

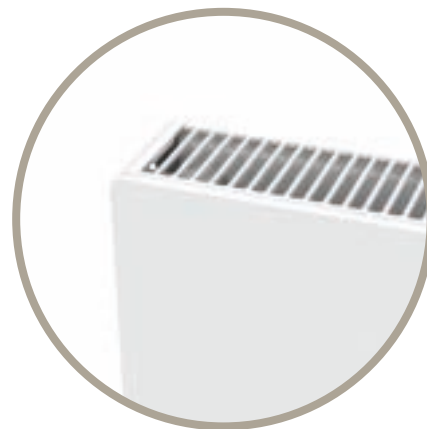


LINEAR V6 C


Vue de face

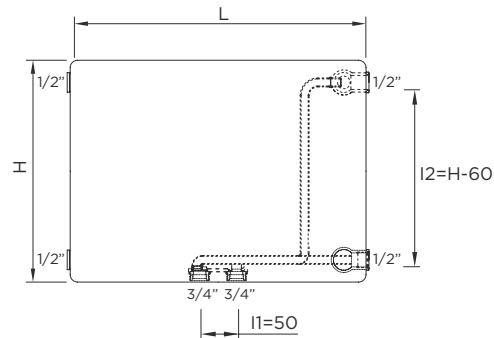

Vue de dos mod. 11

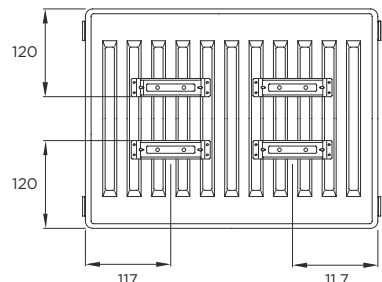


Vue de dessus

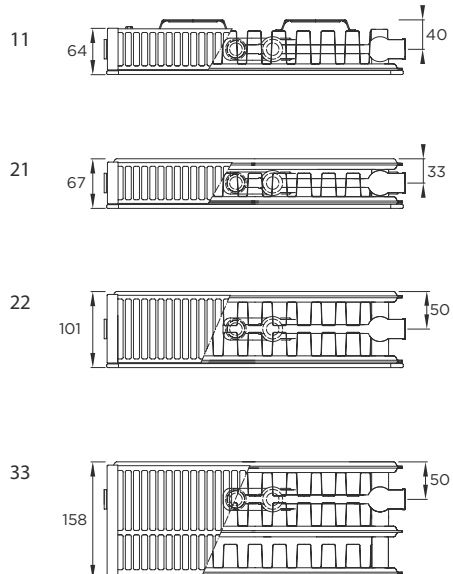

Configurations

◀ Entrée ◀ Sortie ➡ Vanne intégrée

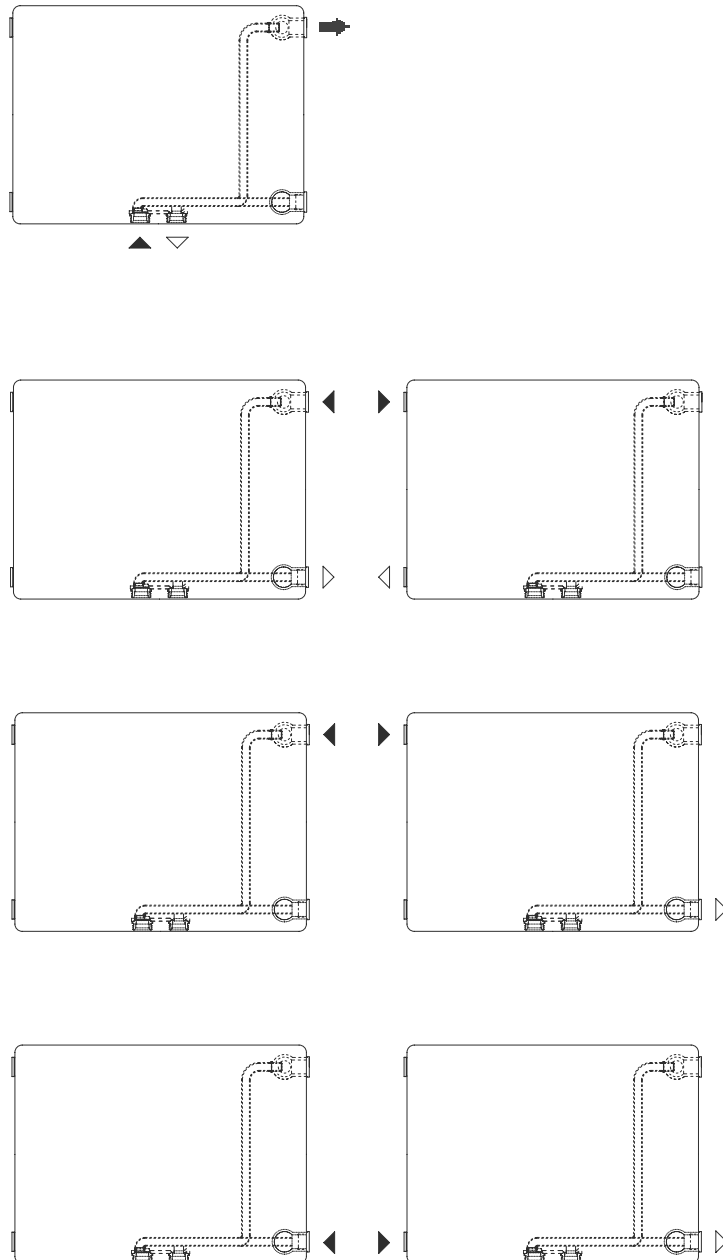

Les cotes sont indiquées en mm

LINEAR V6 C

H 600 - I1=50 / I2=540 (mm)

Modèle	11 P = 64 mm				21 P = 67 mm				22 P = 101 mm				33 P = 158 mm			
n	1,236				1,293				1,290				1,292			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H20116012	374	306	199	0H20656512	479	388	247	0H20226512	637	516	329	0H20336512	895	725	462
500	0H20116015	467	382	248	0H20656515	599	485	309	0H20226515	796	645	411	0H20336515	1118	907	578
600	0H20116018	561	459	298	0H20656518	719	582	371	0H20226518	955	774	494	0H20336518	1342	1088	694
700	0H20116021	654	535	348	0H20656521	838	679	433	0H20226521	1114	903	576	0H20336521	1566	1269	809
800	0H20116024	747	611	397	0H20656524	958	777	495	0H20226524	1273	1032	658	0H20336524	1790	1451	925
900	0H20116027	841	688	447	0H20656527	1078	874	557	0H20226527	1432	1161	741	0H20336527	2013	1632	1040
1000	0H20116030	934	764	497	0H20656530	1198	971	619	0H20226530	1591	1290	823	0H20336530	2237	1813	1156
1100	0H20116033	1028	841	547	0H20656533	1318	1068	680	0H20226533	1751	1419	905	0H20336533	2461	1995	1272
1200	0H20116036	1121	917	596	0H20656536	1437	1165	742	0H20226536	1910	1548	988	0H20336536	2684	2176	1387
1400	0H20116042	1308	1070	696	0H20656542	1677	1359	866	0H20226542	2228	1806	1152	0H20336542	3132	2539	1618
1600	0H20116048	1495	1223	795	0H20656548	1916	1553	990	0H20226548	2546	2064	1317	0H20336548	3579	2901	1850
1800	0H20116054	1682	1376	894	0H20656554	2156	1747	1113	0H20226554	2864	2322	1481	0H20336554	4027	3264	2081
2000	0H20116060	1869	1528	994	0H20656560	2396	1941	1237	0H20226560	3183	2580	1646	0H20336560	4474	3626	2312
2300	0H20116069	2149	1758	1143	0H20656569	2755	2232	1423	0H20226569	3660	2967	1893	0H20336569	5145	4170	2659
2600	0H20116078	2429	1987	1292	0H20656578	3114	2524	1608	0H20226578	4138	3355	2140	0H20336578	5816	4714	3006
3000	0H20116090	2803	2293	1490	0H20656590	3593	2912	1856	0H20226590	4774	3871	2469	0H20336590	6711	5440	3468

H 900 - I1=50 / I2=840 (mm)

Modèle	11 P = 64 mm				21 P = 67 mm				22 P = 101 mm				33 P = 158 mm			
n	1,263				1,315				1,312				1,328			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H20119012	532	433	279	0H20659512	651	526	332	0H20229512	873	705	447	0H20339512	1219	982	619
500	0H20119015	665	541	349	0H20659515	813	657	415	0H20229515	1091	882	558	0H20339515	1524	1228	773
600	0H20119018	798	650	418	0H20659518	976	788	499	0H20229518	1310	1058	670	0H20339518	1829	1474	928
700	0H20119021	931	758	488	0H20659521	1139	920	582	0H20229521	1528	1234	781	0H20339521	2133	1719	1082
800	0H20119024	1064	866	558	0H20659524	1301	1051	665	0H20229524	1746	1411	893	0H20339524	2438	1965	1237
900	0H20119027	1197	975	628	0H20659527	1464	1182	748	0H20229527	1965	1587	1005	0H20339527	2743	2210	1392
1000	0H20119030	1330	1083	697	0H20659530	1627	1314	831	0H20229530	2183	1763	1116	0H20339530	3048	2456	1546
1100	0H20119033	1463	1191	767	0H20659533	1790	1445	914	0H20229533	2401	1940	1228	0H20339533	3353	2702	1701
1200	0H20119036	1596	1300	837	0H20659536	1952	1577	997	0H20229536	2619	2116	1340	0H20339536	3657	2947	1856
1400	0H20119042	1862	1516	976	0H20659542	2278	1839	1163	0H20229542	3056	2469	1563	0H20339542	4267	3438	2165
1600	0H20119048	2127	1733	1116	0H20659548	2603	2102	1330	0H20229548	3493	2821	1786	0H20339548	4876	3930	2474
1800	0H20119054	2393	1949	1255	0H20659554	2928	2365	1496	0H20229554	3929	3174	2009	0H20339554	5486	4421	2783
2000	0H20119060	2659	2166	1395	0H20659560	3254	2628	1662	0H20229560	4366	3527	2233	0H20339560	6096	4912	3093
2300	0H20119069	3058	2491	1604	0H20659569	3742	3022	1911	0H20229569	5021	4056	2567	0H20339569	7010	5649	3556
2600	0H20119078	3457	2816	1813	0H20659578	4230	3416	2161	0H20229578	5675	4585	2902	0H20339578	7924	6386	4020
3000	0H20119090	3989	3249	2092	0H20659590	4881	3941	2493	0H20229590	6548	5290	3349	0H20339590	9143	7368	4639

LINEAR V8



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G - 3/4" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:


- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear V8 est livré avec:

- Grille supérieure
- consoles F7 (mod. 11 consoles GB1)
- Joes latérales vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 2 connexions latérales 1/2" de chaque côté
- 2 connexions inférieures centrales de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm
- 2 connexions inférieures latérales 3/4" filet mâle, entraxe 50 mm
- 2 bouchons pleins de 1/2"
- 1 bouchon purgeur de 1/2"

Distributeur central avec connexions cuivre ou plastique. Vanne, insert et tête thermostatiques disponibles dans la section accessoires.

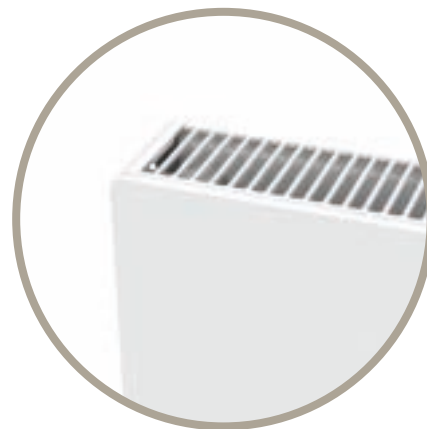

LINEAR V8




Le produit est livré avec des bouchon métalliques installés. Il n'est pas nécessaire de les remplacer si les connexions ne sont pas utilisées connexions 3/4 G.

PANNEAU

◀ Entrée

◀ Sortie

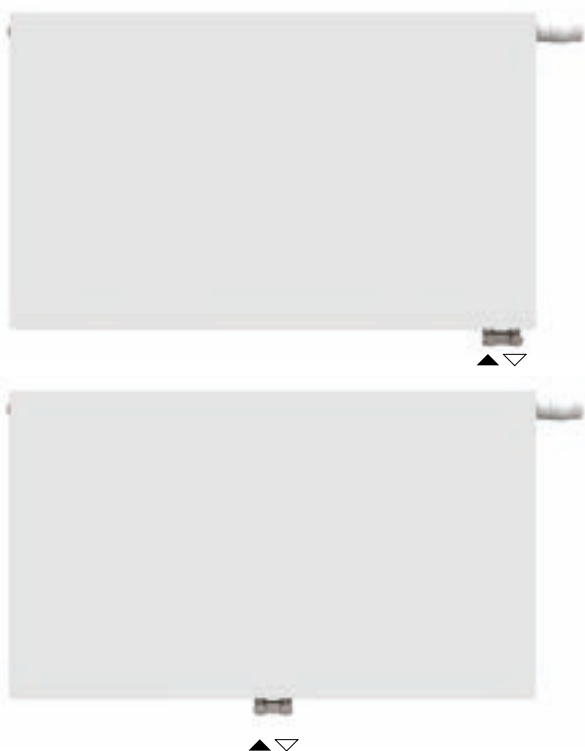


L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément.



Kit de fixation F7 fourni pour les modèles 21-22-33.


LINEAR V8 intérieur

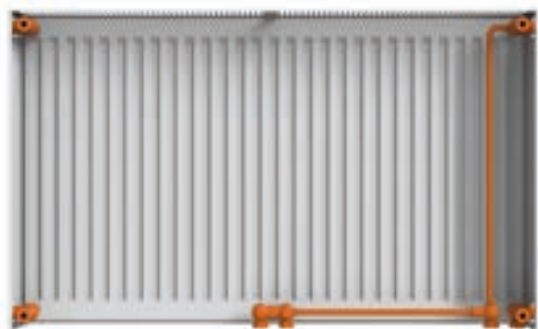


Immagini a scopo illustrativo

LINEAR V8 Connexions possibles


Vue de face

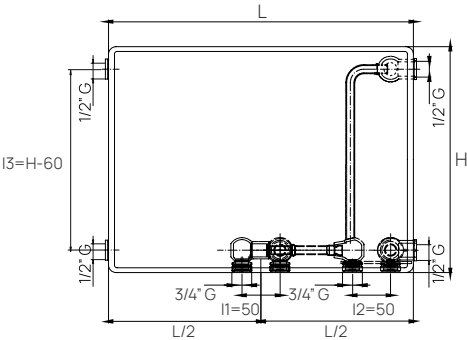


Vue de dos mod. 11

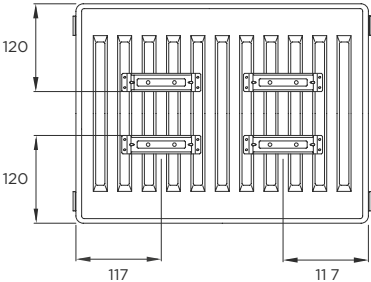

Vue de dos mod. 21-22-33




Vue de dessus



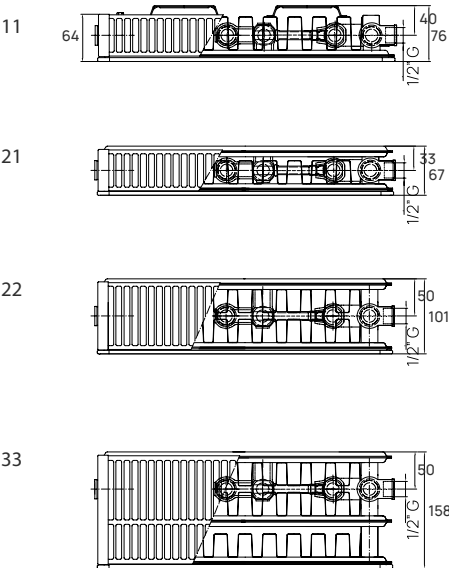


Vanne intégrée


◀ Entrée ◀ Uscite ➡ Vanne intégrée

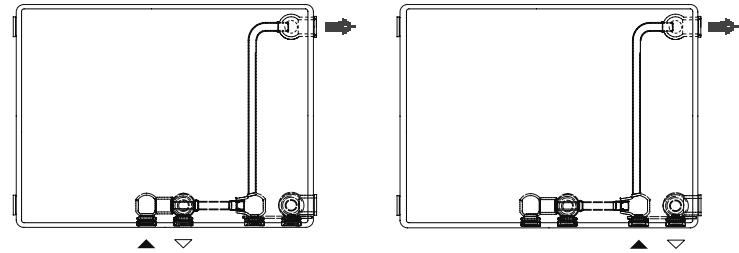

Connexions possibles

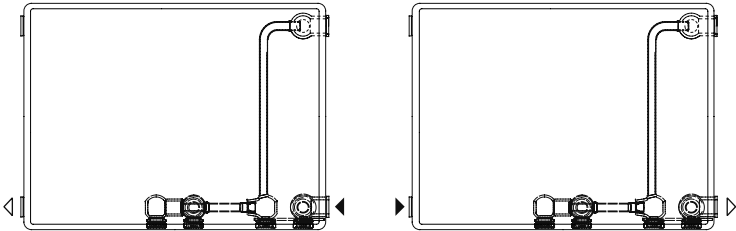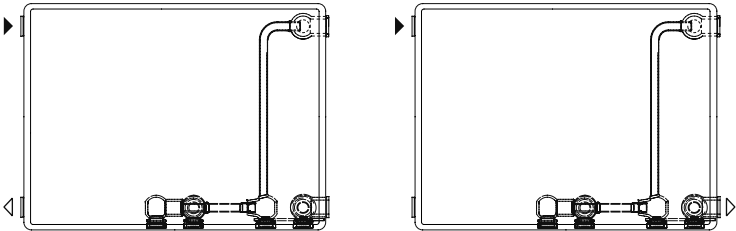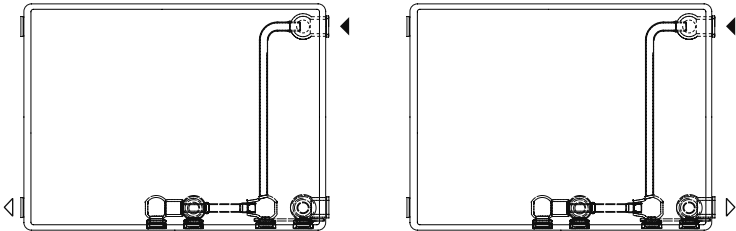

Versions à connexion gauche

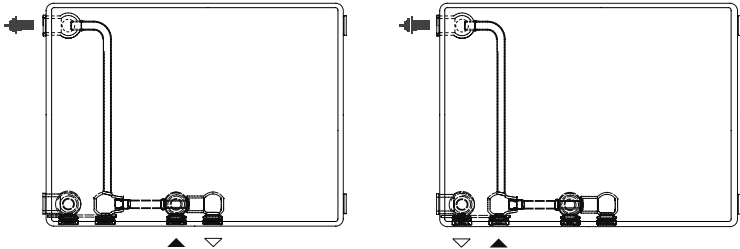

Les cotes sont indiquées en mm

Pour les versions à raccord gauche, vérifier la faisabilité auprès du service client.

LINEAR V8

H 600 - I1=I2=50 / I3=540 (mm)

Modèle	11P = 64 mm				21P = 67 mm				22P = 101 mm				33P = 158 mm			
n	1,236				1,293				1,290				1,292			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H20256712	374	306	199	0H20656712	479	388	247	0H20556712	637	516	329	0H20756712	895	725	462
500	0H20256715	467	382	248	0H20656715	599	485	309	0H20556715	796	645	411	0H20756715	1118	907	578
600	0H20256718	561	459	298	0H20656718	719	582	371	0H20556718	955	774	494	0H20756718	1342	1088	694
700	0H20256721	654	535	348	0H20656721	838	679	433	0H20556721	1114	903	576	0H20756721	1566	1269	809
800	0H20256724	747	611	397	0H20656724	958	777	495	0H20556724	1273	1032	658	0H20756724	1790	1451	925
900	0H20256727	841	688	447	0H20656727	1078	874	557	0H20556727	1432	1161	741	0H20756727	2013	1632	1040
1000	0H20256730	934	764	497	0H20656730	1198	971	619	0H20556730	1591	1290	823	0H20756730	2237	1813	1156
1100	0H20256733	1028	841	547	0H20656733	1318	1068	680	0H20556733	1751	1419	905	0H20756733	2461	1995	1272
1200	0H20256736	1121	917	596	0H20656736	1437	1165	742	0H20556736	1910	1548	988	0H20756736	2684	2176	1387
1400	0H20256742	1308	1070	696	0H20656742	1677	1359	866	0H20556742	2228	1806	1152	0H20756742	3132	2539	1618
1600	0H20256748	1495	1223	795	0H20656748	1916	1553	990	0H20556748	2546	2064	1317	0H20756748	3579	2901	1850
1800	0H20256754	1682	1376	894	0H20656754	2156	1747	1113	0H20556754	2864	2322	1481	0H20756754	4027	3264	2081
2000	0H20256760	1869	1528	994	0H20656760	2396	1941	1237	0H20556760	3183	2580	1646	0H20756760	4474	3626	2312
2300	0H20256769	2149	1758	1143	0H20656769	2755	2232	1423	0H20556769	3660	2967	1893	0H20756769	5145	4170	2659
2600	0H20256778	2429	1987	1292	0H20656778	3114	2524	1608	0H20556778	4138	3355	2140	0H20756778	5816	4714	3006
3000	0H20256790	2803	2293	1490	0H20656790	3593	2912	1856	0H20556790	4774	3871	2469	0H20756790	6711	5440	3468

H 900 - I1=I2=50 / I3=840 (mm)

Modèle	11P = 64 mm				21P = 67 mm				22P = 101 mm				33P = 158 mm			
n	1,263				1,315				1,312				1,328			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0H20259712	532	433	279	0H20659712	651	526	332	0H20559712	873	705	447	0H20759712	1219	982	619
500	0H20259715	665	541	349	0H20659715	813	657	415	0H20559715	1091	882	558	0H20759715	1524	1228	773
600	0H20259718	798	650	418	0H20659718	976	788	499	0H20559718	1310	1058	670	0H20759718	1829	1474	928
700	0H20259721	931	758	488	0H20659721	1139	920	582	0H20559721	1528	1234	781	0H20759721	2133	1719	1082
800	0H20259724	1064	866	558	0H20659724	1301	1051	665	0H20559724	1746	1411	893	0H20759724	2438	1965	1237
900	0H20259727	1197	975	628	0H20659727	1464	1182	748	0H20559727	1965	1587	1005	0H20759727	2743	2210	1392
1000	0H20259730	1330	1083	697	0H20659730	1627	1314	831	0H20559730	2183	1763	1116	0H20759730	3048	2456	1546
1100	0H20259733	1463	1191	767	0H20659733	1790	1445	914	0H20559733	2401	1940	1228	0H20759733	3353	2702	1701
1200	0H20259736	1596	1300	837	0H20659736	1952	1577	997	0H20559736	2619	2116	1340	0H20759736	3657	2947	1856
1400	0H20259742	1862	1516	976	0H20659742	2278	1839	1163	0H20559742	3056	2469	1563	0H20759742	4267	3438	2165
1600	0H20259748	2127	1733	1116	0H20659748	2603	2102	1330	0H20559748	3493	2821	1786	0H20759748	4876	3930	2474
1800	0H20259754	2393	1949	1255	0H20659754	2928	2365	1496	0H20559754	3929	3174	2009	0H20759754	5486	4421	2783
2000	0H20259760	2659	2166	1395	0H20659760	3254	2628	1662	0H20559760	4366	3527	2233	0H20759760	6096	4912	3093
2300	0H20259769	3058	2491	1604	0H20659769	3742	3022	1911	0H20559769	5021	4056	2567	0H20759769	7010	5649	3556
2600	0H20259778	3457	2816	1813	0H20659778	4230	3416	2161	0H20559778	5675	4585	2902	0H20759778	7924	6386	4020
3000	0H20259790	3989	3249	2092	0H20659790	4881	3941	2493	0H20559790	6548	5290	3349	0H20759790	9143	7368	4639

PANNEAU

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

LINEAR C4 Hygiène



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear C4 Hygiène est livré avec:

- 4 connexions de 1/2"


Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Kit de fixation non fourni.

Pour les modèles 20 et 30, kit GB1 disponible séparément (bouchons et purge inclus);


Pour le modèle 10, kits D3 et D30 disponibles séparément (bouchons et purge à acheter séparément).

Consulter la section accessoires pour plus de détails.

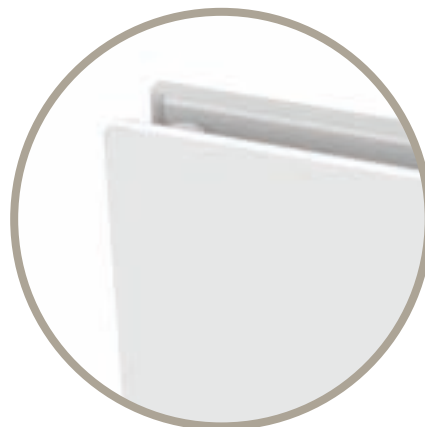


LINEAR C4 Hygiène


Vue de face

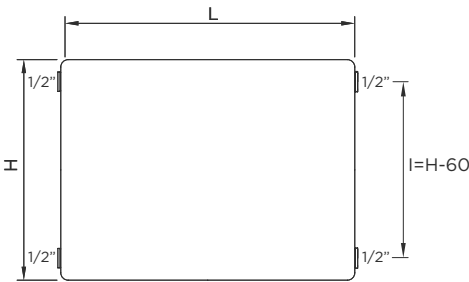

Vue de dos mod. 20 - 30

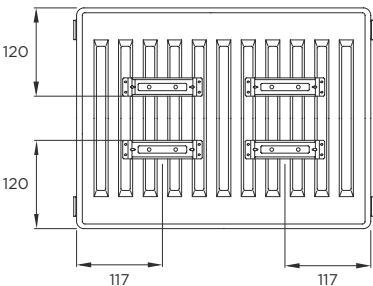




Vue de dessus

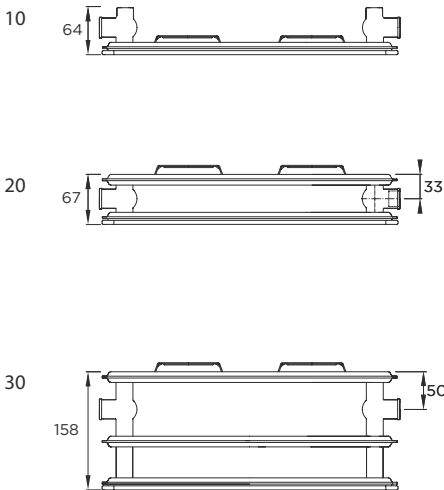

Configurations

◀ Entrée

◀ Sortie

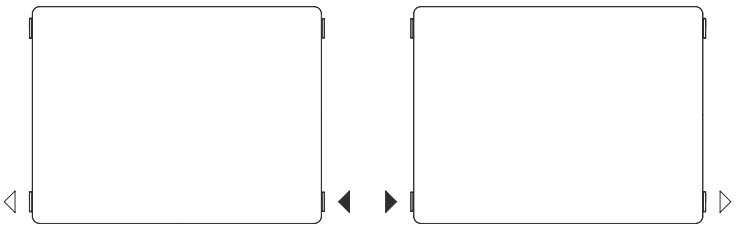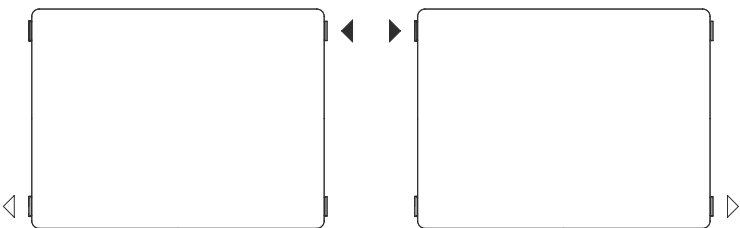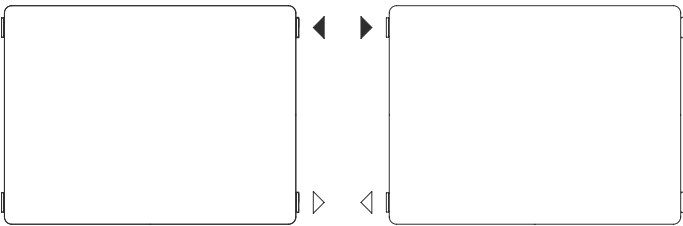

Les cotes sont indiquées en mm

LINEAR C4 Hygiène

H 600 - I=540 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,282				1,248				1,281			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0182106012	201	163	104	0H21206012	364	297	192	0H21306012	541	439	281
500	0182106015	252	204	131	0H21206015	455	372	241	0H21306015	677	549	352
600	0182106018	302	245	157	0H21206018	546	446	289	0H21306018	812	659	422
700	0182106021	352	286	183	0H21206021	637	520	337	0H21306021	947	769	492
800	0182106024	402	326	209	0H21206024	728	594	385	0H21306024	1083	879	562
900	0182106027	453	367	235	0H21206027	819	669	433	0H21306027	1218	989	633
1000	0182106030	503	408	261	0H21206030	910	743	481	0H21306030	1353	1098	703
1100	0182106033	553	449	287	0H21206033	1001	817	529	0H21306033	1489	1208	773
1200	0182106036	604	490	313	0H21206036	1092	892	577	0H21306036	1624	1318	844
1400	0182106042	704	571	365	0H21206042	1274	1040	673	0H21306042	1895	1538	984
1600	0182106048	805	653	418	0H21206048	1456	1189	770	0H21306048	2165	1758	1125
1800	0182106054	905	734	470	0H21206054	1638	1337	866	0H21306054	2436	1977	1266
2000	0182106060	1006	816	522	0H21206060	1820	1486	962	0H21306060	2707	2197	1406
2300	0182106069	1157	938	600	0H21206069	2093	1709	1106	0H21306069	3113	2526	1617
2600	0182106078	1308	1061	679	0H21206078	2366	1932	1251	0H21306078	3519	2856	1828
3000	0182106090	1509	1224	783	0H21206090	2730	2229	1443	0H21306090	4060	3295	2109

H 900 - I=840 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,226				1,257				1,297			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0182109012	318	261	170	0H21209012	521	424	274	0H21309012	768	623	396
500	0182109015	398	326	213	0H21209015	652	531	343	0H21309015	960	778	495
600	0182109018	478	391	256	0H21209018	782	637	411	0H21309018	1152	934	594
700	0182109021	557	456	298	0H21209021	912	743	480	0H21309021	1344	1090	693
800	0182109024	637	522	341	0H21209024	1042	849	548	0H21309024	1536	1245	793
900	0182109027	716	587	383	0H21209027	1173	955	617	0H21309027	1728	1401	892
1000	0182109030	796	652	426	0H21209030	1303	1061	685	0H21309030	1920	1556	990
1100	0182109033	876	717	469	0H21209033	1433	1167	754	0H21309033	2112	1712	1090
1200	0182109036	955	782	511	0H21209036	1564	1273	822	0H21309036	2304	1868	1189
1400	0182109042	1114	913	596	0H21209042	1824	1485	959	0H21309042	2688	2179	1387
1600	0182109048	1274	1043	682	0H21209048	2085	1698	1096	0H21309048	3072	2490	1585
1800	0182109054	1433	1174	767	0H21209054	2345	1910	1233	0H21309054	3455	2802	1783
2000	0182109060	1592	1304	852	0H21209060	2606	2122	1370	0H21309060	3839	3113	1981
2300	0182109069	1831	1500	980	0H21209069	2997	2440	1576	0H21309069	4415	3580	2279
2600	0182109078	2070	1695	1108	0H21209078	3388	2759	1781	0H21309078	4991	4047	2576
3000	0182109090	2388	1956	1278	0H21209090	3909	3183	2055	0H21309090	5759	4669	2972

LINEAR V6 Hygiène



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear V6 Hygiène avec connexion latérale à droite est livré avec:


- 4 connexions de 1/2"
- 2 connexions inférieures de 3/4" filetage extérieur entraxe 50 mm

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.

Modèles 20 et 30 : Kit de fixation F7 comprenant 2 bouchons pleins de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.


Modèle 10 : Kit de fixation D30 comprenant 1 bouchon plein de 1/2" et 1 purgeur de 1/2", non inclus dans la fourniture mais pouvant être commandés séparément.

L'insert thermostatique et la tête thermostatique peuvent être commandés séparément

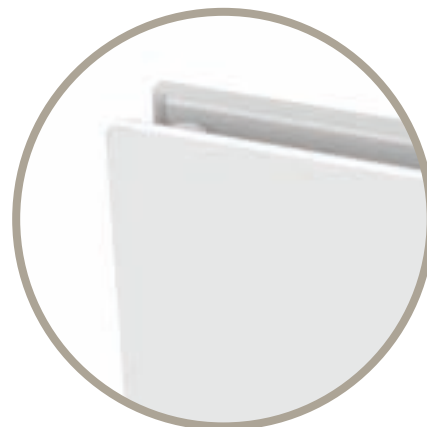


LINEAR V6 Hygiène


Vue de face

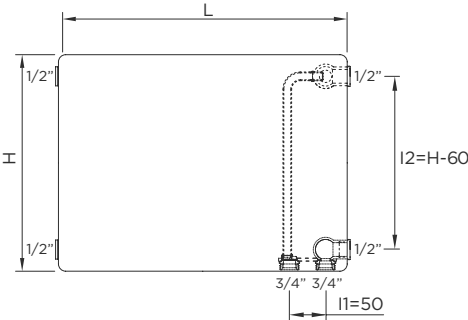

Vue de dos mod. 20 - 30






Vue de dessus

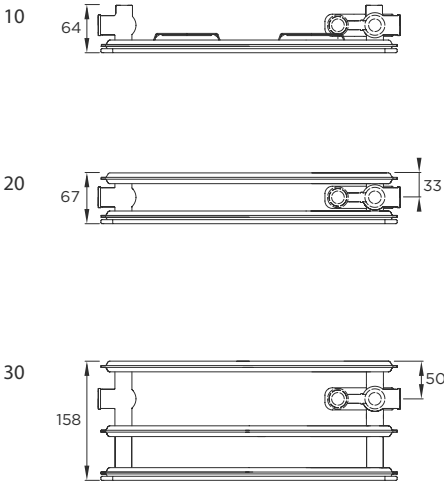

Configurations

◀ Entrée

◀ Sortie

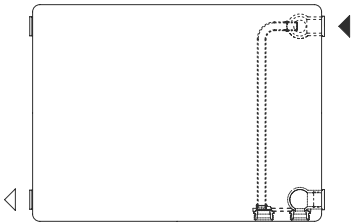

Les cotes sont indiquées en mm

LINEAR V6 Hygiène

H 600 - I1=50 / I2=540 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,282				1,248				1,281			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0182106612	201	163	104	0H21206212	364	297	192	0H21306212	541	439	281
500	0182106615	252	204	131	0H21206215	455	372	241	0H21306215	677	549	352
600	0182106618	302	245	157	0H21206218	546	446	289	0H21306218	812	659	422
700	0182106621	352	286	183	0H21206221	637	520	337	0H21306221	947	769	492
800	0182106624	402	326	209	0H21206224	728	594	385	0H21306224	1083	879	562
900	0182106627	453	367	235	0H21206227	819	669	433	0H21306227	1218	989	633
1000	0182106630	503	408	261	0H21206230	910	743	481	0H21306230	1353	1098	703
1100	0182106633	553	449	287	0H21206233	1001	817	529	0H21306233	1489	1208	773
1200	0182106636	604	490	313	0H21206236	1092	892	577	0H21306236	1624	1318	844
1400	0182106642	704	571	365	0H21206242	1274	1040	673	0H21306242	1895	1538	984
1600	0182106648	805	653	418	0H21206248	1456	1189	770	0H21306248	2165	1758	1125
1800	0182106654	905	734	470	0H21206254	1638	1337	866	0H21306254	2436	1977	1266
2000	0182106660	1006	816	522	0H21206260	1820	1486	962	0H21306260	2707	2197	1406
2300	0182106669	1157	938	600	0H21206269	2093	1709	1106	0H21306269	3113	2526	1617
2600	0182106678	1308	1061	679	0H21206278	2366	1932	1251	0H21306278	3519	2856	1828
3000	0182106690	1509	1224	783	0H21206290	2730	2229	1443	0H21306290	4060	3295	2109

H 900 - I1=50 / I2=840 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 66 mm				30 P = 157 mm			
n	1,226				1,257				1,297			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
400	0182109612	318	261	170	0H21209212	521	424	274	0H21309212	768	623	396
500	0182109615	398	326	213	0H21209215	652	531	343	0H21309215	960	778	495
600	0182109618	478	391	256	0H21209218	782	637	411	0H21309218	1152	934	594
700	0182109621	557	456	298	0H21209221	912	743	480	0H21309221	1344	1090	693
800	0182109624	637	522	341	0H21209224	1042	849	548	0H21309224	1536	1245	793
900	0182109627	716	587	383	0H21209227	1173	955	617	0H21309227	1728	1401	892
1000	0182109630	796	652	426	0H21209230	1303	1061	685	0H21309230	1920	1556	990
1100	0182109633	876	717	469	0H21209233	1433	1167	754	0H21309233	2112	1712	1090
1200	0182109636	955	782	511	0H21209236	1564	1273	822	0H21309236	2304	1868	1189
1400	0182109642	1114	913	596	0H21209242	1824	1485	959	0H21309242	2688	2179	1387
1600	0182109648	1274	1043	682	0H21209248	2085	1698	1096	0H21309248	3072	2490	1585
1800	0182109654	1433	1174	767	0H21209254	2345	1910	1233	0H21309254	3455	2802	1783
2000	0182109660	1592	1304	852	0H21209260	2606	2122	1370	0H21309260	3839	3113	1981
2300	0182109669	1831	1500	980	0H21209269	2997	2440	1576	0H21309269	4415	3580	2279
2600	0182109678	2070	1695	1108	0H21209278	3388	2759	1781	0H21309278	4991	4047	2576
3000	0182109690	2388	1956	1278	0H21209290	3909	3183	2055	0H21309290	5759	4669	2972

LINEAR C6 Vertical



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau acier UNI EN 10130:2007

Pas des canaux 33,33 mm

Filetage des raccords 1/2" G

Pression de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température de service max 110 °C

Procédé de peinture en 3 phases:

- prétraitement à chaud et phosphatation
- peinture de base par immersion cataphorétique
- finition esthétique aux poudres époxy

Connexions et fournitures de série

Linear C6 Vertical est livré avec:

- Grille supérieure
- Joints latéraux vissés qui garantissent une plus grande sécurité
- 4 connexions inférieures de 1/2" filetage intérieur entraxe 50 mm
- 2 connexions de 1/2" filetage intérieur

Le produit est fourni avec des couvercles en plastique prémontés qui doivent être enlevés avant l'installation et remplacés par les bouchons fournis.


Kit de fixation comprenant:

- consoles GB
- 3 bouchons pleins de 1/2"
- 1 bouchon purgeur de 1/2"




LINEAR C6 Vertical

Vue de face

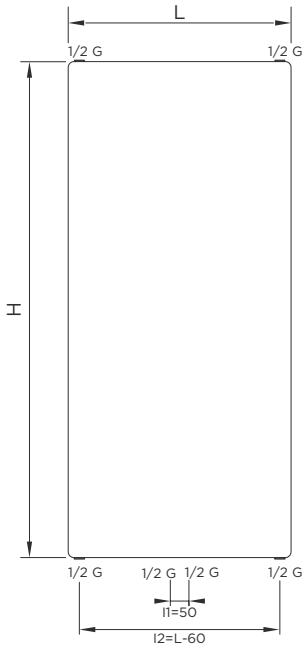


Vue de dessus

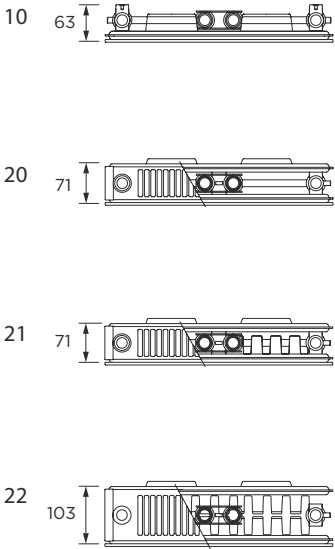

Configurations

◀ Entrée ▶ Sortie

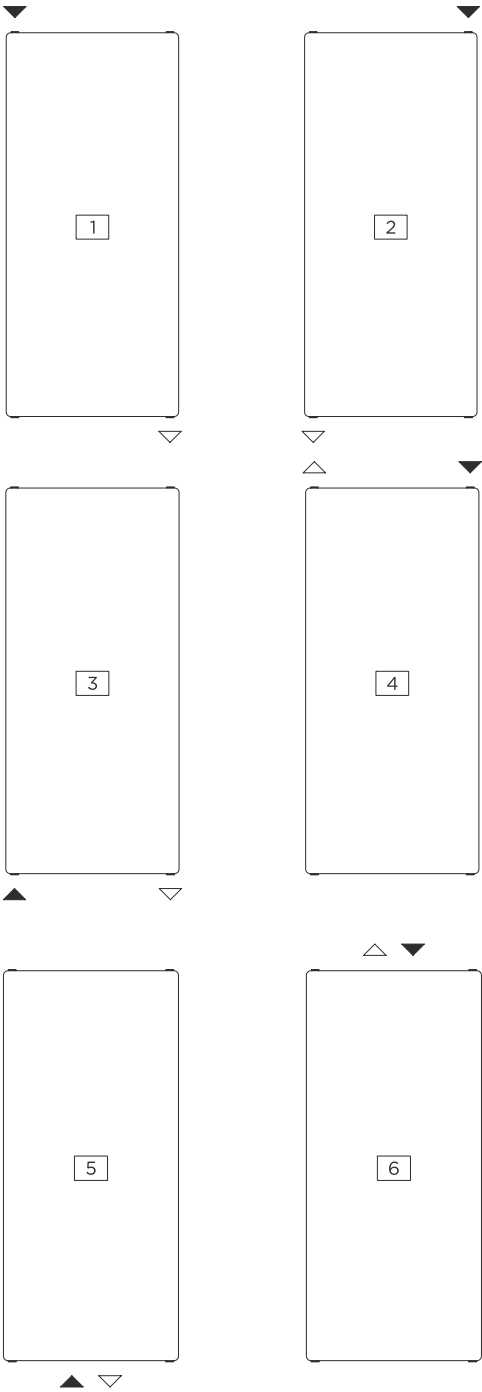

Pour les modes de raccordement:
1-2-3-5 configurations standard
4-6 Consulter les Modes de raccordement, à la fin du chapitre Panneaux, avant de passer la boîtier.

Les cotes sont indiquées en mm

LINEAR C6 Vertical

H 1400 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

P = Profondeur | n = Exposant | L = Longueur | H = Hauteur | I = Entraxe
Δt 50°C 75/65-20 W | **Δt 42,5°C** 70/55-20 W | **Δt 30°C** 55/45-20 W
 Pour les versions colorée, contacter le service client RADIATORS

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,234				1,263				1,298				1,354			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103842	381	312	203	0146203842	576	469	302	0146213842	738	598	380	0146223842	953	765	477
400	0146104842	508	416	270	0146204842	768	625	403	0146214842	984	797	507	0146224842	1271	1020	636
500	0146105842	635	520	338	0146205842	960	782	503	0146215842	1230	996	634	0146225842	1588	1274	795
600	0146106842	762	623	406	0146206842	1152	938	604	0146216842	1476	1195	761	0146226842	1906	1529	954
700	0146107842	889	727	473	0146207842	1344	1094	705	0146217842	1722	1395	887	0146227842	2223	1784	1113
900	0146109842	1143	935	608	0146209842	1728	1407	906	0146219842	2215	1793	1141	0146229842	2859	2294	1431

H 1600 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,288				1,276				1,318				1,355			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103848	416	337	215	0146203848	648	527	338	0146213848	809	653	413	0146223848	1053	845	527
400	0146104848	554	449	287	0146204848	864	702	450	0146214848	1079	871	550	0146224848	1404	1126	702
500	0146105848	693	562	359	0146205848	1081	878	563	0146215848	1349	1089	688	0146225848	1755	1408	878
600	0146106848	831	674	430	0146206848	1297	1054	675	0146216848	1619	1307	826	0146226848	2105	1689	1054
700	0146107848	970	786	502	0146207848	1513	1229	788	0146217848	1888	1524	963	0146227848	2456	1971	1229
900	0146109848	1247	1011	645	0146209848	1945	1584	1013	0146219848	2428	1960	1239	0146229848	3158	2534	1581

H 1800 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,343				1,290				1,337				1,355			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103854	457	367	230	0146203854	727	589	376	0146213854	878	706	443	0146223854	1148	921	574
400	0146104854	609	490	307	0146204854	969	785	501	0146214854	1170	942	591	0146224854	1531	1228	766
500	0146105854	762	612	383	0146205854	1211	982	626	0146215854	1463	1177	739	0146225854	1913	1535	957
600	0146106854	914	735	460	0146206854	1453	1178	752	0146216854	1755	1413	887	0146226854	2296	1842	1149
700	0146107854	1066	857	537	0146207854	1695	1375	877	0146217854	2048	1648	1035	0146227854	2679	2149	1340
900	0146109854	1371	1102	690	0146209854	2180	1767	1127	0146219854	2633	2119	1330	0146229854	3444	2763	1723

■ Disponible en stock

LINEAR C6 Vertical

H 2000 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,330				1,286				1,341				1,357			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103860	506	407	256	0146203860	809	657	420	0146213860	944	759	476	0146223860	1239	994	619
400	0146104860	674	543	342	0146204860	1079	875	559	0146214860	1258	1012	634	0146224860	1652	1325	826
500	0146105860	843	679	427	0146205860	1348	1094	699	0146215860	1573	1265	793	0146225860	2065	1657	1032
600	0146106860	1012	815	513	0146206860	1618	1313	839	0146216860	1888	1518	951	0146226860	2478	1988	1239
700	0146107860	1180	951	598	0146207860	1888	1532	979	0146217860	2202	1771	1110	0146227860	2892	2319	1445
900	0146109860	1517	1222	769	0146209860	2427	1970	1259	0146219860	2831	2277	1427	0146229860	3718	2982	1858

■ Disponible en stock

H 2200 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,318				1,381				1,346				1,359			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103866	563	454	287	0146203866	899	730	467	0146213866	1008	810	507	0146223866	1327	1064	662
400	0146104866	750	606	383	0146204866	1198	973	623	0146214866	1344	1080	676	0146224866	1769	1418	883
500	0146105866	938	757	479	0146205866	1498	1216	779	0146215866	1680	1350	845	0146225866	2211	1773	1104
600	0146106866	1126	909	574	0146206866	1798	1460	934	0146216866	2016	1620	1014	0146226866	2653	2127	1325
700	0146107866	1313	1060	670	0146207866	2097	1703	1090	0146217866	2352	1890	1182	0146227866	3095	2482	1546
900	0146109866	1689	1363	861	0146209866	2696	2190	1401	0146219866	3024	2430	1520	0146229866	3980	3191	1987

H 2400 - I1=50 / I2=L-60 (mm)

Modèle	10 P = 63 mm				20 P = 71 mm				21 P = 71 mm				22 P = 103 mm			
n	1,309				1,276				1,352				1,376			
L (mm)	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C	Référence	Δt 50°C	Δt 42,5°C	Δt 30°C
300	0146103872	629	509	322	0146203872	995	809	519	0146213872	1070	859	536	0146223872	1410	1128	698
400	0146104872	839	678	430	0146204872	1327	1079	692	0146214872	1427	1145	715	0146224872	1880	1504	931
500	0146105872	1048	848	537	0146205872	1659	1348	865	0146215872	1783	1432	894	0146225872	2351	1879	1164
600	0146106872	1258	1017	645	0146206872	1991	1618	1037	0146216872	2140	1718	1073	0146226872	2821	2252	1397
700	0146107872	1468	1187	752	0146207872	2323	1888	1210	0146217872	2497	2004	1252	0146227872	3291	2631	1629
900	0146109872	1887	1526	967	0146209872	2986	2427	1556	0146219872	3210	2577	1609	0146229872	4231	3383	2095

Notes

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Joues et grilles de rechange

JOUE DROIT DE RECHANGE (1 pièce)

Type de plaque	Hauteur	11	21	22	33
C4-V6-V8	300	7380106800	7380108000	7380108600	7380108900
C4-V6-V8	400	7380106900	7380108100	7380108700	7380109000
C4-V6-V8	500	7380107000	7380108200	7380003200	7380109100
C4-V6-V8	600	7380107100	7380108300	7380003300	7380109200
C4-V6-V8	900	7380107300	7380108500	7380003500	7380109400

JOUE GAUCHE DE RECHANGE (1 pièce)

Type de plaque	Hauteur	11	21	22	33
C4-V6-V8	300	7380107400	7380108000	7380108600	7380109500
C4-V6-V8	400	7380107500	7380108100	7380108700	7380109600
C4-V6-V8	500	7380107600	7380108200	7380003200	7380109700
C4-V6-V8	600	7380107700	7380108300	7380003300	7380109800
C4-V6-V8	900	7380107900	7380108500	7380003500	7380110000

JOUES DE RECHANGE POUR PANNEAU C6 VERTICAL (1 pièce)

Type de plaque	Hauteur	20-21	22
toutes	1400	7384014200	7384014800
	1600	7384014300	7384004700
	1800	7384014400	7384014900
	2000	7384014500	7384004900
	2200	7384014600	7384015000
	2400	7384014700	7384015100

GRILLES DE RECHANGE

Type de plaque	Hauteur	11	21	22	33
toutes	400	7380006000	7380013000	7380009200	7380010800
	500	7380006100	7380013100	7380009300	7380010900
	600	7380006200	7380013200	7380009400	7380011000
	800	7380006400	7380013400	7380009600	7380011200
	900	7380006500	7380013500	7380009700	7380011300
	1000	7380006600	7380013600	7380009800	7380011400
	1100	7380006700	7380013700	7380009900	7380011500
	1200	7380006800	7380013800	7380010000	7380011600
	1400	7380006900	7380013900	7380010100	7380011700
	1600	7380007000	7380014000	7380010200	7380011800
	1800	7380007100	7380014100	7380010300	7380011900
	2000	7380007200	7380014200	7380010400	7380012000
	2300	7380007300	7380014300	7380010500	7380012100
	2600	7380007400	7380014400	7380010600	7380012200
	3000	7380007500	7380014500	7380010700	7380012300

GRILLE DE RECHANGE POUR PANNEAU C6 VERTICAL

Type de plaque	Longueur	20-21	22
toutes	300	7384002000	7384005200
	400	7384002100	7384005300
	500	7384002200	7384005400
	600	7384002300	7384005500
	700	7384002400	7384005600
	900	7384002500	7384005700

SUPPORT DE GRILLE DE RECHANGE

Description breve	11	21	22	33
Support en plastique	5380000301	5380000401	5380000501	5380000301 5380000501
Vis en plastique 1x Support de grille	535295	535295	535295	535295

SUPPORT DE GRILLE DE RECHANGE POUR PANNEAU C6 VERTICAL

Description breve	20	21	22
Support en plastique	5380000301	5380000401	5380000501
Vis en plastique 1x Support de grille	535295	535295	535295

Poids, contenu d’eau et surface

PLATTELLA C4 COMPACT

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	10,06	12,78	16,13	19,24	29,22
	Surface (m²/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	7,16
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	15,40	20,37	26,14	30,19	45,91
	Surface (m²/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	9,10
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	16,98	22,48	28,61	34,01	51,40
	Surface (m²/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	14,37
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	25,52	33,88	42,51	50,19	76,84
	Surface (m²/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	21,48

PLATTELLA V6 L

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	10,24	12,99	16,38	19,50	29,57
	Surface (m²/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	7,16
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	15,47	20,40	26,12	30,11	45,65
	Surface (m²/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	9,10
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	17,06	22,52	28,56	33,89	51,09
	Surface (m²/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	14,37
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	25,59	33,93	42,47	50,08	76,53
	Surface (m²/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	21,48

PLATTELLA V6 C

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	10,35	13,80	17,25	20,70	31,05
	Surface (m²/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	7,16
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	16,11	21,48	26,85	32,22	48,33
	Surface (m²/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	9,10
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	19,35	25,80	32,25	38,70	58,05
	Surface (m²/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	14,37
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	28,80	38,40	48,00	57,60	86,40
	Surface (m²/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	21,48

PLATTELLA V8

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	10,35	13,80	17,25	20,70	31,05
	Surface (m²/m)	1,21	2,21	3,20	4,19	7,16
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	16,11	21,48	26,85	32,22	48,33
	Surface (m²/m)	1,86	3,07	4,28	5,48	9,10
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	19,35	25,80	32,25	38,70	58,05
	Surface (m²/m)	2,43	4,41	6,39	8,37	14,37
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	28,80	38,40	48,00	57,60	86,40
	Surface (m²/m)	3,64	6,62	9,59	12,56	21,48

PLATTELLA C4 Hygiène

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
10	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	6,04	8,03	9,93	11,53	16,94
	Surface (m²/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	2,02
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	12,16	15,95	19,45	23,32	34,91
	Surface (m²/m)	1,32	1,76	2,20	2,63	3,96
30	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	18,49	24,18	29,43	35,23	52,62
	Surface (m²/m)	1,98	2,65	3,31	3,95	5,87

PLATTELLA V6 Hygiène

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
10	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,57	3,03	3,50	5,10
	Poids (kg/m)	6,38	8,46	10,52	12,23	18,00
	Surface (m²/m)	0,67	0,90	1,12	1,34	2,02
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	12,23	15,98	19,43	23,24	34,65
	Surface (m²/m)	1,32	1,76	2,20	2,63	3,96
30	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	18,56	24,23	29,39	35,12	52,31
	Surface (m²/m)	1,98	2,65	3,31	3,95	5,87

Poids, contenu d'eau et surface

PLATTELLA C6 VERTICAL

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Contenu d'eau (l)	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Poids (kg)	8,30	11,06	13,83	16,60	19,36	24,89
	1600	Contenu d'eau (l)	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Poids (kg)	9,42	12,56	15,71	18,85	21,99	28,27
	1800	Contenu d'eau (l)	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Poids (kg)	10,55	14,06	17,58	21,10	24,61	31,64
	2000	Contenu d'eau (l)	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Poids (kg)	11,66	15,55	19,44	23,33	27,22	34,99
	2200	Contenu d'eau (l)	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Poids (kg)	13,00	17,33	21,67	26,00	30,33	39,00
	2400	Contenu d'eau (l)	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Poids (kg)	14,05	18,73	23,42	28,10	32,78	42,15

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	16,95	22,60	28,25	33,89	39,54	50,84
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	19,38	25,84	32,30	38,75	45,21	58,13
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	21,80	29,06	36,33	43,60	50,86	65,39
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	24,22	32,29	40,37	48,44	56,51	72,66
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	26,20	34,93	43,67	52,40	61,13	78,60
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	28,80	38,40	48,00	57,60	67,20	86,40

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	20,80	27,73	34,67	41,60	48,53	62,40
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	23,72	31,63	39,54	47,45	55,36	71,17
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	26,65	35,53	44,42	53,30	62,18	79,95
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	29,65	39,53	49,41	59,29	69,17	88,94
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	32,70	43,60	54,50	65,40	76,30	98,10
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	35,60	47,47	59,33	71,20	83,07	106,80

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	24,65	32,86	41,09	49,31	57,52	73,96
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	27,57	36,76	45,96	55,16	64,35	82,73
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	30,50	40,66	50,84	61,01	71,17	91,51
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	33,50	44,66	55,83	67,00	78,16	100,50
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	36,55	48,73	60,92	73,11	85,29	109,66
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	39,45	52,60	65,75	78,91	92,06	118,36

Poids, contenu d’eau et surface

LINEAR C4 COMPACT

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	13,30	17,00	21,20	25,02	38,40
	Surface (m²/m)	1,19	2,18	3,16	4,14	7,09
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	16,42	21,76	27,97	31,47	48,02
	Surface (m²/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	3,66
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	17,40	23,00	27,50	33,10	50,00
	Surface (m²/m)	1,87	3,10	4,30	5,50	9,17
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	19,58	25,98	31,91	39,11	59,00
	Surface (m²/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	14,21
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	28,12	37,38	46,81	55,29	84,44
	Surface (m²/m)	3,61	6,57	9,53	12,49	21,37

LINEAR V6 L

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	13,30	17,00	21,20	25,02	38,40
	Surface (m²/m)	1,19	2,18	3,16	4,14	7,09
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	16,49	21,79	27,95	31,39	47,76
	Surface (m²/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	3,66
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	18,07	23,90	30,42	35,21	53,25
	Surface (m²/m)	1,52	3,02	4,22	5,31	8,99
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	19,65	26,01	32,89	39,03	58,74
	Surface (m²/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	14,21
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	28,19	37,43	46,67	55,18	84,13
	Surface (m²/m)	3,61	6,57	9,53	12,49	21,37

LINEAR V6 C

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	13,30	17,00	21,20	25,02	38,40
	Surface (m²/m)	1,19	2,18	3,16	4,14	7,09
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	18,71	24,98	21,15	37,32	55,39
	Surface (m²/m)	1,52	3,02	4,22	5,31	8,99
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	21,95	29,30	36,55	43,80	65,65
	Surface (m²/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	14,21
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	31,40	41,90	52,30	62,70	94,00
	Surface (m²/m)	3,61	6,57	9,53	12,49	21,37

LINEAR V8

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
11	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	13,30	17,00	21,20	25,02	38,40
	Surface (m²/m)	1,19	2,18	3,16	4,14	7,09
21	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	18,71	24,98	21,15	37,32	55,39
	Surface (m²/m)	1,52	3,02	4,22	5,31	8,99
22	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	21,95	29,30	36,55	43,80	65,65
	Surface (m²/m)	2,40	4,36	6,33	8,30	14,21
33	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	31,40	41,90	52,30	62,70	94,00
	Surface (m²/m)	3,61	6,57	9,53	12,49	21,37

LINEAR C4 Hygiène

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
10	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	9,14	12,03	14,73	17,23	25,24
	Surface (m²/m)	0,31	0,84	1,06	1,26	1,83
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	14,76	19,45	23,75	28,42	42,51
	Surface (m²/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	3,66
30	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	21,09	27,98	33,73	40,33	60,22
	Surface (m²/m)	2,02	5,00	7,97	10,94	19,86

LINEAR V6 Hygiène

Hauteur						
Modèle	Caractéristique	300	400	500	600	900
10	Contenu d'eau (l/m)	2,10	2,59	3,07	3,55	5,05
	Poids (kg/m)	8,98	11,96	14,82	17,33	25,60
	Surface (m²/m)	0,31	0,84	1,06	1,26	1,83
20	Contenu d'eau (l/m)	4,20	5,17	6,13	7,10	10,10
	Poids (kg/m)	14,83	19,48	23,73	28,34	42,25
	Surface (m²/m)	0,62	1,68	2,11	2,52	3,66
30	Contenu d'eau (l/m)	6,10	7,87	9,63	11,40	15,40
	Poids (kg/m)	21,16	27,33	33,69	40,22	59,91
	Surface (m²/m)	2,02	5,00	7,97	10,94	19,86

Poids, contenu d'eau et surface

LINEAR C6 VERTICAL

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
10	1400	Contenu d'eau (l)	2,49	3,32	4,16	4,99	5,82	7,48
		Poids (kg)	11,70	15,60	19,50	23,40	27,30	35,10
	1600	Contenu d'eau (l)	2,73	3,64	4,55	5,45	6,36	8,18
		Poids (kg)	13,47	17,96	22,46	26,95	31,44	40,42
	1800	Contenu d'eau (l)	2,95	3,94	4,92	5,90	6,89	8,86
		Poids (kg)	15,25	20,33	25,41	30,49	35,57	45,74
	2000	Contenu d'eau (l)	3,33	4,44	5,55	6,66	7,77	9,99
		Poids (kg)	16,87	22,49	28,11	33,73	39,35	50,60
	2200	Contenu d'eau (l)	3,80	5,07	6,33	7,60	8,87	11,40
		Poids (kg)	18,55	24,73	30,92	37,10	43,28	55,65
	2400	Contenu d'eau (l)	4,15	5,53	6,92	8,30	9,68	12,45
		Poids (kg)	20,25	27,00	33,75	40,50	47,25	60,75

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
20	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	20,40	27,20	34,01	40,81	47,61	61,21
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	23,21	30,95	38,69	46,42	54,16	69,63
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	26,01	34,68	43,35	52,02	60,59	78,03
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	28,83	38,44	48,05	57,65	67,26	86,48
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	31,50	42,00	52,50	63,00	73,50	94,50
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	34,25	45,67	57,08	68,50	79,92	102,75


Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
21	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	24,35	32,46	40,58	48,69	56,81	73,04
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	27,80	37,07	46,34	55,60	64,87	83,40
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	31,25	41,66	52,08	62,50	72,91	93,74
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	34,77	46,36	57,95	69,53	81,12	104,30
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	37,20	49,60	62,00	74,40	86,80	111,60
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	40,55	54,07	67,58	81,10	94,62	121,65

Modèle	Hauteur	Caractéristique	Longueur					
			300	400	500	600	700	900
22	1400	Contenu d'eau (l)	5,00	6,66	8,33	9,99	11,66	14,99
		Poids (kg)	28,20	37,59	47,00	56,40	65,80	84,60
	1600	Contenu d'eau (l)	5,50	7,33	9,17	11,00	12,83	16,50
		Poids (kg)	31,65	42,20	52,76	63,31	73,86	94,96
	1800	Contenu d'eau (l)	6,00	8,00	10,01	12,01	14,01	18,01
		Poids (kg)	35,10	46,79	58,50	70,21	81,90	105,30
	2000	Contenu d'eau (l)	6,74	8,99	11,24	13,48	15,73	20,22
		Poids (kg)	38,62	51,49	64,37	77,24	90,11	105,86
	2200	Contenu d'eau (l)	7,70	10,27	12,83	15,40	17,97	23,10
		Poids (kg)	41,05	54,73	68,42	82,11	95,79	123,16
	2400	Contenu d'eau (l)	8,25	11,00	13,75	16,50	19,25	24,75
		Poids (kg)	44,40	59,20	74,00	88,81	103,61	133,21

Modes de raccordement

C4 Compact - C4 Hygiène

Bitube

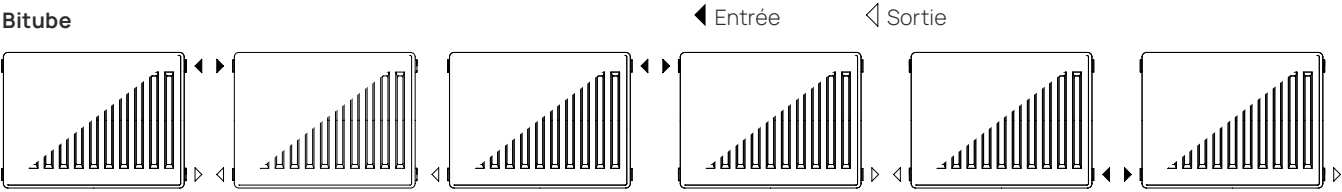


Les modes de raccordement indiqués ici s'appliquent également de manière symétrique.
Les panneaux C4 Compact et C4 Hygiène, raccordable en mode Bitube selon les modalités suivantes:

- haut/bas du même côté (toutes les puissances EN442 sont calculées et vérifiées dans ce mode de raccordement),
- haut/bas du côté opposé (le meilleur mode de raccordement pour les plaques de plus de 1000 mm de long),
- bas/bas du côté opposé (pour ce mode, il faut tenir compte d'une réduction de la puissance d'environ 10 %).

Pour le mode de raccordement Bitube, prévoir une vanne thermostatable (avec éventuellement tête thermostatique) et un détendeur.

Un monotube (alimentation dans un seul point de raccordement)

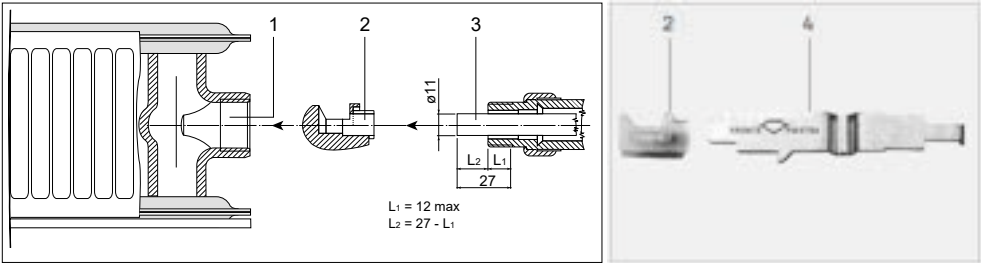

Les panneaux C4 Compact et C4 Hygiène peuvent être raccordés en mode un monotube à l'aide du déviateur de flux spécial (2) qui est inséré dans le point de raccordement (1) à l'aide de la clé (4). Pour pouvoir le raccorder au système à un tuyau, une vanne à un monotube avec sonde est donc nécessaire (non fournie par RADIATORS) avec un diamètre max de la sonde de 11 mm ; la longueur de la sonde externe et du filetage intérieur de la vanne ne doit pas dépasser 27 mm (3).

Kit de raccordement à un tuyau

Référence	Description
5380003300	Déviateur de ux pour vanne à un tuyau
611561	Clé pour déviateur de ux

Pertes de charge et réglage de la vanne

Système à bitube

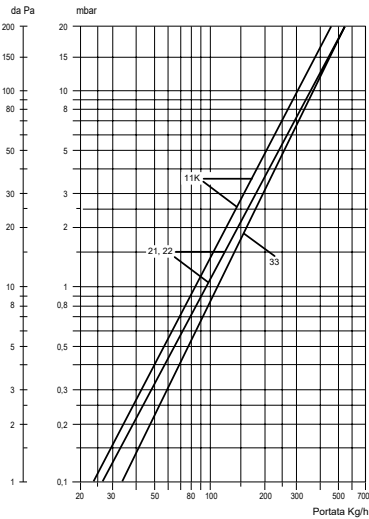


Diagramme 1 : Pertes de charge pour système à bitube
Les pertes de charge p sont exprimées en daPa et mbar.

1 mm de col. H2O = 0,0981 mbar
Diagramme des pertes de charge pour plaques NT
Les valeurs sont obtenues avec le raccordement de 1/2" G sur un seul côté.
modèles de base 11K
modèles de base 21 et 22
modèles de base 33

Système à un tuyau


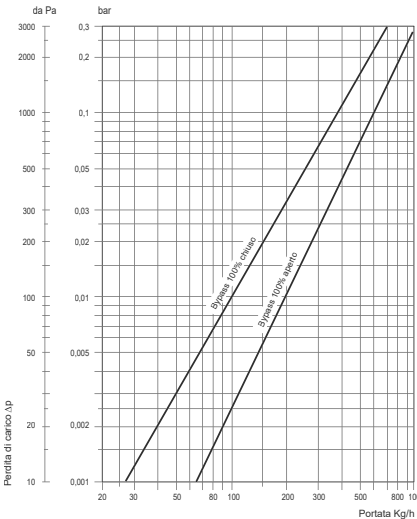


Diagramme 2: Pertes de charge pour système à un monotube avec déviateur de flux.
Les pertes de charge se réfèrent aux plaques avec vanne spéciale pour un monotube et avec déviateurs de flux spéciaux inclus. Elles sont exprimées en daPa et bar.
Le diagramme des pertes de charge indique les valeurs extrêmes des pertes de charge pour les plaques NT pour les modèles de base 21, 22 et 33.
Tenir compte des prescriptions pour les vannes spéciales à un tuyau.

Modes de raccordement


V6 L - V6 C - V6 Hygiène - V8

V6 L, V6 Hygiène, V8




Réglage basé sur la puissance thermique 70/55-20 du radiateur et la perte de charge de l'insert monté (0,1 bar). Pour les nouveaux réglages éventuels : la valeur à laquelle doit être réglé l'insert thermostatique (raccordement à bitube) doit être obtenue à partir des diagrammes de débit Q (exprimée en kg/h) - Perte de charge p (exprimée en bar ou kPa). À partir de la valeur t réglée dans le système et de la puissance du radiateur (puissance standard EN 442), l'intersection avec la valeur de la perte de charge en abscisse détermine le kv le plus proche auquel il faut régler l'insert (par ex. position 3 ou 4).

V6 C e V8



La valeur à laquelle il faut régler l'insert thermostatique (raccordement à bitube) est obtenue à partir des diagrammes de débit Q (exprimé en kg/h) - Perte de charge p (exprimée en bar ou en kPa). À partir de la valeur t réglée dans le système et de la puissance du radiateur (puissance standard EN 442), l'intersection avec la valeur de la perte de charge en abscisse détermine le kv le plus proche auquel il faut régler l'insert (par ex. position 3 ou 4).

Modes de raccordement Bitube




Les panneaux V6 L, V6 C, V6 Hygiène et V8 peuvent être raccordés en modalité bitube à travers un distributeur droit ou à angle. Les distributeurs de notre gamme sont fournis avec un insert Eurocône pour permettre le raccordement avec les raccords à filetage extérieur 3/4" dont sont équipés les modèles Plattella.

Les distributeurs préparés pour la vidange du radiateur sont munis d'une buse adaptée au raccordement au dispositif de vidange.

Distributeurs à bitube

Référence	Description
5580013600	Distributeur droit - Bitube
5580013700	Distributeur angulaire - Bitube
5580103500	Distributeur droit - Bitube - préparé pour la vidange du radiateur
5580103600	Distributeur angulaire - Bitube - préparé pour la vidange du radiateur

Modes de raccordement à un monotube (modes de raccordement à un point de raccordement)



Les panneaux V6 L, V6 C, V6 Hygiène et V8 peuvent être raccordés en modalité monotube à travers un distributeur droit ou à angle. Les distributeurs de notre gamme sont fournis avec un insert Eurocône pour permettre le raccordement avec les raccords à filetage extérieur 3/4" sont équipés les modèles Linear V6.


Du côté du distributeur, le bypass doit être réglé pour définir le débit d'eau entrant dans le radiateur et le débit qui le contourne en continuant dans le circuit.

L'insert thermostatique doit être réglé sur la position N (complètement ouvert) et le réglage suivant doit être appliqué sur le nombre de tours du bypass.

Distributori Un tuyau

Référence	Description
5580008200	Distributore dritto - Un tuyau
5580008300	Distributore squadra - Un tuyau

Vanne - codes de rechange

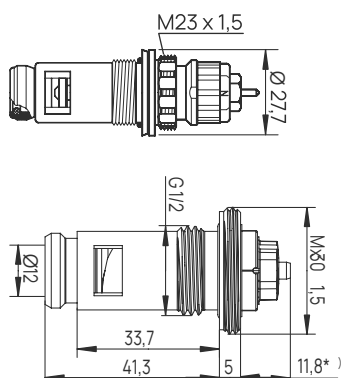

Référence RADIATORS	Préréglage	Dimensions
5580139900	NN	M23 x 1,5
5580140000	-	M30 x 1,5

Modes de raccordement

V6 L - V6 C - V6 Hygiène - V8

Pertes de charge et réglage de la vanne (Référence cod. 5580139900) - système à Bitube



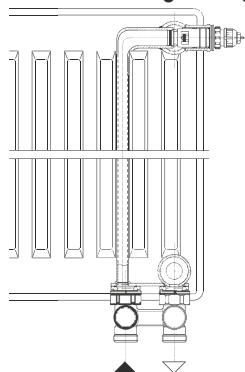


Fig 1




Référence

Fig 2



Plaque de réglage

Fig 3



Dans les systèmes à bitube, il est possible d'utiliser des distributeurs angulaires ou droits. Ces distributeurs sont équipés de deux obturateurs intégrés pour intercepter le débit aller et retour. Pour que la tête thermostatique maintienne avec précision la température ambiante, la vanne thermostatique intégrée doit être réglée de manière à obtenir une chute de pression de 0,1 bar dans le radiateur (utiliser le diag. 2).

RÉGLAGE

La valeur obtenue à partir du diagramme peut être facilement réglée sur la vanne thermostatique sans outils :

- Retirer le capuchon de protection
- Faire pivoter la bague de réglage jusqu'à ce que la référence corresponde sur l'échelle graduée à la valeur désirée (fig. 1)



Le réglage peut être configuré de manière continue de 1 à 7 (fig. 2).

En position N, la vanne est complètement ouverte.

Exemple:

- Modèle 21/600-1000
- Puissance = 1325 W
- Avec $t = 15^\circ\text{C}$ et $p = 0,1$ bar, le diag. 1 permet d'obtenir la valeur de réglage de la vanne: 3 (débit de l'eau)

Pertes de charge et réglage de la vanne (Référence cod. 5580139900) - système à un tuyau

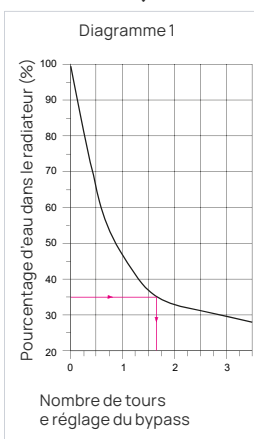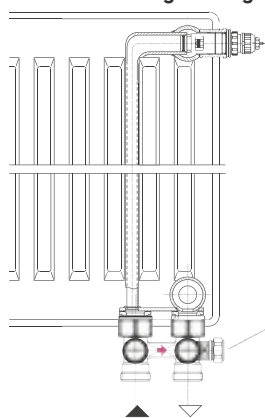

Pour les systèmes à un tuyau, il faut utiliser le distributeur, droit ou angulaire, avec bypass réglable. La vanne thermostatique doit être réglée sur la position N (les radiateurs sont normalement livrés avec la vanne dans cette position - les plaques sont déjà préréglées en usine).

Une fois connu le pourcentage de débit qui doit circuler dans le radiateur (par rapport au débit total du système), le diagramme 1 permet d'obtenir le nombre de tours à régler sur le bypass. Tourner ensuite la vis hexagonale du bypass s tuée sous le couvercle A du distributeur, en effectuant un nombre de tours égal au nombre indiqué dans le tableau.

Pour connaître la perte de charge dans le radiateur, utiliser le diagramme 2: une fois connu le débit total du système et le pourcentage dans le radiateur, on obtient la perte de charge en mètres de colonne d'eau ou en bar.

EXEMPLE:

AVEC: Débit thermique total dans l'anneau (5814 Watt)

$\Delta t = 10^\circ\text{C}$ (75/65°C)

35% de débit dans l'échangeur

DÉDUIRE: valeur de réglage du by-pass et perte de charge dans le radiateur



$$\text{SOLUTION: Débit dans l'anneau } m = \frac{Q}{c \times \Delta t} = \frac{5814 \times 0,86}{1 \times 10} = 500 \text{ kg/h}$$

D'après le tableau 1 : nombre de tours by-pass= 1 et 3/4

D'après le diagramme 2 $p = 0,1$ bar

Des réglages ultérieurs du débit dans le radiateur sont également possibles pendant le fonctionnement. En outre, le distributeur peut être utilisé comme un pont pleins en cas de montage ultérieur ou de démontage du radiateur, sans avoir à vider le système.

Diagramme 2

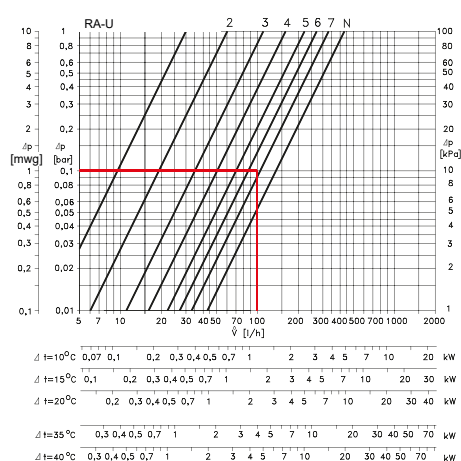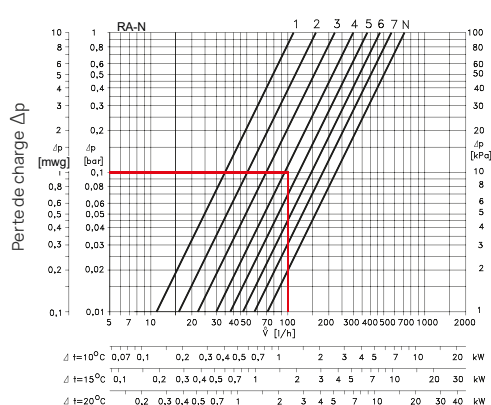


Modes de raccordement

C6 Vertical

La plaque verticale peut être connectée en mode à bitube de la manière suivante:

- connexions haut/bas du côté opposé (1, 2);
- bas/bas du côté opposé (3);
- haut/haut du côté opposé (4);
- et en configuration avec connexion centrale inférieure (5) ou supérieure (6).

Le mode de raccordement haut/haut du côté opposé (4) ainsi que la connexion centrale supérieure (6) sont exclusivement applicables avec la plaque en configuration AA (connexion haute) puisque dans ce deuxième cas, un séparateur est inséré dans le radiateur et il est sans grille. Les configurations 3, 4, 5 et 6 sont symétriques par rapport à ce qui est montré dans les dessins ci-dessous (le départ et le retour peuvent être opposés à ce qui est montré ici par les flèches). Dans le mode de raccordement à bitube via les connexions sur les côtés de la plaque, une vanne thermostatique (avec une tête thermostatique si nécessaire) et un détendeur sont nécessaires. En cas de raccordement via des connexions sur les côtés de la plaque, obturer la connexion centrale avec deux bouchons pleins.

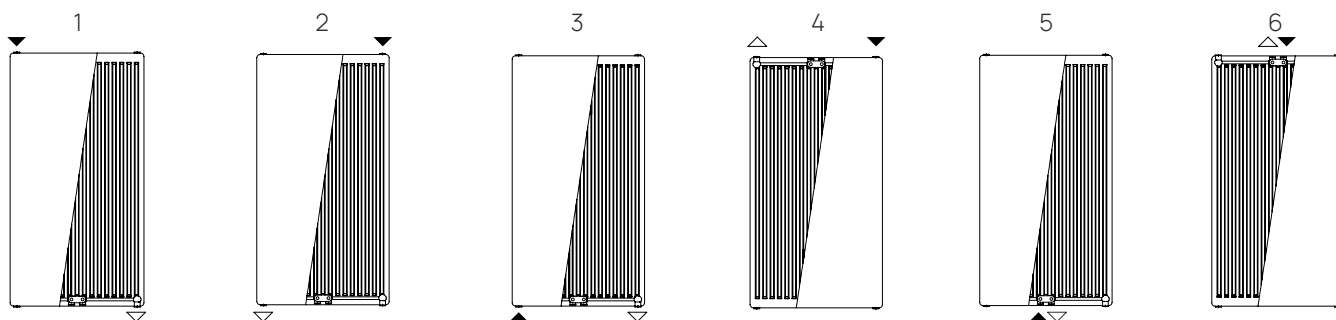

Configurations


Lors de la boîtier, indiquer la configuration souhaitée:

- AB connexion basse
- AA connexion haute

dans le cas de la connexion haute (AA), le chire 8 doit être remplacé par le chire 9 à l'avant-avant-dernière position dans le code. Exemple: 0184214854 est un Vertical 21 1800x400 avec des connexions par le bas (AB); 0184214954 est un Vertical 21 1800x400 avec des connexions par le haut (AA).


CONFIGURATION AB:

Connexions en bas, avec grille supérieure

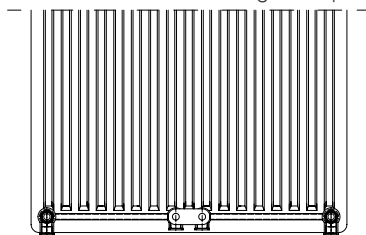


CONFIGURATION AA:

Connexions en haut, sans grille supérieure

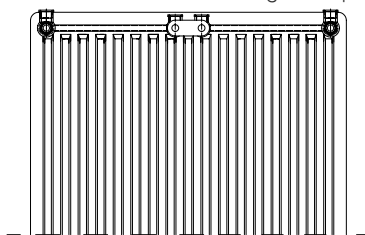

Consoles pour l'installation

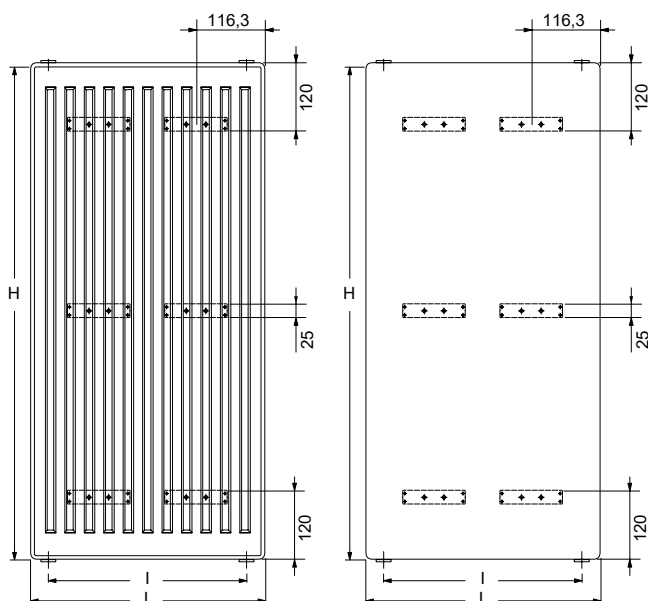

Les plaques verticales d'une largeur de 300 mm, qui ont un support arrière soudé, ont toujours besoin de 2 consoles pour l'installation, toutes comme les largeurs supérieures.

Dimensions d'encombrement

PLATTELLA C4 COMPACT

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	100	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	75	75	109	166	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	42	59	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	D	54/***	57/***	74/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	E	91/***	90/***	125/***	182/***	

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

PLATTELLA V6 L

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	100	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	75	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	54/**	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	90/**	96	130	187	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

PLATTELLA V6 C

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	100	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	75	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	54/**	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	90/**	96	130	187	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

PLATTELLA V8

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	100	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	75	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	54/**	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	90/**	96	130	187	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

Dimensions d'encombrement

PLATTELLA C4 HYGIÈNE

		Dimensions par modèle (mm)			
		10	20	30	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	63	75	166	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	42	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant sur les consoles GB fournies à l'équipement exclu mod.10)*	D	34	57/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant sur les consoles GB fournies à l'équipement exclu mod.10)*	E	69	90/***	175/***	

* L'encombrement varie en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie, modèle 10 sur D30

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

PLATTELLA V6 HYGIÈNE

		Dimensions par modèle (mm)			
		10	20	30	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	66	157	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	-	75	166	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	42	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	D	34	59/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	E	69	94/***	175/***	

Les cotes indiquées pour les modèles 20 et 30 se réfèrent au kit de fixation F7.

Les cotes indiquées pour les modèles 10 se réfèrent au kit de fixation GB.

* L'encombrement varie en fonction de la profondeur du côté des consoles choisie, modèle 10 sur D30

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

PLATTELLA C6 VERTICAL

		Dimensions par modèle (mm)				
		10	20	21	22	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	62	70	70	102	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	62	77	77	111	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	43	43	60	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	D	35	58/***	58/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	E	70	93/***	93/***	125/***	

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

Dimensions d'encombrement

LINEAR C4 COMPACT

		Dimensions par modèle (mm)					
		11	20	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	67	101	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	76	76	76	110	167	
Distance entre le support arrière et la connexion**	C	40	42	42	59	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	D	57/***	91	91	74/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	E	90/***	99	99	124/***	181/***	

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

LINEAR V6 L

		Dimensions par modèle (mm)					
		11	20	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	67	101	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	76	-	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	57/**	63	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	91/**	97	97	131	188	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 20, 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

LINEAR V6 C

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	101	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	76	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	57/**	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	91/**	97	131	188	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

LINEAR V8

		Dimensions par modèle (mm)				
		11	21	22	33	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	101	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal	B	76	-	-	-	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	40	33	50	50	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (consoles GB mod.11)*	D	57/**	63	80	80	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (consoles GB mod.11)*	E	91/**	97	131	188	

Les cotes indiquées pour le modèle 11 se réfèrent au kit de fixation GB.

Les cotes indiquées pour les modèles 21, 22 et 33 se réfèrent au kit de fixation F7.

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Contacter le service client

Dimensions d'encombrement

LINEAR C4 HYGIÈNE

		Dimensions par modèle (mm)			
		10	20	30	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	64	76	167	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	42	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	D	34	59/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	E	69	94/***	175/***	

* L'encombrement varie en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie, modèle 10 sur D30

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

LINEAR V6 HYGIÈNE

		Dimensions par modèle (mm)			
		10	20	30	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	64	67	158	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	-	76	167	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	42	59	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	D	34	59/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB vendues séparément)*	E	69	94/***	175/***	

Les cotes indiquées pour les modèles 20 et 30 se réfèrent au kit de fixation F7.

Les cotes indiquées pour les modèles 10 se réfèrent au kit de fixation GB.

* L'encombrement varie en fonction de la profondeur du côté des consoles choisie, modèle 10 sur D30

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

LINEAR C6 VERTICAL

		Dimensions par modèle (mm)				
		10	20	21	22	
Profondeur de la plaque, supports arrière exclus	A	63	71	71	103	
Profondeur totale de l'arrière du support au panneau frontal**	B	63	78	78	112	
Distance entre le support arrière et la connexion	C	-	43	43	60	
Distance entre le mur et le centre de la connexion (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	D	35	58/***	58/***	74/***	
Encombrement total entre le mur et le panneau frontal (en montant la plaque sur les consoles GB fournies au kit) *	E	71	94/***	94/***	126/***	

* L'encombrement change en fonction de la profondeur du côté de l'étagère choisie

** Pour le calcul de l'encombrement total de la plaque (de la paroi à la face avant) avec consoles murales au choix: ajouter à cette taille la mesure utile de l'étagère choisie.

*** Contacter le service client

Palettisations

PLATTELLA C4 COMPACT

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	20	20	20	20	10	14	14	14	14	14
500	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	20	20	20	20	10	14	14	14	14	14
600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
700	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
900	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1200	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1400	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
1800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
2000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
2300	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
2600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7
3000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	7	7	7	7	7

PLATTELLA V6 L

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	20	20	20	20	10	14	14	14	14	14
500	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	20	20	20	20	10	14	14	14	14	14
600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
700	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
900	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1200	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1400	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
1800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
2000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
2300	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
2600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6
3000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6

PANNEAU

PANNEAU

PANNEAU

Palettisations

PLATTELLA C4 HYGIÈNE

	10					20					30				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.															
400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	14	14	14	14	14
500	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	14	14	14	14	14
600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
700	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
900	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1200	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1400	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2300	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
3000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7

PLATTELLA V6 HYGIÈNE

	10					20					30				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.															
400	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	14	14	14	14	14
500	28	28	28	28	28	28	28	28	28	14	14	14	14	14	14
600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
700	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
900	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1100	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1200	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1400	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
1800	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2300	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
2600	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7
3000	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	7	7	7	7

Palettisations

PLATTELLA C6 VERTICAL

	10						20						21						22					
H.	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400
L.																								
300	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
400	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
500	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
600	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
700	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
900	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10

Palettisations

LINEAR C4 COMPACT

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	16	16	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6

LINEAR V6 L

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6

Palettisations

LINEAR V6 C

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6

LINEAR V8

	11					21					22					33				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.																				
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	16	16	16	16	16	12	12	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6

Palettisations

LINEAR C4 HYGIÈNE

	10					20					30				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.															
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	12	12	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	12	12	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6

LINEAR V6 HYGIÈNE

	10					20					30				
H.	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
L.															
400	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	12	12	12	12	12
500	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	12	12	12	12	12
600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
700	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
900	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1100	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1400	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
1800	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2300	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
2600	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6
3000	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	6	6	6	6

Palettisations

LINEAR C6 VERTICAL

	10						20						21						22					
H.	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400	1400	1600	1800	2000	2200	2400
L.																								
300	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
400	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
500	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
600	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
700	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10
900	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10



Sèche-serviettes

Gamme salle de bains

La gamme de radiateurs de salle de bains RADIATORS se compose de sèche-serviettes à tubes ronds et plats, en version droite et cintrée, pour offrir des produits qui répondent aux différents goûts esthétiques de chacun.

L'esthétique des sèche-serviettes peut varier selon les souhaits de l'utilisateur final, car la gamme comprend plusieurs versions chromées et colorées.

Des kits d'électrification sont disponibles pour chaque sèche-serviettes, ce qui permet de rendre le sèche-serviettes électrique et de l'utiliser soit connecté au système de chauffage de la maison, soit connecté au secteur au réseau électrique pour produire rapidement et indépendamment la chaleur nécessaire pour chauffer la salle de bains.

La gamme comprend également différents modèles qui proposent une connexion centrale. Chaque radiateur de salle de bains est fourni avec un bouchon purgeur et le jeu de consoles nécessaires à l'installation.

Peinture

Les sèche-serviettes RADIATORS ont une finition de peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel issu de l'industrie automobile, qui donne à chaque élément une couleur brillante et résistante à l'usure du temps.

La couleur est le blanc caractéristique Ral 9016 RADIATORS, conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Les Sèche-serviettes sont certifiés CE selon la norme européenne EN442. Pour plus d'informations concernant les certifications NF, veuillez consulter la liste des données techniques en scannant le code QR.



Vous pouvez également contacter: info.dlr@radiators-spa.it

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en oeuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits hydrauliques pendant 15 ans.

FANTASIA Linea Blanc



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C



Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRCL017064000	691	400	350	30	261	214	140	1,215	4,5	2,7	300
OSDRCL017065000	691	500	450	30	326	266	171	1,258	4,5	3,1	300
OSDRCL012094500	961	450	400	30	385	316	206	1,221	6,6	3,8	400
OSDRCL012095000	961	500	450	30	420	344	225	1,221	6,2	4,1	400
OSDRCL012114000	1186	400	350	30	428	351	229	1,223	7,6	4,2	400
OSDRCL012114500	1186	450	400	30	466	380	245	1,263	7	4,6	500
OSDRCL012115000	1186	500	450	30	512	417	270	1,256	7,6	4,9	500
OSDRCL012115500	1186	550	500	30	558	456	295	1,248	8,1	5,2	500
OSDRCL012116000	1186	600	550	30	604	493	320	1,241	8,2	5,6	700
OSDRCL012154000	1546	400	350	30	559	458	298	1,234	9,9	5,7	700
OSDRCL012154500	1546	450	400	30	641	522	337	1,258	9,4	6,2	700
OSDRCL012155000	1546	500	450	30	690	562	363	1,258	10,3	6,7	700
OSDRCL012155500	1546	550	500	30	739	602	389	1,258	10,8	7,1	700
OSDRCL012156000	1546	600	550	30	789	643	415	1,258	11	7,6	700
OSDRCL012157500	1546	750	700	30	956	781	505	1,250	15,9	8,9	1000
OSDRCL012174000	1726	400	350	30	629	515	335	1,234	11,2	6,8	600
OSDRCL012174500	1726	450	400	30	709	578	374	1,252	10,4	7,1	700
OSDRCL012175000	1726	500	450	30	774	631	408	1,255	11,6	7,6	700
OSDRCL012175500	1726	550	500	30	840	685	442	1,258	12	8,1	1000
OSDRCL012176000	1726	600	550	30	906	738	476	1,262	12,3	8,7	1000
OSDRCL012177500	1726	750	700	30	1081	884	575	1,234	18,1	10,5	1000

■ Disponible en stock

Configuration standard

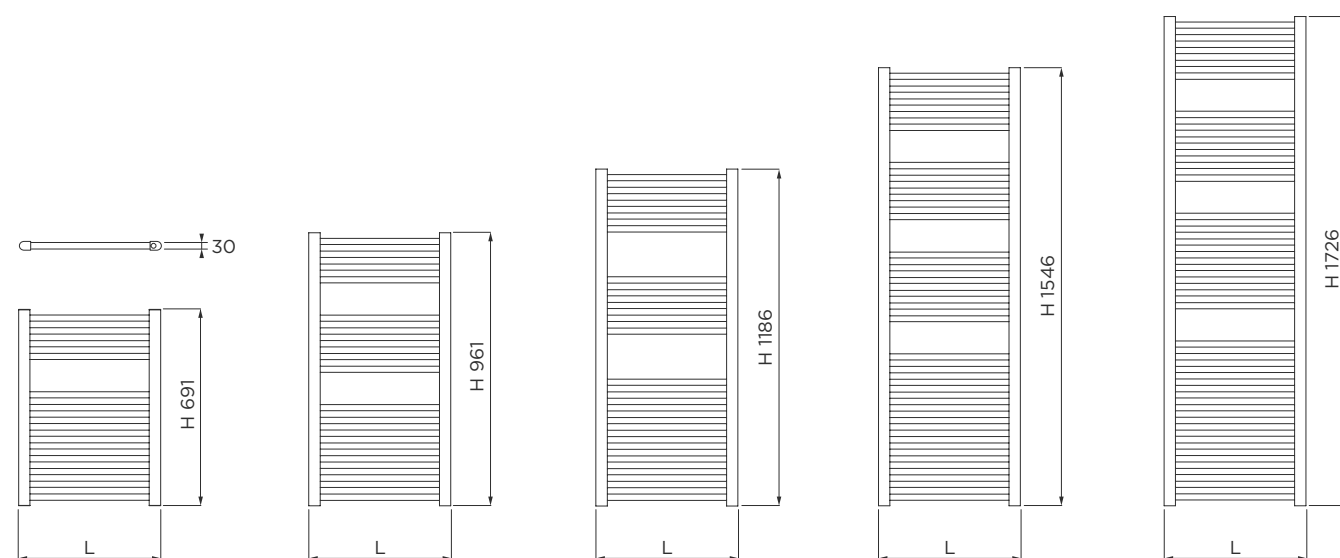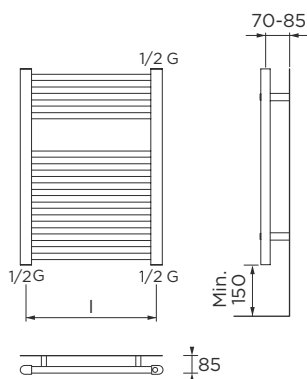

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Linea Chrome et Anthracite



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Tubes droits

Collecteurs ovales 40 x 30 mm

Pression maximale de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).

- Kit de fixation comprenant:

- consoles de support anthracite ou cromate
- 1 bouchon purgeur de 1/2"

FANTASIA Linea Chrome

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRCL117065000	691	500	450	30	213	174	112	1,253	5	3,1	200
OSDRCL112115000	1186	500	450	30	352	286	183	1,284	7,5	4,9	300
OSDRCL112155000	1546	500	450	30	465	379	244	1,266	10	6,7	400
OSDRCL112156000	1546	600	550	30	537	435	278	1,289	13,4	7,5	500
OSDRCL112175000	1726	500	450	30	527	428	273	1,289	13,2	7,9	400
OSDRCL112176000	1726	600	550	30	590	478	305	1,289	11,2	7,6	500


■ Disponible en stock

FANTASIA Linea Anthracite

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRCL317065000	691	500	450	30	326	266	171	1,258	4,5	3,1	300
OSDRCL312115000	1186	500	450	30	512	417	270	1,256	7,6	4,9	500
OSDRCL312155000	1546	500	450	30	690	562	363	1,258	10,3	6,7	700
OSDRCL312156000	1546	600	550	30	789	642	415	1,258	11	7,6	700

■ Disponible en stock

Configuration standard

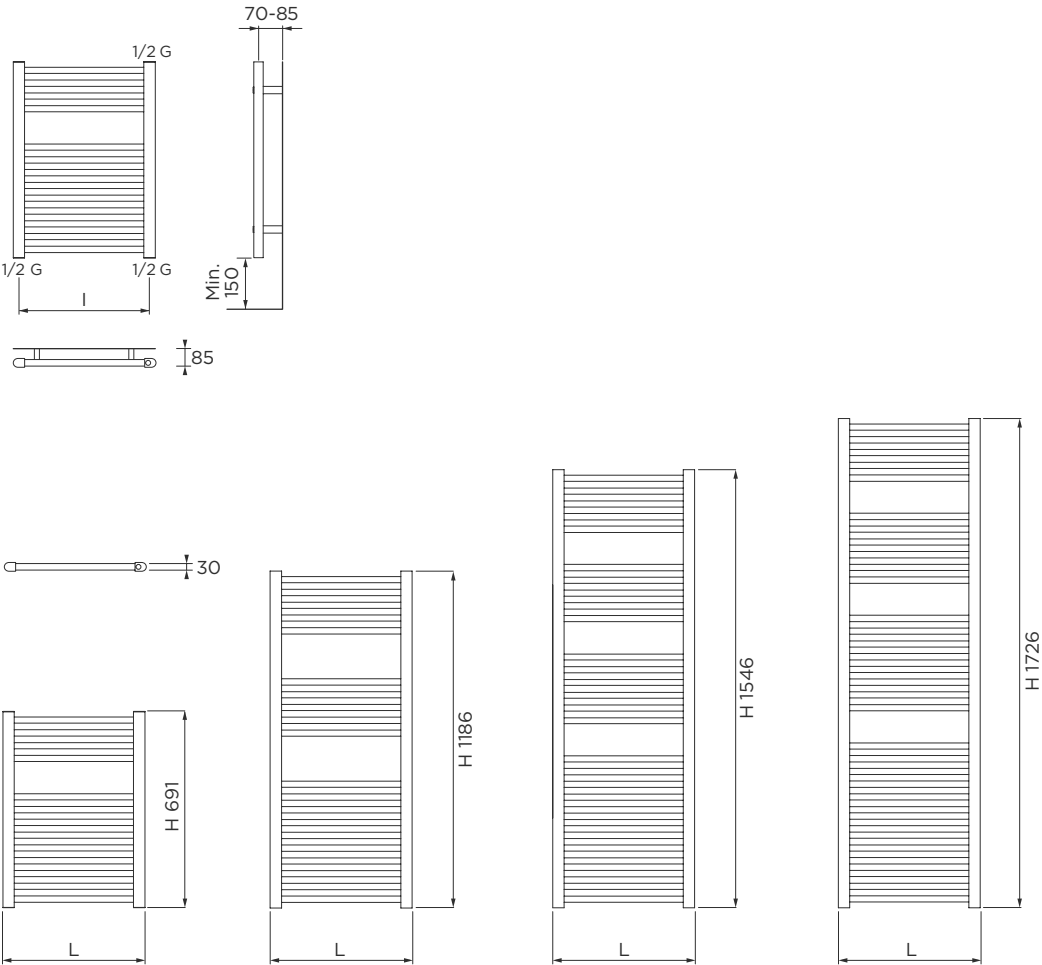

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Linea Blanc - Connexion centrale



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Tubes droits

Collecteurs ovales 40 x 30 mm

Pression maximale de service 10 bar

Pression d'essai 13 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:







- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures entraxe 50 mm, une en haut à droite).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"

FANTASIA Linea Blanc - Connexion centrale

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAD017065000	691	500	50	30	326	255	171	1,217	5,3	3,1	300
OSDRAD012115000	1186	500	50	30	512	418	270	1,251	8,6	4,8	500
OSDRAD012155000	1546	500	50	30	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
OSDRAD012156000	1546	600	50	30	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
OSDRAD012175000	1726	500	50	30	774	620	408	1,234	13,2	7,9	700
OSDRAD012176000	1726	600	50	30	906	738	476	1,234	15,2	8,9	1000

■ Disponible en stock

Configuration standard

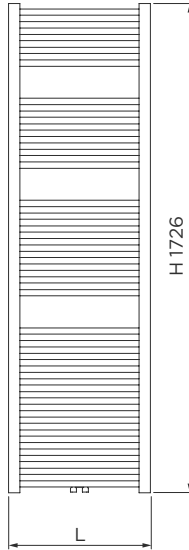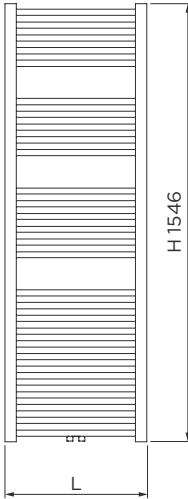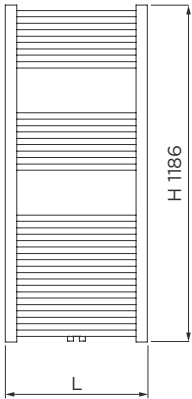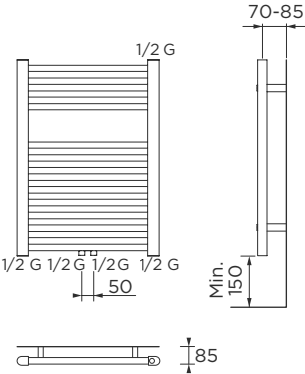

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Parentesi Blanc



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits cintrés
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"


FANTASIA Parentesi Blanc

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDROL017065000	691	500	450	48	326	265	171	1,217	5,3	3,1	300
OSDROL012115000	1186	500	450	48	512	418	270	1,251	8,6	4,8	500
OSDROL012115500	1186	550	500	54	558	455	295	1,251	9,1	5,1	500
OSDROL012155000	1546	500	450	48	673	549	357	1,238	11,6	6,6	700
OSDROL012156000	1546	600	550	58	786	642	417	1,243	13,4	7,5	700
OSDROL012175000	1726	500	450	48	774	632	408	1,234	13,2	7,9	700
OSDROL012176000	1726	600	550	58	906	738	476	1,234	15,2	8,9	1000

■ Disponible en stock

SÈCHE-SERVIETTES

Configuration standard

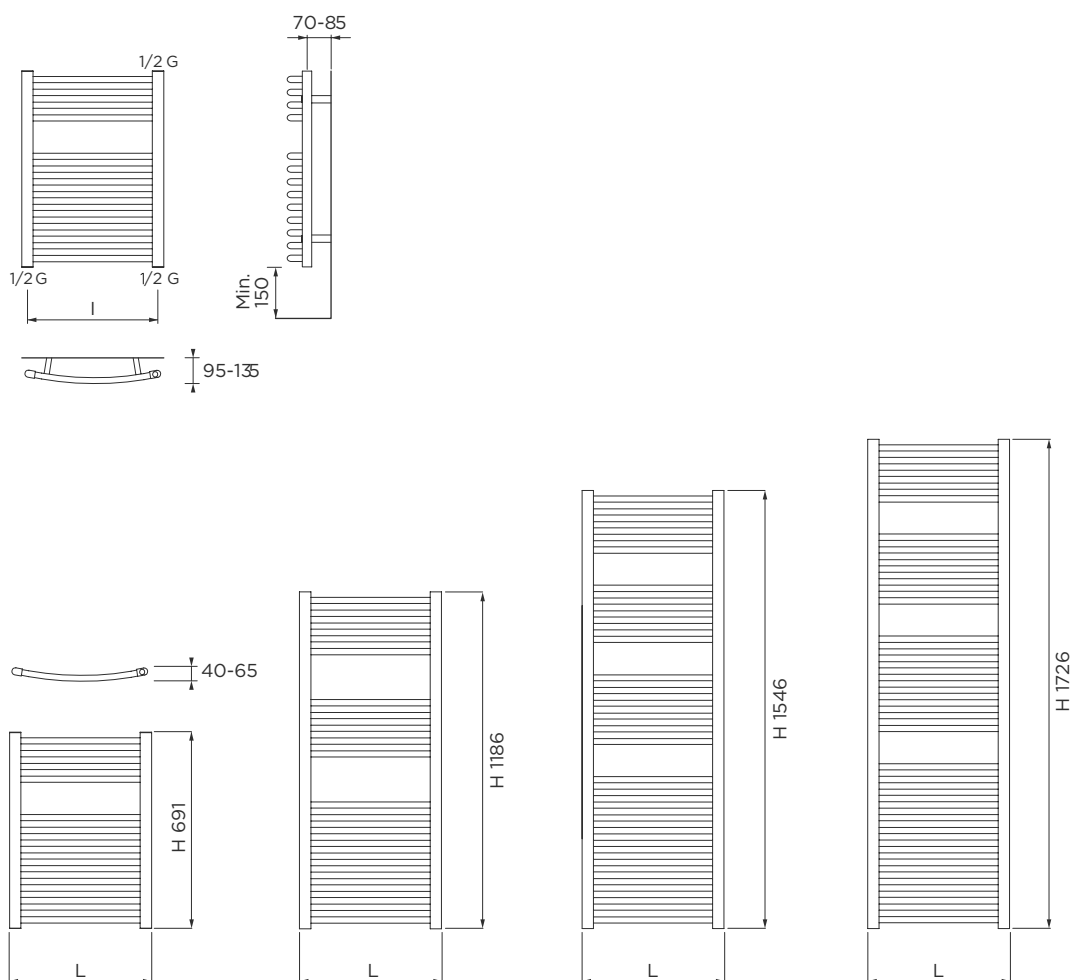

Les cotes sont indiquées en mm

UNIQUE Blanc



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRTD057125800	1280	585	550	35	489	402	261	1,235	8,0	4,3	300
OSDRTD057165800	1690	585	550	35	678	558	365	1,213	9,0	5,6	500
OSDRTD057167300	1690	735	700	35	787	646	419	1,233	10,3	6,5	600

■ Disponible en stock



Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ronds diamètre 35 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support easy fit
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
 - 1 bouchon plein

Configuration standard

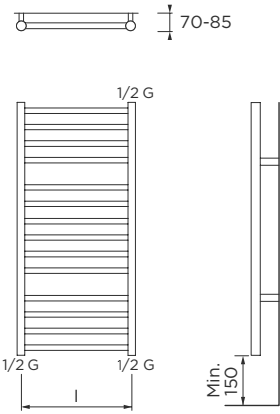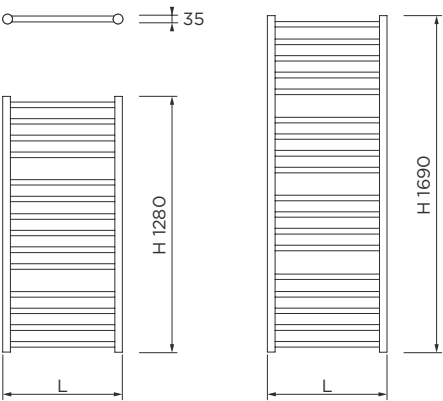

Les cotes sont indiquées en mm

UNIQUE Chrome



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRTD157125800	1280	585	550	35	330	270	176	1,235	8,0	4,3	300
OSDRTD157165800	1690	585	550	35	457	375	246	1,213	9,0	5,6	500
OSDRTD157167300	1690	735	700	35	531	434	283	1,233	10,3	6,5	600

■ Disponible en stock



Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ronds diamètre 35 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support easy fit
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
 - 1 bouchon plein

Configuration standard

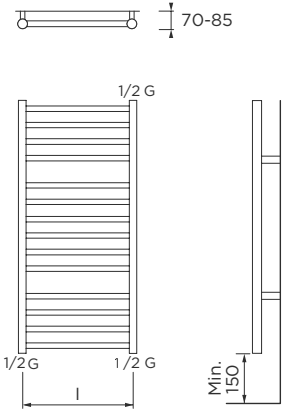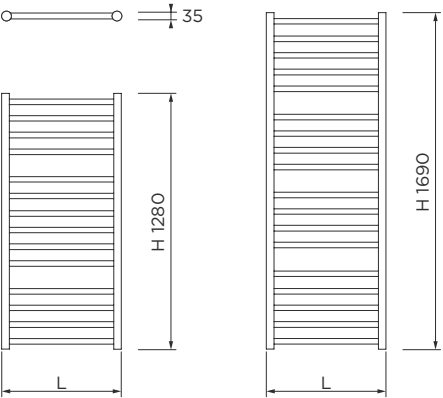

Les cotes sont indiquées en mm



CORTINA



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRBQ045114800	1198	480	450	30	628	513	332	1,249	10,5	4,8	700
OSDRBQ045144800	1485	480	450	30	807	659	426	1,249	12,5	6,2	1000
OSDRBQ045185800	1731	580	550	30	1162	949	614	1,249	16,2	9,4	1000


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes carrés
Collecteurs carrés 30 x 30 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
 - Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
- Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

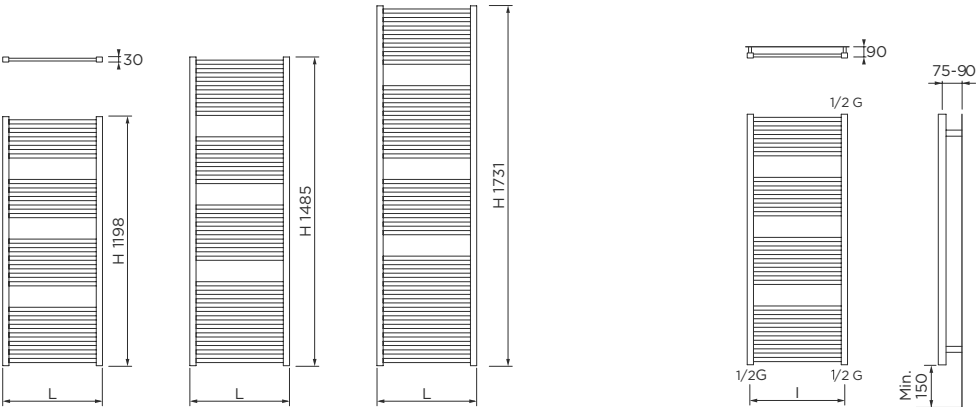

Les cotes sont indiquées en mm

QUARZO



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OMDRQS096114800	1193	482	450	60	696	568	367	1,250	11,5	6,1	600
OMDRQS096154800	1503	482	450	60	833	680	440	1,250	13,5	7,2	750

■ Disponible en stock

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"



Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes carrés superposés
Collecteurs carrés 30 x 30 mm
Pression maximale de service 4 bar
Pression d'essai 5,2 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, deux perpendiculaires en haut).
 - Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
- Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

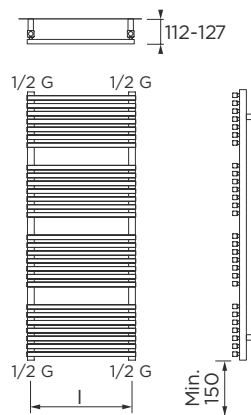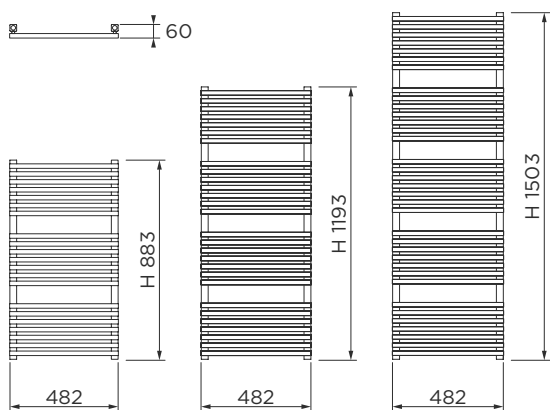

Les cotes sont indiquées en mm



EASY FIT



COBALTO



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRPM063075000	774	500	450	49	383	318	208	1,192	8,6	3,5	400
OPDRPM063105000	1000	500	450	49	456	375	247	1,199	10,9	5,1	500
OPDRPM063135000	1328	500	450	49	629	517	338	1,218	15,1	6,2	700
OPDRPM063165000	1636	500	450	49	777	637	413	1,237	18,8	7,9	1000

■ Disponible en stock

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Lames droites

Collecteurs ronds diamètre 38 mm

Pression maximale de service 4 bar

Pression d'essai 5,2 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).

- Kit de fixation comprenant:

- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2"

Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

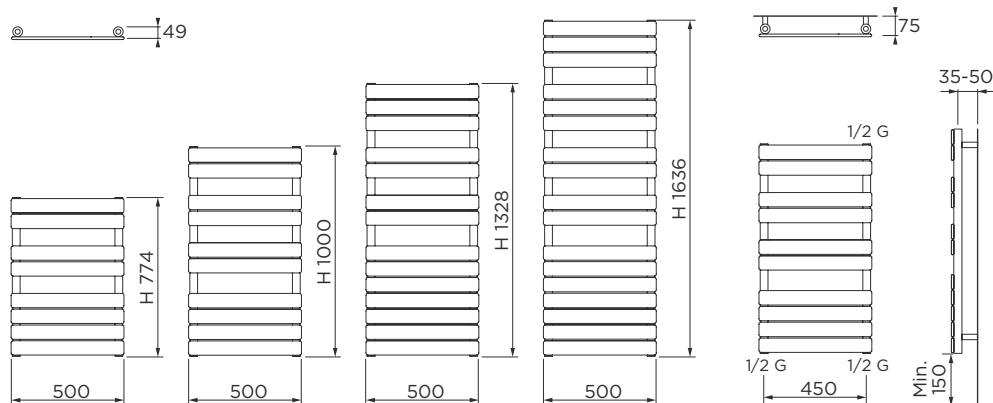

Les cotes sont indiquées en mm



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65- 20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45- 20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OPDRTR051115500	1108	550	50	49	592	481	312	1,229	13,7	5,6	700
OPDRTR051145500	1432	550	50	49	733	581	376	1,243	17,6	7,0	700
OPDRTR051175500	1756	550	50	49	894	723	469	1,231	20,9	8,4	1000

■ Disponible en stock

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lame dritte
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Pression maximale de service 4 bar
Pression d'essai 5,2 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur
(deux connexions inférieures entraxe 50 mm perpendiculaires à la base des collecteurs, deux perpendiculaires en haut).

- Kit de fixation comprenant:

- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2"
- 1 bouchon plein

Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

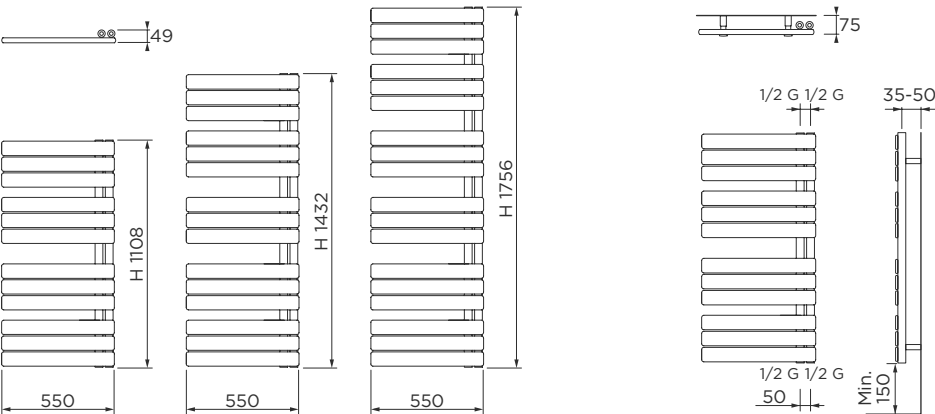

Les cotes sont indiquées en mm



IRIDIO



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)				W	W	W				
OPDRMM071115000	1110	500	450	56	565	467	305	1,207	9,9	5,5	700
OPDRMM071145000	1438	500	450	56	732	605	397	1,198	12,8	6,9	700
OPDRMM071175000	1725	500	450	56	895	733	476	1,235	15,6	8,6	700


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Pression maximale de service 4 bar
Pression d'essai 5,2 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"

Configuration standard

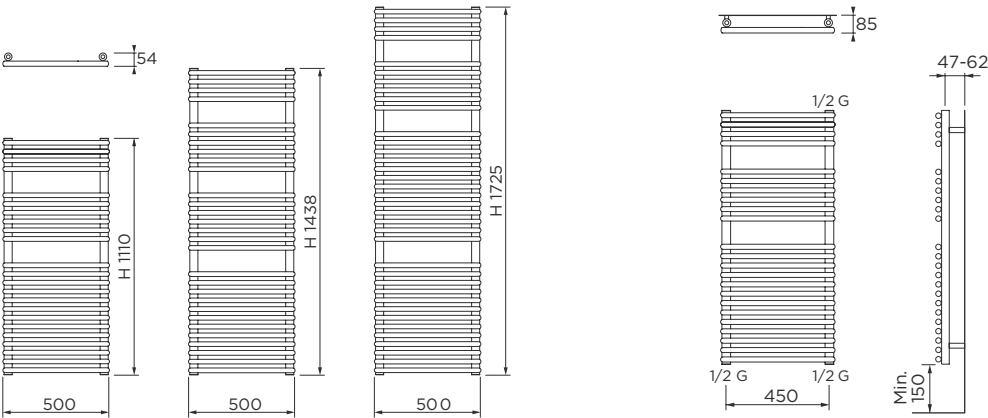

Les cotes sont indiquées en mm

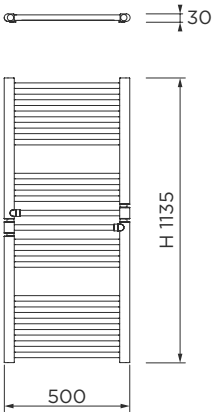


Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRPI095115000	1135	500	450	30	455	372	240	1,250	8,7	4,8	400

Caractéristiques techniques



Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Pression maximale de service 10 bar
Pression d'essai 13 bar
Température maximale de service 110 °C



Connexions et fournitures de série:

- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, deux perpendiculaires en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
 - 1 bouchon plein

Configuration standard

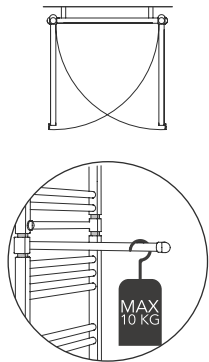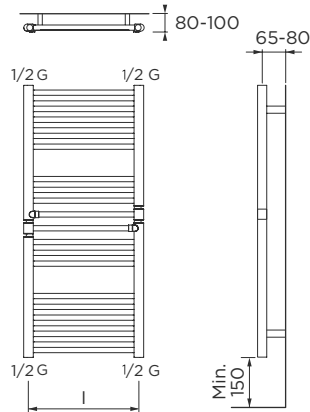

Les cotes sont indiquées en mm

LOOP Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRAENB1115800	1240	550	400	50	440	361	236	1,216	10,6	5,0	-

ÉQUIPÉ DE SÉRIE EN BLANC MAT - RAL 9003 MAT
Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "N"



Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Pression maximale de service 8 bar
Pression d'essai 10 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 2 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs).
 - Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT
- Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard



Les cotes sont indiquées en mm

SHADE



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. Acqua	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
0PDRSA0A9125000	1243	500	450	108	865	701	445	1,290	21,9	8,7	1000



Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames plates orthogonales
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Pression maximale de service 4 bar
Pression d'essai 5,2 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 4 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, deux perpendiculaires en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT
 - 1 bouchon purgeur 1/2"

Configuration standard

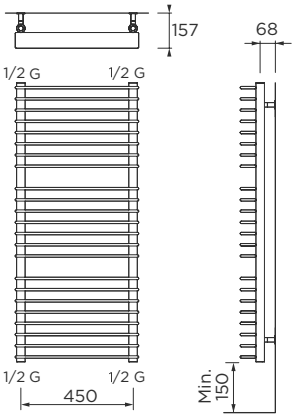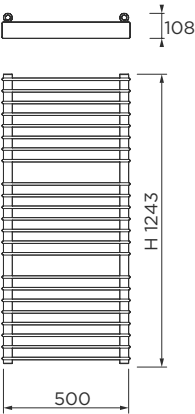

Les cotes sont indiquées en mm



EASY FIT

SLASH Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
0SDRAGNB2124800	1250	525	450	56	693	566	366	1,249	13	6,3	700

■ Disponible en stock

ÉQUIPÉ DE SÉRIE EN BLANC MAT - RAL 9003 MAT
Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "N"

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Pression maximale de service 8 bar
Pression d'essai 10 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 2 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT

Configuration standard



Les cotes sont indiquées en mm



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
OSDRFO055085000	886	500	450	30	394	327	206	1,210	10,1	2,7	400
OSDRFO055125000	1252	500	450	30	536	442	284	1,190	13,6	3,7	600

■ Disponible en stock


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Pression maximale de service 4 bar
Pression d'essai 5,2 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
- Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"

Configuration standard

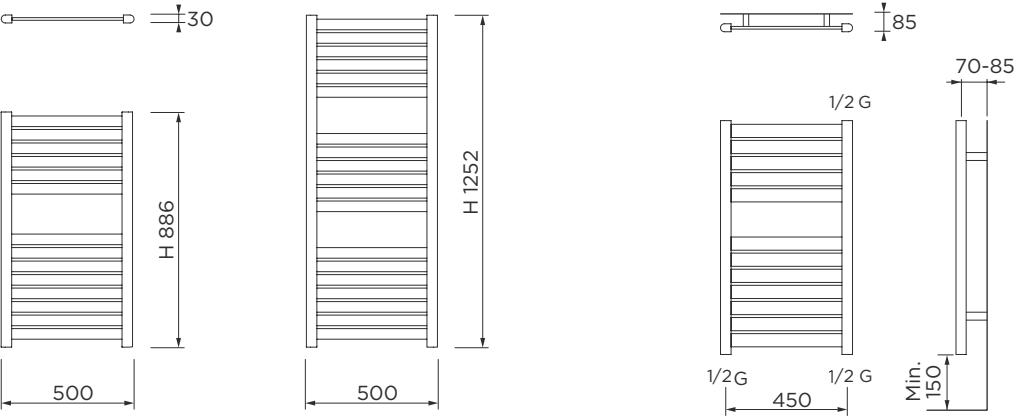

Les cotes sont indiquées en mm

STRING Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau	Fonct. hybride
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	W	W	W	N.	kg	l	W
0PDRMM0B4115000	1077	500	450	52	475	389	253	1,233	9,0	4,5	500

■ Disponible en stock

ÉQUIPÉ DE SÉRIE EN BLANC MAT - RAL 9003 MAT
Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits fins
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Pression maximale de service 8 bar
Pression d'essai 10 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:

- 3 connexions de 1/2", filetage intérieur (deux connexions inférieures perpendiculaires à la base des collecteurs, une perpendiculaire en haut).
 - Kit de fixation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT
 - 1 bouchon purgeur de 1/2"
- Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard



Les cotes sont indiquées en mm

Notes

SÈCHE-SERVIETTES



Décoratifs

Gamme Décoratifs

La gamme de radiateurs Décoratifs RADIATORS propose des radiateurs au design classique tels que Mirò et Stream, qui sont en même temps des éléments de décoration sobres parfaitement adaptés aux intérieurs modernes.

Les bouchons et les jeux de consoles nécessaires à l'installation sont inclus dans la fourniture.

Innovation

Les radiateurs Décoratifs RADIATORS sont conçus pour devenir les protagonistes de votre maison. Des éléments distinctifs caractérisés par des formes et des couleurs qui s'intègrent aux espaces classiques et modernes et répondent aux besoins des consommateurs les plus exigeants. Des corps de chauffe qui allient performance thermique et esthétique.

Tous les radiateurs décoratifs sont soumis à un contrôle de qualité afin de fournir des produits mécaniquement sûrs et conformes aux normes européennes les plus strictes.

Peinture

Les sèche-serviettes RADIATORS ont une finition de peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel issu de l'industrie automobile, qui donne à chaque élément une couleur brillante et résistante à l'usure du temps.

La couleur est le blanc caractéristique Ral 9016 RADIATORS. Conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Conformité européenne CE et toutes les puissances thermiques indiquées sont mesurées et certifiées selon la norme européenne EN 442. Pour consulter la liste complète des produits certifiés, scannez le code QR ci-dessous.



Ou contactez : info.dlr@radiators-spa.it

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en oeuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits hydrauliques pendant 15 ans.

MIRÒ 10 Horizontal



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Lames droites 70x11 mm

Collecteurs ronds diamètre 38 mm

Pression maximale de service 4 bar

Pression d'essai 5,2 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 6 connexions de 1/2", filetage intérieur

- Kit d'installation comprenant:

- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2" fourni
- 3 bouchons pleins de 1/2" fourni.

Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

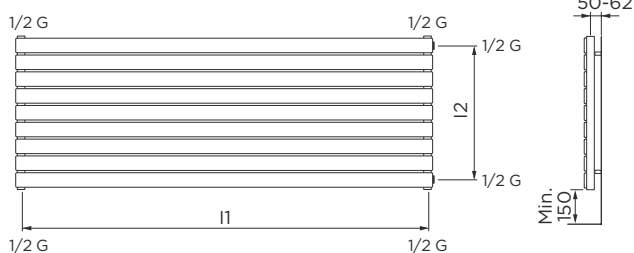

Les cotes sont indiquées en mm

MIRÒ 10 Horizontal

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
OPDRRM089100400	305	1000	950	255	49	4	354	289	188	1,24	7,6	1,9
OPDRRM089180400	305	1740	1690	255	49	4	615	503	327	1,24	13,0	3,2
OPDRRM089200400	305	2000	1950	255	49	4	707	578	376	1,24	14,4	3,5
OPDRRM089100500	380	1000	950	300	49	5	427	467	227	1,23	9,5	2,4
OPDRRM089180500	380	1740	1690	300	49	5	743	608	395	1,23	16,2	4,0
OPDRRM089200500	380	2000	1950	300	49	5	853	698	454	1,23	18,0	4,4
OPDRRM089100600	455	1000	950	375	49	6	499	408	266	1,23	11,3	2,9
OPDRRM089180600	455	1740	1690	375	49	6	867	710	463	1,23	19,4	4,8
OPDRRM089200600	455	2000	1950	375	49	6	997	817	532	1,23	21,6	5,3
OPDRRM089100700	530	1000	950	450	49	7	569	467	305	1,22	13,2	3,4
OPDRRM089180700	530	1740	1690	450	49	7	991	812	530	1,22	22,7	5,6
OPDRRM089200700	530	2000	1950	450	49	7	1139	933	610	1,22	25,2	6,2
OPDRRM089060800	605	600	550	525	49	8	384	315	206	1,22	10,1	2,6
OPDRRM089080800	605	800	750	525	49	8	512	420	275	1,22	13,0	3,2
OPDRRM089100800	605	1000	950	525	49	8	640	563	344	1,22	15,1	3,8
OPDRRM089180800	605	1740	1690	525	49	8	1113	913	598	1,22	25,9	6,4
OPDRRM089200800	605	2000	1950	525	49	8	1279	1050	687	1,22	28,3	7,0
OPDRRM089060900	680	600	550	600	49	9	426	350	229	1,21	11,3	2,9
OPDRRM089080900	680	800	750	600	49	9	568	466	306	1,21	14,6	3,6
OPDRRM089100900	680	1000	950	600	49	9	710	692	382	1,21	17,0	4,3
OPDRRM089180900	680	1740	1690	600	49	9	1235	1014	665	1,21	29,2	7,2
OPDRRM089200900	680	2000	1950	600	49	9	1419	1165	764	1,21	32,4	7,9
OPDRRM089061000	755	600	550	675	49	10	468	384	251	1,22	12,6	3,2
OPDRRM089081000	755	800	750	675	49	10	623	512	335	1,22	16,2	4,0
OPDRRM089101000	755	1000	950	675	49	10	779	523	419	1,22	18,9	4,8
OPDRRM089181000	755	1740	1690	675	49	10	1356	1113	728	1,22	32,4	8,0
OPDRRM089201000	755	2000	1950	675	49	10	1559	1279	837	1,22	36,0	8,8
OPDRRM089061100	830	600	550	750	49	11	509	418	273	1,22	13,9	3,5
OPDRRM089081100	830	800	750	750	49	11	679	557	364	1,22	17,8	4,4
OPDRRM089101100	830	1000	950	750	49	11	849	512	455	1,22	20,8	5,3
OPDRRM089181100	830	1740	1690	750	49	11	1477	1211	791	1,22	35,6	8,8
OPDRRM089201100	830	2000	1950	750	49	11	1698	1392	910	1,22	39,6	9,7
OPDRRM089061200	905	600	550	825	49	12	551	452	295	1,23	15,1	3,8
OPDRRM089081200	905	800	750	825	49	12	735	602	393	1,23	19,4	4,8
OPDRRM089201200	905	2000	1950	825	49	12	1838	1505	982	1,23	43,2	10,6
OPDRRM089061300	980	600	550	900	49	13	593	486	316	1,23	16,4	4,1
OPDRRM089081300	980	800	750	900	49	13	791	647	421	1,23	21,1	5,2
OPDRRM089201300	980	2000	1950	900	49	13	1978	1619	1054	1,23	46,8	11,5
OPDRRM089061400	1050	600	550	970	49	14	635	520	338	1,24	17,6	4,5
OPDRRM089081400	1050	800	750	970	49	14	847	693	450	1,24	22,7	5,6
OPDRRM089061500	1125	600	550	1045	49	15	678	554	359	1,24	18,9	4,8
OPDRRM089081500	1125	800	750	1045	49	15	904	738	479	1,24	24,3	6,0
OPDRRM089061600	1205	600	550	1125	49	16	720	588	380	1,25	20,2	5,1
OPDRRM089081600	1205	800	750	1125	49	16	960	784	507	1,25	25,9	6,4
OPDRRM089061700	1280	600	550	1200	49	17	763	622	401	1,26	21,4	5,4
OPDRRM089081700	1280	800	750	1200	49	17	1017	829	535	1,26	27,5	6,8
OPDRRM089061800	1355	600	550	1275	49	18	806	656	423	1,26	22,7	5,8
OPDRRM089061900	1430	600	550	1350	49	19	849	691	444	1,27	23,9	6,1

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

MIRÒ 10 Vertical



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Lames droites 70x11 mm

Collecteurs ronds diamètre 38 mm

Pression maximale de service 4 bar

Pression d'essai 5,2 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 6 connexions de 1/2", filetage intérieur

- Kit d'installation comprenant:




- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2" fourni
- 3 bouchons pleins de 1/2" fourni.

Des consoles chromées sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configurations

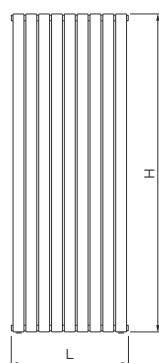

Les cotes sont indiquées en mm

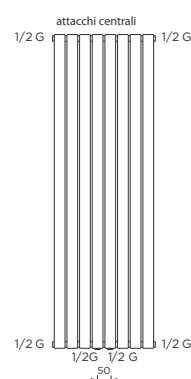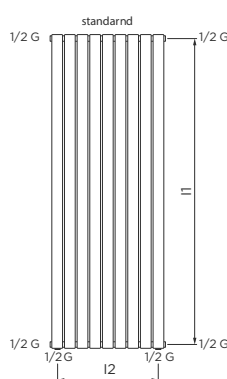

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
0PDRxx089060800	600	605	550	525	49	8	429	347	221	1,29	10,1	2,6
0PDRxx089060900	600	680	550	600	49	9	482	390	249	1,29	11,3	2,9
0PDRxx089061000	600	755	550	675	49	10	535	433	276	1,29	12,6	3,2
0PDRxx089061100	600	830	550	750	49	11	588	476	304	1,29	13,9	3,5
0PDRxx089061200	600	905	550	825	49	12	641	519	331	1,29	15,1	3,8
0PDRxx089061300	600	980	550	900	49	13	694	563	358	1,29	16,4	4,1
0PDRxx089061400	600	1050	550	970	49	14	744	603	384	1,29	17,6	4,5
0PDRxx089061500	600	1125	550	1045	49	15	797	646	411	1,29	18,9	4,8
0PDRxx089061600	600	1205	550	1125	49	16	854	692	441	1,29	20,2	5,1
0PDRxx089061700	600	1280	550	1200	49	17	907	735	468	1,29	21,4	5,4
0PDRxx089061800	600	1355	550	1275	49	18	960	778	495	1,29	22,7	5,8
0PDRxx089061900	600	1430	550	1350	49	19	1013	821	523	1,29	24,3	6,0
0PDRxx089080800	800	605	750	525	49	8	561	454	290	1,29	13,0	3,2
0PDRxx089080900	800	680	750	600	49	9	631	511	326	1,29	14,6	3,6
0PDRxx089081000	800	755	750	675	49	10	701	568	362	1,29	16,2	4,0
0PDRxx089081100	800	830	750	750	49	11	771	625	398	1,29	17,8	4,4
0PDRxx089081200	800	905	750	825	49	12	841	682	434	1,29	19,4	4,8
0PDRxx089081300	800	980	750	900	49	13	911	738	471	1,29	21,1	5,2
0PDRxx089081400	800	1050	750	970	49	14	981	795	507	1,29	22,7	5,6
0PDRxx089081500	800	1125	750	1045	49	15	1052	852	543	1,29	24,3	6,0
0PDRxx089081600	800	1205	750	1125	49	16	1122	909	579	1,29	25,9	6,4
0PDRxx089081700	800	1280	750	1200	49	17	1192	966	615	1,29	27,9	7,0
0PDRxx089100400	1000	305	950	225	49	4	347	281	179	1,29	7,6	1,9
0PDRxx089100500	1000	380	950	300	49	5	434	352	224	1,29	9,5	2,4
0PDRxx089100600	1000	455	950	375	49	6	521	422	269	1,29	11,3	2,9
0PDRxx089100700	1000	530	950	450	49	7	608	492	314	1,29	13,2	3,4
0PDRxx089100800	1000	605	950	525	49	8	694	563	358	1,29	15,1	3,8
0PDRxx089100900	1000	680	950	600	49	9	781	633	403	1,29	17,0	4,3
0PDRxx089101000	1000	755	950	675	49	10	868	703	448	1,29	18,9	4,8
0PDRxx089101100	1000	830	950	750	49	11	955	774	493	1,29	20,7	5,0
0PDRxx089180400	1740	305	1690	225	49	4	598	487	314	1,26	13,0	3,2
0PDRxx089180500	1740	380	1690	300	49	5	744	607	391	1,26	16,2	4,0
0PDRxx089180600	1740	455	1690	375	49	6	891	726	468	1,26	19,4	4,8
0PDRxx089180700	1740	530	1690	450	49	7	1038	846	546	1,26	22,7	5,6
0PDRxx089180800	1740	605	1690	525	49	8	1185	966	623	1,26	25,9	6,4
0PDRxx089180900	1740	680	1690	600	49	9	1332	1086	700	1,26	29,2	7,2
0PDRxx089181000	1740	755	1690	675	49	10	1479	1205	777	1,26	32,4	8,0
0PDRxx089181100	1740	830	1690	750	49	11	1626	1325	854	1,26	36,0	9,0
0PDRxx089200400	2000	305	1950	225	49	4	668	542	345	1,29	14,4	3,5
0PDRxx089200500	2000	380	1950	300	49	5	835	677	432	1,29	18,0	4,4
0PDRxx089200600	2000	455	1950	375	49	6	1002	813	518	1,29	21,6	5,3
0PDRxx089200700	2000	530	1950	450	49	7	1169	948	604	1,29	25,2	6,2
0PDRxx089200800	2000	605	1950	525	49	8	1336	1084	690	1,29	28,8	7,0
0PDRxx089200900	2000	680	1950	600	49	9	1503	1219	777	1,29	32,4	7,9
0PDRxx089201000	2000	755	1950	675	49	10	1670	1354	863	1,29	36,0	8,8
0PDRxx089201100	2000	830	1950	750	49	11	1837	1490	949	1,29	39,6	9,7
0PDRxx089201200	2000	905	1950	825	49	12	2004	1625	1036	1,29	43,2	10,6
0PDRxx089201300	2000	980	1950	900	49	13	2171	1761	1122	1,29	46,8	11,0

xx = RM = connexions standard

xx = RC = connexions centrales ent. 50 mm, disponible uniquement pour les modèles avec éléments pairs

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

MIRÒ 20 Horizontal



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Lames droites 70x11 mm

Collecteurs ronds diamètre 38 mm

Pression maximale de service 4 bar

Pression d'essai 5,2 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 6 connexions de 1/2", filetage intérieur

- Kit d'installation comprenant:

- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2" fourni
- 3 bouchons pleins de 1/2" fourni.

Des consoles anthracite sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configuration standard

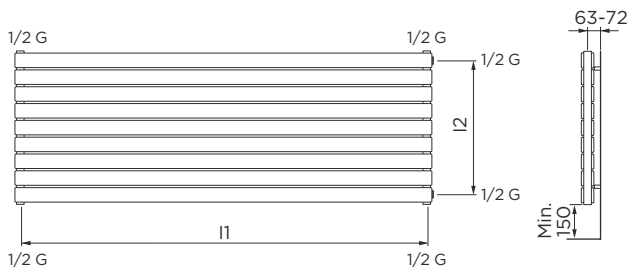

Les cotes sont indiquées en mm

MIRÒ 20 Horizontal

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
OPDRRB089100400	305	1000	950	255	60	4	594	485	315	1,24	14,1	4,6
OPDRRB089180400	305	1740	1690	255	60	4	1034	844	548	1,24	24,2	5,8
OPDRRB089200400	305	2000	1950	255	60	4	1187	971	631	1,24	26,9	7,0
OPDRRB089100500	380	1000	950	300	60	5	743	563	393	1,25	17,7	5,8
OPDRRB089180500	380	1740	1690	300	60	5	1336	1011	705	1,25	30,3	7,3
OPDRRB089200500	380	2000	1950	300	60	5	1485	1123	783	1,25	33,6	8,8
OPDRRB089100600	455	1000	950	375	60	6	828	676	438	1,25	21,2	8,1
OPDRRB089180600	455	1740	1690	375	60	6	1441	1176	762	1,25	36,3	9,3
OPDRRB089200600	455	2000	1950	375	60	6	1656	1352	876	1,25	40,3	10,4
OPDRRB089100700	530	1000	950	450	60	7	966	730	509	1,26	24,7	9,5
OPDRRB089180700	530	1740	1690	450	60	7	1738	1313	915	1,26	42,4	10,9
OPDRRB089200700	530	2000	1950	450	60	7	1932	1458	1015	1,26	47,1	12,1
OPDRRB089060800	605	600	550	525	60	8	631	478	333	1,25	18,8	5,8
OPDRRB089080800	605	800	750	525	60	8	841	636	444	1,25	24,2	7,2
OPDRRB089100800	605	1000	950	525	60	8	1051	858	556	1,25	28,2	8,6
OPDRRB089180800	605	1740	1690	525	60	8	1829	1493	967	1,25	48,4	10,1
OPDRRB089200800	605	2000	1950	525	60	8	2102	1716	1112	1,25	52,9	11,5
OPDRRB089060900	680	600	550	600	60	9	710	538	375	1,26	21,2	6,5
OPDRRB089080900	680	800	750	600	60	9	946	716	500	1,26	27,2	8,1
OPDRRB089100900	680	1000	950	600	60	9	1182	894	623	1,26	31,8	9,7
OPDRRB089180900	680	1740	1690	600	60	9	2129	1609	1122	1,26	54,5	11,4
OPDRRB089200900	680	2000	1950	600	60	9	2365	1787	1243	1,26	60,5	12,9
OPDRRB089061000	755	600	550	675	60	10	760	620	401	1,25	23,5	3,4
OPDRRB089081000	755	800	750	675	60	10	1014	827	535	1,25	30,3	5,2
OPDRRB089101000	755	1000	950	675	60	10	1267	1034	669	1,25	35,3	6,9
OPDRRB089181000	755	1740	1690	675	60	10	2205	1799	1164	1,25	60,5	8,6
OPDRRB089201000	755	2000	1950	675	60	10	2534	2068	1338	1,25	67,2	5,8
OPDRRB089061100	830	600	550	750	60	11	836	634	442	1,25	25,9	3,7
OPDRRB089081100	830	800	750	750	60	11	1115	845	590	1,25	33,3	5,7
OPDRRB089101100	830	1000	950	750	60	11	1395	1055	736	1,25	38,8	7,6
OPDRRB089181100	830	1740	1690	750	60	11	2509	1898	1324	1,25	66,6	9,5
OPDRRB089201100	830	2000	1950	750	60	11	2787	2111	1476	1,25	74,0	6,4
OPDRRB089061200	905	600	550	825	60	12	887	724	468	1,25	28,2	8,8
OPDRRB089081200	905	800	750	825	60	12	1183	965	624	1,25	36,3	11,7
OPDRRB089201200	905	2000	1950	825	60	12	2958	2413	1560	1,25	80,7	14,6
OPDRRB089061300	980	600	550	900	60	13	961	728	508	1,25	30,6	9,5
OPDRRB089081300	980	800	750	900	60	13	1282	970	677	1,25	39,3	12,7
OPDRRB089201300	980	2000	1950	900	60	13	3205	2425	1691	1,25	87,4	15,8
OPDRRB089061400	1050	600	550	970	60	14	1012	825	533	1,26	33,0	6,4
OPDRRB089081400	1050	800	750	970	60	14	1350	1101	711	1,26	42,4	9,7
OPDRRB089061500	1125	600	550	1045	60	15	1084	822	574	1,25	35,3	6,9
OPDRRB089081500	1125	800	750	1045	60	15	1446	1095	765	1,25	45,4	10,4
OPDRRB089061600	1205	600	550	1125	60	16	1142	924	587	1,30	37,7	12,9
OPDRRB089081600	1205	800	750	1125	60	16	1514	1234	797	1,26	48,4	16,1
OPDRRB089061700	1280	600	550	1200	60	17	1207	914	638	1,25	40,0	13,7
OPDRRB089081700	1280	800	750	1200	60	17	1609	1217	849	1,25	51,4	17,1
OPDRRB089061800	1355	600	550	1275	60	18	1259	952	664	1,25	42,4	19,3
OPDRRB089061900	1430	600	550	1350	60	19	1329	1005	701	1,25	44,7	20,4

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

MIRÒ 20 Vertical



Image à titre d'illustration

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007

Lames droites 70x11 mm

Collecteurs ronds diamètre 38 mm

Pression maximale de service 4 bar

Pression d'essai 5,2 bar

Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 6 connexions de 1/2", filetage intérieur

- Kit d'installation comprenant:




- consoles de support
- 1 bouchon purgeur de 1/2" fourni
- 3 bouchons pleins de 1/2" fourni.

Des consoles anthracite sont prévues pour les finitions Ral et Special

Configurations

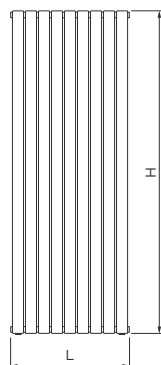

Les cotes sont indiquées en mm

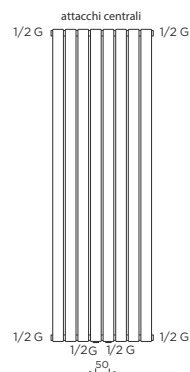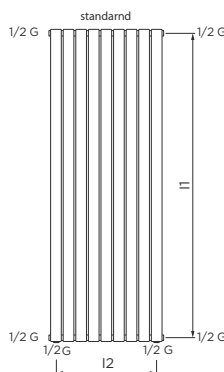

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
0PDRxx089060800	600	605	550	525	60	8	644	521	332	1,30	18,8	4,6
0PDRxx089060900	600	680	550	600	60	9	723	586	373	1,30	21,2	5,2
0PDRxx089061000	600	755	550	675	60	10	803	650	414	1,30	23,5	5,8
0PDRxx089061100	600	830	550	750	60	11	883	715	455	1,30	25,9	6,4
0PDRxx089061200	600	905	550	825	60	12	963	780	496	1,30	28,2	7,0
0PDRxx089061300	600	980	550	900	60	13	1042	844	537	1,30	30,6	7,6
0PDRxx089061400	600	1050	550	970	60	14	1117	905	576	1,30	33,0	8,1
0PDRxx089061500	600	1125	550	1045	60	15	1197	969	617	1,30	35,3	8,7
0PDRxx089061600	600	1205	550	1125	60	16	1282	1038	661	1,30	37,7	9,3
0PDRxx089061700	600	1280	550	1200	60	17	1362	1103	702	1,30	40,0	9,9
0PDRxx089061800	600	1355	550	1275	60	18	1441	1167	743	1,30	42,4	10,4
0PDRxx089061900	600	1430	550	1350	60	19	1521	1232	784	1,30	45,4	11,0
0PDRxx089080800	800	605	750	525	60	8	832	672	425	1,32	24,2	5,8
0PDRxx089080900	800	680	750	600	60	9	936	756	478	1,32	27,2	6,5
0PDRxx089081000	800	755	750	675	60	10	1040	840	531	1,32	30,3	7,2
0PDRxx089081100	800	830	750	750	60	11	1144	924	584	1,32	33,3	7,9
0PDRxx089081200	800	905	750	825	60	12	1248	1008	637	1,32	36,3	8,6
0PDRxx089081300	800	980	750	900	60	13	1352	1092	690	1,32	39,3	9,3
0PDRxx089081400	800	1050	750	970	60	14	1456	1176	743	1,32	42,4	10,1
0PDRxx089081500	800	1125	750	1045	60	15	1560	1259	797	1,32	45,4	10,8
0PDRxx089081600	800	1205	750	1125	60	16	1664	1343	850	1,32	48,4	11,5
0PDRxx089081700	800	1280	750	1200	60	17	1768	1427	903	1,32	52,1	12,0
0PDRxx089100400	1000	305	950	225	60	4	508	410	260	1,32	14,1	3,4
0PDRxx089100500	1000	380	950	300	60	5	635	513	325	1,32	17,7	4,3
0PDRxx089100600	1000	455	950	375	60	6	762	615	390	1,32	21,2	5,2
0PDRxx089100700	1000	530	950	450	60	7	889	718	455	1,32	24,7	6,1
0PDRxx089100800	1000	605	950	525	60	8	1016	820	520	1,32	28,2	6,9
0PDRxx089100900	1000	680	950	600	60	9	1143	923	585	1,32	31,8	7,8
0PDRxx089101000	1000	755	950	675	60	10	1270	1025	650	1,32	35,3	8,6
0PDRxx089101100	1000	830	950	750	60	11	1397	1128	715	1,32	38,7	9,0
0PDRxx089180400	1740	305	1690	225	60	4	875	709	452	1,29	24,2	5,8
0PDRxx089180500	1740	380	1690	300	60	5	1090	883	563	1,29	30,3	7,3
0PDRxx089180600	1740	455	1690	375	60	6	1305	1057	674	1,29	36,3	8,8
0PDRxx089180700	1740	530	1690	450	60	7	1520	1232	785	1,29	42,4	10,3
0PDRxx089180800	1740	605	1690	525	60	8	1735	1406	896	1,29	48,4	11,7
0PDRxx089180900	1740	680	1690	600	60	9	1950	1580	1007	1,29	54,5	13,2
0PDRxx089181000	1740	755	1690	675	60	10	2165	1755	1118	1,29	60,5	14,6
0PDRxx089181100	1740	830	1690	750	60	11	2380	1929	1229	1,29	67,2	16,0
0PDRxx089200400	2000	305	1950	225	60	4	952	769	484	1,31	26,9	6,4
0PDRxx089200500	2000	380	1950	300	60	5	1190	961	605	1,31	33,6	8,0
0PDRxx089200600	2000	455	1950	375	60	6	1428	1154	726	1,31	40,3	9,7
0PDRxx089200700	2000	530	1950	450	60	7	1666	1346	847	1,31	47,1	11,3
0PDRxx089200800	2000	605	1950	525	60	8	1904	1538	968	1,31	53,8	12,9
0PDRxx089200900	2000	680	1950	600	60	9	2142	1730	1089	1,31	60,5	14,5
0PDRxx089201000	2000	755	1950	675	60	10	2380	1923	1210	1,31	67,2	16,1
0PDRxx089201100	2000	830	1950	750	60	11	2618	2115	1331	1,31	74,0	17,7
0PDRxx089201200	2000	905	1950	825	60	12	2856	2307	1452	1,31	80,7	19,3
0PDRxx089201300	2000	980	1950	900	60	13	3094	2499	1573	1,31	87,4	21,0

xx = RB = connexions standard

xx = RD = connexions centrales ent. 50 mm, disponible uniquement pour les modèles avec éléments pairs

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

MIRÒ 20 Vertical entraxe aluminium

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
OPDRRB089055060	550	455	500	375	60	6	441	356	225	1,31	14,3	3,2
OPDRRB089055080	550	605	500	525	60	8	588	475	300	1,31	19,1	4,2
OPDRRB089055100	550	755	500	675	60	10	735	593	375	1,31	23,8	5,3
OPDRRB089055120	550	905	500	825	60	12	882	712	450	1,31	28,6	6,3
OPDRRB089065060	650	455	600	375	60	6	521	420	266	1,31	16,9	3,7
OPDRRB089065080	650	605	600	525	60	8	694	561	354	1,31	22,5	5,0
OPDRRB089065100	650	755	600	675	60	10	868	701	443	1,31	28,2	6,2
OPDRRB089065120	650	905	600	825	60	12	1042	841	532	1,31	33,8	7,5
OPDRRB089075060	750	455	700	375	60	6	585	472	299	1,31	18,0	4,1
OPDRRB089075080	750	605	700	525	60	8	780	630	398	1,31	24,0	5,4
OPDRRB089075100	750	755	700	675	60	10	975	787	498	1,31	30,0	6,8
OPDRRB089075120	750	905	700	825	60	12	1170	945	597	1,31	36,0	8,2
OPDRRB089085060	850	455	800	375	60	6	663	535	338	1,31	20,4	4,6
OPDRRB089085080	850	605	800	525	60	8	884	714	451	1,31	27,2	6,2
OPDRRB089085100	850	755	800	675	60	10	1105	894	564	1,31	34,0	7,7
OPDRRB089085120	850	905	800	825	60	12	1326	1071	677	1,31	40,8	9,2

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

MIRÒ 20 Vertical entraxe fonte

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Entraxe	Prof.	N. lames	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I1(mm)	I2(mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
OPDRRB089066060	665	405	615	375	60	6	533	430	272	1,31	17,3	3,8
OPDRRB089066080	665	605	615	525	60	8	711	574	363	1,31	23,1	5,0
OPDRRB089066100	665	755	615	675	60	10	888	717	453	1,31	28,8	6,3
OPDRRB089066120	665	905	615	825	60	12	1066	861	544	1,31	34,6	7,6
OPDRRB089086060	865	405	815	375	60	6	675	545	344	1,31	20,8	4,7
OPDRRB089086080	865	605	815	525	60	8	900	726	459	1,31	27,7	6,2
OPDRRB089086100	865	755	815	675	60	10	1125	908	574	1,31	34,6	7,8
OPDRRB089086120	865	905	815	825	60	12	1349	1089	689	1,31	41,5	9,4



Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0".

RADIATEUR DÉCORATIF EN ACIER – MIRÒ 10

Lire attentivement ces instructions d'installation avant toute intervention.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation non conforme et/ou d'utilisation inappropriée. Le radiateur doit être installé uniquement pour le chauffage ; la température maximale est de 110 °C et la pression maximale de 4 bar. Avant d'installer les radiateurs, il est nécessaire d'ouvrir les déviateurs internes logés dans le collecteur inférieur, en fonction du type d'installation à réaliser. Les vis et chevilles fournies dans l'emballage peuvent ne pas convenir à tous les types de parois. Il est essentiel de choisir des vis et des chevilles appropriées afin de garantir la stabilité du montage. Couple de serrage : max. 15 N·m.

SCHEMA DE FIXATION CONSOLES VERTICAL OU HORIZONTAL

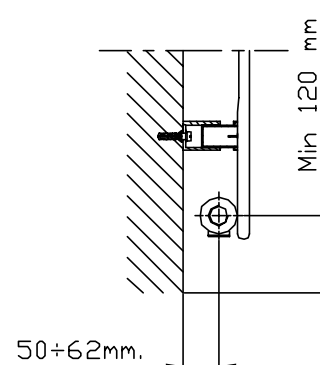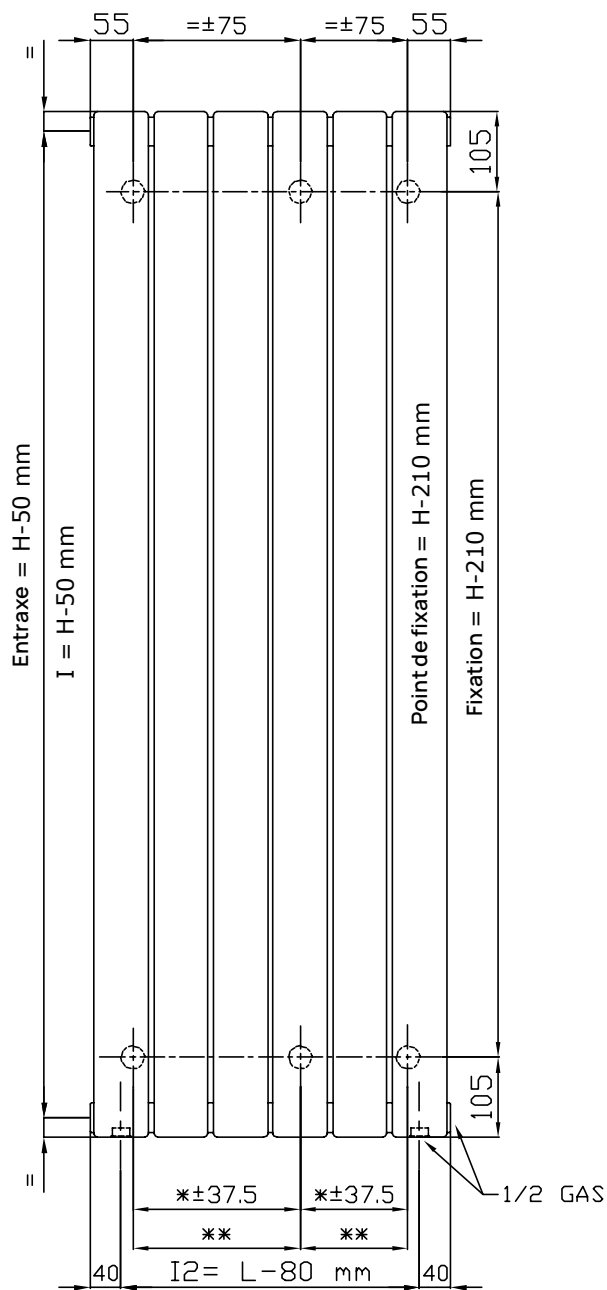

*= ÉLÉMENTS PAIRS

**= ÉLÉMENTS IMPAIRS

RADIATEUR DÉCORATIF EN ACIER - MIRÒ 20

Schéma de fixation de l'appareil uniquement en position verticale

















Schéma de fixation de l'appareil uniquement en position horizontale

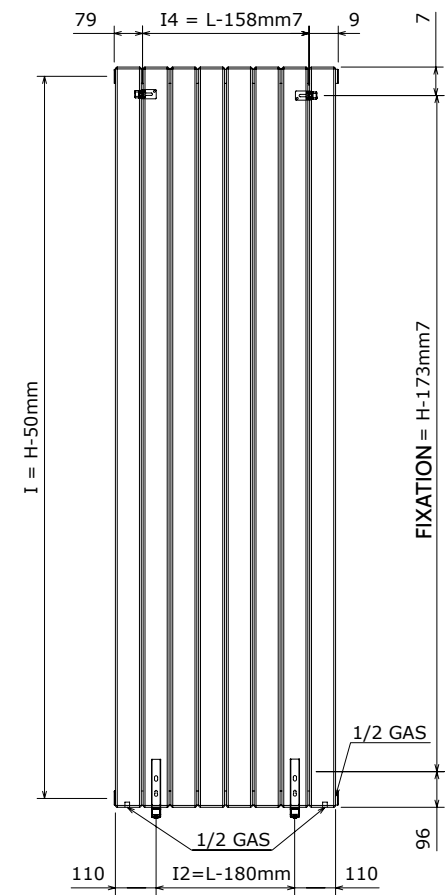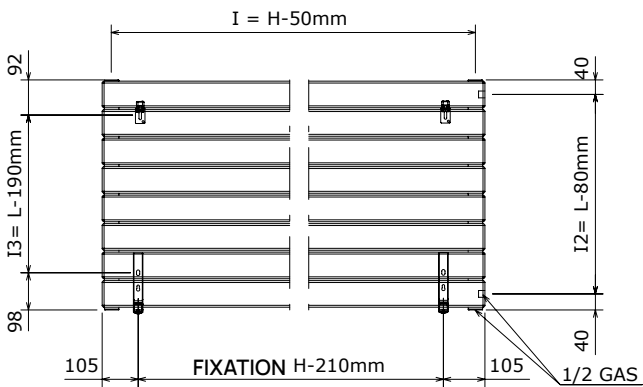


RADIATEUR DÉCORATIF EN ACIER MIRÒ 10 ET MIRÒ 20

PASTILLE/OBTURATEUR PREDECOUPE A PERCER EN FONCTION DU SCHEMA DE RACCORDEMENT CHOISI

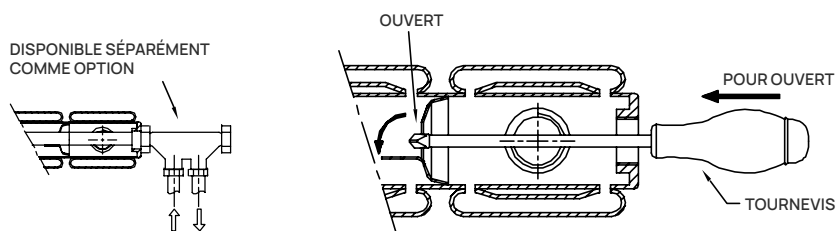

Connexions possibles

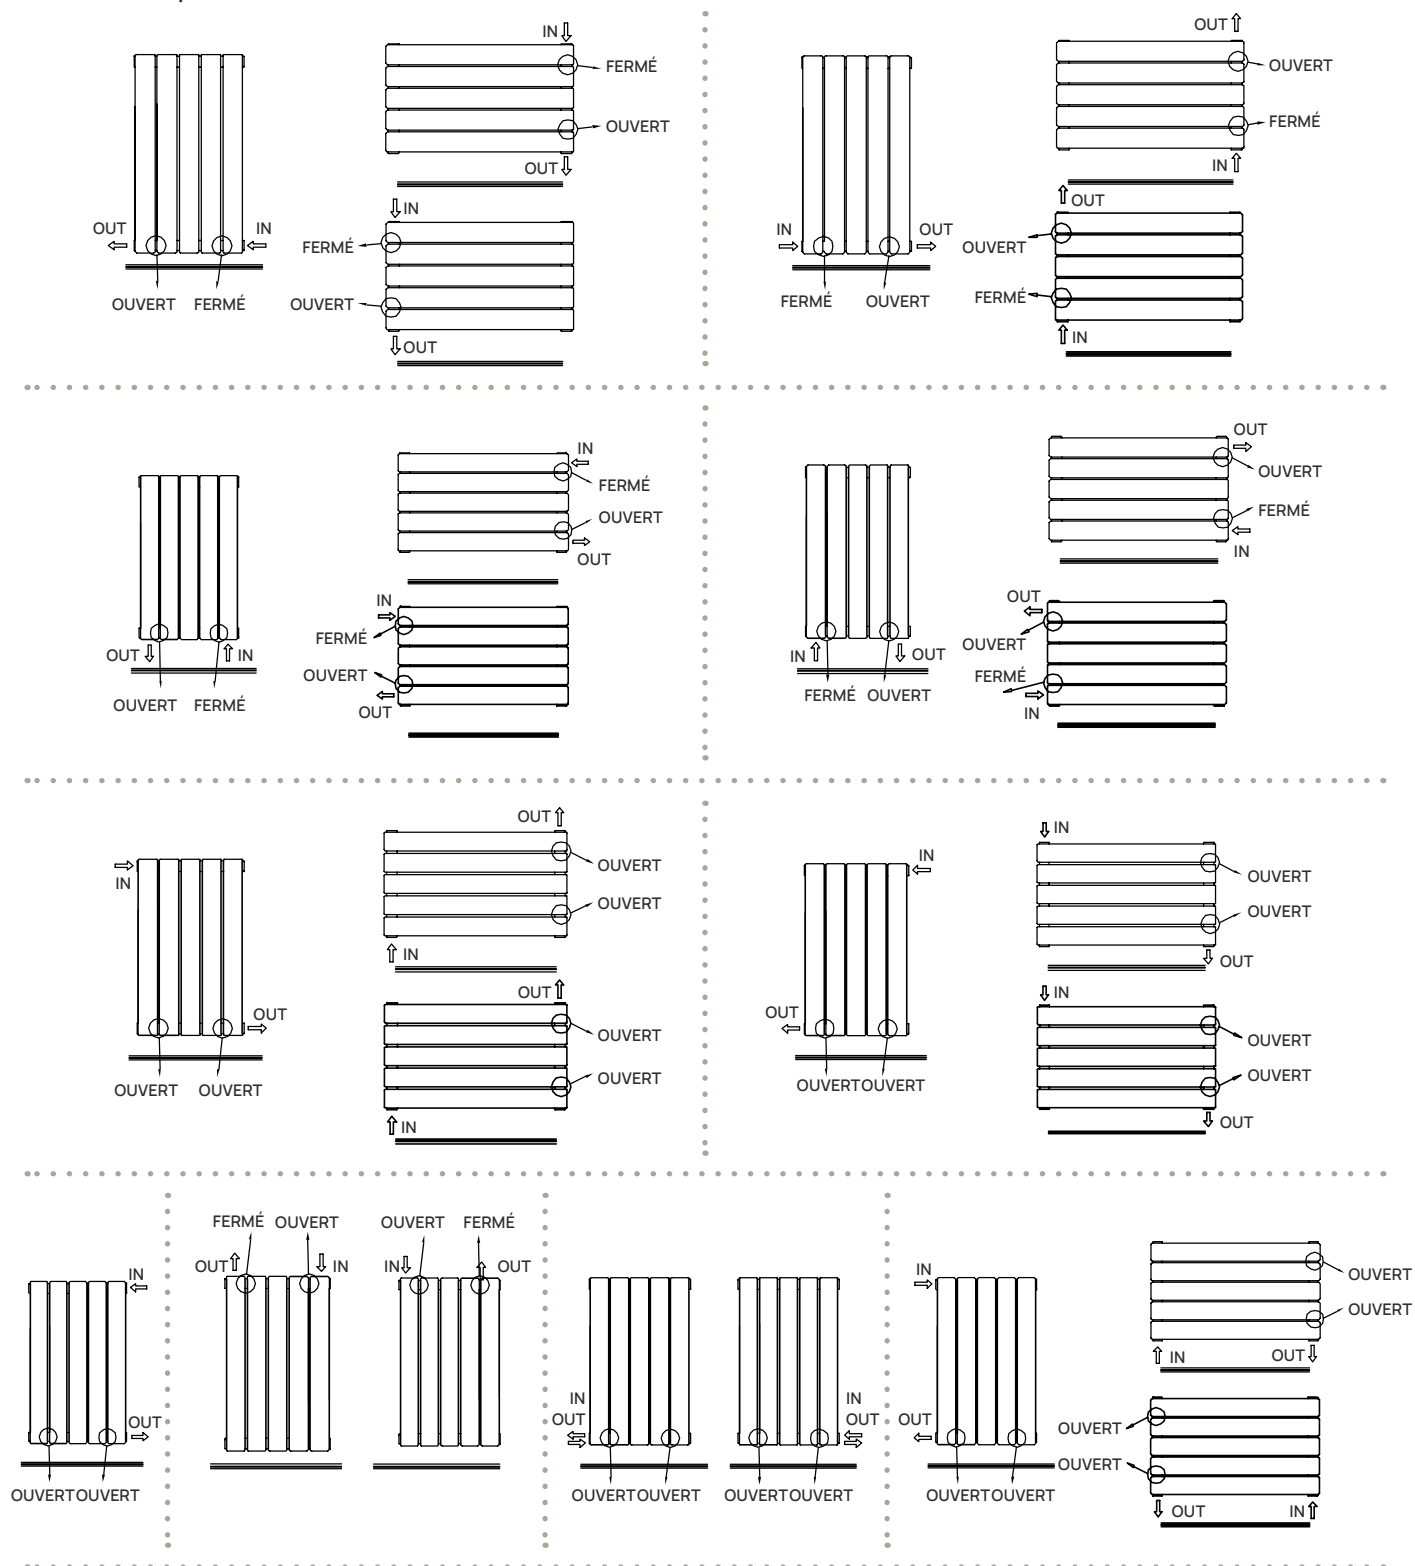

STREAM Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Référence	Hauteur	Largeur	Entraxe	Prof.	N. tubes	Puis. Δt 50°C 75/65-20	Puis. Δt 42,5°C 70/55-20	Puis. Δt 30°C 55/45-20	Exp.	Poids	Cont. eau
	H (mm)	L (mm)	I (mm)	(mm)	N.	W	W	W	N.	kg	l
0PDPRTC81176000	1740	548	1690/500	52	21	880	720	471	1,234	18	18

ÉQUIPÉ DE SÉRIE EN BLANC MAT - RAL 9003 MAT
Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "C"


Caractéristiques techniques

Matériau: acciaio
Tubes droits diamètre 16 mm
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Pression maximale de service 8 bar
Pression d'essai 10,4 bar
Température maximale de service 110 °C

Connexions et fournitures de série:


- 6 connexions de 1/2", filetage intérieur (quatre connexions à l'extrémité des collecteurs et deux sous).
- Kit d'installation comprenant:
 - consoles de support EASY FIT
 - 1 bouchon purgeur de 1/2" fourni
 - bouchons pleins de 1/2" fourni

Configuration standard

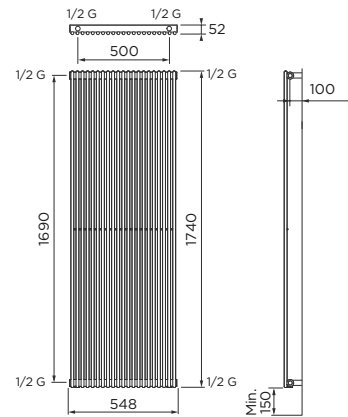

Les cotes sont indiquées en mm

Notes

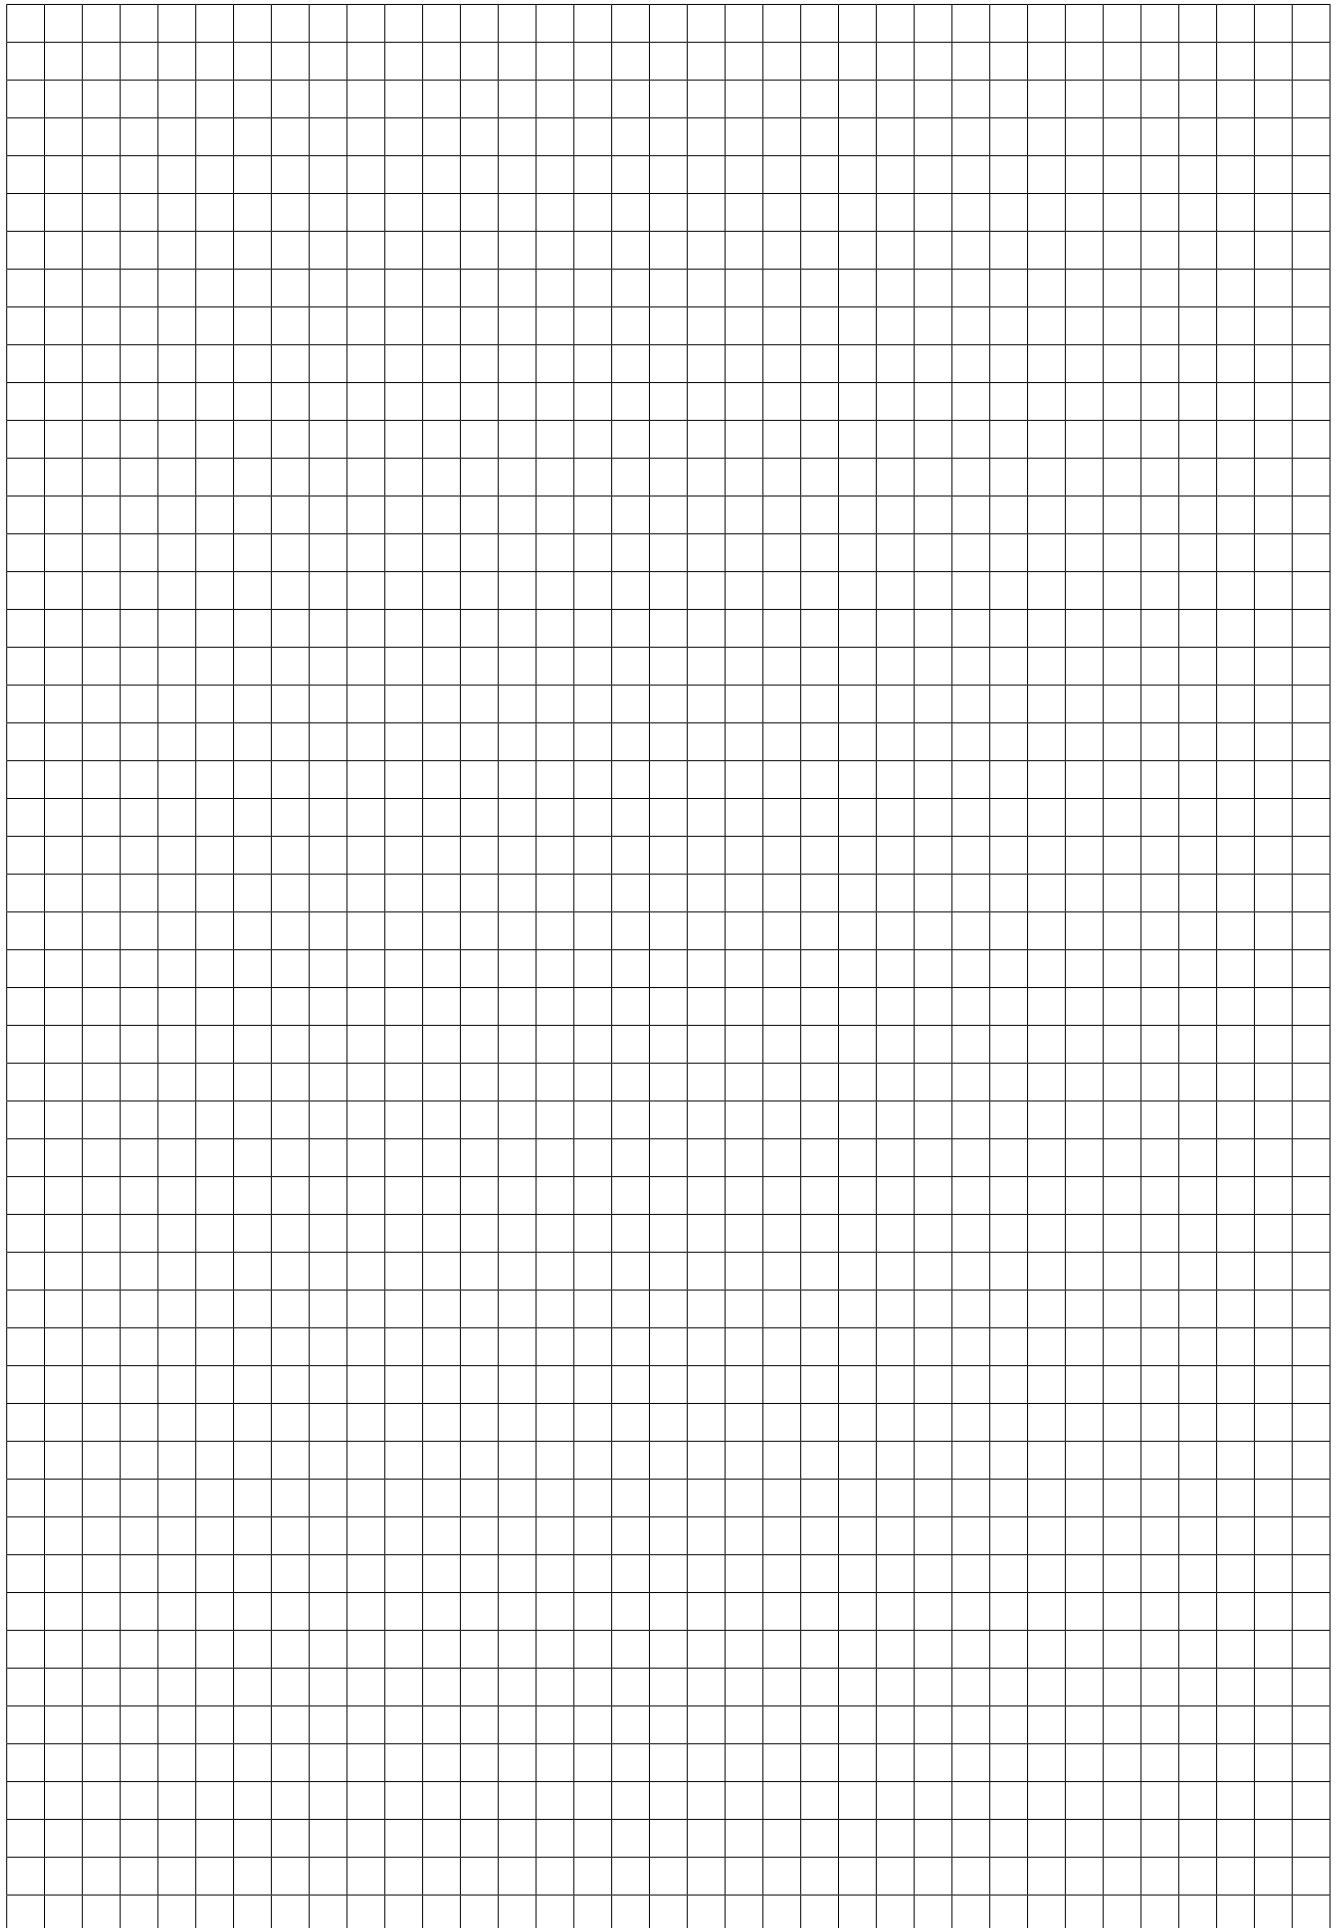





Sèche-serviettes électrique

Gamme Sèche-serviettes électrique

La gamme de radiateurs de salle de bains RADIATORS propose des corps de chauffe aux géométries et aux esthétiques variées.

Les boîtiers électroniques utilisées pour le fonctionnement des résistances électriques vont des simples interrupteurs marche/arrêt fonctionnels aux boîtiers électroniques plus sophistiqués avec affichage LCD, téléboîtier et différentes fonctions d'utilisation.

Innovation

RADIATORS propose la plus large gamme de radiateurs électriques du marché grâce à son savoir-faire et à ses décennies d'expérience dans la conception de solutions techniques pour les consommateurs.

Les radiateurs sont équipés du système exclusif ASV (Vanne de sûreté automatique), qui maintient la pression correcte à l'intérieur du corps de chauffe, préservant ainsi ses caractéristiques mécaniques même face aux cycles d'usure élevés typiques des appareils électriques.

Qualité et performances

Les sèche-serviettes DL Radiators sont conçus pour répondre à différentes exigences de confort.

Soumis à de stricts contrôles de qualité des parties électriques, ils présentent des solutions de base ou plus complexes qui garantissent le contrôle du radiateur par la fourniture de thermostats à fonctions multiples.

Les éléments chauffants et les thermostats sont testés dans des conditions de fonctionnement limites afin de vérifier la qualité des composants électriques, la protection effective de l'indice IP et l'isolation électrique, qui est un élément de sécurité fondamental pour les radiateurs qui doivent être installés dans des environnements humides tels que les salles de bains.

Peinture

Les sèche-serviettes RADIATORS ont une finition de peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel issu de l'industrie automobile, qui donne à chaque élément une couleur brillante et résistante à l'usure du temps.

La couleur est le blanc caractéristique Ral 9016 RADIATORS. Conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Conformité européenne CE et à la réglementation Ecodesign.

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en œuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits pendant 2 ans pour les parties électriques et 5 ans pour le corps de chauffe.

Tous nos produits électriques sont conformes au règlement (UE) 2024/1103.

FANTASIA Électrique Blanc - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL0120950C5	0SDRCL0120950A5	1041	500	45	10,5	500
0SDRCL0121155C7	0SDRCL0121155A7	1266	550	45	13,5	700
0SDRCL0121560C1	0SDRCL0121560A1	1626	600	45	20	1000

■ Disponible en stock

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

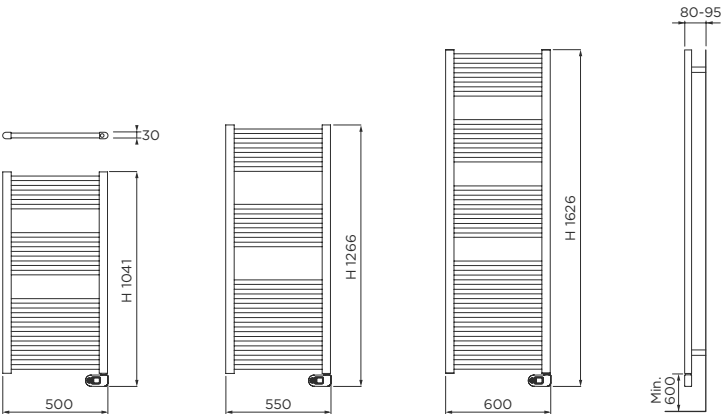

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Électrique Anthracite - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRCL3120950C5	OSDRCL3120950A5	1041	500	45	10,5	500
OSDRCL3121155C7	OSDRCL3121155A7	1266	550	45	13,5	700
OSDRCL3121560C1	OSDRCL3121560A1	1626	600	45	20	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise

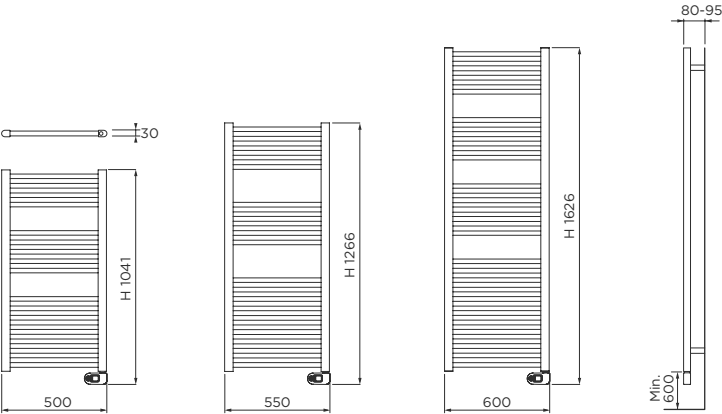

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Électrique Chrome - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRCL1120950C3	OSDRCL1120950A3	1041	500	45	10,5	300
OSDRCL1121150C4	OSDRCL1121150A4	1266	500	45	13,3	400

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital cromato
- kit de fixation
- câble gris longueur 1200 mm, avec prise
- câble gris longueur 900 mm, sans prise

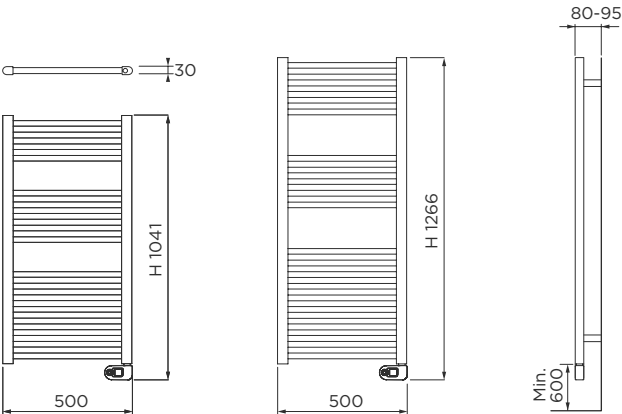

Les cotes sont indiquées en mm

FANTASIA Électrique Blanc - On/Off Pro



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0SDRCL017065073	791	500	30	8,4	300
0SDRCL012095075	1061	500	30	10,5	500
0SDRCL012115577	1286	550	30	13,5	700
0SDRCL012156071	1646	600	30	20	1000

■ Disponible en stock


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Fournitures de série:

- boîtier on-off blanc
- prise programmable
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise

Les cotes sont indiquées en mm

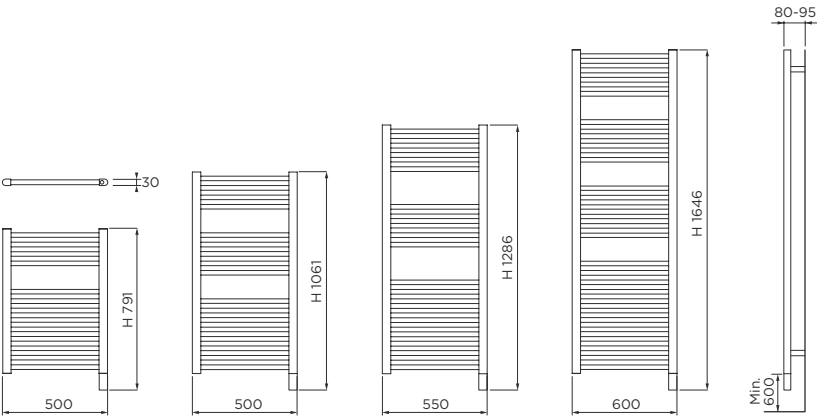

SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUE



FLUID



FANTASIA Électrique SÈC



Image à titre d'illustration

Code sans prise	Référence	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	EUROPLUG (CEE 7/17)	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRDA0980955E5	OSDRDA0980955F5	980	540	42	4	500
OSDRDA0981355EF	OSDRDA0981355FF	1370	540	42	5,5	750

■ Disponible en stock

Caractéristiques techniques


Matériau: Aluminium T6060
Tubes droits
Collecteurs hémisphériques 42x42 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

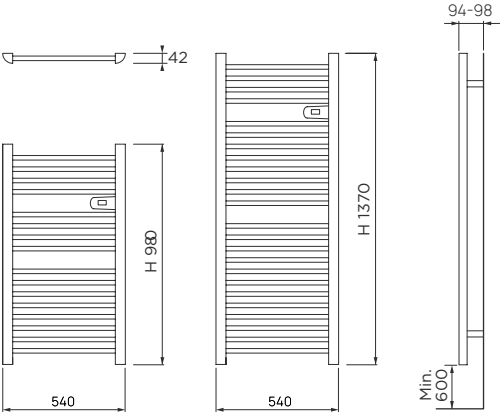

Les cotes sont indiquées en mm

DUCA Électrique Blanc matt et Noir - SÈC



Image à titre d'illustration



DUCA Électrique Blanc Matt - SÈC

Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRFA0981050E5	980	540	92	5	500

DUCA Électrique Noir - SÈC

Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRFA3981050E5	980	540	92	5	500

■ Disponible en stock

Caractéristiques techniques


Matériau: Aluminium et acier
Lame plate droite
Collecteurs semi-ovales
Secteur pris en charge: 230V, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- Thermostat LCD numérique rétroéclairé blanc ou noir
- kit de fixation
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

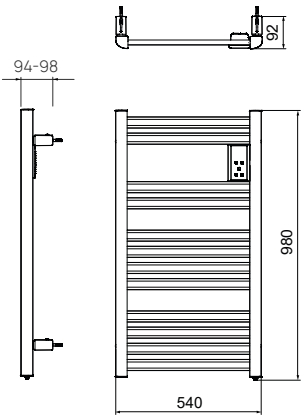

Les cotes sont indiquées en mm



DRY

COBALTO Électrique - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0PDRPM0631050C5	0PDRPM0631050A5	1090	500	49	22,8	500
0PDRPM0631350C7	0PDRPM0631350A7	1413	500	49	25,1	700

Disponible en stock

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modes de fonctionnement, consulter le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
 - kit de fixation
 - câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
 - câble blanc longueur 900 mm, sans prise
- Pour les finitions Ral, il y a un thermostat digital et consoles chromées, un câble gris.

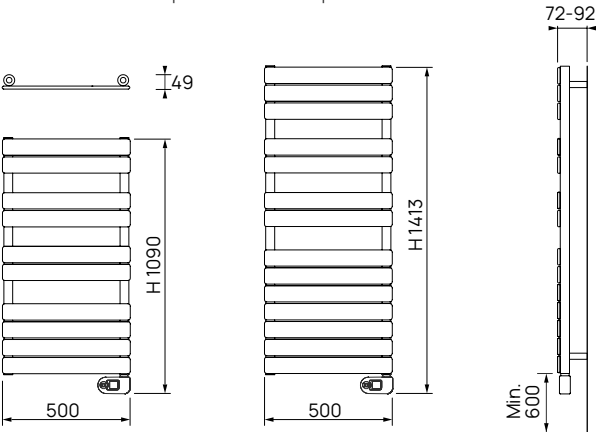

Les cotes sont indiquées en mm

AGATA Électrique - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OPDRTR0511155C5	OPDRTR0511155A5	1193	550	49	20,6	500
OPDRTR0511455C7	OPDRTR0511455A7	1517	550	49	26,5	700
OPDRTR0511755C1	OPDRTR0511755A1	1841	550	49	31,5	1000

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
 - kit de fixation
 - câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
 - câble blanc longueur 900 mm, sans prise
- Pour les finitions Ral, il y a un thermostat digital et consoles chromées, un câble gris.

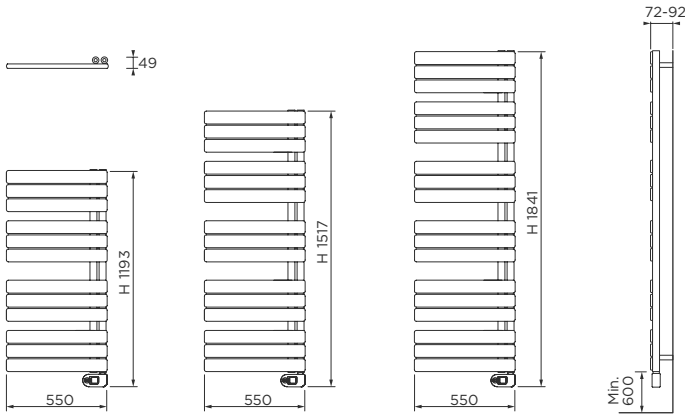

Les cotes sont indiquées en mm

IRIDIO Électrique - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OPDRMM0711150C5	OPDRMM0711150A5	1195	500	56	15,9	500
OPDRMM0711450C7	OPDRMM0711450A7	1523	500	56	22,9	700
OPDRMM0711760C1	OPDRMM0711760A1	1810	600	56	28,1	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
 - kit de fixation
 - câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
 - câble blanc longueur 900 mm, sans prise
- Pour les finitions Ral, il y a un thermostat digital et consoles chromées, un câble gris.

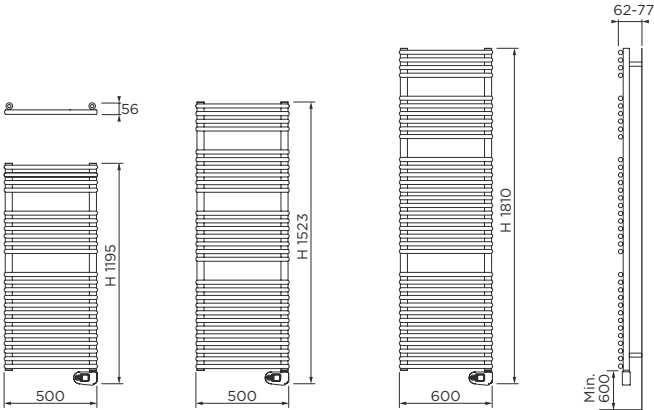

Les cotes sont indiquées en mm

WINNER Électrique - Digital



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OSDRFO0550855C5	OSDRFO0550855A5	975	550	30	15,9	500

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

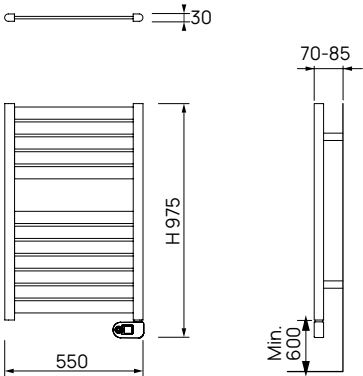

Les cotes sont indiquées en mm



FLUID







Radiateurs électriques

Gamme Radiateurs électriques

La gamme de radiateurs électriques en aluminium RADIATORS dispose de puissances allant de 700 à 2000 W.

Les boîtiers électroniques utilisées permettent de contrôler la température et de programmer le fonctionnement en fonction des horaires et des besoins de l'utilisateur final, avec une gamme de différents modes de fonctionnement et de nouvelles fonctionnalités utiles pour la sécurité des appareils, l'économie d'énergie et la facilité d'utilisation pour l'utilisateur.

Qualité et performances

Les radiateurs électriques en aluminium RADIATORS sont les corps de chauffe les plus adaptés pour chauffer des pièces domestiques dans des réseaux de chauffage électrique, ou si l'on souhaite chauffer une pièce indépendamment du système de chauffage central hydraulique.

La structure en aluminium exploite la capacité de ce métal à absorber et à libérer rapidement la chaleur, de sorte que le chauffage est plus rapide qu'avec un radiateur en acier.

La légèreté effective de chaque radiateur par rapport aux radiateurs en acier équivalents permet un montage rapide sur le mur.

Les éléments chauffants et les thermostats sont testés dans des conditions de fonctionnement limites afin de vérifier la qualité des composants électriques, la protection effective de l'indice IP et l'isolation électrique, qui est un élément de sécurité fondamental.

Certifications et marques de conformité

Conformité européenne CE et respect des spécifications requises par la norme française NF et également NF PERFORMANCE (www.certita.fr), conformité à la réglementation Ecodesign

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en œuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits pendant 2 ans pour les parties électriques et 5 ans pour le corps de chauffe

RADIATORS connect

L'app RADIATORS Connect permet un contrôle intelligent et à distance du système de chauffage domestique, idéale pour ceux qui souhaitent gérer le confort de leur habitat de manière simple et efficace. Conçue pour s'intégrer aux systèmes de chauffage électriques dotés de connectivité Wi-Fi, l'application permet le réglage de la température à distance, assurant une gestion optimale des espaces.

Grâce à son interface intuitive et à ses fonctionnalités avancées, RADIATORS Connect constitue un outil idéal pour optimiser la consommation énergétique et améliorer la qualité de vie dans les environnements résidentiels.



Découvrez RADIATORS connect

Tous nos produits électriques sont conformes au règlement (UE) 2024/1103.

PEGASO Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0112780105	580	600	120	8,6	1000
0112780155	580	720	120	10,1	1500
0112780205	580	840	120	12,8	2000

■ Disponible en stock

Caractéristiques techniques

Matériau: acier

Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz

Classe 2, IP24


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Les cotes sont indiquées en mm

Fournitures de série:

- Control digital connecté (Wi-Fi)
- kit de fixation
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

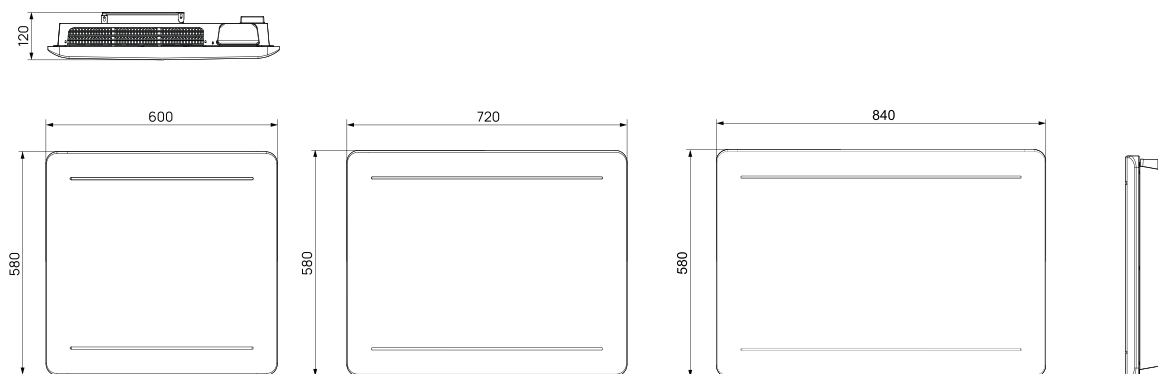

RADIATORS connect



La meilleure solution pour votre confort connecté

Dans le monde d'aujourd'hui, le confort et l'efficacité d'une maison intelligente sont essentiels.

Avec **RADIATORS connect**, vous gardez le contrôle total de votre confort domestique, où que vous soyez.

L'application permet de gérer facilement et efficacement vos radiateurs connectés, en **optimisant la consommation** et la température à tout moment de la journée.

Grâce à une **interface intuitive** et à des fonctionnalités intelligentes, améliorer le bien-être de votre maison n'a jamais été aussi simple.

Confort, efficacité, contrôle : tout dans une seule application.



FONCTIONS ET MODES



SUIVI DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE



DIFFÉRENTS SCÉNARIOS



GESTION MULTIZONE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



VERROUILLAGE DU CLAVIER



ANTIGEL




MODE CONFORT



CHRONO 3P + PROGRAMMES LIBRES



FONCTION ASC



Téléchargez
RADIATORS connect



RAYO Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0112781056	1218	530	50	12,0	500
0112781076	1540	580	50	15,0	700
0112781106	1740	630	50	19,0	1000


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34
Technologie à rayonnement

Fournitures de série:

- boîtier on-off
 - prise programmable
 - kit de fixation
 - câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- Pour les finitions Ral un câble blanc est fourni.

Les cotes sont indiquées en mm

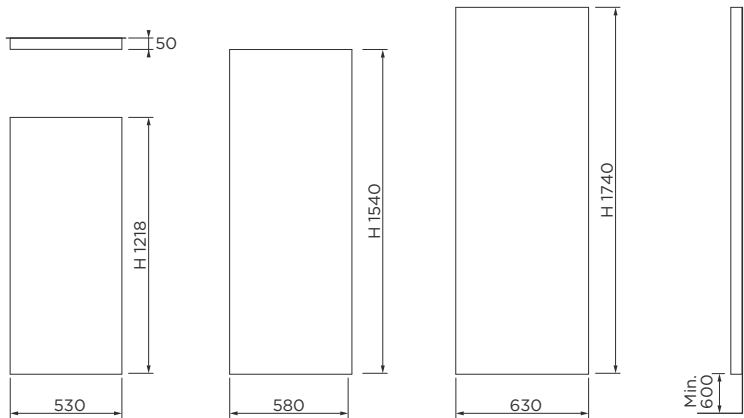

RAYO Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0112781057	1218	530	50	12,0	500
0112781077	1540	580	50	15,0	700
0112781107	1740	630	50	19,0	1000


Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34
Technologie à rayonnement

Fournitures de série:

- boîtier on-off
 - prise programmable
 - kit de fixation
 - câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- Pour les finitions Ral un câble blanc est fourni.

Les cotes sont indiquées en mm

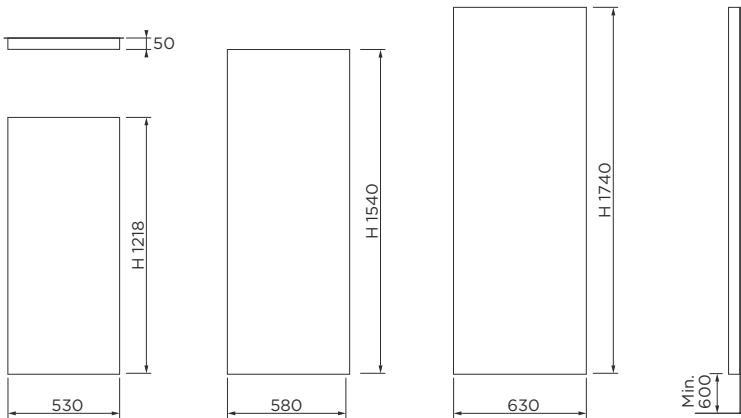

DRY

CLOUD Blanc Matt



Image à titre d'illustration

Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
011277N07S	600	545	115	11	700
011277N10S	600	545	115	11,1	1000
011277N15S	600	825	115	15,3	1500
011277N20S	600	1035	115	19	2000

■ Disponible en stock

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Corps de chauffe: Céramique
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
- kit de fixation (H)
- câble blanc longueur 900 mm

Les cotes sont indiquées en mm

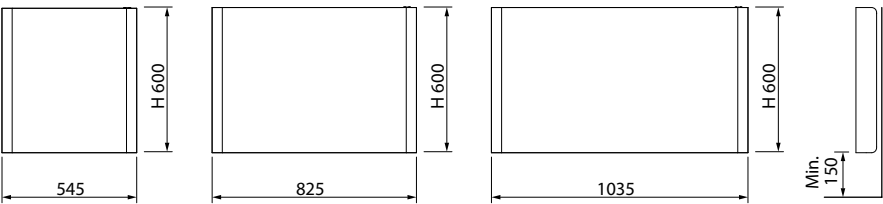

NUBE Anthracite



Image à titre d'illustration

Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
	H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
011277507H	600	470	83	10	700
011277510X	600	550	83	14	1000
011277515V	600	830	83	21	1500
011277520M	600	1040	83	27	2000

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Corps de chauffe: Stéatite
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 900 mm, sans prise

Les cotes sont indiquées en mm

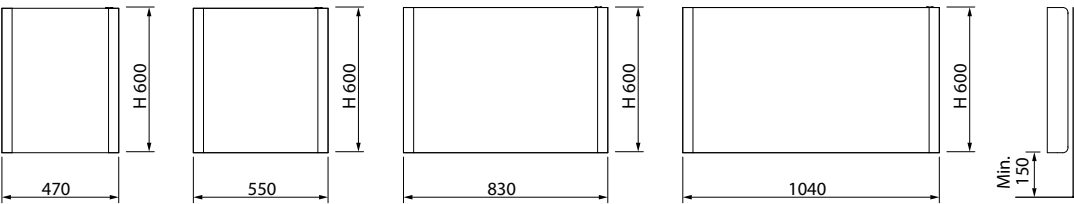

DRY

SMOOTH Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
OPDRMSNA10614Z1	OPDRMENA10614Z1	600	740	75	22	1000
OPDRMSNA10620ZR	OPDRMENA10620ZR	600	1020	75	31	1500
OPDRMSNA10623ZS	OPDRMENA10623ZS	600	1160	75	36	1800

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- Control digital blanc magnétique amovible
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise
- téléboitier incluse

Le thermostat magnétique peut être enlevé et utilisé séparément du produit.

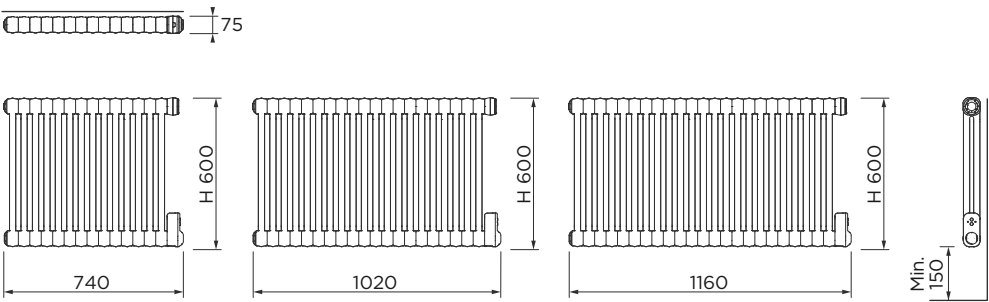

Les cotes sont indiquées en mm

SMOOTH Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
0PDRMSRA10614Z1	0PDRMERA1064Z1	600	740	75	22	1000
0PDRMSRA10620ZR	0PDRMERA10620ZR	600	1020	75	31	1500
0PDRMSRA10623ZS	0PDRMERA10623ZS	600	1160	75	36	1800

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes verticaux ronds
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP34



Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- Control digital anthracite magnétique amovible
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise
- téléboîtier incluse

Le thermostat magnétique peut être enlevé et utilisé séparemmne du produit.

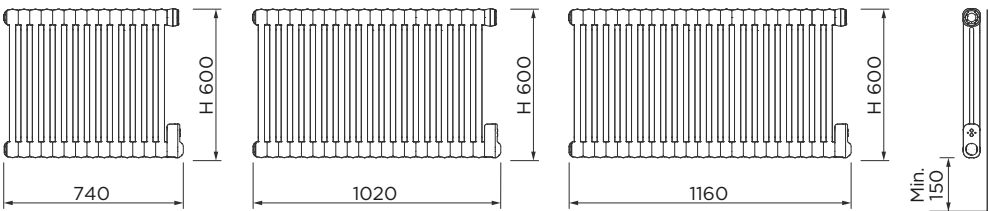

Les cotes sont indiquées en mm



ALU Simple *PLUS* Fluid Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
02500550E2	02500550D2	580	550	90	11,5	1000
02500850E2	02500850D2	580	790	90	17,5	1500
02501050E2	02501050D2	580	950	90	21,5	1800

Caractéristiques techniques

Matériau: aluminium
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital blanc
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise
- téléboitier incluse

La technologie fluide reproduit la sensation de chaleur d'un corps chauffé en fonctionnement hydraulique.

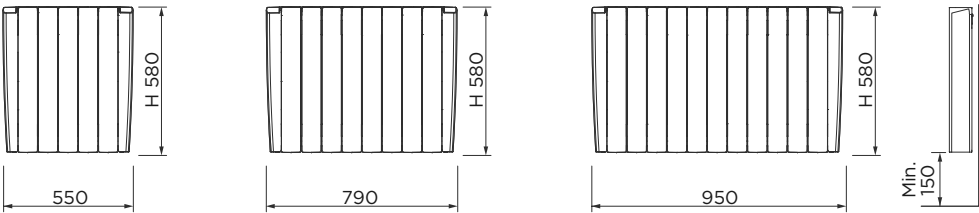

Les cotes sont indiquées en mm

ALU Simple *PLUS* Fluid Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
02500550G2	02500550F2	580	550	90	11,5	1000
02500850G2	02500850F2	580	790	90	17,5	1500
02501050G2	02501050F2	580	950	90	21,5	1800

Caractéristiques techniques

Matériau: aluminium
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24


Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- thermostat digital anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise
- téléboîtier incluse

La technologie fluide reproduit la sensation de chaleur d'un corps chauffé en fonctionnement hydraulique.

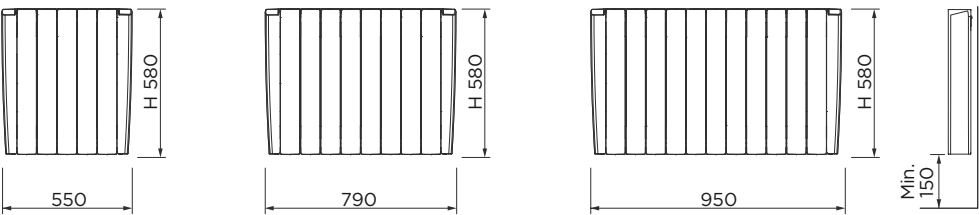

Les cotes sont indiquées en mm

ALYNE Fluid



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W
02500650C8	02500650C7	580	580	90	13	1000
02500950C9	02500950C8	580	820	90	18	1500
02501150D1	02501150C9	580	980	90	22	1800

Caractéristiques techniques


Matériau: aluminium
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.


Fournitures de série:

- thermostat digital touchscreen
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

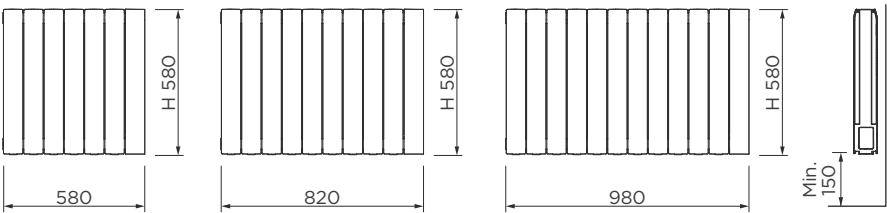

Les cotes sont indiquées en mm

Notes

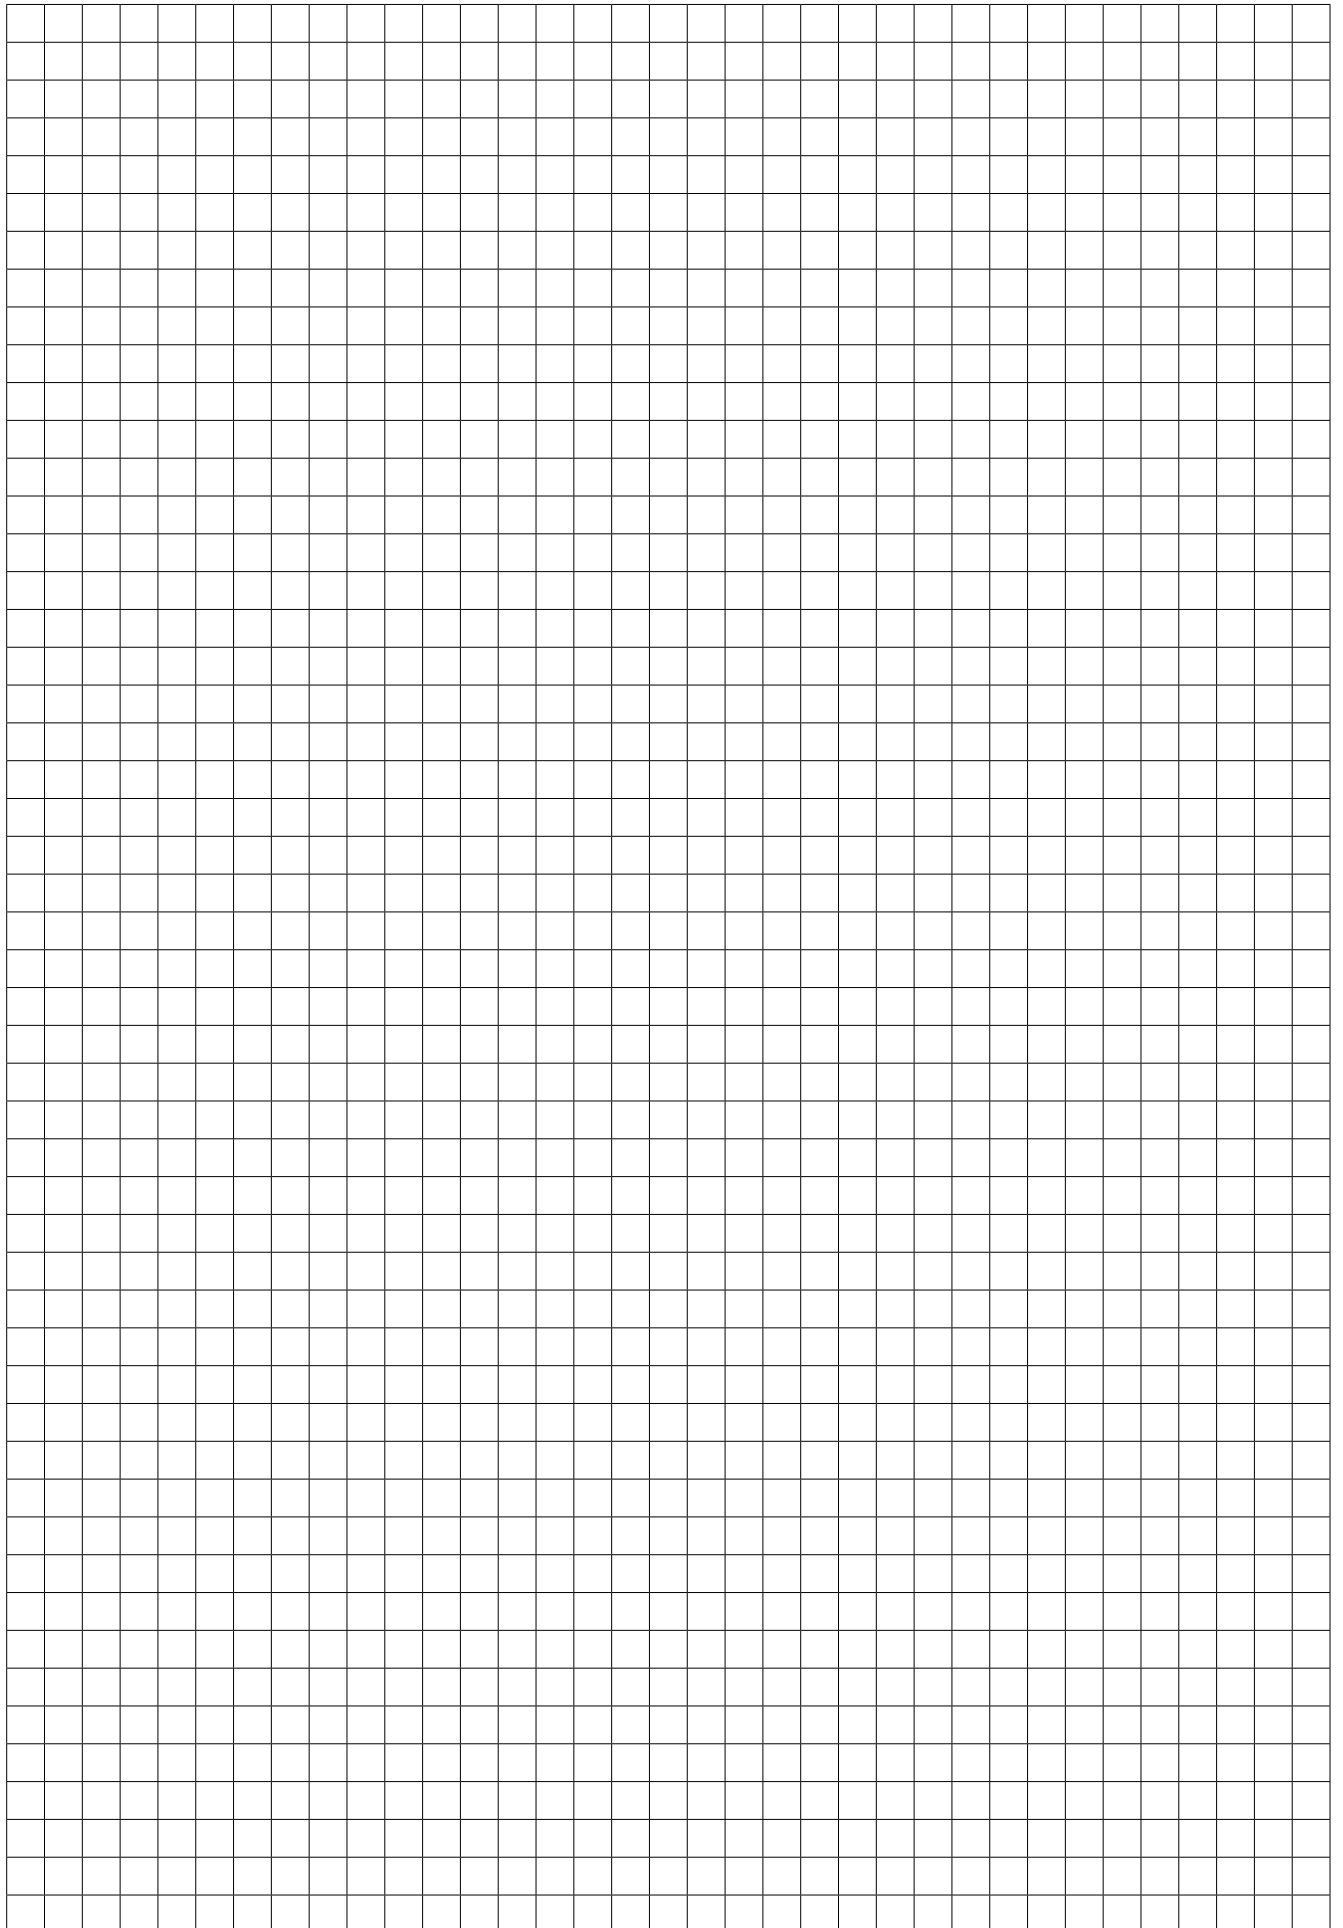





Technologie Air Flow

Gamme Technologie Air Flow

La gamme Air FLOW RADIATORS comprend 4 types différents de géométries de sèche-serviettes, à combiner avec le radiateur soufflant, pour s'adapter à tout type de salle de bains

Innovation

L'exclusive technologie Air Flow permet d'avoir trois produits en un seul, et complète la gamme de radiateurs de salles de bain avec les avantages d'un thermostateur électrique classique. La soufflerie peut être utilisée seul pour chauffer rapidement et efficacement des pièces de petites tailles, en même temps que le radiateur afin d'en augmenter les performances ou uniquement comme sèche-serviettes.

La technologie Air Flow est disponible en combinaison avec les sèche serviette hydrauliques H-Flow et les sèche serviette électriques E-Flow.

Qualité et performances

La gamme Air Flow RADIATORS est conçue pour répondre à différentes exigences de confort.

Une étude attentive des flux thermodynamiques a permis de créer des radiateurs soufflants qui émettent le flux d'air chaud correct pour chauffer rapidement et agréablement n'importe quelle salle de bains.

Chaque radiateur soufflant est livré avec une téléboîtier permettant de régler la puissance et la programmation

Peinture

Air Flow RADIATORS a une finition de peinture de haute qualité grâce à un procédé industriel issu de l'industrie automobile, qui donne une couleur brillante et résistante à l'usure du temps.

La couleur est le blanc caractéristique Ral 9016 RADIATORS. Conforme à la norme DIN 55900.

Certifications et marques de conformité

Conformité européenne CE et à la réglementation Ecodesign.

Garantie

Grâce aux normes de qualité élevées et à la mise en œuvre de systèmes de contrôle automatisés, RADIATORS est la seule entreprise capable de garantir ses produits pendant 2 ans pour les parties électriques et 5 ans pour le corps de chauffe.

Tous nos produits électriques sont conformes au règlement (UE) 2024/1103.

ELEGANCE E-Flow Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)					
OSR1CL0080855S5	OSDRCL0080855S5	894	550	143	12,5	500	1000
OSR1CL0011155S7	OSDRCL0011155S7	1223	550	143	17,5	700	1000
OSR1CL0011655S1	OSDRCL0011655S1	1714	550	143	25,0	1000	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboitier digitale blanche
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

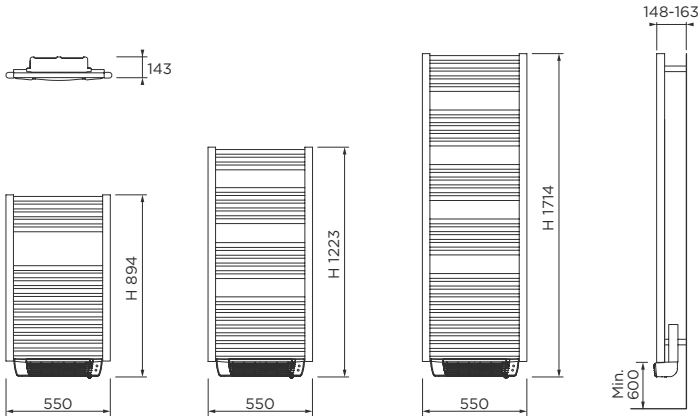

Les cotes sont indiquées en mm



ELEGANCE E-Flow Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W	W
0SR1CL3080855S5	0SDRCL3080855S5	894	550	143	12,5	500	1000
0SR1CL3011155S7	0SDRCL3011155S7	1223	550	143	17,5	700	1000
0SR1CL3011655S1	0SDRCL3011655S1	1714	550	143	25,0	1000	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Tubes droits
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise

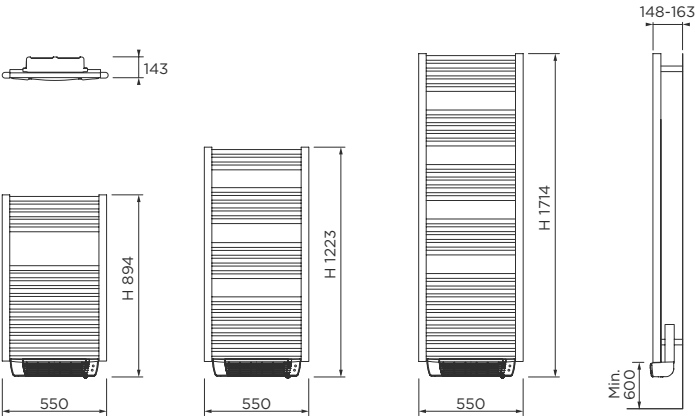

Les cotes sont indiquées en mm



COBALTO E-Flow Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)				W	W
OPR1PM0631055S5	OPDRPM0631055S5	1094	550	143	21,1	500	1000
OPR1PM0631355S7	OPDRPM0631355S7	1422	550	143	27,4	700	1000
OPR1PM0631655S1	OPDRPM0631655S1	1730	550	143	33	1000	1000

Pour les versions colorées, remplacer le septième chiffre du code par "9" au lieu de "0"

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale blanche
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise

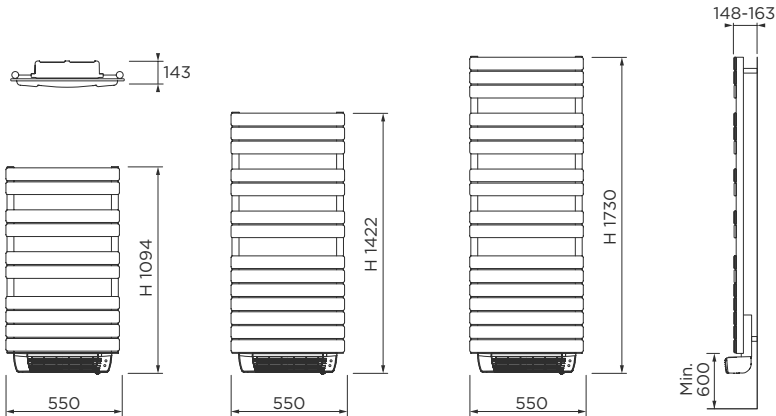

Les cotes sont indiquées en mm



COBALTO E-Flow Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W	W
0PR1PM3631055S5	0PDRPM3631055S5	1094	550	143	21,1	500	1000
0PR1PM3631355S7	0PDRPM3631355S7	1422	550	143	27,4	700	1000
0PR1PM3631655S1	0PDRPM3631655S1	1730	550	143	33	1000	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise

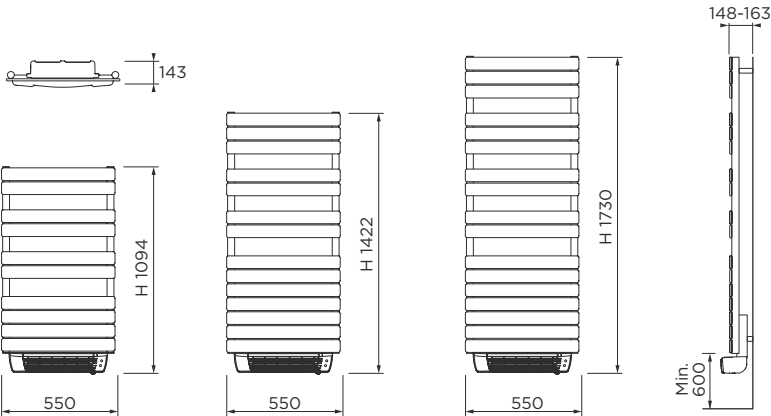

Les cotes sont indiquées en mm



AGATA E-Flow Blanc



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W	W
OPR1TR0521160S5	OPDRTR0521160S5	1203	600	143	23,8	500	1000
OPR1TR0521460S7	OPDRTR0521460S7	1528	600	143	29,2	700	1000
OPR1TR0521760S1	OPDRTR0521760S1	1852	600	143	34,7	1000	1000

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale blanche
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise



Les cotes sont indiquées en mm



AGATA E-Flow Anthracite



Image à titre d'illustration

Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W	W
0PR1TR3521160S5	0PDRTR3521160S5	1203	600	143	23,8	500	1000
0PR1TR3521460S7	0PDRTR3521460S7	1528	600	143	29,2	700	1000
0PR1TR3521760S1	0PDRTR3521760S1	1852	600	143	34,7	1000	1000

Caractéristiques techniques


Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ronds diamètre 38 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise

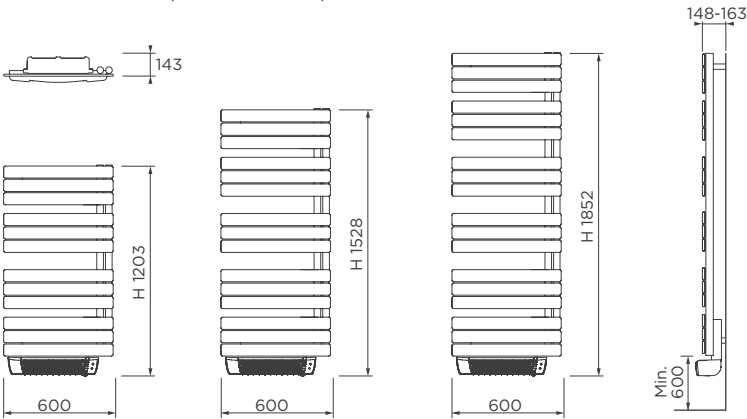

Les cotes sont indiquées en mm



WINNER E-Flow Blanc



Image à titre d'illustration


Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)		(mm)	kg	W	W
OSR1FO0550855S5	OSDRFO0550855S5	985	550	143	18,5	500	1000

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

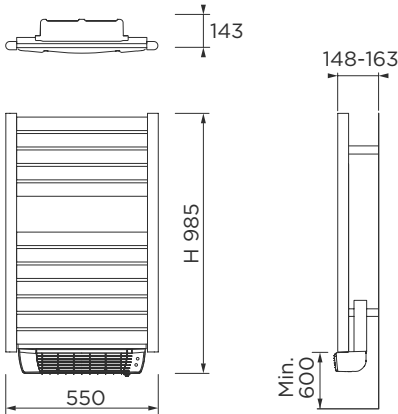

Les cotes sont indiquées en mm

Fournitures de série:

- téléboitier digitale blanche
- kit de fixation
- câble blanc longueur 1200 mm, avec prise
- câble blanc longueur 900 mm, sans prise



WINNER E-Flow Anthracite



Image à titre d'illustration


Code avec prise	Code sans prise	Hauteur	Largeur	Prof.	Poids	Puissance du sèche-serviette	Puissance du rad. soufflant
EUROPLUG (CEE 7/17)		H (mm)	L (mm)	(mm)	kg	W	W
OSR1FO3550855S5	OSDRFO3550855S5	985	550	143	18,5	500	1000

Caractéristiques techniques

Matériau: acier UNI EN 10130:2007
Lames droites
Collecteurs ovales 40 x 30 mm
Secteur pris en charge: 230V AC, 50Hz
Classe 2, IP24

Modes et fonctions

Pour les modalités de fonctionnement, voir le chapitre Modes et fonctions des dispositifs électriques.

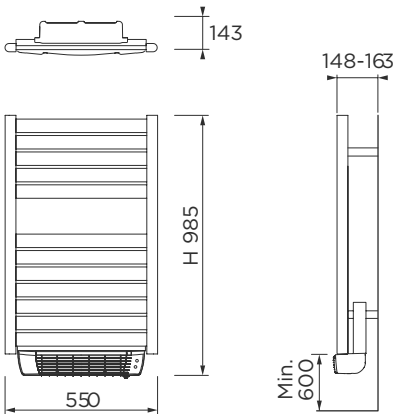

Les cotes sont indiquées en mm

Fournitures de série:

- téléboîtier digitale anthracite
- kit de fixation
- câble noir longueur 1200 mm, avec prise
- câble noir longueur 900 mm, sans prise



Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear	Sèche serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré		
	Bouchon purgeur 1/2" avec O-Ring 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 6180002000	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouchon purgeur 3/8" avec O-Ring 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q865200	✓	✓	✓		
	Bouchon purgeur 3/4" avec O-Ring 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q004000	✓	✓	✓		
	Clé en plastique, pour la purge 611454	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouchon plein 1/2" sans couvercle À assortir avec 550Q866200 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q010100	✓	✓	✓	✓	✓
	Couvercle Radiators pour bouchon plein 1/2" 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q866200	✓	✓	✓	✓	✓
	Bouchon plein 3/8" 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q865100	✓				
	Kit bouchon purgeur 1/2" + bouchon plein 5580008900	✓	✓	✓	✓	✓
	Réduction 1/2" - 3/8" avec O-Ring 611453	✓	✓	✓	✓	✓

Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear	Sèche serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré		
	Réduction plein (bouchon) peinte sx 1 1/4 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q114000	✓	✓			
	Réduction plein (bouchon) peinte dx 1 1/4 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q214000	✓	✓			
	Réduction peinte 3/8" sx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q143800	✓	✓			
	Réduction peinte 3/8" dx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q243800	✓	✓			
	Réduction peinte 1/4" sx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q141400	✓	✓			
	Réduction peinte 1/4" dx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q241400	✓	✓			
	Réduction peinte 1/2" sx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q141200	✓	✓			
	Réduction peinte 1/2" dx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q241200	✓	✓			
	Réduction peinte 3/4" sx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q143400	✓	✓			
	Réduction peinte 3/4" dx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q243400	✓	✓			
	Réduction peinte 1" sx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q141000	✓	✓			
	Réduction peinte 1" dx inclus de joint 1 pc par paquet Boitier minimum 10 pcs 550Q241000	✓	✓			



Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear	Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré		
	Joint en silicone pour les réductions et bouchons 1"1/4 1 pc par paquet 550Q004200	✓	✓	✓		
	Nipple 1"1/4 1 pc par paquet 550Q002900	✓				
	Nipple 1"1/4 1 pc par paquet 550Q004800		✓			
	Joint en silicone par nipple 1 pc par paquet 550Q003000	✓	✓	✓		
	Anneau par nipple 1 pc par paquet 610Q001000		✓			
	Clé en plastique pour montage des réductions 550Q003100	✓	✓			
	Réductions 1/2" et bouchons (connexions 99) 730Q001800	✓	✓			
	Réductions 3/8" et bouchons (connexions 99) 730Q001900	✓	✓			

Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear	Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré		
	Septum avec ressort pour système à bitube (connexions 99) 550Q010000	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 11,5 mm 550Q009400	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 12,5 mm 550Q009500	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 14,5 mm 550Q009600	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 16,5 mm 550Q009700	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 18,5 mm 550Q009800	✓	✓			
	Septum avec ressort de trou 19,5 mm 550Q009900	✓	✓			


Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear		Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré			
	Déviateur de flux mobile (filetage 1/2") 550Q002800	✓	✓				
	Vanne d'entraxe 50 raccords 3/4"F - 3/4"EK connexion droites 5580124600			✓			
	Vanne entraxe 50 raccords 3/4"F - 3/4"EK connexion angulaire 5580124500			✓			
	Distributeur droit - un monotube (3/4") 5580008200				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Distributeur angulaire - un monotube (3/4") 5580008300				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Distributeur droit bitube 5580013600				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Distributeur angulaire bitube (3/4") 5580013700				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Distributeur droit - Bitube Dispositif de vidange du radiateur (3/4") 5580103500				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Distributeur angulaire - Bitube Dispositif de vidange du radiateur (3/4") 5580103600				C4 C6	V6 V8 ✓	

Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear		Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré			
	Kit chromé (groupe valve/détendeur empattement 50 mm) bitube (1/2" - 3/4") mandata sinistra 5567001000	✓			C6 ✓	V6 V8	
	Kit 2 eurocones 5580009500			✓			
	Adaptateur M30x1,5mm pour vannes thermostatiques type Danfoss (M23,5x1,5 mm) 550S103900			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Tête thermostatique (M23,5x1,5 mm) 5580104900			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Tête thermostatique M30X1,5 mm Blanc 550S105710	✓	✓	✓	✓		✓
	Tête thermostatique M30X1,5 mm Chrome 550S105610	✓	✓	✓	✓		✓
	Kit blanc thermostatisable par équipe valve et détendeur raccord pour tube en cuivre ou en plastique Ø24x19" 550S105110	✓	✓		✓		✓
	Kit chrome thermostatisable par équipe valve et détendeur raccord pour tube en cuivre ou en plastique Ø24x19" 550S105010	✓	✓		✓		✓
	Kit entraxe spécial 5580128000				C4 C6	V6 V8 ✓	


Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear		Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré			
	Insert thermostatique M23x1,5 mm 550Q212110			✓			
	Insert thermostatique M30x1,5 mm 5580140000				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Insert thermostatique (presetting NN) M23x1,5 mm 5580139900				C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 10 mm pour tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010100			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 12 mm pou et tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010200			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 14 mm pou et tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010400			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 15 mm pou et tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010500			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 16 mm pou et tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010600			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord 3/4"x 18 mm pou et tube en cuivre pour distributeur un tuyau/bitube 5580010700			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	

Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.


		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear		Sèche-serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré			
	Raccord de monotube multicouche (3/4"x18)x14/10 5580127000			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord de monotube multicouche (3/4"x18)x16/12 5580127100			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord de monotube multicouche (3/4"x18)x20/16 5580127200			✓	C4 C6	V6 V8 ✓	
	Raccord cuivre 24/19 x 10 pour vanne et détendeur 550S300700	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord cuivre 24/19 x 12 pour vanne et détendeur (2 pièces) 550S103600	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord cuivre 24/19 x 14 pour vanne et détendeur 550S300900	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord cuivre 24/19 x 15 pour vanne et détendeur 550S301000	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord cuivre 24/19 x 16 pour vanne et détendeur 550S301100	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord multicouche 24/19 x 9,5/10-14 pour vanne et détendeur 550S300400	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord multicouche 24/19 x 11,5/12-16 pour vanne et détendeur 550S300500	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓
	Raccord multicouche 24/19 x 15,5/16-20 pour vanne et détendeur 550S300600	✓	✓		C4 C6 ✓	V6 V8	✓

Raccords hydrauliques: compatibilité accessoires/produits, vérifier la fourniture en série.


		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna	Plattella Linear	Sèche- serviettes
		Standard	Hygiène	Intégré		
	Stylo de retouche esthétique Blanc RAL 9016 552338	✓	✓	✓	✓	✓
	Clé de niplage 550Q864800	✓	✓			

Informations techniques pour le raccordement hydraulique - SÈCHE-SERVIETTE HYDRAULIQUE

- Chaque sèche-serviette doit être raccordé au système avec une vanne et un détendeur (ou un kit intégré vanne/détendeur avec un entraxe de 50 mm pour les radiateurs à connexion centrale).
- Chaque sèche-serviette doit avoir un bouchon purgeur (toujours inclus dans l'emballage) au sommet pour la purge.
- Tous les sèche-serviettes doivent être raccordés aux tuyaux de départ et de retour par le bas (il n'est pas possible de les raccorder aux tuyaux par le haut).

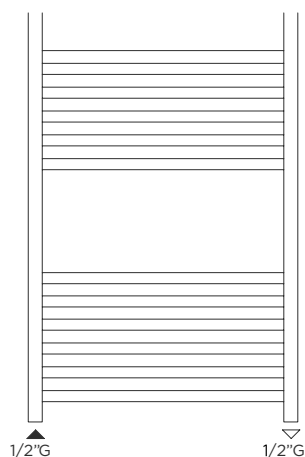

Connexions centrales

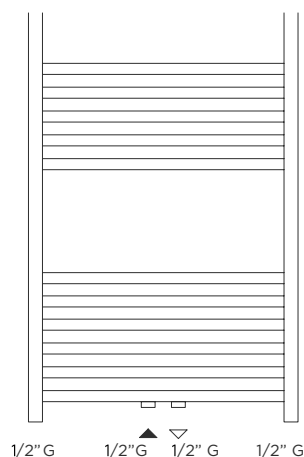

AD - Connexions latérales
du même côté


Installation à un tuyau

Connexions perpendiculaires par le bas



Dans le cas de connexions perpendiculaires, pour l'installation à un monotube il faut :

- une vanne à un monotube (a) avec bypass réglable
- la sonde (b) doit être insérée dans le collecteur vertical et doit atteindre une hauteur de $2/3$ de la hauteur (H) du radiateur, afin l'eau chaude de départ soit libérée à une hauteur suffisante.

La vanne à un monotube peut être droite ou angulaire, ce qui permet un raccordement par le bas ou par le côté.

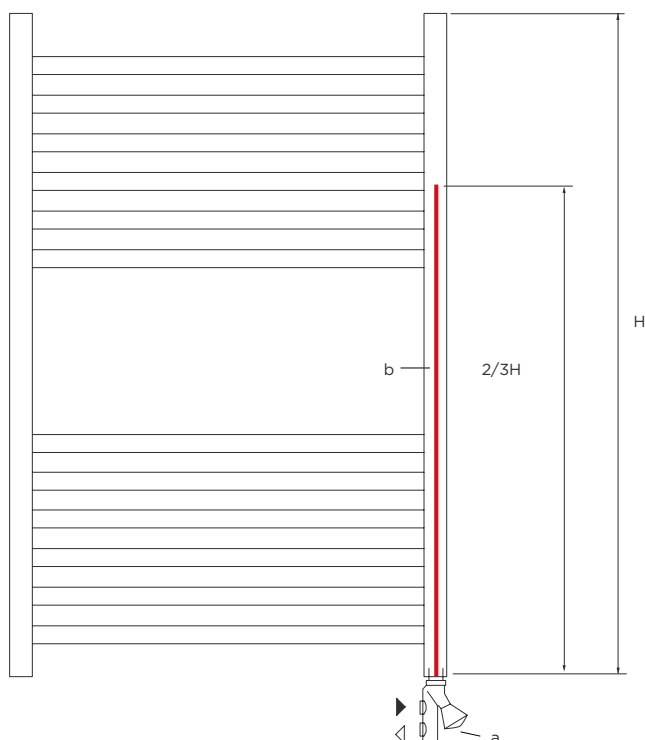

Fixations au mur et au sol - MULTICOLONNA

		Multicolonna	Multicolonna	Multicolonna
		Standard	Hygiène	Intégré
	Consoles GBT (2 pcs par paquet) y compris 2 supports N6, 2 couvertures QKS (et chevilles) et vanne de purge			
	550Q020000 - Blanc	✓	✓	✓
	550Q061000 - Coloré	✓	✓	✓
	Consoles R12V (2 pcs par paquet) À boitierr avec entretoise N5			
	550Q001600 - Consoles R12V 50-80 pour 2 Colonnes	✓	✓	✓
	550Q001700 - Consoles R12V 80-110 pour 3-4 Colonnes	✓	✓	✓
	550Q001800 - Consoles R12V 110-150 pour 5-6 Colonnes	✓	✓	✓
	Entretoise N5 (1 pièce par paquet)			
	550Q000900	✓	✓	✓
	Consoles GTX (1 pièce par paquet)			
	550Q040100 - H. 300 - 350	✓	✓	✓
	550Q040200 - H. 350 - 450	✓	✓	✓
	550Q040300 - H. 500	✓	✓	✓
	550Q040400 - H. 750 - 1000	✓	✓	✓
	Pied PGT60 avec cache-pied (2 pcs par paquet)			
	550Q003600 - Blanc	✓	✓	✓

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. The grid covers the entire area of the page, with no margins or other markings present.

Fixations au mur - PLATTELLA

Pour les cotes de fixation et dimensions, voir la page Informations Fixations murales - PLATTELLA

		C4 Compact			
		11	21	22	33
	Consoles GB1 (2 pcs par paquet) Vis, chevilles, purge et bouchon plein inclus				
	5580080500 - H. 300	✓	✓	✓	✓
	5580080600 - H. 400	✓	✓	✓	✓
	5580080700 - H. 500	✓	✓	✓	✓
	5580080800 - H. 600	✓	✓	✓	✓
	5580081000 - H. 900	✓	✓	✓	✓
	5580107900 - H. 1400				
	5580108000 - H. 1600				
	5580108100 - H. 1800				
	5580108200 - H. 2000				
	5580108300 - H. 2200				
	5580108500 - H. 2400				
Pour les versions avec L < 1600 mm					
	Consoles GB1 (3 pcs par paquet) Vis, chevilles, purge et bouchon plein inclus				
	5580081100 - H. 300	✓	✓	✓	✓
	5580081200 - H. 400	✓	✓	✓	✓
	5580081300 - H. 500	✓	✓	✓	✓
	5580081400 - H. 600	✓	✓	✓	✓
Pour les versions avec L < 1600 mm	5580081600 - H. 900	✓	✓	✓	✓
	D3 avec entretoises NS (2 pcs par paquet) Distance au mur 32 MM				
	552919 H. 300/400/500/600/900	✓	✓	✓	✓
1 kit avec L < 1600 mm, 2 kits avec L > 1600 mm*1 kit par produit					
	D30 avec entretoises NS (2 pcs par paquet) Distance au mur 45 MM				
	5580005300 H. 300/400/500/600/900				
1 kit avec L < 1600 mm, 2 kit avec L > 1600 mm					

ACCESSOIRES

221

Fixations au mur - PLATTELLA

Pour les cotes de fixation et dimensions, voir la page Informations Fixations murales - PLATTELLA


		C4 Compact			
		11	21	22	33
	Consoles F7 (2 pcs par paquet) Inclus : 2 bouchons pleins, 1 purgeur, vis et chevilles.				
	5580142900 - H. 300				
	5580143000 - H. 400				
	5580143100 - H. 500				
	5580143200 - H. 600				
	5580143400 - H. 900				

Fixations au mur - PLATTELLA

V6L				V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical				
11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22	
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓					
	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓					

Fixations au sol - PLATTELLA

		C4 Compact			
		11	21	22	33
	Kit QN1				
	5580005700			✓	✓
	Tube QT				
	552309 - H. 300			✓	✓
	552310 - H. 400			✓	✓
	552311 - H. 500			✓	✓
	552312 - H. 600			✓	✓
	552313 - H. 900			✓	✓
	Base QB pour le tube QT				
	552314			✓	✓
	Couvre-base QK				
	552315			✓	✓




Kit QT avec QN1

V6L				V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical				
11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22	
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					
		✓	✓							✓	✓		✓	✓		✓	✓					

Fixations au sol - PLATTELLA

		C4 Compact			
		11	21	22	33
	Kit QE				
	552317	✓	✓	✓	
	Tube QT				
	552309 - H. 300	✓	✓	✓	
	552310 - H. 400	✓	✓	✓	
	552311 - H. 500	✓	✓	✓	
	552312 - H. 600	✓	✓	✓	
	552313 - H. 900	✓	✓	✓	
	Base QBX pour le tube QT				
	550Q000200	✓	✓	✓	
	Couvre-base QKX				
	550Q000300	✓	✓	✓	





Kit QT avec QE

Fixations au sol - PLATTELLA

V6L				V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓				✓				✓				✓	✓		✓	✓					

Fixations au sol - PLATTELLA

		C4 Compact			
		11	21	22	33
	Kit 2 pieds réglables PK3 + Couvre-base QKF H. au sol réglable 150 - 200 mm				
	5580103300	✓	✓	✓	✓
	Kit 2 pieds réglables PX1 + Couvre-base QKF H. au sol réglable 240 - 315 mm				
	5580124750			✓	✓
	Kit 2 pieds réglables PX3 + Couvre-base QKF H. au sol réglable 120 - 170 mm				
	5580124700			✓	✓

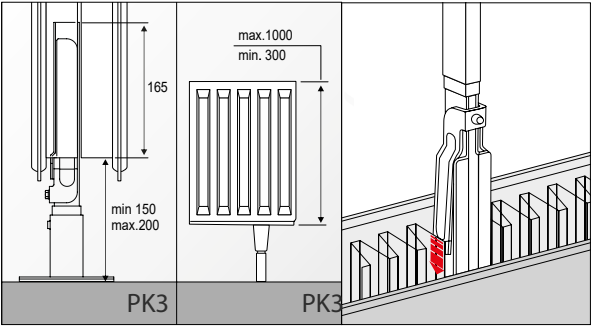


Fixations au sol - PLATTELLA

V6L				V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓										
	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				
	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓				


Informations sur les fixations au mur - PLATTELLA

CONSOLES GB1

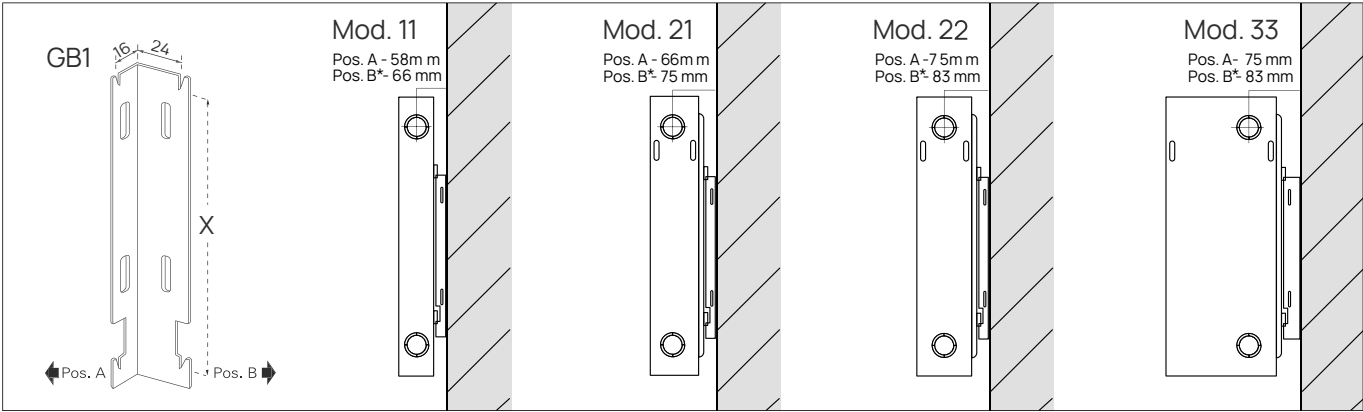


* Contacter le service client

CONSOLES D3 - D30

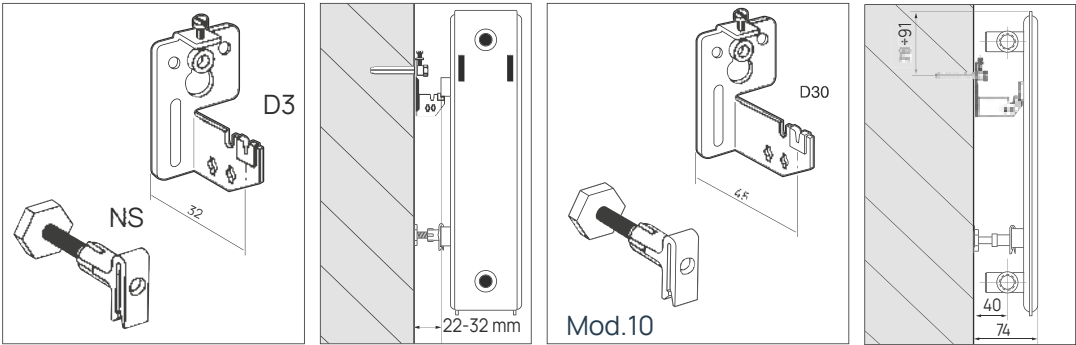

CONSOLES F7

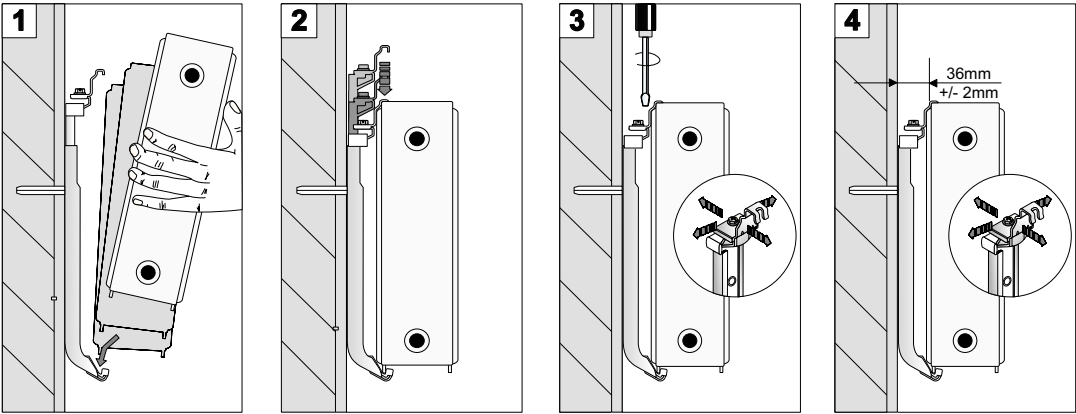

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. The grid covers the entire area of the page, with no margins or other markings present.

Fixations au mur - LINEAR

Pour les cotes de fixation et dimensions, voir la page Informations Fixations murales - LINEAR

		C4 Compact				
		11	20	21	22	33
	Consoles GB1 (2 pcs par paquet) Vis, chevilles, purge et bouchon plein inclus					
	5580080500 - H. 300	✓	✓	✓	✓	✓
	5580080600 - H. 400	✓	✓	✓	✓	✓
	5580080700 - H. 500	✓	✓	✓	✓	✓
	5580080800 - H. 600	✓	✓	✓	✓	✓
	5580081000 - H. 900	✓	✓	✓	✓	✓
	5580107900 - H. 1400					
	5580108000 - H. 1600					
	5580108100 - H. 1800					
	5580108200 - H. 2000					
	5580108300 - H. 2200					
	5580108500 - H. 2400					
Pour les versions avec L < 1600 mm						
	Consoles GB1 (3 pcs par paquet) Vis, chevilles, purge et bouchon plein inclus					
	5580081100 - H. 300	✓	✓	✓	✓	✓
	5580081200 - H. 400	✓	✓	✓	✓	✓
	5580081300 - H. 500	✓	✓	✓	✓	✓
	5580081400 - H. 600	✓	✓	✓	✓	✓
	5580081600 - H. 900	✓	✓	✓	✓	✓
Pour les versions avec L > 1600 mm						
	D3 avec entretoises NS (2 pcs par paquet) Distance au mur 32 MM					
	552919 H. 300/400/500/600/900	✓	✓	✓	✓	✓
1 kit avec L < 1600 mm, 2 kit avec L > 1600 mm * 1 kit par produit						
	D30 avec entretoises NS (2 pcs par paquet) Distance au mur 45 MM					
	5580005300 H. 300/400/500/600/900					
1 kit avec L < 1600 mm, 2 kit avec L > 1600 mm						

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Fixations au mur - LINEAR

Pour les cotes de fixation et dimensions, voir la page Informations Fixations murales - LINEAR


		C4 Compact				
		11	20	21	22	33
	Consoles F7 (2 pcs par paquet) Inclus : 2 bouchons pleins, 1 purgeur, vis et chevilles.					
	5580142900 - H. 300					
	5580143000 - H. 400					
	5580143100 - H. 500					
	5580143200 - H. 600					
	5580143400 - H. 900					

Fixations au mur -LINEAR

V6L					V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	20	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓				

Fixations au sol - LINEAR

		C4 Compact				
		11	20	21	22	33
	Kit QN1					
	5580005700				✓	✓
	Tube QT					
	552309 - H. 300				✓	✓
	552310 - H. 400				✓	✓
	552311 - H. 500				✓	✓
	552312 - H. 600				✓	✓
	552313 - H. 900				✓	✓
	Base QB pour le tube QT					
	552314				✓	✓
	Couvre-base QK					
	552315				✓	✓




Kit QT avec QN1

Fixations au sol -LINEAR

V6L					V6C					V8					C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	20	21	22	33	11	21	22	33		11	21	22	33		10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					
			✓	✓								✓	✓		✓	✓		✓	✓					

Fixations au sol - LINEAR

		C4 Compact				
		11	20	21	22	33
	Kit QE					
	552317	✓	✓	✓	✓	
	Tube QT					
	552309 - H. 300	✓	✓	✓	✓	
	552310 - H. 400	✓	✓	✓	✓	
	552311 - H. 500	✓	✓	✓	✓	
	552312 - H. 600	✓	✓	✓	✓	
	552313 - H. 900	✓	✓	✓	✓	
	Base QBX pour le tube QT					
	550Q000200	✓	✓	✓	✓	
	Couvre-base QKX					
	550Q000300	✓	✓	✓	✓	




Kit QT avec QE

Fixations au sol -LINEAR

V6L					V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	20	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					
✓					✓				✓				✓	✓		✓	✓					

Fixations au sol - LINEAR

		C4 Compact				
		11	20	21	22	33
	Kit 2 pieds réglables PK3 + Couvre-base QKF H. au sol réglable 150 - 200 mm					
	5580103300	✓	✓	✓	✓	✓

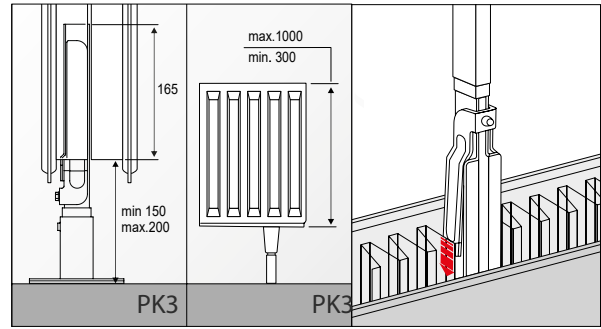


Fixations au sol -LINEAR

V6L					V6C				V8				C4 Hygiène			V6 Hygiène			C6 Vertical			
11	20	21	22	33	11	21	22	33	11	21	22	33	10	20	30	10	20	30	10	20	21	22
✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓										


Informations sur les fixations au mur - LINEAR

CONSOLES GB1

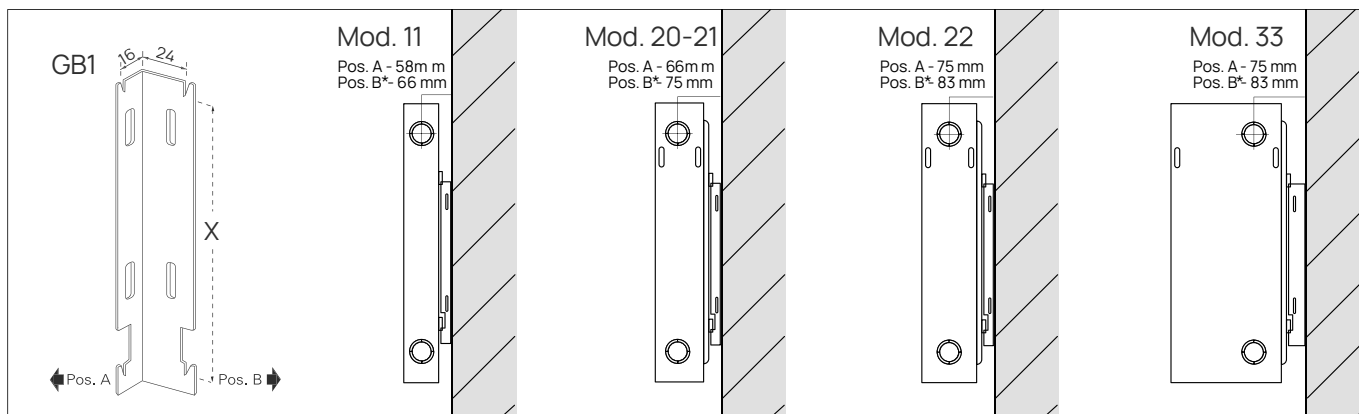


* Contacter le service client

CONSOLES D3 - D30

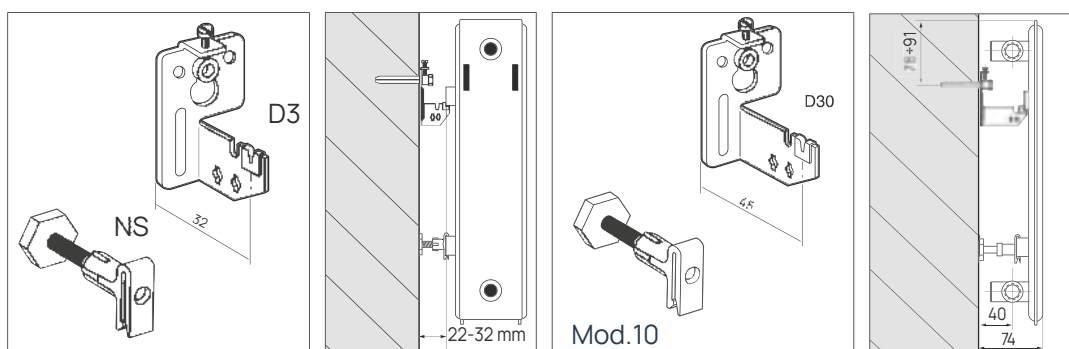

CONSOLES F7

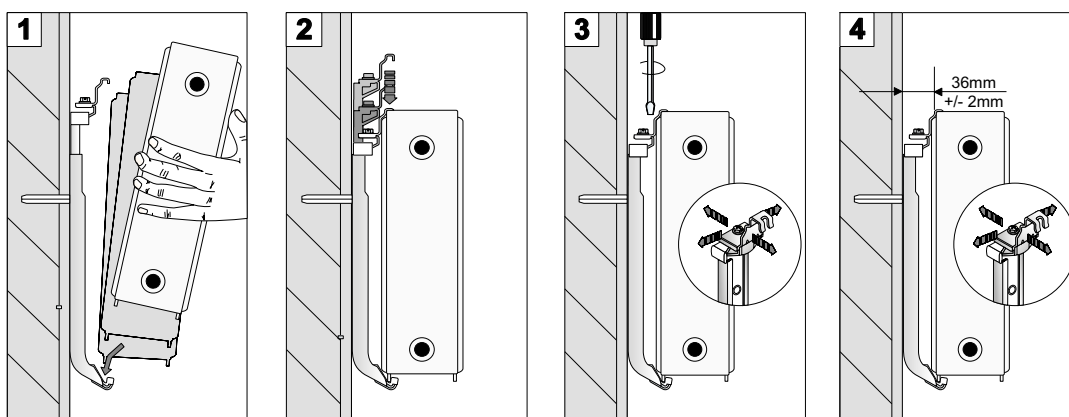

Notes

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.

Kit de fixation - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

		Fantasia	Fantasia Digital e On/Off	Fantasia sèch	Unique	Cortina	Quarzo
	Kit 3 consoles fournies dans l'emballage						
	550S012000 - Blanc					✓	
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S019300 - Blanc	✓					
	550S007310 - Anthracite	✓	✓				
	550S019400 - Chromé	✓	✓				
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S022700 - Blanc			✓			
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S023000 - Blanc				✓		
	550S023100 - Chromé				✓		
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S023300 - Blanc						✓
	550S023400 - Chromé						✓
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S005900 - Blanc						
	550S005950 - Chromé						
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S004600 - Blanc						
	550S005000 - Chromé						
	Kit 3 consoles fournies dans l'emballage						
	550S003200 - Blanc						
	Kit 3 consoles fournies dans l'emballage						
	550S023000 - Blanc						
	550S023100 - Chromé						
	Kit 3 consoles fournies dans l'emballage						
	550S020310 - Blanc		✓				
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage						
	550S407200 - Blanc						
	550S407300 - Anthracite						

Kit de fixation - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

[illegible]

Kit de fixation - DÉCORATIFS

		Stream	Mirò 10	Mirò 20
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage			
	99AT0095 - Blanc		✓	
	550S002100 - Chromé		✓	
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage			
	550S009700 - Blanc			✓
	550S009800 - Anthracite			✓
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage			
	99AT0039 - Blanc			
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage			
	550S023000 - Blanc	✓		
	550S023100 - Chromé	✓		

Kit de fixation - RADIATEURS ÉLECTRIQUES

		Rayo	Cloud	Nube	Smooth	Alu simple <i>PLUS</i> Fluid	Pegaso	Alyne
	Kit fournies dans l'emballage							
	550S023200	✓						
	Kit fournies dans l'emballage support de fixation 6025222200 4 pcs kit d'arrêt							
	5525200182 1 pcs			✓				
	Kit fournies dans l'emballage							
	550Q050100 - Blanc				✓			
	550Q040700 - Anthracite				✓			
	Kit fournies dans l'emballage							
	5525210001 - Blanc							✓
	Kit fournies dans l'emballage pour 700, 1000, 1500, 1800 w							
	5525210001 - Blanc					✓		
	5525200072 - Galvanisées					✓		
	Kit fournies dans l'emballage pour 1000, 1500, 2000 w							
	5525200190 - 1000W		✓				✓	
	5525200192 - 1500W		✓					
	5525200204 - 2000W		✓					
	5525200192 - 1500W/2000W						✓	

Kit de fixation - AIR FLOW

		Elegance	Cobalto	Agata	Winner
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage				
	550S010400 - Blanc	✓			
	550S013901 - Anthracite	✓			
	Kit 4 consoles fournies dans l'emballage				
	550S007600 - Blanc		✓	✓	✓
	550S007700 - Anthracite		✓	✓	✓
	550S007650 - Chromé		✓		

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Accessoires - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

		Fantasia	Fantasia Digitale ON/OFF	Fantasia sèch	Unique	Cortina	Duca
	Porte-robes - 2 pièces						
	5567011610 - Blanc	✓	✓	✓			
	5567011600 - Chromé	✓	✓	✓			
	Porte-serviettes						
	550S099100 - Blanc L. 400	✓	✓	✓			
	99CT00739 - Chromé L. 400	✓	✓	✓			
	Porte-serviettes						
	99CT00757 - Blanc L. 600	✓	✓	✓			
	99CT00758 - Chromé L. 600	✓	✓	✓			
	Porte-serviettes						
	550S099300 - Blanc 3 PIÈCES	✓	✓	✓			
	550S099200 - Anthracite 2 PIÈCES	✓	✓	✓			
	550S099400 - Anthracite 3 PIÈCES	✓	✓	✓			

Kit de transformation hydraulique/électrique - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE

 Image à titre d'illustration	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Avec prise CEE 7/17	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Sans prise
	550S206000 - Anthracite 300 Watt	550S203500 - Anthracite 300 Watt
	550S206100 - Anthracite 400 Watt	550S203600 - Anthracite 400 Watt
	550S206200 - Anthracite 500 Watt	550S203700 - Anthracite 500 Watt
	550S206300 - Anthracite 600 Watt	550S203800 - Anthracite 600 Watt
	550S206400 - Anthracite 700 Watt	550S203900 - Anthracite 700 Watt
	550S206500 - Anthracite 750 Watt	550S204000 - Anthracite 750 Watt
	550S206600 - Anthracite 900 Watt	550S204100 - Anthracite 900 Watt
	550S206700 - Anthracite 1000 Watt	550S204200 - Anthracite 1000 Watt
	550S206800 - Anthracite 1250 Watt	550S204300 - Anthracite 1250 Watt
 Image à titre d'illustration	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Avec prise CEE 7/17	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Sans prise
	550S205300 - Chromé 300 Watt	550S202800 - Chromé 300 Watt
	550S205400 - Chromé 400 Watt	550S202900 - Chromé 400 Watt
	550S205500 - Chromé 500 Watt	550S203000 - Chromé 500 Watt
	550S205600 - Chromé 600 Watt	550S203100 - Chromé 600 Watt
	550S205700 - Chromé 700 Watt	550S203200 - Chromé 700 Watt
	550S205800 - Chromé 1000 Watt	550S203300 - Chromé 1000 Watt
	550S205900 - Chromé 1250 Watt	550S203400 - Chromé 1250 Watt

Accessoires - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE

Quarzo	Cobalto	Agata	Iridio	Cosy	Loop	Shade	Slash	Winner	String
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓					

Kit de transformation hydraulique/électrique - SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE

 Image à titre d'illustration	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Avec prise CEE 7/17	Résistance avec thermostat numérique - Classe 2 Sans prise
	550S204400 - Blanc 300 Watt	550S201900 - Blanc 300 Watt
	550S204500 - Blanc 400 Watt	550S202000 - Blanc 400 Watt
	550S204600 - Blanc 500 Watt	550S202100 - Blanc 500 Watt
	550S204700 - Blanc 600 Watt	550S202200 - Blanc 600 Watt
	550S204800 - Blanc 700 Watt	550S202300 - Blanc 700 Watt
	550S204900 - Blanc 750 Watt	550S202400 - Blanc 750 Watt
	550S205000 - Blanc 900 Watt	550S202500 - Blanc 900 Watt
	550S205100 - Blanc 1000 Watt	550S202600 - Blanc 1000 Watt
	550S205200 - Blanc 1250 Watt	550S202700 - Blanc 1250 Watt
Raccords en T		
99CT006 - Blanc		
99CT005 - Chromé		

Pièces de rechange

Pour toute demande de pièces de rechange, veuillez contacter l'adresse e-mail suivante: info.dlr@radiators-spa.it.

Dispositifs électriques

La pièce en T a un raccord 1/2" et doit être connectée à la vanne (point de départ) du radiateur, tandis que le détendeur doit être connecté au point opposé du radiateur, comme indiqué sur la figure.

Le radiateur est donc toujours relié au système de chauffage du bâtiment et peut être chauffé alternativement par l'eau chaude du système ou par la résistance électrique du kit.

Avec le kit d'électrification, l'installation doit respecter les points suivants:

Le sèche-serviette électrique doit être installé en respectant les distances minimales suivantes:

- 600 mm entre le sol et le thermostat (conseillé);
- 50 mm entre le radiateur et les murs latéraux;
- De 50 à 70 mm entre l'arrière du radiateur et le mur.

Dans tous les cas, il ne doit pas être installé:

- à l'intérieur du volume 1;
- à l'intérieur du volume 2, si le panneau de boîtier est accessible à la personne qui utilise la douche ou la baignoire.

Il doit également être installé de sorte que:

- il ne soit pas situé immédiatement sous une prise de courant;
- les tuyaux ou les câbles ne soient pas endommagés;

Le radiateur ne doit pas être installé avec le thermostat vers le haut.

Respecter les couleurs des conducteurs lorsque l'appareil est connecté à la ligne d'alimentation.




Marron = phase

Bleu/Gris = neutre

Noir = fil pilote

Si le réseau domestique ne comprend pas le fil pilote, le fil noir doit être coupé et n'être relié d'aucune façon à la prise de terre. En ce qui concerne le raccordement électrique, suivre les instructions supplémentaires fournies pour l'installation de sèche-serviettes électriques et soufflants.

Le raccordement électrique doit être situé à au moins 250 mm au-dessus du sol.

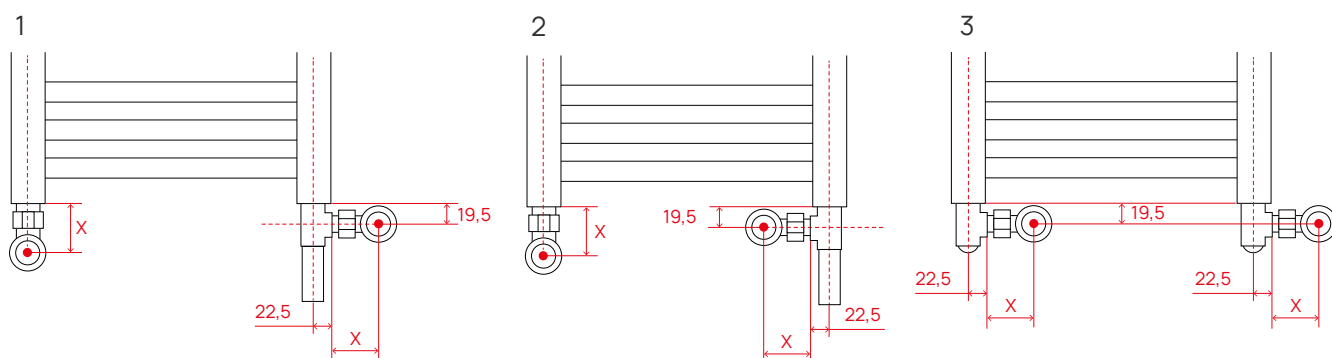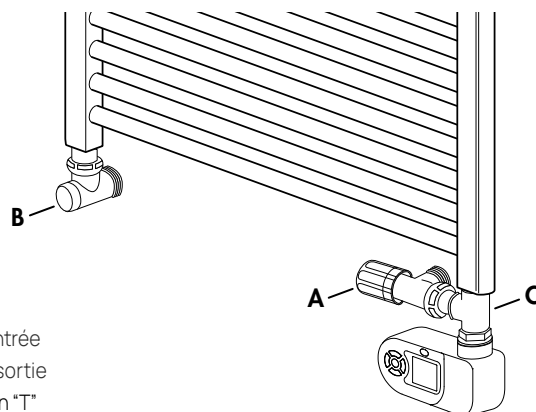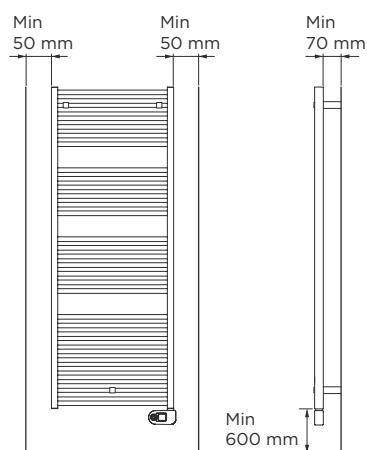


Cote X pour les détendeurs et vanne de la gamme = 45 mm

Dans les modes d'installation 1 et 2 (voir dessin), le point de raccordement au mur de la vanne se trouve à une hauteur différente de celle du point de raccordement du détendeur et il est également déplacé horizontalement vers l'intérieur ou l'extérieur : l'entraxe des deux points de raccordement est donc modifié.

Dans le mode d'installation 3 (voir dessin), la hauteur des deux points de raccordement reste la même, ainsi que l'entraxe, mais ce dernier est décalé vers la droite ou la gauche de 22,5 + X mm (soit 67,5 mm avec les accessoires de la gamme RADIATORS).

Si le détendeur et la vanne sont tous deux placés à l'intérieur (ou à l'extérieur) par rapport aux collecteurs, l'entraxe est en revanche réduit (ou augmenté) de 45 + 2X mm (soit 135 mm avec les accessoires de la gamme RADIATORS).

Installation

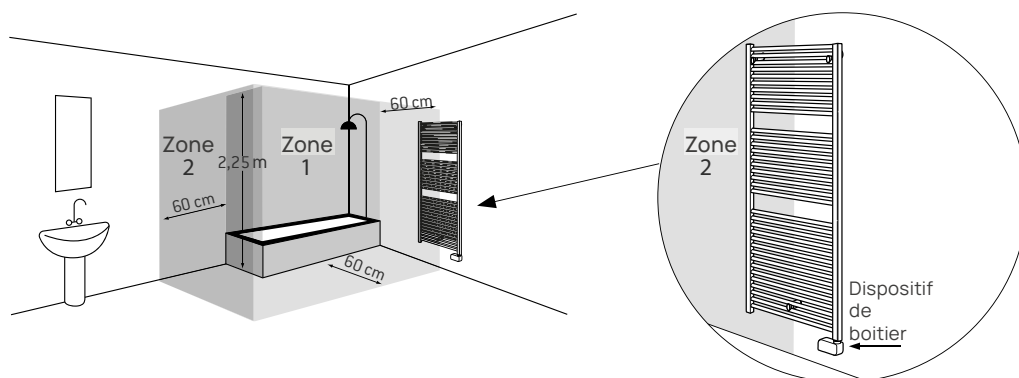


Avertissement pour le raccordement électrique


S'assurer que la ligne d'alimentation électrique est équipée d'un dispositif permettant de déconnecter l'appareil du réseau domestique, y compris le Fil Pilote, s'il est présent, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d'installation dans des salles de bains, la ligne électrique doit être équipée d'un dispositif de protection différentielle très sensible avec un courant nominal de déclenchement différentiel de 30 mA. La ligne d'alimentation et l'unité de contrôle du Fil Pilote doivent être protégées par le même différentiel.

Effectuer le raccordement électrique à l'intérieur d'une boîte de jonction. Dans le cas de pièces humides (cuisine, salle de bains), le raccordement de l'appareil au circuit doit être situé à au moins 25 cm du sol. Respecter scrupuleusement le schéma de raccordement électrique de la figure 1 (sèche-serviette sans prise). Si le Fil Pilote n'est pas raccordé à la centrale de programmation, il doit être terminé et isolé.

Ne connecter en aucun cas le Fil Pilote à la terre. S'assurer que le câble d'alimentation ne peut en aucun cas entrer en contact avec la surface de l'appareil (Fig. 2).

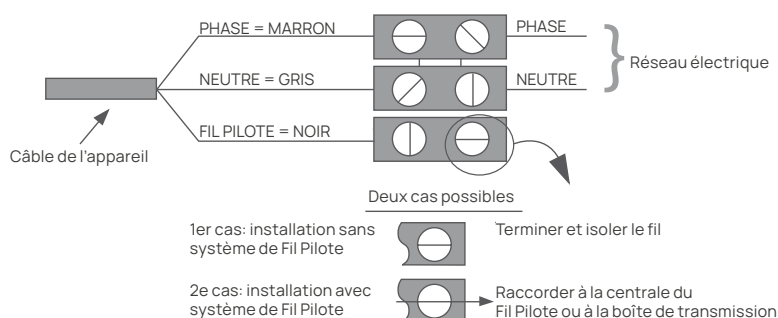

1

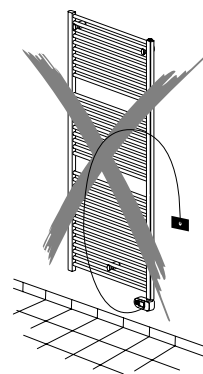

2

Modes et fonctions des dispositifs électriques

		Fantasia	Fantasia Digitale On/Off	Fantasia Sèche	Cobalto	Agata	Iridio	Duca	Winner	Rayo
	WI-FI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suivi de la consommation énergétique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marche forcée 2h	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Sécurité enfants	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Vacances	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Fenêtre ouverte	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	ASC	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Blocage du clavier	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Indicateur de comportement	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Indicateur de la puissance instantanée	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
	Ventilateur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cycle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fonctionnement avec téléboitier	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Standby	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Filo Pilote	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Confort	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Chrono	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Nuit/Éco	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
	Antigel	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Energy Saving	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-

Modes et fonctions des dispositifs électriques

		Cloud	Nube	Smooth	Alu Simple PLUS Fluide	Pegaso	Alyne Fluid	Elegance E-Flow	Cobalto E-Flow	Agata E-Flow	Winner E-Flow
	WI-FI	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	Suivi de la consommation énergétique	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
	Marche forcée 2h	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Vacances	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-
	Fenêtre ouverte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ASC	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	--
	Blocage du clavier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicateur de comportement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Indicateur de la puissance instantanée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ventilateur	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Cycle	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement avec téléboitier	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
	Standby	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filo Pilote	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Confort	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chrono	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nuit/Éco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antigel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Energy Saving	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Modes et fonctions des dispositifs électriques



WI-FI

Les radiateurs équipés du système RADIATORS connect permettent une gestion simple et intuitive. Grâce à l'application dédiée, il est possible de programmer les mises en marche et les arrêts, de régler la température souhaitée et de créer des programmes personnalisés, quotidiens ou hebdomadaires, afin d'optimiser confort et efficacité énergétique.



Suivi de la consommation énergétique

Les radiateurs avec suivi de consommation permettent un contrôle précis de l'énergie utilisée. Grâce à l'analyse des données, il est possible d'évaluer la consommation dans le temps. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité du chauffage et favorise une gestion durable de l'environnement domestique.



ASC

Cette fonction détecte l'inertie de la pièce pour atteindre la température programmée et anticipe l'allumage de l'appareil pour que la température « Confort » soit atteinte à l'heure programmée.



Marche forcée 2h

L'appareil chauffe pendant deux heures à la puissance maximale, sans tenir compte du réglage de température précédent. Deux heures après l'activation, la fonction « Marche forcée (2h) » est automatiquement désactivée et l'appareil revient au mode de fonctionnement précédemment sélectionné.



Blocage du clavier

Il est possible de verrouiller le clavier de la boîtier pour éviter les modifications accidentelles.



Standby

En mode Standby, l'écran affiche l'icône, l'heure et le jour de la semaine. Tous les modes, y compris le « Fil Pilote », sont suspendus, mais l'unité reste sous tension en attendant la réception d'une boîtier.

Fil Pilote



La température est programmée via les boîtiers du « Fil Pilote ».

Confort



La température « Confort » correspond à la température souhaitée par le client.

Fenêtre ouverte



La fonction « Fenêtre ouverte » permet à l'appareil de détecter de manière autonome l'ouverture d'une fenêtre à proximité du sèche-serviette (par exemple, lors du nettoyage de la maison) et de passer en mode « Antigel » afin d'éviter tout chauffage inutile et de ne pas gaspiller d'énergie. De même, elle est en mesure de détecter la fermeture de la fenêtre et de rétablir les conditions de fonctionnement précédemment définies.



Sécurité enfants

En activant la fonction « Sécurité enfant », la température de surface de l'appareil est diminuée par rapport au fonctionnement normal du mode actif (« Confort », « Nuit/Éco », etc.) afin de réduire le risque de brûlures en cas de contact bref et accidentel.



Cycle

L'appareil chauffe pendant 60 minutes à la puissance maximale, sans tenir compte du réglage de température précédent.



Nuit/Éco

Le mode « Nuit/Éco » maintient une température confortable avec une consommation d'énergie réduite.



Antigel

En mode « Antigel », la température minimale est fixée à 7 °C. L'appareil s'allume automatiquement pour des températures ambiantes inférieures à 7 °C.



Energy Saving

Ce mode permet de réduire la consommation si la pièce est laissée vide. La température est fixée à 17 °C.



Vacances

Si l'on s'absente de la maison pendant un certain nombre de jours, il est possible de régler l'appareil pour qu'il reste en mode « Antigel » pendant toute la période d'absence et qu'il se réactive automatiquement dans le mode précédemment sélectionné lorsque le nombre de jours fixé s'est écoulé.



Indicateur de comportement

Cette fonction permet de vérifier si la température réglée est conforme à la température recommandée afin d'éviter les gaspillages et de réduire la consommation d'énergie.



Indicateur de la puissance instantanée

L'icône de puissance instantanée fournit une représentation immédiate de l'utilisation de la puissance du radiateur (chaque section représente 20 % de la puissance).



Ventilateur

Le radiateur soufflant chauffe pendant 15 minutes, quelle que soit la température précédemment réglée.



Chrono

Ce mode permet de sélectionner l'un des programmes de minuterie prédéfinis ou le programme personnalisable. Ce dernier permet une programmation quotidienne et hebdomadaire, avec deux niveaux de température (« Confort » et « Nuit/Éco »).

Formule pour le calcul de la puissance thermique avec un ΔT différent pour les produits à eau

Dans le catalogue, la puissance thermique est indiquée en Watts selon la norme EN442-2. Normalement, les températures de fonctionnement correspondent à une puissance thermique pour $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ avec les valeurs suivantes :

Température de départ "te" = 75°C ;

Température de départ "tr" = 65°C ;

Température moyenne "tm" = $(75+65)/2=70^\circ\text{C}$;

Température ambiante "ta" = 20°C

La formule de calcul de l'émission thermique est : $W_{(\Delta t)} = W_{(\Delta T=50^\circ\text{C})} \cdot \left(\frac{\Delta T}{50}\right)^n$ avec les valeurs suivantes :

$W_{(\Delta t)}$ = Puissance thermique au ΔT souhaité;

$W_{(\Delta t=50^\circ\text{C})}$ = Puissance thermique correspondant à $\Delta T = 50^\circ\text{C}$ (conditions normales);

Δt = Différence de température souhaitée;

n = Exposant de la courbe caractéristique du radiateur.

Exemple de calcul :

Fantasia 691x500mm

$W_{(\Delta t=50^\circ\text{C})} = 213\text{W}$

Exposant " n " = 1,253

Calcul :

$$\Delta t=30^\circ\text{C} = W_{(\Delta T=50^\circ\text{C})} \cdot \left(\frac{\Delta T}{50}\right)^n = 213 \cdot \left(\frac{30}{50}\right)^{1.253} = 112\text{W}$$

Traitement chimique de l'eau dans les systèmes de chauffage

LE CONCEPTEUR

Le concepteur (lorsqu'un projet existe) ou l'installateur doivent prévoir un traitement de l'eau obligatoire pour protéger les systèmes de chauffage neufs et modernisés selon les deux exigences législatives ci-dessous :

NORME DE RÉFÉRENCE : D.P.R. n° 412 du 26 août 1993 (amendement au D.P.R. n° 551 du 21/12/99) - Art. 5, alinéa 6 :

L'application de la norme technique UNI 8065, relative aux systèmes de traitement de l'eau, est prescrite, dans les limites et avec les spécifications indiquées dans la norme elle-même, pour les systèmes de chauffage nouvellement installés dont la puissance totale est supérieure ou égale à 350 kW.

NORME DE RÉFÉRENCE : « DÉCRET EXIGENCES MINIMALES » - DMISE 26/06/2015 - Supplément ordinaire n° 39 du J.O. italien n° 162 du 15/07/2015. « Application des méthodologies de calcul de la performance énergétique et définition des prescriptions et des exigences minimales pour les bâtiments » Extrait du texte : Ann.1• Chapitre 2.3 - point 5 « Traitement de l'eau des systèmes de chauffage et d'eau chaude »: En ce qui concerne la qualité de l'eau utilisée dans les systèmes thermiques pour la climatisation hivernale, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, sans préjudice de l'application de la norme technique UNI BD65, un traitement chimique de conditionnement est toujours obligatoire. Pour les systèmes dont la puissance thermique du foyer est supérieure à 100 kW et dont l'eau d'alimentation présente une dureté totale supérieure à 15 degrés français, l'adoucissement de l'eau du système est obligatoire. En ce qui concerne les traitements susmentionnés, il est fait référence à la norme technique UNI 8065.

L'INSTALLATEUR

L'installateur doit prévoir l'installation d'un traitement de l'eau obligatoire approprié pour protéger les systèmes de chauffage neufs et modernisés et remplir les prises 2 et 14 du livret du système.

NORME DE RÉFÉRENCE : D.M. 10/02/2014 - Modèles de livret de système de climatisation et rapport d'efficacité énergétique visés au Décret du Président de la République n° 74/2013 (publié dans le Journal Officiel n° 55 du 7 mars 2014). Depuis le 15 octobre 2014, les systèmes thermiques doivent disposer d'un nouveau « livret de système de climatisation », conforme au modèle de l'annexe I du DM du 10/02/2014, et les prises 2 et 14.4 sont consacrées au caractère obligatoire du traitement de l'eau pour protéger les systèmes thermiques pour la climatisation hivernale.

LE TECHNICIEN D'ENTRETIEN

Lors du contrôle de l'efficacité énergétique du système, le technicien d'entretien doit également vérifier la présence et la fonctionnalité des systèmes de traitement de l'eau (appareils et conditionneurs chimiques) et remplir l'annexe sur l'efficacité énergétique au point C.

NORME DE RÉFÉRENCE : DPR 74/13 « relatif à l'exploitation, à la gestion, au contrôle, à l'entretien et à l'inspection des systèmes thermiques pour la climatisation hivernal et estivale et pour la préparation d'eau chaude à des fins sanitaires ».

Le décret stipule à l'art. 8 alinéa c) que le technicien d'entretien de la chaudière, lors des visites périodiques d'inspection des systèmes, doit vérifier la présence et la fonctionnalité des systèmes de traitement de l'eau. Outre les tests habituels de performance énergétique au moyen d'une analyse de la combustion des gaz de combustion, le « contrôle de la chaudière » sera également accompagné d'un contrôle obligatoire des équipements et produits utilisés pour protéger le circuit de chauffage et le système d'eau chaude sanitaire.

NORME UNI 8065: 2019 EXTRAIT

4. Inconvénients typiques d'un système thermique et possibilités d'intervention La définition des caractéristiques limites de l'eau dans les systèmes thermiques a pour but d'éliminer ou de réduire sensiblement les nuisances causées par l'eau dans ces systèmes. Ces inconvénients, qui affectent gravement l'efficacité des systèmes et entraînent d'importantes pertes d'énergie, peuvent être résumés comme suit :

- incrustations (réf. : « précipitation des sels de dureté déposés sur les parois ») ;
- corrosions (réf. : « processus de type électrochimique qui se manifeste par une élimination superficielle du métal qui peut conduire à sa perforation ») ;
- dépôts (réf. : « le résultat de la précipitation de substances organiques et inorganiques insolubles ») ;
- proliférations biologiques (réf. : « formes de vie organiques qui sont habituellement classées comme algues, champignons, moisissures et bactéries »).

Incrustations Elles sont à l'origine d'une diminution de l'efficacité du système, d'une réduction de l'échange thermique, de l'obstruction des tuyaux et sont souvent responsables du déclenchement de phénomènes corrosifs. Les incrustations sont évitées par des traitements de stabilisation chimique et/ou d'adoucissement avec des résines échangeuses d'ions.

Corrosions La corrosion en général est un processus de type électrochimique qui se manifeste par une élimination superficielle du métal qui peut conduire à sa perforation. Les corrosions sont contrôlées par un conditionnement chimique spécifique ou polyvalent.

Dépôts Ils diffèrent des incrustations par le fait qu'ils ne sont pas cohésifs... et peuvent donner lieu aux mêmes problèmes que ceux mentionnés pour les incrustations. Les dépôts sont évités par le filtrage de l'eau à l'entrée, un régime de purge approprié et le conditionnement chimique de l'eau dans le circuit.

Proliférations biologiques ... les bactéries autotrophes (par exemple, les ferrobactéries et les bactéries sulfato-réductrices) sont particulièrement importantes, car elles sont la cause directe de la corrosion localisée. Les proliférations biologiques sont empêchées par l'utilisation de biocides.

Caractéristiques de l'eau pour les systèmes thermiques

Traitements prescrits: Le conditionnement chimique doit être prévu pour tous les systèmes.

Caractéristiques de l'eau de remplissage et d'appoint: L'eau utilisée pour le remplissage initial et l'appoint des systèmes doit être claire et avoir une dureté totale inférieure à 15 °F. Notes. Pour les systèmes de chauffage d'une puissance inférieure à 350 kW (300 000 kcal/h), si l'eau de remplissage ou d'appoint a une dureté inférieure à 35 °F, l'adoucissement peut être remplacé par un conditionnement chimique approprié.

Caractéristiques de l'eau du circuit: L'eau du circuit doit être aussi claire que possible, avec un pH supérieur à 7 (avec les radiateurs à éléments en aluminium et en alliage léger, le pH doit également être inférieur à 8). Les conditionneurs doivent être présents dans les concentrations prescrites par les fournisseurs. Le fer doit avoir une concentration inférieure à 0,5 ppm, tandis que pour le cuivre, cette valeur descend à < 0,1 ppm.

EFFETS NÉGATIFS DE L'ABSENCE DE NETTOYAGE DU SYSTÈME

Le système de chauffage, en l'absence d'une prévention et d'une protection adéquates contre les problèmes susmentionnés, peut être confronté à une série de problèmes :

- Usure et rupture précoce des composants du système
- Corrosions dues à une réaction entre les métaux ou à des résidus de fabrication/installation
- Bruit dans les radiateurs dû à la formation de gaz d'hydrogène
- Bruit dans les chaudières causé par l'obstruction de l'échangeur
- Problèmes de circulation dus à la présence de flocons, de boues et de résidus métalliques

Il en résulte une perte de débit du système et une augmentation de la fatigue (et donc des consommations) de la chaudière.

Traitement chimique de l'eau dans les systèmes de chauffage

AVANTAGES DU TRAITEMENT CHIMIQUE DU SYSTÈME

Le traitement chimique de l'eau des systèmes présente plusieurs avantages :

- prévention de la corrosion
- réduction du bruit de fonctionnement
- nettoyage des chaudières et des échangeurs
- homogénéité de la chaleur sur toute la surface du corps de chauffe

Tous ces avantages permettent d'améliorer considérablement l'efficacité et les performances du système.

TRAITEMENTS CHIMIQUES RECOMMANDÉS

Produits pour la protection des système et la prévention. Pour la protection des systèmes, nous recommandons l'utilisation de :

- inhibiteur pour protéger contre les incrustations et la corrosion (un produit antigel est recommandé pour les zones de montagne particulièrement sujettes aux températures froides en hiver)
- réducteur de bruit (détartrant des résidus de calcaire dans les tuyaux)
- pour les systèmes neufs, un nettoyant spécifique est recommandé pour éliminer les débris de fabrication et d'installation
- pour les systèmes à panneaux radiants, il est recommandé d'utiliser un désinfectant et un biocide pour empêcher la croissance des bactéries de champignons qui bloquent les tuyaux, les collecteurs, les vannes et les échangeurs

Produits de nettoyage et d'entretien du système. L'entretien du système nécessite les éléments suivants :

- Boues : il faut utiliser un nettoyant pour boues
- Dépôts calcaires : il faut utiliser un nettoyant pour dépôts calcaires (éventuellement combiné à un nettoyant pour dépôts de boue)
- Fuites limitées dans le système : si certains joints sont affectés par de petites fuites de goutte à goutte, un produit d'étanchéité liquide peut être utilisé.
- Boues/dépôts/résidus de corrosion : dans le cas de systèmes fortement affectés par divers résidus et débris, il est conseillé d'utiliser une pompe associée à un nettoyant puissant.

Nous recommandons l'utilisation de nettoyants neutres qui ne sont pas corrosifs pour l'acier au carbone.

Problème	Cause	Solution
Blocage du circulateur après le remplacement de la chaudière	Le circulateur est obstrué par des résidus dans le système	Utilisation d'un agent correcteur (nettoyeur de boues), éventuellement en complément d'une pompe spécifique, puis d'un inhibiteur pour éviter les corrosions. Vidange de l'eau finale.
Bruit dans la chaudière	L'échangeur est incrusté	Utilisation d'un réducteur de bruit ; par la suite, un inhibiteur est recommandé pour éviter les incrustations.
L'échangeur primaire se colmate	Les débris de la corrosion dans le système restent coincés là où le passage de l'eau est le plus difficile	Utilisation d'un réducteur de bruit ; par la suite, un inhibiteur est recommandé pour éviter les incrustations.
La chaudière se bloque	L'antigel utilisé peut avoir diminué la capacité d'échange thermique de l'eau	Vidange et changement de l'eau ; utilisation d'un produit antigel en combinaison avec un inhibiteur
La pression du système augmente et la purge est activée	Du gaz d'hydrogène s'est formé	Utilisation d'un inhibiteur de corrosion
Les radiateurs sont froids dans la partie basse	De la boue et des débris se sont formés dans la partie inférieure des radiateurs	Utilisation d'un agent correcteur (nettoyeur de boues), éventuellement en complément d'une pompe spécifique, puis d'un inhibiteur pour éviter les corrosions. Vidange de l'eau finale.
Le système de panneaux radiants chauffe peu	De la boue organique s'est formée dans les tuyaux	Utilisation d'un désinfectant, éventuellement en complément d'une pompe spécifique. Vidange de l'eau finale et ajout d'un nouveau désinfectant à l'eau du nouveau système.
La pression du système diminue	Une petite fuite s'est formée dans un joint ou un tuyau	Utilisation d'un liquide d'étanchéité. Par la suite, utilisation d'un inhibiteur de corrosion.

GAMME - Technologies et finitions disponibles

Gamme	RAL 9016 Brillante	RAL 9003 Opaque	RAL 9004 Rêche	Chrome	 Finitions
 MULTICOLONNA	✓				✓
 PLATTELLA	✓				
 LINEAR	✓				✓
 FANTASIA LINEA	✓		✓	✓	
 FANTASIA PARENTESI	✓				
 UNIQUE	✓			✓	
 CORTINA	✓				
 QUARZO	✓				✓
 COBALTO	✓				✓
 AGATA	✓				✓
 IRIDIO	✓				
 COSY	✓				
 LOOP		✓			✓
 SHADE	✓				
 SLASH		✓			✓
 WINNER	✓				
 STRING		✓			✓
 STREAM		✓			✓
 MIRÒ	✓				✓
 FANTASIA DIGITAL	✓		✓	✓	
 FANTASIA ON/OFF	✓				
 FANTASIA SÈCHE	✓				
 COBALTO	✓				✓
 AGATA	✓				✓
 IRIDIO	✓				
 DUCA		✓			
 WINNER	✓				
 RAYO	✓		✓		✓
 CLOUD		✓			
 NUBE			✓		
 SMOOTH	✓		✓		
 ALU SIMPLE <i>PLUS</i>	✓		✓		
 PEGASO		✓			
 ALYNE	✓				
 ELEGANCE AIR FLOW	✓		✓		
 COBALTO AIR FLOW	✓		✓		✓
 AGATA AIR FLOW	✓		✓		
 WINNER AIR FLOW	✓		✓		

FINITIONS

 Finitions	Brillante	Opaque	Rêche
RAL 9003		✓	
RAL 9010	✓		
RAL 9001	✓		
RAL 1013	✓	✓	✓
RAL 1015	✓	✓	✓
RAL 1002		✓	
RAL 8000			✓
RAL 1019	✓		
RAL 7032	✓	✓	✓
RAL 3012	✓	✓	✓
RAL 2012	✓	✓	✓
RAL 3016	✓	✓	✓
RAL 3014		✓	
RAL 6021	✓	✓	✓
RAL 6013	✓	✓	✓
RAL 6020	✓	✓	✓
RAL 5020	✓	✓	✓
RAL 5024		✓	
RAL 5003	✓	✓	✓
RAL 9006	✓		
RAL 7030	✓	✓	✓
RAL 7037	✓	✓	✓
RAL 7016	✓	✓	✓
RAL 9005	✓	✓	✓

CONDITIONS GÉNÉRALES

Les conditions de garantie indiquées dans le présent document sont valables pour tous les produits de la gamme RADIATORS.

Toute dérogation à ces dernières est impérativement soumise à l'acceptation écrite de RADIATORS.

GARANTIES

Produits hydrauliques : Le fournisseur garantit tous les produits de la gamme pendant une période de 15 ans à compter de la date de facturation (sauf indication contraire dans la section correspondant à chaque produit).

Produits ÉLECTRIQUES : Le fournisseur garantit le corps de chauffe et les parties électriques de tous les produits de la gamme pendant une période respectivement de 5 ans et de 2 ans à compter de la date de facturation (sauf indication contraire dans la section correspondant à chaque produit).

Produits CHROMÉS : Le fournisseur garantit le traitement galvanique des surfaces pendant une période de 2 ans à compter de la date de facturation (sauf indication contraire dans la section correspondant à chaque produit).

Le fournisseur garantit également :

La bonne exécution dans la fabrication des matériaux fournis conformément à la facture.

La réparation ou le remplacement gratuit de toute pièce qui, pendant la période de garantie, présenterait des défauts matériels, des vices de fabrication ou des écarts par rapport aux spécifications de nature à rendre cette pièce impropre à l'utilisation.

Toute autre forme de compensation, légale ou conventionnelle, sous réserve des obligations légales, est exclue.

La garantie prendra effet après examen des défauts et de leurs causes par le fournisseur auprès de ses locaux préalablement indiqués. Le matériel neuf ou réparé sera livré départ entrepôt du fournisseur. Toute intervention au titre de la garantie ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie initiale.

La garantie RADIATORS S.P.A. ne remplace pas la garantie légale et n'affirme ni ne garantit que le produit répondra aux besoins du client ou qu'il fonctionnera en combinaison avec un produit tiers.

RÈGLEMENT DE L'EXTENSION DE GARANTIE À VIE

L'extension « Garantie à vie » est réservée exclusivement aux Radiateurs et Radiateurs Décoratifs de la marque De'Longhi pour chauffage central ou chaudière autonome à installation fixe, achetés après le 28/05/16 auprès de centres agréés et jusqu'au 31/12/2024 lorsque cela est expressément indiqué dans l'emballage.

Pour bénéficier de la promotion « Garantie à vie », le produit doit être installé exclusivement avec les accessoires De'Longhi mentionnés dans l'annexe 1. « accessoires garantie à vie ».

L'enregistrement des données d'achat* (obligatoire pour obtenir le certificat de Garantie à vie De'Longhi) doit être effectué exclusivement sur le site Internet de RADIATORS au lien suivant <https://radiators-spa.it/download/condgengaranzie.pdf>

Les données devront être enregistrées dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse ou la facture.

CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE

- Si les données requises par le règlement ne sont pas enregistrées correctement dans les 60 jours suivant la date d'achat (dans le cas d'une extension de garantie à vie).
- Si le produit n'est pas installé dans les règles de l'art et/ou est installé par un personnel non qualifié.
- Si le produit est installé de manière incorrecte ou non conforme aux instructions du fournisseur.
- Si les dommages sont dus à l'imprudence, à l'altération, à des modifications du produit, à des causes accidentelles ou à la négligence de l'acheteur, notamment en ce qui concerne les parties externes, ou encore en cas de défauts résultant du raccordement de l'appareil à des pressions autres que celles indiquées ou de variations brusques de la pression du réseau

auquel l'appareil est raccordé.

- Si les radiateurs sont raccordés à une installation ayant une pression de fonctionnement supérieure à celle indiquée par le fabricant.
- Si l'eau de l'installation n'a pas été traitée avec des additifs chimiques appropriés.
- Si, lors du serrage des bouchons et des réductions des radiateurs, le couple de serrage est différent de celui spécifié dans les catalogues techniques.
- En cas d'utilisation d'accessoires non originaux RADIATORS (nipples et joints silicone blancs) lors du nippage des batteries. Respecter le couple de serrage spécifié dans les catalogues techniques.
- En cas de non utilisation de la clé anti-rayures RADIATORS S.P.A. (pour multi-colonnes) lors du montage des raccords.
- Si les radiateurs sont raccordés à l'installation de plomberie ou à une installation avec un vase d'expansion ouvert.
- En cas de non exécution d'un rinçage sur les nouvelles installations pour éliminer tous les éventuels polluants, résidus de traitement, huiles, traces de produits utilisés pour le soudage des tuyaux, etc.
- En cas de non exécution d'un nettoyage approfondi des installations anciennes pour éliminer les dépôts de tartre et de boue.
- Si le fonctionnement et/ou l'entretien de l'installation n'ont pas été effectués conformément aux instructions de fonctionnement et d'entretien figurant dans le manuel accompagnant le produit et/ou dans la documentation technique. En particulier :
 1. ne pas dépasser la pression et la température maximale de fonctionnement indiquées dans les spécifications techniques.
 2. ne pas utiliser d'eau ayant un pH inférieur à 6,5 et supérieur à 8,5. Toujours effectuer un traitement chimique adéquat de l'eau, en particulier en cas d'eau dure. La norme UNI 8065, rendue obligatoire par la loi italienne 46/90, prescrit un traitement chimique approprié de l'eau dans toutes les installations de chauffage. Le Décret ministériel italien 37/08 « Normes pour la sécurité des installations » dispose « l'obligation de réaliser les installations dans les règles de l'art » et d'appliquer les normes existantes, en utilisant des matériaux et des composants fabriqués conformément aux normes, et donc de se référer également à la norme UNI 8065 sur le « Traitement de l'eau dans les installations de chauffage à usage civil ».
- Si des dommages liés au réseau d'alimentation électrique sont survenus (défauts ou anomalies).
- En cas d'utilisation d'antigel, celui-ci ne doit jamais être utilisé pur, mais dilué selon les instructions du fabricant avant d'être introduit dans le circuit.
- En cas d'utilisation d'un inhibiteur de corrosion, celui-ci doit être compatible avec tous les matériaux présents dans les corps de chauffe.
- Si les dommages sont dus à des anomalies dans le système d'alimentation en eau (haute pression, coups de bélier, etc.).
- Si les dommages sont dus à des courants vagabonds ou si les consoles ne sont pas correctement isolées.
- Si les surfaces des radiateurs sont nettoyées avec des détergents chimiques susceptibles d'altérer la peinture. Les radiateurs doivent être nettoyés uniquement avec des chiffons doux afin de ne pas rayer la peinture et doivent être séchés uniquement avec des tissus lavés à l'eau.
- Les dommages sont dus à des poids et/ou des objets placés sur le radiateur ou à des personnes qui l'utilisent de manière inappropriée (utilisation comme un banc ou un appui, une échelle, etc.). Dommages dus à une toute utilisation inappropriée non fonctionnelle.
- Si les dommages découlent d'une corrosion en raison d'une installation dans des environnements agressifs tels que des saunas, la proximité de piscines, la proximité d'urinoirs, etc.
- Si le dommage découle d'une erreur de dimensionnement.

- Si les dommages sont dus à la formation de glace (radiateur rempli exposé à des températures inférieures à 0 °C).
- Si les dommages sont dus à l'utilisation de parties ou de pièces de rechange non originales ou non autorisées par RADIATORS S.P.A.
- Si le produit subit des dommages accidentels causés par des incidents, des incendies, des sinistres en général, ou tout autre événement survenu pendant le transport non organisé par RADIATORS S.P.A. ou si la présence d'air et/ou l'absence de liquide dans le circuit est constatée.
- Si le produit a été altéré par des travaux d'adaptation ou de réparation sans l'autorisation écrite préalable du fournisseur.
- Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement convenues.
- Si la garantie n'est pas invoquée dans les délais et selon les modalités prévus par la loi.
- En cas d'utilisation de chanvre ou d'autres matériaux isolants.
- En cas d'installation à moins d'un mètre d'une source d'eau (à proximité d'un lavabo, d'une cabine de douche, d'une baignoire, d'un WC, d'un bidet, etc.).
- Le matériel n'a pas été stocké dans de bonnes conditions et à l'abri des intempéries avant d'être installé.
- En cas d'utilisation d'outils et/ou de détergents chimiques susceptibles d'endommager la finition des produits.
- Si, après le premier remplissage, les corps de chauffe sont restés sans eau et n'ont pas été vidés périodiquement.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Dans les limites autorisées par la loi, RADIATORS S.P.A. décline également toute responsabilité, quelle que soit l'interprétation retenue, qu'elle soit contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (y compris la négligence), pour tout dommage direct, indirect, fortuit, spécifique, exemplaire ou consécutif, ou toute perte d'utilisation ou gain manqué ou interruption de l'activité commerciale ou toute autre perte financière découlant de ou liée à la vente, l'installation, l'entretien, l'utilisation, la performance, le dysfonctionnement ou la défaillance de ses produits, et limite par conséquent sa responsabilité à la réparation, au remplacement et au remboursement du prix d'achat.

RÉSERVES

RADIATORS S.P.A. se réserve le droit de modifier les produits, les données techniques et les dimensions à tout moment et sans préavis.

RADIATORS S.P.A. reste propriétaire du produit jusqu'à ce que le Client ait fini de payer le prix convenu.

Les surfaces, les rendements, les poids et toutes les autres données sur les radiateurs mentionnées dans les listes de prix et les catalogues, doivent être considérés comme indicatif et bénéficient des tolérances d'usage sans ouvrir droit à des remises de prix.

RADIATORS S.P.A. se réserve le droit de remplacer les modèles de ses radiateurs sans préavis.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente suivantes sont réputées avoir été acceptées au moment de la réception de la confirmation de boîtier envoyée par RADIATORS.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les paiements doivent être effectués en devise légale à l'ordre de RADIATORS, Udine (Italie);

À compter de l'expiration des délais établis, des intérêts courent au taux bancaire en vigueur comme intérêts moratoires;

Marchandise livrée franco usine;

Les composants accessoires sont facturés séparément.

Le défaut de fourniture de composants accessoires qui ne nuisent en aucun cas à l'utilisation des produits livrés n'autorise pas le client à suspendre ou à retarder le paiement des produits;

Le client n'est pas autorisé à retenir ou à réduire le montant dû sur la

base de Notes de crédit non encore émises ou en rapport avec des réclamations non reconnues par RADIATORS.

Par convention expresse, l'obligation de paiement incombe au client même en cas de litige et quelles que soient la nature et l'importance de celui-ci.

TRANSPORT DES MARCHANDISES, EMBALLAGE ET LIVRAISON

Sauf convention expresse contraire, les délais de livraison sont toujours approximatifs et non contraignants;

Les marchandises voyagent aux risques et périls du client;

Les emballages spéciaux et non programmés sont facturés séparément;

Les retards de livraison imputables au transporteur ne sont pas de la responsabilité de RADIATORS;

Des événements extraordinaires, des catastrophes naturelles ou d'autres causes de force majeure libèrent RADIATORS des délais de livraison contraignants.

RÉCLAMATIONS ET RETOURS

Les réclamations concernant des défauts visibles doivent être reçues par RADIATORS par écrit au plus tard 8 jours après la réception des marchandises;

Pour les autres défauts, les conditions générales de garantie énoncées ci-dessus s'appliquent;

Les prix peuvent être révisés par RADIATORS en fonction des variations qui peuvent survenir jusqu'au moment où la confirmation de la boîtier est reçue par le client;

Aucune réclamation ne sera acceptée pour des marchandises altérées ou endommagées par des tiers ou par le client lui-même;

Les retours sont considérés comme franco RADIATORS (uniquement franco ses établissements de production de radiateurs à Moimacco (Udine) pas au siège social de la société);

RADIATORS n'assume aucune obligation de remplacer ses radiateurs pour des défauts dus à un entretien irrégulier;

L'installateur doit s'assurer contre les dégâts des eaux.

DONNÉES TECHNIQUES

Les surfaces, rendements, poids et toutes les autres données relatives aux radiateurs figurant dans les listes de prix et les catalogues doivent être considérés comme indicatifs et sont soumis aux tolérances d'usage sans ajustement de prix ;

RADIATORS se réserve le droit de remplacer des modèles de ses radiateurs sans préavis.


TRIBUNAL COMPÉTENT

Les litiges éventuels seront réglés par le tribunal de Udine (Italie), à l'exclusion de toute exception.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, dark gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units.

Notes

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.



Restez toujours informé !

Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiées. Pour consulter la version la plus récente et la plus complète, scannez le QR code.

Accédez au catalogue mis à jour en temps réel.

cod. 5881018200_r01_06/2026

RADIATORS S.P.A.

Strada Statale 54, nr. 21
33040 Moimacco (UD) Italy
www.radiators-spa.it

Service Client

sales.dlr@radiators-spa.it

*RADIATORS S.P.A.
is part of the Stelrad Group*



ITALIAN
PROFESSIONAL
HEATING